


BAIER-PROGRAMM 2024

PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör



Schneller besser arbeiten mit **BAIER**

Die Marke für PROFIS. Hergestellt in Deutschland.

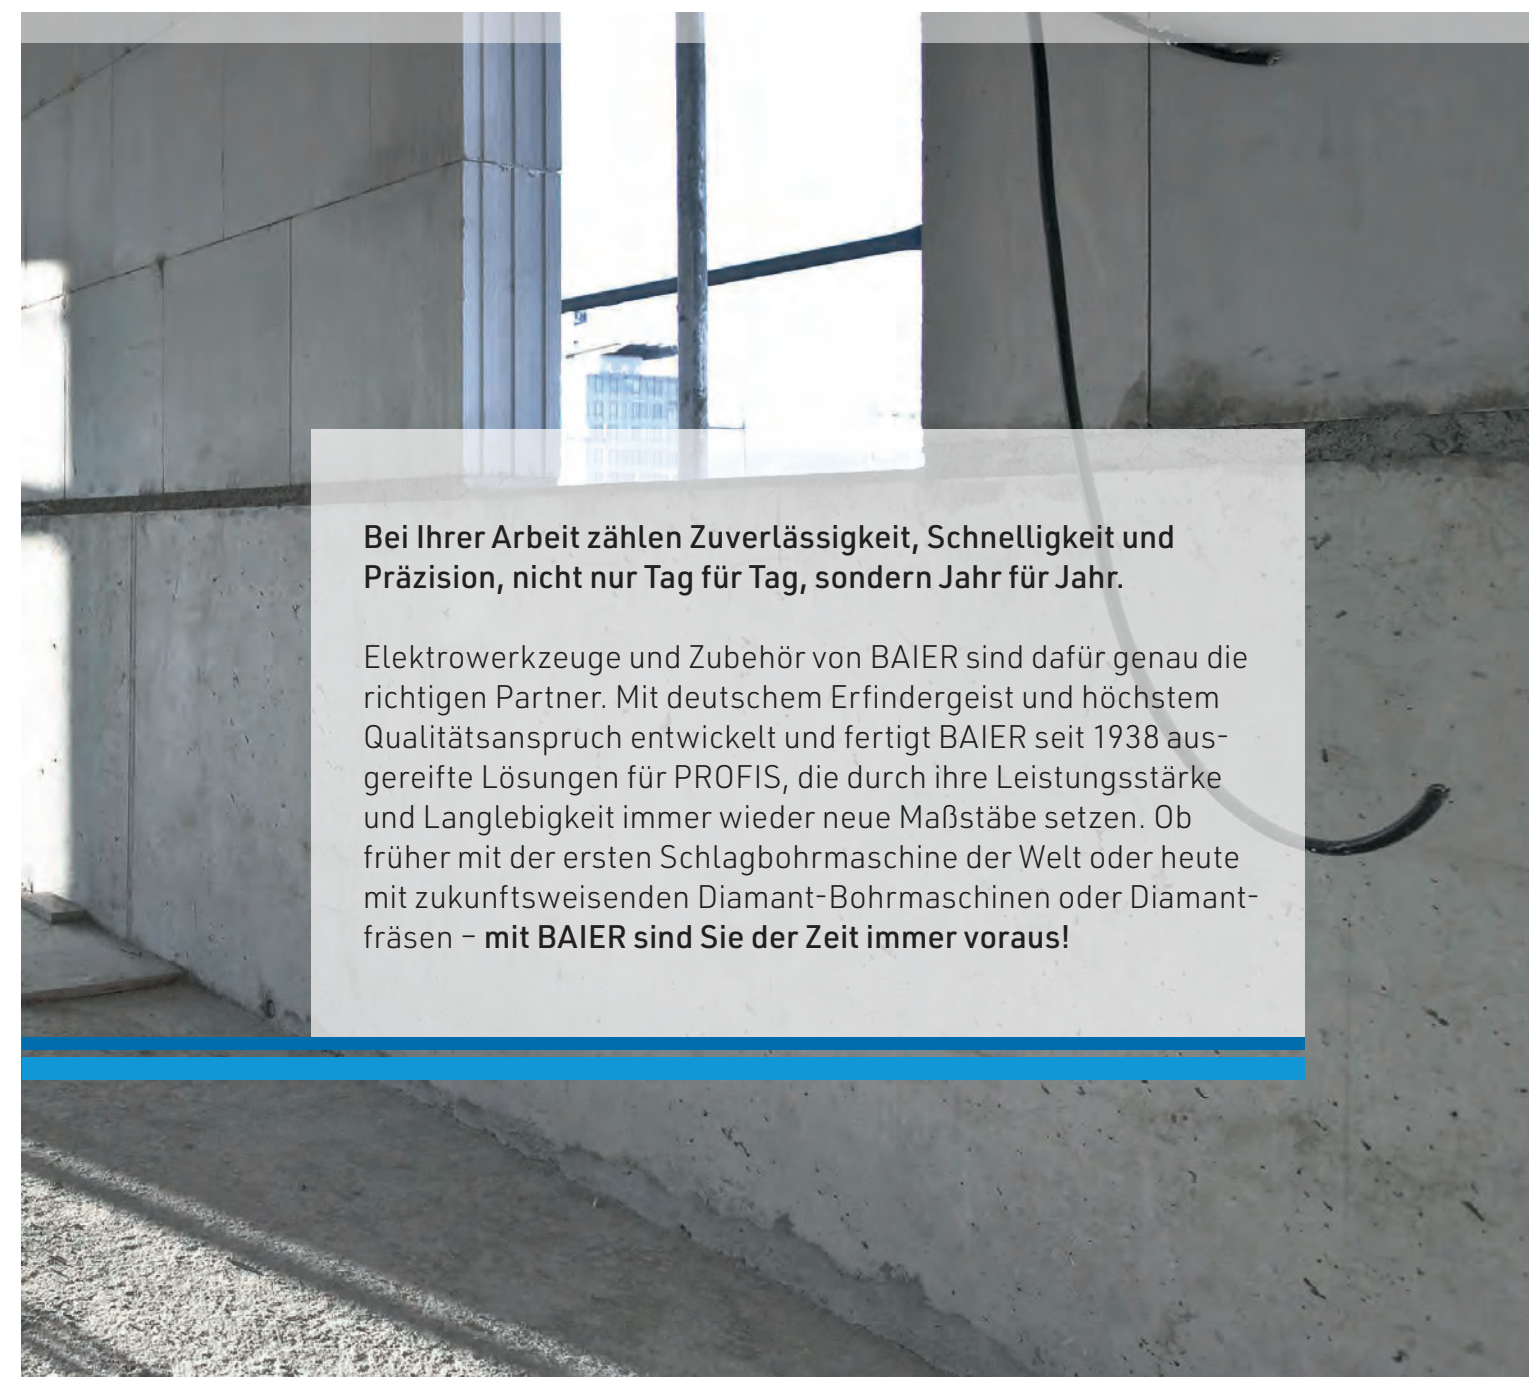

Bei Ihrer Arbeit zählen Zuverlässigkeit, Schnelligkeit und Präzision, nicht nur Tag für Tag, sondern Jahr für Jahr.

Elektrowerkzeuge und Zubehör von BAIER sind dafür genau die richtigen Partner. Mit deutschem Erfindergeist und höchstem Qualitätsanspruch entwickelt und fertigt BAIER seit 1938 ausgereifte Lösungen für PROFIS, die durch ihre Leistungsstärke und Langlebigkeit immer wieder neue Maßstäbe setzen. Ob früher mit der ersten Schlagbohrmaschine der Welt oder heute mit zukunftsweisenden Diamant-Bohrmaschinen oder Diamant-fräsen – **mit BAIER sind Sie der Zeit immer voraus!**

BAIER-Highlights

Überlegene PROFI-Lösungen für Ihre Herausforderungen.

Dosensenken mit voller Power ohne Kabel

Noch mehr Freiheit auf der Baustelle: Die kompakte Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB 82 ermöglicht schnelles Dosensenken in harten Materialien – mit kraftvollem Brushless-Motor, optimaler Drehzahl und zuschaltbarem Softschlag. **Mehr ab Seite 12.**



Fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang

Die Diamantfräsen BDN 466/6, BDN 463/4 und BDN 464/4 sparen Ihnen viel Aufwand, Zeit und Geld. Durch stegfreies Fräsen bis 25 bzw. 18 mm Breite schaffen Sie fertige Schlitzte in nur einem Arbeitsgang – selbst in den härtesten Materialien. **Mehr ab Seite 50.**



NEU!

Kabellose Freiheit mit dem Akkupack!



Überall einsetzbar zum Trennen, Schleifen und mehr

Ob trennen, schrappen oder schleifen – mit dem Akku-MultiTool ABMT 76 haben Sie immer das passende Werkzeug zur Hand. Handlich, kraftvoll und extrem vielseitig zum Bearbeiten von Metall, Stein, Fliesen oder Kunststoff. **Mehr ab Seite 16.**



Einfach kabellos fräsen bis 22 mm

Die Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20 ist die ideale Lösung für nachträgliche Installationen und die Verlegung einzelner Kabel. Die kompakte Maschine mit kraftvollem Brushless-Motor fräst in Kalksandstein, Ziegel, Poroton, Verputz und Waschbeton. **Mehr ab Seite 14.**



Trockenbohren in Stahlbeton

Die Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 829 ermöglicht maßgenaues Trockenbohren in Stahlbeton ohne Ausbrüche bis 200 mm Durchmesser. **Mehr ab Seite 38.**



Ganz einfach bis zu 250 kg Material mischen

Mit der mobilen Mischstation BMK 120 kann eine einzige Person eine Vierteltonne Rührgut mischen, transportieren und gießen. Diese clevere Lösung macht schwere Arbeiten leichter und spart jede Menge Zeit und Kosten. **Mehr ab Seite 84.**



BAIER-PROFI-Elektrowerkzeuge und Zubehör

Inhalt

AKKU-WERKZEUGE		SEITE
	Akku-Werkzeuge mit BAIER	10
	■ Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag	12
	■ Akku-Diamant-Mauernutfräse ohne Steg	14
	■ Akku-MultiTool	16
	■ Akku-Staubsauger	18
ABDB 82, ABDN 20-PV, ABMT 76, ABSS 213 L		
BOHREN – NASS		SEITE
	Diamant-Nassbohren mit BAIER	22
	■ Ständergeführte Diamant-Nassbohrsysteme	24
	■ Hand- und ständergeführte Diamant-Nassbohrmaschinen	28
	BDB 835, BDB 8325, BDB 819, BDB 817, BDB 802	
BOHREN – TROCKEN		SEITE
	Diamant-Trockenbohren mit BAIER	34
	■ Ständergeführte Diamant-Trockenbohrmaschine	36
	■ Hand- und ständergeführte Diamant-Trockenbohrmaschinen	38
	BDB 8295, BDB 829, BDB 825, BDB 822A, BDB 824 S	
FRÄSEN		SEITE
	Fräsen mit BAIER	46
	■ Diamant-Mauernutfräse für das Fräsen mit Steg	48
	■ Diamant-Mauernutfräse für stegfreies Fräsen	50
	■ Bodenfrässystem	64
	BDN 125, BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 455, BMF 501, BDN 511	

SCHLEIFEN UND FRÄSEN		SEITE
	Oberflächen bearbeiten mit BAIER	66
	■ Betonschleifer – trocken	68
	■ Handgeführte Fassadenfräse	70
	BDS 125, BFF 222	
ENTSTAUBEN		SEITE
	Entstauben mit BAIER	72
	■ Reinigungssauger	74
	■ Spezial-Entstauber	76
	BSS 306, BSS 606 L, BSS 607 M, BSS 608 H	
MISCHEN		SEITE
	Mischen mit BAIER	82
	■ Mobile Mischstation	84
	■ Schnellmischer mit Doppelrührer	86
	■ Schnellmischer	88
	BMK 120, BSM 287 DUO, BSM 288, BSM 2882	
ZUBEHÖR		SEITE
	BAIER-Zubehör	92
	■ Fräsen und trennen	94
	■ Bohren	98
	■ Schleifen	103
	■ Zentrieren	104
	■ Präzision	105



Schneller arbeiten bei der Montage von PV-Anlagen

Die Akku-Diamantfräse für die Energiewende.

Die Installation von Photovoltaik-Anlagen ist ein wichtiger Beitrag zur Energiewende – und eine große Herausforderung für das Handwerk. Der deutsche Elektrowerkzeughersteller BAIER hat eine Akku-Diamantfräse entwickelt, die das Arbeiten rund um die Montage ein gutes Stück leichter macht.

Die kompakte 18-V-Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV ist das ideale Werkzeug für das Ausklinken von Dachziegeln zur Installation von Schwerlastankern für Photovoltaik-Anlagen. Sie ist außerdem perfekt geeignet für stegfreies Fräsen von Nuten mit bis zu 15 mm Breite und 22 mm Tiefe zur Verlegung von Elektrokabeln in Ytong, Poroton und Verputz. Ein kraftvoller Brushless-Motor und eine optimale Übersetzung für die Mehrscheibentechnik sorgen für einen schnellen Arbeitsfortschritt und stegfreie Ergebnisse.

Volle Akku-Power und Profi-Vorteile

Überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten – die 18-V-Akku-Diamantfräse verbindet die Vorteile der Profi-Lösungen von BAIER mit kabelloser Freiheit. Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance Systems (CAS).

Die LiHD-Hochleistungs-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige und eingebautem Überlastschutz ermöglichen ein netzunabhängiges Arbeiten, auch bei sehr energieintensiven Anwendungen. Die Akkupacks und Ladegeräte sind kompatibel mit Maschinen vieler führender Elektrowerkzeugmarken.



Dachziegel ganz einfach ausklinken – mit der Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV.



Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance Systems (CAS).

BAIER-Akku-Werkzeuge

Kabellos arbeiten mit voller Power.



Schnelles Dosensenken, effektives Fräsen oder präzises Trennen, Schruppen und Schleifen – die Akku-Werkzeuge mit kraftvollem Brushless-Motor verbinden alle Vorteile der PROFI-Lösungen von BAIER mit kabelloser Freiheit.



BAIER-PROFI-Qualität:
volle Leistung und
volle Freiheit

NEUHEIT!

Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag
ABDB 82

Dieses Produkt wird BG Bau gefördert.

handgeführt



Abbildung ähnlich:
Handgriff seitenverkehrt.

PROFI-VORTEILE

- Elektronische Drehmomentkupplung mit erhöhter Präzision für exaktes, feinfühliges Arbeiten
- Robustes Aluminium-Druckguss-Getriegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Hochleistungsfähiges Schlagwerk für beste Arbeitsergebnisse
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Thermischer Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung

Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 82 mm

- Kompakte 18-V-Akku-Bohrmaschine mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Drehzahl für schnelles Dosensenken
- Zuschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkrone
- Staubfreies und präzises Arbeiten durch optimal geformten Saugadapter mit integriertem Zentrierstift



AKKUSPANNUNG	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
18 Volt	2.000 Upm	68/82 mm	M16	38.000 Spm	2,0 kg

ABDB 82	ID.-NR.
Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB 82 18 V, inklusive Saugadapter, Zentrierstift und Systemkoffer metaBOX	10001
Akku-Diamant-Trockenbohrmaschine ABDB 82 18 V, Set: Maschine inklusive Saugadapter, Zentrierstift, Akku 18 V 8 Ah, Schnellladegerät 145 W, Systemkoffer metaBOX	10002
Akkupack 18 V 8 Ah	9997
Akku-Schnellladegerät 12 bis 36 V, 145 W	9998
Saugadapter inklusive Zentrierstift und Dorn	9652
Ersatz-Zentrierstift für Saugadapter, 140 mm	10146
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10387
Dosensenker Titanium 2.0, Ø 68 mm für den universellen Einsatz in hartem Material (Absauglöcher hinten)	10015
Dosensenker Titanium 2.0, Ø 82 mm für den universellen Einsatz in hartem Material (Absauglöcher hinten)	10016



Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance System (CAS):

- LiHD-Hochleistungs-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige und eingebautem Überlastschutz für netzunabhängiges Arbeiten, auch bei sehr energieintensiven Anwendungen
- 100% Kompatibilität der Akkupacks und Ladegeräte mit Maschinen vieler führender Elektrowerkzeugmarken
- Klare Kostenvorteile durch Vielnutzung vorhandener Akkus
- Höchste Zuverlässigkeit und hohe Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Akku-Systems

Entdecken Sie die kabellose Freiheit mit dem Akkupack!



NEUHEIT!

Akku-Diamantfräse ohne Steg
ABDN 20-PV

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Thermischer Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Kleine und kompakte Bauweise
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV mit 5 Diamantscheiben für das stegfreie Fräsen bis 15 mm Breite und 22 mm Tiefe oder Akku-Diamantfräse ABDN 20 mit 2 Diamantscheiben zum Fräsen bis 22 mm Breite und 22 mm Tiefe

- Kompakte 18-V-Akku-Diamantfräse mit kraftvollem Brushless-Motor und optimaler Übersetzung für Mehrscheibentechnik, um stegfrei fräsen zu können
- Einsatz bei Ton (Dachziegeln), Poroton und Verputz
- Staubfreies und präzises Arbeiten durch innovative Kunststoffabsaugung
- Scheibenaufnahme Ø 10 mm

AKKUSPANNUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
18 Volt	20.000 Upm	85 mm	22 mm	22 mm	2,0 kg



ABDN 20-PV	ID.-NR.
Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV, Set: inklusive 5 Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm, Akku 18 V 8 Ah, Schnellladegerät 145 W, Systemkoffer metaBOX	10506
Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV ohne Akku, inklusive 5 Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm, Systemkoffer metaBOX	10505
Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, Set: inklusive 2 Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm, Akku 18 V 8 Ah, Schnellladegerät 145 W, Systemkoffer metaBOX	10005
Akku-Diamant-Mauernutfräse ABDN 20, inklusive 2 Diamantscheiben Ø 85 mm x 10 mm, Systemkoffer metaBOX	10004
Diamantscheibe Ø 85 mm für weiche bis mittelharte Materialien wie Gasbeton, Verputz, Poroton, Kalksandstein, Ziegel	9999
Distanzscheibe Ø 2 mm	8117
Distanzscheibe Ø 9 mm	10161
Akkupack 18 V 8 Ah	9997
Akku-Schnellladegerät 12 bis 36 V, 145 W	9998
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10387



Akku-Diamantfräse ABDN 20-PV

- Ideal geeignet zur stegfreien Bearbeitung bis 15 mm Breite und 22 mm Tiefe in Verputz, Poroton und Sandstein.
- Ausklinken von Dachziegeln zur Installation von Schwerlastankern für Photovoltaik-Anlagen.



NEUHEIT!

Akku-MultiTool
ABMT 76

handgeführt




PROFI-VORTEILE

- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustands
- Thermischer Überlastschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- Kompakte und handliche Bauweise
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel

Akku-MultiTool für Trennen, Schrappen, Schleifen und mehr

- Kompakter 18-V-Akku-Compact-Winkelschleifer mit kraftvollem Brushless-Motor zum Bearbeiten von Metall, Stein, Fliesen und Kunststoff
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise und geringes Gewicht
- Drehbare Schutzhaube garantiert eine einfache Überwachung des Schnittverlaufs
- Große Auswahl an Scheiben für unterschiedliche Materialien und Anwendungen

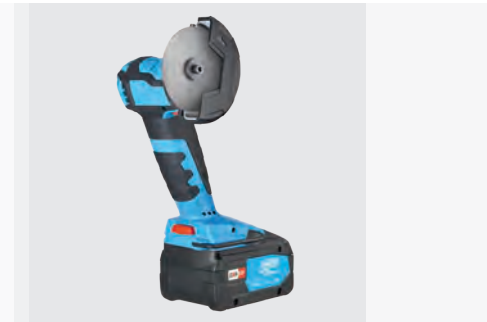

AKKUSPANNUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	SCHNITTtiefe	GEWICHT
18 Volt	20.000 Upm	76 mm	18 mm	1,7 kg

NEUHEIT!

ABMT 76	ID.-NR.
Akku-MultiTool ABMT 76, Set: inklusive 10 Trennscheiben Ø 76 x 10 mm, im Karton (ohne Systemkoffer metaBOX)	10007
Trennscheibe Ø 76 mm Flexiarapid Super, Set: 10 Trennscheiben	10184
Diamanttrennscheibe Ø 76 mm	10185
Diamanttrennscheibe Ø 76 mm Vakuum, segmentiert	10186
Trenn-/ Schrappscheibe INOX Ø 76 mm	10251
Akkupack 18 V 8 Ah	9997
Akkupack 4 Ah	10542
Akku-Schnellladegerät 12 bis 36 V, 145 W	9998
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10387
Zubehörset Trennen, Schrappen und Fliesenbohren, inklusive Adapter M14	10469



Das BAIER-18-V-Akku-System ist Teil des Cordless Alliance System (CAS):

- LiHD-Hochleistungs-Akkupacks mit Kapazitätsanzeige und eingebautem Überlastschutz für netzunabhängiges Arbeiten, auch bei sehr energieintensiven Anwendungen
- 100% Kompatibilität der Akkupacks und Ladegeräte mit Maschinen vieler führender Elektrowerkzeugmarken
- Klare Kostenvorteile durch Vielnutzung vorhandener Akkus
- Höchste Zuverlässigkeit und hohe Investitionssicherheit eines garantiert zukunftsfähigen Akku-Systems

Entdecken Sie die kabellose Freiheit mit dem Akkupack!



Diamantscheiben



Akku Schnellladegerät

NEUHEIT!

Akku-Staubsauger Staubklasse L

ABSS 213 L

NEUHEIT!

trocken



PROFI-VORTEILE

- Integrierte Schlauchhalterung
- Betriebs- und Füllstand-LED
- Extrem mobil durch kompaktes Design und integrierten, ausziehbaren Tragegurt
- Vielseitig einsetzbar durch äußerst niedrigen Schalldruckpegel: 60 dB bzw. 55 dB im ECO-Modus
- Alles im Blick durch Anzeigen für Leistungsstufe, Akkustand und Verstopfung

Akku-Trockensauger für leicht gefährliche Stäube

- Kompakter 36-V-Akku-Staubsauger mit kraftvollem Brushless-Motor für hervorragende Saugergebnisse
- Ausgestattet mit 2 in Reihe geschalteten 18-V-Akkus für bis zu 90 Minuten autarkes Arbeiten
- Stufenlose Leistungseinstellung von 150 bis 300 Watt
- Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge Ø 38 mm
- Reißfeste 9-Liter-Vliesfiltertüte für hohe Schmutzaufnahmekapazität und lange Arbeitsintervalle

LEISTUNG	AKKUSPANNUNG	BEHÄLTERVOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	GEWICHT
150 – 300 W	2 x 18 V	ca. 13 l	3 m	5,9 kg

ABSS 213L	ID.-NR.
Akku-Staubsauger ABSS 213L, inklusive Zubehör-Set reinigen (ohne Akku und Ladegerät)	10565
Antistatik-Saugschlauch 3 m	10758
Teleskopsaugrohr (1 Stück)	10759
Polsterdüse	10760
Kombidüse	10761
Fugendüse	10762
Vliesfiltertüte (10er Pack)	10653
Filterkorb	10763
Werkzeugmuffe Ø 38 mm	9284
Akkupack 18 V 8 Ah	9997
Akku-Schnellladegerät 12 bis 36 V, 145 W	9998



Kombidüse 280 mm



Polsterdüse



Filterkorb



Vliesfiltertüte



Saugschlauch



Fugendüse



Teleskopsaugrohr



Akku



Schnellladegerät



Werkzeugmuffe

BAIER-PROFI-Wissen

Softschlagtechnologie: hart zu Stahlbeton, soft zur Bohrkrone.

Kernbohrungen in Stahlbeton stellen höchste Anforderungen an Bohrmaschinen und Bohrkronen. Die gängigsten Lösungen im Markt setzen auf Nassbetrieb, um die Bohrkrone zu kühlen und zu schonen. Mit der einzigartigen Softschlagtechnologie geht BAIER einen anderen Weg. Die innovativen Diamant-Trockenbohrmaschinen ermöglichen es Profis, schneller, sauberer und wirtschaftlicher zu arbeiten.




**Unschlagbar effektiv
mit bis zu 36.000
Schlägen pro Minute**

Im Gegensatz zu konventionellen Schlagbohrmaschinen besitzen die BAIER-Werkzeuge einen mechanischen Softschlag. Ihre Schlagzahl beträgt nicht bis zu 120.000 Schläge pro Minute, sondern nur bis zu 36.000 Schläge. Das schützt die Diamantsegmente an der Bohrkrone, die sonst brechen würden. Durch kurze Unterbrechungen des Schlages werden die Diamantsegmente kurz vom Material entfernt und wieder angesetzt. Das sorgt für weniger Reibung und verhindert eine Überhitzung. Das System wird durch einen Spezialentstauber komplettiert, der einfach an die Maschine angeschlossen wird. Dieser saugt durch die Bohrkrone sowohl das Bohrmehl ab als auch die entstehende Hitze im Bohrloch. Auch dies trägt dazu bei, dass die Diamantsegmente nicht zu heiß werden. Die Diamant-Trockenbohrmaschinen bohren dadurch problemlos selbst in Stahlbeton ohne Wasser, ohne Staub und ohne hohe Rüstkosten.

Präzises Trockenbohren bei großen Durchmessern

Das ständergeführte Diamant-Trockenbohrsystem BDB 8295 arbeitet vibrationsarm und eignet sich für hochpräzise Kernbohrungen in Beton mit Armierungen bis 250 mm Durchmesser. Die Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 825 kann hand- oder ständergeführt eingesetzt werden. Sie ist ideal für maßgenaues Bohren in Stahlbeton ohne Ausbrüche von 60 bis 160 mm Durchmesser. Durch einen schnell montierbaren Spülkopf lässt sie sich bei Bedarf einfach in eine Nassbohrmaschine umbauen.

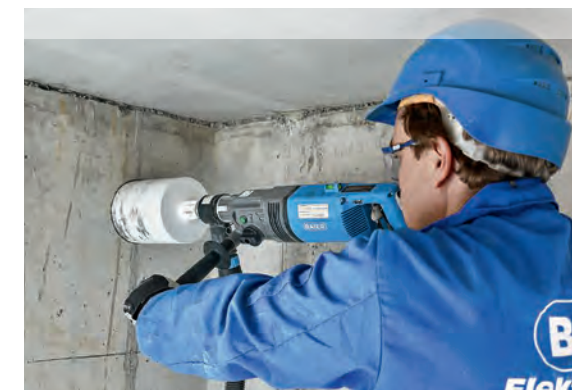

PROFI-VORTEILE

Softschlagtechnologie

- **Schnell:** ermöglicht kraftvolles Trockenbohren selbst in Stahlbeton
- **Sauber:** ganz ohne Wasser und mit effektiver Staubabsaugung
- **Wirtschaftlich:** schont die Bohrkrone, weniger Aufwand als beim Bohren im Nassbetrieb



BAIER-PROFI-Qualität:
100 % Präzision bis
350 mm Durchmesser

Diamant-Nassbohren mit BAIER

Höchste Schnelligkeit und Präzision für die härtesten Aufgaben.

Ob hochpräzise Kernbohrung bis 350 mm Durchmesser oder handgeführtes Bohren an engsten Stellen – bei BAIER finden Sie die passende PROFI-Lösung für Ihre Bohraufgabe. Wir bieten Ihnen leistungsstarke Bohr-Systeme und Maschinen zum Diamant-Nassbohren in härtesten Materialien. Für den mobilen Einsatz, zum Beispiel für die Endinstallation im Bad, gibt es mit der patentierten BDB 802 eine Variante mit eigenem Wassertank. Wie Sie sich auch entscheiden, Sie profitieren immer von schnellem Arbeitsfortschritt, perfekten Ergebnissen und überzeugender Wirtschaftlichkeit. Dazu tragen auch die hohe Bohrleistung und die besondere Standfestigkeit der BAIER-Diamantbohrkronen bei.



Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 350 mm

BDB 835

ständergeführt

PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreundlichen Spülkopf

Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem** hartem Stein **bis Ø 350 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 3.000 Watt Dauerleistung und bis zu 185 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine und Bohrstände können von einer Person installiert werden



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	GEWICHT	BOHRSTÄNDER
3.000 W	1. Gang	185 Nm	240 Upm	180 bis 350 mm	12,2 kg	18 kg
	2. Gang	107 Nm	480 Upm	90 bis 180 mm		
	3. Gang	55 Nm	1.100 Upm	60 bis 100 mm		

BDB 835	ID.-NR.
Diamant-Nassbohrsystem BDB 835 inklusive Bohrstände BST 420 (ohne Transportkoffer)	67330
Bohrmotor BDB 835 (ohne Transportkoffer)	64030
Bohrstände BST 450 Profi ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744
Bohrstände BST 420 mit Stahldübelfuß ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm) und Befestigungs-Set	7444
Bohrstände Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Distanzplatte bis Ø 420 mm	71829
Vakuumpatte für Bohrstände	73312
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953
Schnellwechselplatte	9160
Kupfering 1 1/4"	67538

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 101/102.

Schnellwechselplatte

Distanzplatte

Saugrotor

Bohrstände BST 450 Profi

Bohrstände BST 420

Schnellspannsäule

Vakuumpumpe

Diamant-Nassbohrsystem bis Ø 250 mm

BDB 8325

ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreudlichen Spülkopf



Diamant-Nassbohrsystem für **hochpräzise** Kernbohrungen in **extrem** hartem Stein **bis Ø 250 mm**

- Kraftvolles Nass-Kernbohren mit 2.200 Watt Dauerleistung und bis zu 98 Nm Drehmoment
- 3-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Maschine und Bohrständer können von einer Person installiert werden

LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.200 W	1. Gang	98 Nm	310 Upm	140 bis 250 mm	1/2" und 1 1/4"	10,2 kg (18,5 kg)
	2. Gang	49 Nm	620 Upm	70 bis 140 mm		
	3. Gang	25 Nm	1.400 Upm	40 bis 70 mm		

BDB 8325	ID.-NR.
Diamant-Nassbohrsystem BDB 8325 inklusive Bohrständer BST 250 (ohne Transportkoffer)	6267
Bohrmotor BDB 8325 (ohne Transportkoffer)	76497
Bohrständer BST 250 inklusive Schnellwechselplatte und Befestigungs-Set	8168
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Schnellwechselplatte für BST 250	8162
Vakuumpumpe für Bohrständer	73312
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 250 mm	8208
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 250 mm	62141
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953
Kordelgewindestange M12, komplett	52126
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159
Schärfplatte	15453
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057
Kupferring 1 1/4"	67538

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 101/102.



Schnellspannsäule



Bohrständer BST 250



Schnellwechselplatte



Vakuumpumpe



Wassersammelring



Saugrotor



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 200 mm

BDB 819

hand- und ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronischeund mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Automatisches Kupplungssystem**

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in **hartem Stein von Ø 30 mm bis 200 mm**

- Sehr breites Anwendungsfeld durch 3-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
2.150 W	1. Gang	71 Nm	900 Upm	110 bis 200 mm	1/2" und 1 1/4"	7,0 kg
	2. Gang	34 Nm	1.935 Upm	70 bis 100 mm		
	3. Gang	17 Nm	3.500 Upm	30 bis 60 mm		

BDB 819		ID.-NR.
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 819 im Transportkoffer		8641
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 819 inklusive Bohrständer BST 200 und Transportkoffer		6806
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme Ø 60 mm und Befestigungs-Set		8167
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule		9058
Vakuumpatte für Bohrständer und Befestigungs-Set		73312
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm		8207
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm		60236
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 606 L finden Sie auf Seite 76)		44867
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe	56 mm	44685
	68 mm	60806
	82 mm	44693
	102 mm	44701
Gummidichtscheibe (Ersatz)	56 mm	44750
	68 mm	60798
	82 mm	44768
	102 mm	44776
Schärfplatte		15453
Kordelgewindestange komplett		52126
Schwerlastdübel M12, 10 Stück		52159
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m		65953
Transportkoffer		8495
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser		60723
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch		46771
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren		9057
Kupferring 1 1/4"		67538

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 101/102.



Schnellspannsäule



Bohrständer BST 200



Saugrotor



Zentrierabsaugplatte



Wassersammelring



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine bis Ø 160 mm

BDB 817

hand- und ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronischeund mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

Diamant-Nassbohrmaschine für hand- und ständergeführte Kernbohrungen in **hartem** Stein **von Ø 30 mm bis 160 mm**

- Maschine liegt gut in der Hand für präzises Arbeiten
- Mit Bohrständer maßgenau auch bei größeren Durchmessern
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Dauerschmierung
- Spannhals Ø 60 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.800 W	1. Gang	57 Nm	1.100 Upm	60 bis 160 mm	1/2" und 1 1/4"	6,7 kg (11,7 kg)
	2. Gang	27 Nm	2.200 Upm	30 bis 60 mm		

BDB 817	ID.-NR.
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 im Transportkoffer	57190
Diamant-Nassbohrmaschine BDB 817 inklusive Bohrständer BST 200 und Transportkoffer	57927
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme Ø 60 mm und Befestigungs-Set	8167
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Vakuumpumpe für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236
Zentriersaugplatte (den passenden Spezial-Entstauber BSS 606 L finden Sie auf Seite 76)	44867
Zentrierscheibe mit Gummidichtscheibe	56 mm 44685
	68 mm 60806
	82 mm 44693
	102 mm 44701
Gummidichtscheibe (Ersatz)	56 mm 44750
	68 mm 60798
	82 mm 44768
	102 mm 44776
Schärfplatte	15453
Kordelgewindestange komplett	52126
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953
Transportkoffer	8495
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Saugrotor 1 1/4" zum Trockenbohren	9057
Kupferring 1 1/4"	67538

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 101/102.



Schnellspannsäule




Bohrständer BST 200



Saugrotor



Zentriersaugplatte



Wassersammelring



Vakuumpumpe



Wasserdruckbehälter 10 l

Diamant-Nassbohrmaschine für den Installateur

BDB 802

hand- und ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Staubfreies Bohren** durch integrierten Wasserdruckbehälter
- **Sicher** durch PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik
- **Niedrige Betriebskosten**, da die Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist

Diamant-Nassbohrmaschine mit **eigenem Wassertank** für die **Endinstallation in Bad und WC**

- Bohrt schnell und sauber ausbruchsfreie Dübellöcher in die härtesten Fliesen
- Handlicher, drehbarer 1-Liter-Wassertank
- Kontrollierter Wasserzufluss mit Aqua-Stopp-Schalter
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung
- Spannhals Ø 56 mm



LEISTUNG	GETRIEBE	DREHZAHL	BOHRER Ø	FÜLLMENGE	GEWICHT
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 bis 40 mm	1 l	4,7 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 bis 20 mm		
800 W	1. Gang	4.200 Upm	20 bis 40 mm	ohne Behälter	4,2 kg
	2. Gang	7.500 Upm	6 bis 20 mm		

BDB 802	ID.-NR.
BDB 802 PROFI – Diamant-Nassbohrmaschine mit 1-Liter-Wassertank	58719
BDB 802 PROFI-Set – Diamant-Nassbohrmaschine mit Rollen-Zentrierhilfe, Saugfuß, Bohrer Aufnahme, Diamant-Nassbohrkronen Ø 6 mm, 8 mm, 10 mm	59642
Transportkoffer	59592
Aufrüst-Set für BDB 802 Basic	73577
Zentrierhilfe mit Rollen (Ø 40 mm), ohne Saugfuß	6319
Saugfuß für Zentrierhilfe	60673
Bohrer Aufnahme für Schnellverschluss	59329
Handgriff	64022
Adapter mit Bohrfutter	61093
Anschluss-Set für externe Wasserzufuhr	55277
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723
Bohrkernausstoßer für Ø 6 bis 10 mm	60871
Bohrkernausstoßer für Ø 12 bis 16 mm	59600

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 101/102.



Wasserdruckbehälter 10 l



Aufrüst-Set für BDB 802 Basic



Anschluss-Set für externe Wasserzufuhr



Handgriff

Zentrierhilfe

Diamant-Trockenbohren mit BAIER

Bohrung für Bohrung
Zeit und Kosten sparen –
sogar in Stahlbeton.



BAIER-PROFI-Qualität:
trocken bis Ø 250 mm

Kraftvolles Trockenbohren in Stahlbeton bis 250 mm Durchmesser, schnelles Dosensenken – vor welcher Herausforderung Sie auch stehen, BAIER bietet Ihnen die perfekte PROFI-Lösung fürs Trockenbohren. Hand- oder ständergeführt, spezialisiert oder vielseitig, mit Diamantbohrkronen. Die BDB 825 lässt sich darüber hinaus bei Bedarf ganz einfach zur Nassbohrmaschine umbauen. Jede BAIER-Trockenbohrmaschine überzeugt durch Präzision, Schnelligkeit und Wirtschaftlichkeit – Tag für Tag und Jahr für Jahr.

NEUHEIT!

Diamant-Trockenbohrsystem mit Softschlag bis 250 mm

BDB 8295



ständergeführt

PROFI-VORTEILE

- **Keine Überlastung** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

Diamant-Trockenbohrsystem für hochpräzise Kernbohrungen in Stahlbeton bis Ø 250 mm

- Vibrationsarmes Trockenbohrsystem zur Erstellung maßgenauer Bohrungen
- Der Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und befördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung

GANG	LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1-Gang	2.200 W	60 Nm	480 Upm	120 bis 250 mm	1/2" und 1 1/4"	9.600 Spm	6,5 kg
2-Gang	2.200 W	28 Nm	940 Upm	52 bis 120 mm	1/2" und 1 1/4"	18.800 Spm	6,5 kg

NEUHEIT!

BDB 8295	ID.-NR.
Diamant-Trockenbohrsystem BDB 8295 inklusive Bohrständer BST 450 (ohne Transportkoffer)	10024
Bohrmotor BDB 8295 (ohne Transportkoffer)	9842
Bohrständer BST 450 Profi ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	6744
Bohrständer BST 420 mit Stahldübelfuß, Befestigungs-Set, ohne Distanzplatte (bis Ø 250 mm)	7444
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Vakuumplatte für Bohrständer	73312
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953
Schnellwechselplatte	9160
Kupferring 1 1/4"	67538

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 100.



Bohrständer BST 450 Profi

Bohrständer BST 420

Schnellspannsäule

Vakuumpumpe

2-Gang-Trockenbohrmaschine mit Softschlag bis Ø 200 mm

BDB 829



hand- und ständergeführt

PROFI-VORTEILE

- **Keine Überlastung** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

Diamant-Trockenbohrmaschine für **maßgenaues Bohren in Stahlbeton** ohne Ausbrüche von Ø 42 mm bis 200 mm

- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreiem Dosensenken mit 1 1/4"-UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und befördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg
- 2-Gang-Getriebe mit spezieller Hochleistungsschmierung



GANG	LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1-Gang	2.150 W	57 Nm	725 Upm	80 bis 200 mm	1/2" und 1 1/4"	14.500 Spm	6,6 kg
2-Gang	2.150 W	27 Nm	1.500 Upm	42 bis 80 mm	1/2" und 1 1/4"	30.000 Spm	6,6 kg

BDB 829	ID.-NR.
Trockenbohrmaschine BDB 829 im Transportkoffer	9325
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme und Befestigungs-Set	8167
Vakuumplatte für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte	60392
Zentrierstift zum Dosensenken	6471
Zentrierstift zum Kernbohren, Länge 300 bis 450 mm	74179
Schärfplatte	15453
Transportkoffer	8495
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Kordelgewindestange komplett	52126
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 100.



Schnellspannsäule



Vakuumpumpe



Bohrständer BST 200



Zentrierstift zum Dosensenken



Zentrierstift zum Kernbohren

Nass- und Trockenbohrmaschine mit Softschlag bis Ø 160 mm

BDB 825

hand- und ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic und integrierten PRCD-Schalter
- **Keine Überlastung** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da die Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Niedrige Betriebskosten** durch wartungsfreudlichen Spülkopf

Diamant-Trockenbohrmaschine für **maßgenaues Bohren in Stahlbeton** ohne Ausbrüche von Ø 60 mm bis 160 mm

- Einfacher Umbau von der Trockenbohrmaschine zur Nassbohrmaschine durch schnell montierbaren Spülkopf
- Schneller Wechsel zu wirkungsvollem und staubfreiem Dosensenken mit 1 1/4"-UNC-Anschluss
- Zu- und abschaltbarer Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt in harten Materialien und befördert das Bohrmehl von den Diamantsegmenten weg



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	24 Nm	1.800 Upm	60 bis 160 mm	1/2" und 1 1/4"	28.000 Spm	5,5 kg (13 kg)

BDB 825	ID.-NR.
Diamant-Nass- und Trockenbohrmaschine BDB 825 (Basisausführung trocken) im Transportkoffer	59832
Bohrständer BST 200 inklusive Spannhalsaufnahme und Befestigungs-Set	8167
Spülkopf	69468
Vakuumplatte für Bohrständer und Befestigungs-Set	73312
Bohrständer Aufnahme für Schnellspannsäule	9058
Ersatz-Vakuumdichtgummi für Fußplatte	60392
Wassersammelring für Bohrständer bis Ø 180 mm	8207
Ersatzgummikappe für Wassersammelring bis Ø 180 mm	60236
Ersatzgummikappe für Wasserabsaug-Set	60400
Ersatzmoosgummiring für Wasserabsaug-Set	60418
Zentrierstift zum Dosensenken	6471
Zentrierstift zum Kernbohren, Länge 300 bis 450 mm	74179
Schärfplatte	15453
Transportkoffer	8495
Wasserdruckbehälter für 10 l Wasser	60723
Vakuumpumpe mit 3 m Saugschlauch	46771
Kordelgewindestange komplett	52126
Schwerlastdübel M12, 10 Stück	52159
Schnellspannsäule ausziehbar von 1,70 m bis 3,00 m	65953

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 100 und 104.



Schnellspannsäule

Vakuumpumpe

Bohrständer BST 200



Spülkopf

Wassersammelring



Zentrierstift zum Kernbohren

Diamant-Trockenbohrmaschine mit Softschlag
BDB 822A

Dieses Produkt wird BG Bau gefördert.

ständergeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung
- **Optimale Absaugglocke** für staubfreies Bohren

Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 82 mm

- 1.800 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für schnelles Dosensenken in den härtesten Materialien
- Der zuschaltbare Softschlag beschleunigt den Arbeitsfortschritt und schont gleichzeitig die Diamantsegmente für eine längere Standzeit der Diamantkronen



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	SCHLAGFREQUENZ	GEWICHT
1.800 W	12 Nm	1.800 Upm	40 bis 82 mm	M18	36.000 Spm	5,0 kg

BDB 822A	ID.-NR.
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A ohne Absaugglocke	65896
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A mit Absaugglocke und Transportkoffer	71431
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 822A mit Saugadapter, Zentrierstift und Transportkoffer	9867
Saugadapter inklusive Zentrierstift und Dorn	9652
Ersatz-Zentrierstift für Saugadapter	9651
Transportkoffer	8495
Bohrkronenschaft mit rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53199
Absaugglocke mit Bohrkronenschaft und rückstellbarem Zentrierbohrer, Aufnahme M18/16	53207
Dichtlippe für Absaugglocke	70821
Ersatz-Zentrierbohrer	34587
Schärfplatte	15453
Dosensenker Titanium Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6374
Dosensenker Titanium Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	6263
Dosensenker Blau Ø 68 mm für Beton und Klinker	2394
Dosensenker Blau Ø 82 mm für Beton und Klinker	2402
Dosensenker Orange Ø 68 mm für Ziegel, Poroton und Gasbeton	48330
Dosensenker Orange Ø 82 mm für Ziegel, Poroton und Gasbeton	48322
Dosensenker Titanium Ø 68 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet (Absauglöcher hinten)	6378
Dosensenker Titanium Ø 82 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet (Absauglöcher hinten)	6376
Dosensenker Gold Ø 68 mm für Kalksandstein hochverdichtet (Absauglöcher hinten)	8057
Dosensenker Gold Ø 82 mm für Kalksandstein hochverdichtet (Absauglöcher hinten)	7629



Saugadapter



Ersatz-Zentrierstift




Dosensenker Titanium




Dosensenker Blau



Dosensenker Orange



Dosensenker Titanium



Dosensenker Gold

Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken

BDB 824 S

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung, da Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Bohrleistung

Diamant-Trockenbohrmaschine zum Dosensenken bis Ø 82 mm

- 2.000 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl
- Gute Kühlung der Diamantsegmente und längere Standzeit der Krone durch innovativen Absaugtrichter
- Optimale Zentrierung durch innovativen Zentrierstift
- Integrierter Zentrierstift ist langlebig und wartungsfreundlich



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	BOHRER Ø	AUFNAHME	GEWICHT
2.000 W	16 Nm	2.400 Upm	40 bis 82 mm	M16	4,8 kg

BDB 824 S	ID.-NR.
Diamant-Trockenbohrmaschine BDB 824 S im Transportkoffer	9010
Transportkoffer	8495
Ersatz-Zentrierstift	62604
Schärfplatte	15453
Dosensenker Gold Ø 68 mm für hochverdichteten Kalksandstein	8057
Dosensenker Gold Ø 82 mm für hochverdichteten Kalksandstein	7629
Dosensenker Rot Ø 82 mm für Beton und hochverdichteten Kalksandstein	6934




Dosensenker Gold



Dosensenker Rot



Ersatz-Zentrierstift

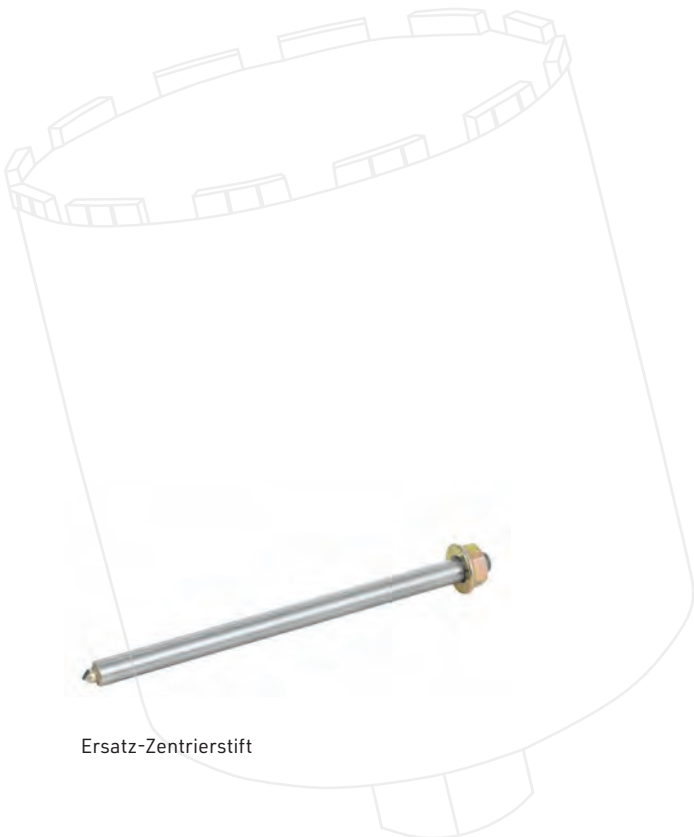

BAIER PROFI-Qualität:
stegfrei die härtesten
Materialien fräsen

Fräsen mit **BAIER**

Mehr Meter pro Stunde
mit weniger Aufwand.

In einem Arbeitsgang breite Schlitzfräsen oder parallele Schnitte machen, in härteste Materialien oder in Leichtbaustoffe, gerade oder in Kurven – die BAIER-PROFI-Lösungen fürs Fräsen machen es Ihnen einfach, bei Ihrer Arbeit in Rekordzeit voranzukommen. Alle Maschinen zeichnen sich aus durch eine überlegene Schnittleistung, hohe Standfestigkeit, komfortable Handhabung und staubfreies Arbeiten.



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 125

Dieses Produkt wird BG Bau gefördert.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- Kleine, kompakte Bauweise
- Hohes Drehmoment
- Sicher durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- Staubfreies Fräsen durch innovative, weltweit einzigartige Kunststoff-Absaugung
- Spindelarretierung für einfachen Werkzeugwechsel
- Werkzeuglose Tiefenverstellung

Diamant-Mauernutfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 30 mm Breite und 30 mm Tiefe

- 1.700 Watt Motorleistung und hohes Drehmoment für ein Fräsen ohne Kraftaufwand bei nur 3,6 kg Gewicht
- Maschine wird in Fräsrichtung geführt und garantiert dadurch eine optimale Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Einfache Handhabung durch kompakte Bauweise, ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 30 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.700 W	6.500 Upm	125 mm	7 bis 30 mm	10 bis 30 mm	3,6 kg

BDN 125	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 125 im Systemkoffer metaBOX mit 2 Diamantscheiben Turbo High Speed	8799
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 125 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7234
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 125 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7209
Diamantscheibe S10 Standard Ø 125 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7242
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 125 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7228



Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 25 mm

BDN 466/6

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

Diamantfräse mit **6 Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis **25 mm Breite** und **45 mm Tiefe**

- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang zur Leerrohrinstallation
- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.200 Upm	150 mm	7 bis 35 mm	7 bis 45 mm	6,2 kg

BDN 466/6	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 466/6 im Systemkoffer metaBOX mit 6 Diamantscheiben Gold II	6952
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384



Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 18 mm

BDN 463/4

handgeführt



PROFI-VORTEILE


- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

- Diamantfräse mit 4 **Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis 18 mm Breite und 45 mm Tiefe
- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang
 - 2.150 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
 - Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 45 mm
 - Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.150 W	8.200 Upm	150 mm	7 bis 35 mm	7 bis 45 mm	5,6 kg

BDN 463/4	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 463/4 im Systemkoffer metaBOX mit 4 Diamantscheiben Gold II	75176
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384

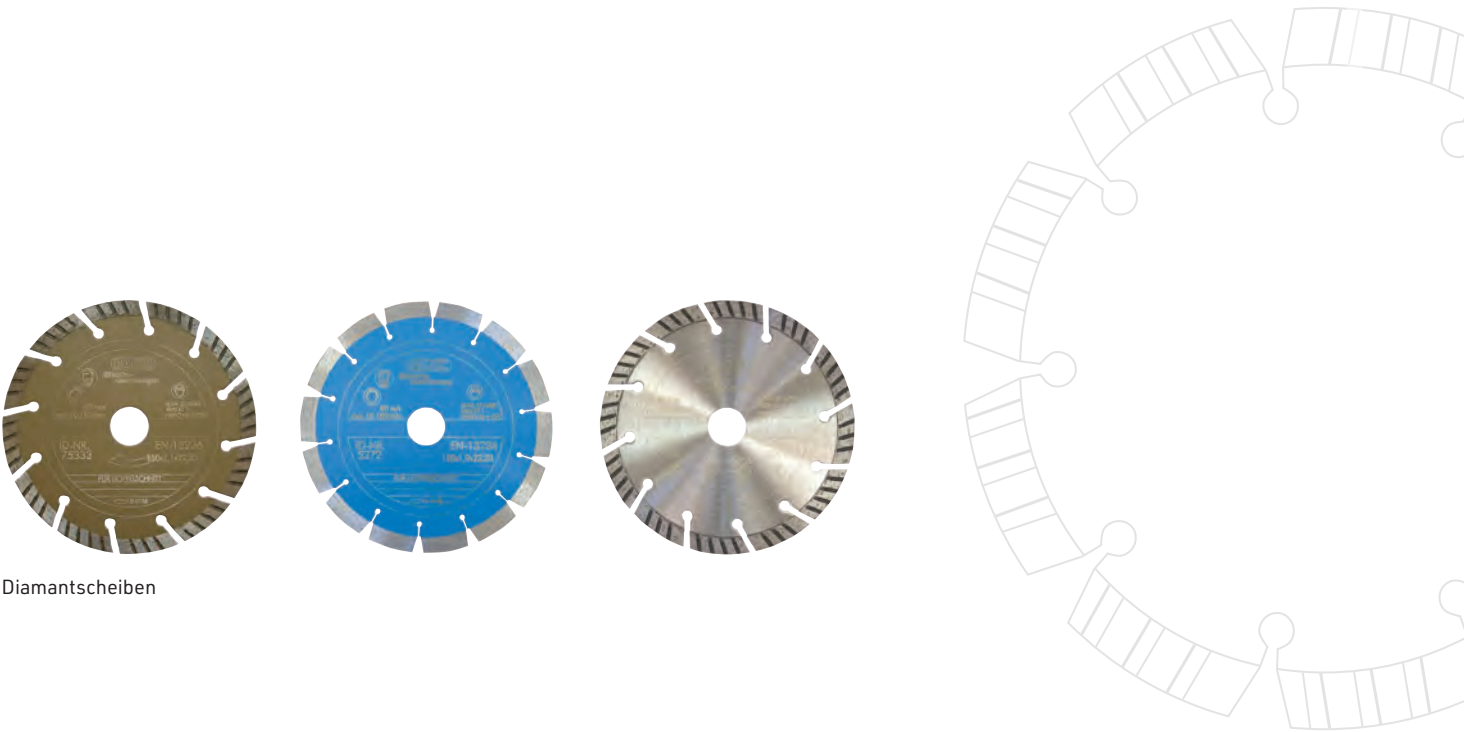

Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX



Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 453

Dieses Produkt wird BG Bau gefördert.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

- Diamantfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 35 mm Breite und 45 mm Tiefe
- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit zwei Diamantscheiben möglich
 - Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
 - Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.800 W	7.800 Upm	150 mm	7 bis 35 mm	7 bis 45 mm	5,6 kg


BDN 453	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 453 im Systemkoffer metaBOX mit 2 Diamantscheiben Gold II	51185
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	28712
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7210
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7243
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384



Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX

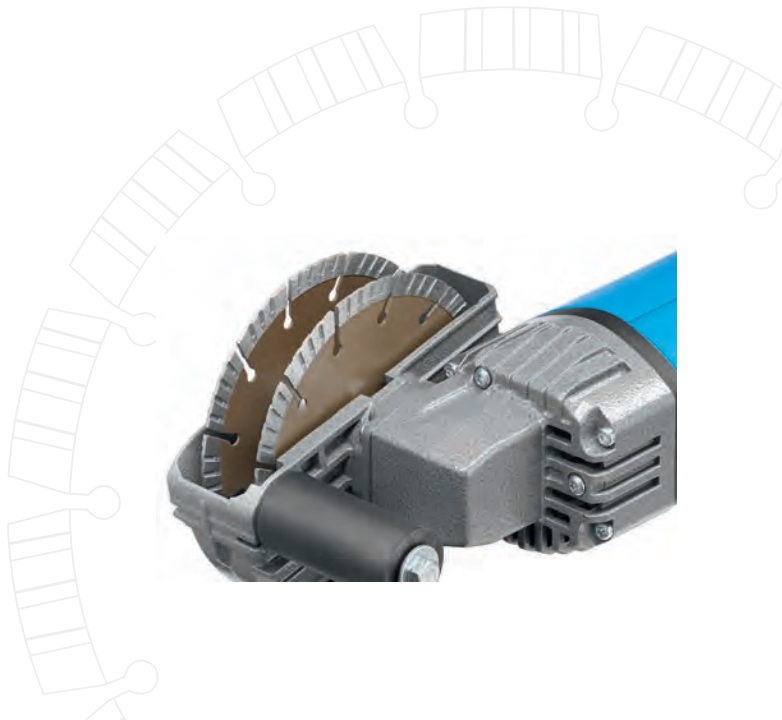

Diamant-Mauernutfräse mit Steg

BDN 452

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung


Diamantfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 27 mm Breite und 30 mm Tiefe

- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit zwei Diamantscheiben möglich
- Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und leichte Überwachung des Schnittverlaufs
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.650 W	7.800 Upm	150 mm	7 bis 27 mm	7 bis 30 mm	5,3 kg

BDN 452	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 452 im Systemkoffer metaBOX mit 2 Diamantscheiben Silber	6937
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Diamantscheibe Gold II Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333
Diamantscheibe Turbo High Speed Ø 150 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	7235
Diamantscheibe Blau Ø 150 mm für Beton, Waschbeton, Kalksandstein	5272
Diamantscheibe Weiß Ø 150 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	28712
Diamantscheibe Laser Turbo Premium Ø 150 mm für Beton armiert, Waschbeton, Ziegel	7210
Diamantscheibe S10 Standard Ø 150 mm für Ziegel, Gasbeton, Verputz	7243
Diamantscheibe Turbo Allround Ø 150 mm für Ziegel, Poroton, Verputz, Gasbeton	7230
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384

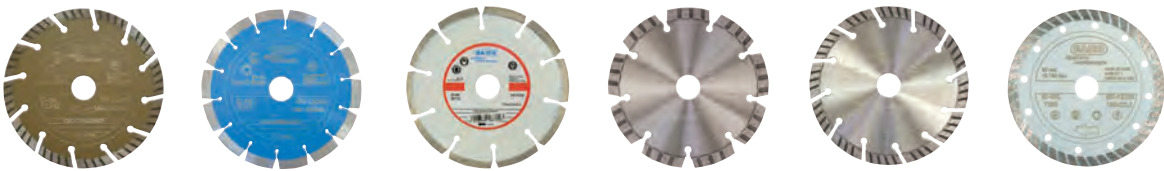

Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX



Diamant-Mauernutfräse stegfrei bis 60 mm Frästiefe

BDN 464/4

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da die Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung, Ø 38 mm

- Diamantfräse mit 4 **Diamantscheiben** für stegfreies Fräsen bis 20 mm Breite und 60 mm Tiefe
- Zeit- und Kostenersparnis: fertige Schlitzte in einem Arbeitsgang
 - 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl ermöglichen das Fräsen härtester Materialien ohne Kraftaufwand
 - Einfache Handhabung durch ergonomischen Handgriff und werkzeuglose Tiefenverstellung bis 60 mm
 - Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.200 Upm	185 mm	9 bis 43 mm	15 bis 60 mm	6,5 kg


BDN 464/4	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 464/4 im Systemkoffer metaBOX mit 4 Diamantscheiben Silber	6446
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Distanz-Scheibenring II 2 mm	10637
Diamantscheibe Silber Ø 185 mm für Beton, Gasbeton, Ziegel	6565
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384



Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX

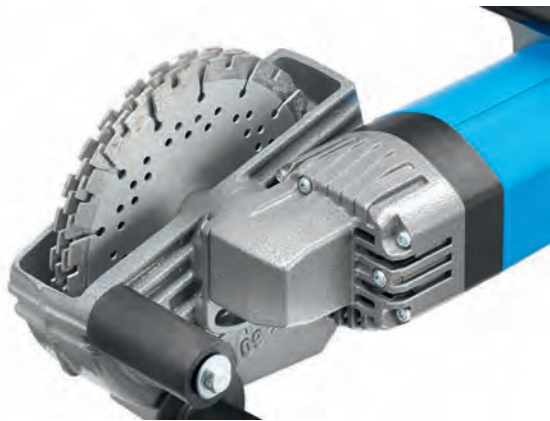

Diamant-Mauernutfräse bis 60 mm Frästiefe

BDN 455

handgeführt mit Steg



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Keine Überlastung** durch Regelelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten** durch elektronische und mechanische Kupplung
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
- **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absauganordnung

- Diamantfräse mit 2 Diamantscheiben für das Fräsen bis 43 mm Breite und 60 mm Tiefe
- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit zwei Diamantscheiben möglich
 - Maschinen werden in Fräsrichtung geführt und garantieren dadurch eine bequeme Arbeitshaltung und eine leichte Überwachung des Schnittverlaufs
 - Scheibenaufnahme Ø 22 mm



LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.150 W	7.200 Upm	185 mm	9 bis 43 mm	15 bis 60 mm	6,4 kg

BDN 455	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 455 im Systemkoffer metaBOX mit 2 Diamantscheiben Blau	8373
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben Gold	11239
Diamantscheibe Blau Ø 185 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet	46532
Diamantscheibe Gold Ø 185 mm für Beton, Waschbeton, Ziegel	72074
Diamantscheibe Weiß Ø 185 mm für Kalksandstein, Poroton, Ziegel	46516
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10384



Diamantscheiben



Systemkoffer metaBOX



Mauernutfräse stegfrei
BMF 501

Dieses
Produkt wird
BG Bau
gefördert.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch Absaugung
- **Sicher** durch überlastsichere Motor- und Einschaltsperr
- **Sparsam** durch hohe Fräsgeschwindigkeit und nachschärfbare Hartmetallfräser
- **Langlebig** durch staubgeschützten Motor und Getriebe

Mauernutfräse für das Fräsen einer fertigen Nut
bis 30 mm Breite und 38 mm Tiefe

- Fräswelle 20° schräggestellt und doppelt gelagert, dadurch einfache Installation von Leitungen und Leerrohren möglich
- Einfache Tiefenverstellung
- Große, leichtgängige Laufwalzen vorn und hinten, leicht austauschbar
- Getriebegehäuse und Motordeckel aus stabilem, pulverbeschichtetem Alu-Druckguss



LEISTUNG	DREHZAHL	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
1.400 W	2.150 Upm	13 bis 30 mm	23 bis 38 mm	7,0 kg

BMF 501			ID.-NR.
Mauernutfräse BMF 501 im Systemkoffer metaBOX mit Staubabsaugung			59568
Mauernutfräse BMF 501 im Set mit Eurofräser 25, Staubabsaugung und Systemkoffer metaBOX			67207
Eurofräser 20	Fräsbreite 25 bis 35 mm	Frästiefe 20 mm	55657
Eurofräser 25	Fräsbreite 25 bis 38 mm	Frästiefe 25 mm	54650
Aluminiumscheiben (10 Stück)			3657
Staubabsaugdeckel (Ø 38 mm)			47084
Staubabsaugdeckel AS für höhere Absaugleistung (Ø 38 mm)			55129
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage			10385



Staubsaugdeckel BMF 501



Eurofräser 25



Systemkoffer metaBOX



Bodenfrässystem
BDN 511



- PROFI-VORTEILE**
- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungs-fähige Safety Tronic
 - **Kein Überhitzen** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
 - **Niedrige Betriebskosten**, da Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
 - **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Fräsleistung
 - **Staubfreies Fräsen** durch optimale Absaug-anordnung, Ø 38 mm

Diamantfräse mit 11 Diamantscheiben für stegfreies Fräsen
bis 50 mm Breite und 25 mm Tiefe

- 2.400 Watt Motorleistung und optimale Drehzahl für das großflächige Fräsen härtester Materialien
- Alle Frästiefen in einem Schnitt mit 11 Diamantscheiben möglich
- Werkzeuglose Tiefenverstellung bis 25 mm
- Scheibenaufnahme Ø 22 mm

LEISTUNG	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
2.400 W	7.200 Upm	150 mm	bis zu 50 mm	bis zu 25 mm	6,5 kg

BDN 511	ID.-NR.
Diamantfräse BDN 511 mit 11 Diamantscheiben Gold II im Systemkoffer metaBOX und Zubehör	6926
Diamantfräse BDN 511 mit 11 Diamantscheiben Gold II inklusive Führungswagen	7375
Spezial-Hakenschlüssel zum Anziehen oder Lösen der Diamantscheiben	11239
Führungswagen für BDN 511	7336
Diamantscheibe Gold II Ø 150 x 22,23 mm für Beton armiert, Kalksandstein hochverdichtet, Ziegel und Poroton	75333



Diamantscheibe

Oberflächen bearbeiten mit BAIER

Flächendeckend präzise arbeiten – in Rekordzeit.



BAIER-PROFI-Qualität:
millimetergenau auf
jedem Quadratmeter

Ob innen oder außen, Böden oder Wände, Beton, Estrich oder Stein – mit den BAIER-PROFI-Lösungen für das Fräsen, Schleifen und Polieren bewältigen Sie auch großflächige Arbeiten schnell, wirtschaftlich und millimetergenau. Die Fassadenfräse BFF 222 ist dafür ein perfektes Beispiel. Damit fräsen Sie 1 m² Putz 6 mm tief in weniger als zwei Minuten. Auch das Abfräsen bleihaltiger Farben ist gefahrlos möglich, denn der Grenzwert von 0,1 mg/m³ wird weit unterschritten. Dazu tragen auch die innovativen BAIER-Hartmetall-Wendeplattenfräser bei, die 4-mal gewendet werden können und dadurch eine 4-mal längere Lebensdauer besitzen.

Betonschleifer
BDS 125

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch weltweit einzigartige, leistungsfähige Safety Tronic
- **Kein Überhitzen** durch Regelektronik und somit keine Wartezeiten, bis der Motor nach dem Abschalten wieder anläuft
- **Niedrige Betriebskosten**, da die Rutschkupplung durch Regelektronik nahezu verschleißfrei ist
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Schleifleistung
- **Staubfreies Schleifen** durch optimale Absauganordnung

Betonfräse zum Reinigen, Glätten und Abschleifen

- Einzigartige ergonomische Bauweise
- Reinigen und glätten harter Oberflächen, entfernen von Schalungsnähten sowie abschleifen von Farbresten und Altanstrichen
- Wandnahes Arbeiten problemlos möglich
- Inklusive Gleitblech für eckennahes Arbeiten
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	SCHEIBEN Ø	FRÄSTIEFE	WERKZEUGAUFNAHME	GEWICHT
1.600 W	2,3 Nm	8.500 Upm	125 mm	1 bis 7 mm	22,2 mm	4,5 kg

BDS 125	ID.-NR.
Betonschleifer BDS 125 im Transportkoffer inklusive Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	67868
Betonschleifer BDS 125 mit Diamantschleifteller und Gleitblech speziell für eckennahes Arbeiten	67876
Transportkoffer	67942
Ringbürsten-Set	76679
Diamant-Schleifteller Ø 125 mm für feinen Abrieb auf Kalksandstein, Ziegeln	67892
Diamant-Schleifteller Ø 125 mm für groben Abrieb auf Kalksandstein, Ziegeln	67918
Diamant-Schleifteller Ø 125 mm für Beton, Kalksandstein, Ziegel	7268



Diamant-Schleifteller



Fassadenfräse
BFF 222

Dieses
Produkt wird
BG Bau
gefördert.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- Niedrige Betriebskosten, da die Rutschkupplung durch Regelelektronik nahezu verschleißfrei ist
- Staubfreies Schleifen durch optimale Absauganordnung

Fassadenfräse für millimetergenaues, schichtweises Fräsen und Abschleifen

- Für Innen- oder Außenbereiche, Hausfassaden, Betonwände, Estrich- und Industrieböden, Öl- oder Leinfarben, Klebereste, Trägerschichten, Betonreste oder Farbmarkierungen
- Abfräsen bleihaltiger Farben nahezu ohne Feinstaub (deutlich unter dem Grenzwert von 0,1 mg/m³)
- Schnell und effektiv: 1 m² Putz, 6 mm tief, in weniger als zwei Minuten
- Einfache und präzise Führung durch gegenläufige Drehrichtung der Werkzeuge
- Absaugvorrichtung Ø 38 mm



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	ARBEITSBREITE	FRÄSTIEFE	GEWICHT
800 W	10 Nm	1.100 Upm	190 mm	bis 6 mm	5,1 kg

BFF 222	ID.-NR.
Fassadenfräse BFF 222 im Systemkoffer metaBOX	48223
Fassadenfräse BFF 222 mit HM-Wendeplattenfräser-Satz	6434
Fassadenfräse BFF 222 mit Sternfräser-Satz	58529
Diamant-Schleifteller-Satz zur Bearbeitung von Betonflächen, Schleif- und Sanierungsarbeiten auf Böden (Estrichen und Industrieböden) und für das Entfernen von Farbe	55327
Sternfräser-Set (Satz inklusive Gleitblech)	60616
Sternfräser SF 80 (Satz) zum Abtragen und Egalisieren von weichem Estrich, Außenputz, zum Abschleifen wärmeempfindlicher Materialien, z. B. Polyesterfarbe in Schwimmbädern, um Reste und Farbe von Beton grob abzuschleifen, zum Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber	54957
Turbo-Sternfräser SF 80 (Satz), sehr aggressiver Abtrag! Zum Entfernen und Egalisieren von weichem Estrich und Putz, zum Abtragen wärmeempfindlicher Materialien, z. B. Ölfarben in Schwimmbädern, zum Aufräumen glatter Oberflächen und zum Entfernen von Teppichresten und Fliesenkleber	7383
Satz Ersatzsterne (16 Stück pro Sternfräser)	57984
Gleitblech für Sternfräser komplett und HM-Wendeplattenfräser	57463
HM-Schleifteller-Satz rechts, links komplett für Schleifarbeiten	49643
HM-Fräser-Satz für Fräsarbeiten im Putz, auf glatten Oberflächen, zum Entfernen von Teppichbodenresten, Fliesenkleber u. v. m.	55335
Stockwerkzeug-Satz	73288
HM-Wendeplattenfräser-Satz mit langer Lebensdauer für den sanften oder den aggressiven Abtrag (Hartmetallplatten hochgestellt), definiertes Entfernen oder Egalisieren von Estrich und Putz, zum Abkratzen von zum Schmieren neigenden Materialien, z. B. Ölfarbe in Schwimmbädern, oder verschiedenartiger Farben auf diversen Untergründen, zum Entfernen von Graffiti. Staubfreies Arbeiten (auch mit bleihaltigen Materialien) ist nur bei Verwendung des Gleitblechs möglich.	73379
Systemkoffer metaBOX inklusive Einlage	10386


Stockwerkzeug-Satz


Hartmetall-Wendeplattenfräser-Satz


Gleitblech


Diamant-Schleifteller-Satz


Hartmetallfräser-Satz



BAIER-PROFI-Qualität:
null Toleranz für Staub,
ob nass oder trocken

Entstauben mit BAIER

Konstant hohe Leistung, damit die Luft rein bleibt.

Bohren, fräsen, schleifen, im Trocken- oder Nassbetrieb – mit den Spezial-Entstaubern von BAIER können PROFIS sauber und staubfrei arbeiten, ohne ihre Atemwege zu belasten. Die ausgereiften Lösungen überzeugen durch eine konstant hohe Saugleistung, eine große Staubspeicherkapazität und viele funktionale Details. Dazu gehören zum Beispiel die Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge, eine große integrierte Ablagefläche und praktische Aufnahmemöglichkeiten für Saugschlauch und Zubehör.



Reinigungssauger
BSS 306



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch feuchtigkeitsunempfindlichen Polyester-Patronenfilter
- **Extrem mobil** durch geringes Gewicht und kompakte Maße

Kompakter Reinigungssauger

- Reinigungsprofi im Kompaktformat mit Polyester-Filter, auch für Nasseinsatz geeignet
- Manuelle Filterabreinigung
- Steckdose für Elektrowerkzeuge (Einschaltautomatik)
- Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge, Ø 38 mm
- Baustellengeeignetes Gummikabel 6 m
- Inklusive Werkzeugmuffe für Elektrowerkzeuge und Zubehörsortiment: Krümmer, 2 x Metallrohre, Bodendüse, Fugendüse und Vliesfiltertüte

LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.350 W	max. 250 mbar	71 l/sec	ca. 22 l	4 m	6 m	7,5 kg

BSS 306	ID.-NR.
Reinigungssauger BSS 306 L nass/trocken (inklusive Werkzeugmuffe und Zubehörsortiment)	9247
Patronenfilter Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	9270
Saugschlauch 5 m	9272
Vliesfiltertüte (5 Stück)	9271
Bodendüse	9273
Saugrohr (2 Stück)	8382
Werkzeugmuffe	9284
Schlauchadapter für Fremdanschluss Elektrowerkzeuge	9339



Vliesfiltertüten

Patronenfilter

Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)



Saugschlauch



Spezial-Entstauber Staubklasse L

BSS 606 L

trocken oder nass



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch feuchtigkeitsunempfindlichen Polyester-Flachfilter
- **Sicher** durch permanente Abreinigung
- **Wirtschaftlich** durch unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen
- **Integrierte** Schlauch- und Kabelhalterung

Spezial-Entstauber für leicht gefährliche Stäube

- Vollautomatisches Auto-Filter-Clean-System, der Filter reinigt sich mit gezielten, kraftvollen Luftstößen selbst
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Drehzahlregulierung für individuelle Saugkrafteinstellung
- Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge Ø 38 mm
- 30-Liter-Behälter mit robusten Metall-Lenkrollen



LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec	ca. 30 l	4 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 606 L	ID.-NR.
Spezial-Entstauber BSS 606 L nass/trocken (inklusive Werkzeugmuffe und PES-Filter)	9248
Zyklon Staubvorabscheider 40 l	10039
Zubehörsortiment (2 x Saugrohr, Bodendüse, Krümmer, Fugendüse, Polsterdüse)	9338
Flachfilter Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	73684
Werkzeugmuffe Ø 38 mm	9284
Saugschlauch 5 m	9279
Antistatik-Saugschlauch 5 m	9280
Vliesfiltertüte 30 l (5 Stück)	9341
Schlauchadapter für Fremdanschluss Elektrowerkzeuge	9339



Vliesfiltertüten



Flachfilter



Schlauchadapter für Fremdanschluss



Werkzeugmuffe



Saugschlauch



Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)

Spezial-Entstauber Staubklasse M

BSS 607 M

Dieses Produkt wird BG Bau gefördert.

trocken oder nass



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch feuchtigkeitsunempfindlichen Polyester-Flachfilter
- **Sicher** durch permanente Abreinigung
- **Wirtschaftlich** durch unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen
- **Integrierte** Schlauch- und Kabelhalterung

Spezial-Entstauber für mittelgefährliche Stäube

- Vollautomatisches Auto-Filter-Clean-System, der Filter reinigt sich mit gezielten, kraftvollen Luftstößen selbst
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge Ø 38 mm
- 30-Liter-Behälter mit robusten Metall-Lenkrollen
- Zubehörsortiment: Krümmer, 2 x Metallrohre, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse



LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec.	ca. 30 l	4 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 607 M	ID.-NR.
Spezial-Entstauber BSS 607 M nass/trocken (inklusive Zubehörsortiment und Antistatik-Saugschlauch)	9250
Zyklon Staubvorabscheider 40 l	10039
Zubehörsortiment (2 x Saugrohr, Bodendüse, Krümmer, Fugendüse, Polsterdüse)	9338
Flachfilter Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	73684
Entleerbeutel (5 Stück)	9276
Werkzeugmuffe Ø 38 mm	9284
Saugschlauch 5 m	9279
Antistatik-Saugschlauch 5 m	9280
Vliesfiltertüte 30 l (5 Stück)	9341
Schlauchadapter für Fremdanschluss Elektrowerkzeuge	9339



Vliesfiltertüten



Flachfilter



Werkzeugmuffe



Schlauchadapter für Fremdanschluss



Entleerbeutel



Saugschlauch



Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)

Spezial-Entstauber Staubklasse H

BSS 608 H

trocken oder nass



PROFI-VORTEILE

- **Staubfrei** durch feuchtigkeitsunempfindlichen Polyester-Flachfilter
- **Sicher** durch permanente Abreinigung
- **Wirtschaftlich** durch unterbrechungsfreies Absaugen großer Feinstaubmengen
- **Integrierte** Schlauch- und Kabelhalterung

Spezial-Entstauber für **hochgefährliche Stäube**

- Vollautomatisches Auto-Filter-Clean-System, der Filter reinigt sich mit gezielten, kraftvollen Luftstößen selbst
- Große Staubspeicherkapazität dank innovativem Filtersystem
- Einschaltautomatik für Elektrowerkzeuge
- Schlauchanschluss für Elektrowerkzeuge Ø 38 mm
- 30-Liter-Behälter mit robusten Metall-Lenkrollen
- Zubehörsortiment: Krümmer, 2 x Metallrohre, Bodendüse, Fugendüse, Polsterdüse



LEISTUNG	UNTERDRUCK	SAUGLEISTUNG	VOLUMEN	SCHLAUHLÄNGE	KABELLÄNGE	GEWICHT
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec.	ca. 30 l	4 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 608 H	ID.-NR.
Spezial-Entstauber BSS 608 H nass/trocken (inklusive Zubehörsortiment und Antistatik-Saugschlauch)	9251
Zyklon Staubvorabscheider 40 l	10039
Zubehörsortiment (2 x Saugrohr, Bodendüse, Krümmer, Fugendüse, Polsterdüse)	9338
Werkzeugmuffe Ø 38 mm	9284
Flachfilter GF	9469
Flachfilter Polyester (auch für Nass-Einsatz geeignet)	9470
Entleerbeutel (5 Stück)	9276
Saugschlauchadapter für Fremdanschluss-Elektrowerkzeuge	9339
Saugschlauch 5 m	9279
Antistatik-Saugschlauch 5 m	9280
Sicherheitsfiltersack BSS 608 H (5 Stück)	9471
Flachfilter PTFE	10019
Vliesfiltertüte 30 l (5 Stück)	9341



Vliesfiltertüten



Flachfilter



Werkzeugmuffe



Entleerbeutel



Saugschlauch



Zubehörsortiment (Abbildung ähnlich)

Mischen mit BAIER

Der perfekte Dreh für schnelle Ergebnisse.

BAIER-PROFI-Qualität:
100 kg zähes Rührgut
100 % fein gemischt

Ob schwerer, zäher Mörtel oder dünnflüssige Farbe, ob 15 kg oder 150 kg – die Schnellmischer von BAIER bieten Ihnen für jede Menge und Konsistenz die passende PROFI-Lösung. Mit einer perfekt an Ihre Anforderungen angepassten Abstimmung von Motor und Getriebe. Mit hohem Drehmoment und elektronisch gesteuerter niedriger Drehzahl. Und mit ergonomisch geformten Griffen für eine komfortable Handhabung und sichere Führung. Die Kombination mit den passenden BAIER-Rührern sorgt für eine schnelle und intensive Durchmischung bei jedem Rührgut.



Mobile Mischstation 250 kg
BMK 120



PROFI-VORTEILE

- **Wirtschaftlich**, da eine Person große Materialmengen mischen, transportieren und gießen kann
- **Niedrige Betriebskosten** durch wiederverwendbaren PE-Behälter
- **Niedrige Staubemissionswerte** durch Absaug-einrichtung
- **Langlebig** durch robustes Gestell und Mischer aus Alu-Druckguss mit pulverbeschichteten, einsatzgehärteten Getriebeteilen
- **Robustes 2-Gang-Getriebe**




Mobile Mischstation für Mischmenge 250 kg


- 1.800 Watt Motorleistung und 172 Nm Drehmoment für problemloses Durchmischen großer Mengen
- Für Materialien wie Estrich, Putz, Mörtel, Farben u. v. m.
- Speziell geformter Behälter, damit das komplette Material erfasst und gemischt wird
- Mobil einsetzbar durch Räder
- Einfach zu reinigen durch Entnahme des Mischkübels

LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGE	GEWICHT
1.800 W	172 Nm	220 bis 470 Upm	M14 x 2	250 kg	35 kg

BMK 120	ID.-NR.
Mobile Mischstation BMK 120 inklusive Transportgestell, Kübel, Rührwerk und Quirl	9813
BMK 120 Transportgestell inklusive Mischkübel BMK 120	9781
Ersatzbehälter BMK 120	9778
Rührquirl Ø 225 mm, 1/1	9806
Rührquirl Ø 225 mm, 1/2	9916
Rührwerk BSM 2868 für BMK 120	9566
Schutzgitter komplett	10023
Transporträder (extra groß) inklusive Achse und 2 Rädern	9871

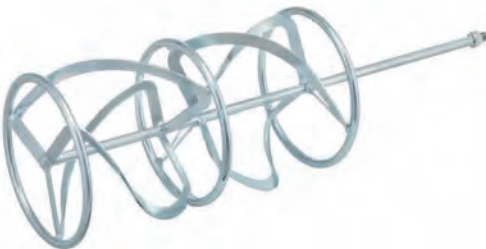

Rührquirl 1/1

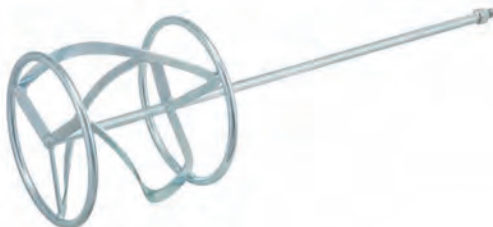

Rührquirl 1/2



Transporträder mit Achse



Transportgestell

Schnellmischer 120 kg
BSM 287 DU0

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe für leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete, einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik

Schnellmischer mit Doppelrührer für Mischmenge 120 kg

- Gegenläufiges Hoch- und Niederrühren für intensives Mischen und verkürzte Mischzeiten bei größeren Mengen
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u. v. m.
- Hohes Drehmoment für ein problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl




LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGE	GEWICHT
1.400 W	84 Nm	260 bis 630 Upm	M14 x 2	120 kg	7,1 kg

BSM 287 DU0			ID.-NR.
Schnellmischer BSM 287 DU0 ohne Transportkoffer und Zubehör			27532
Rührer Linksgewinde	Durchmesser 140 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	38505
Rührer Rechtsgewinde	Durchmesser 140 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	38513



Rührer

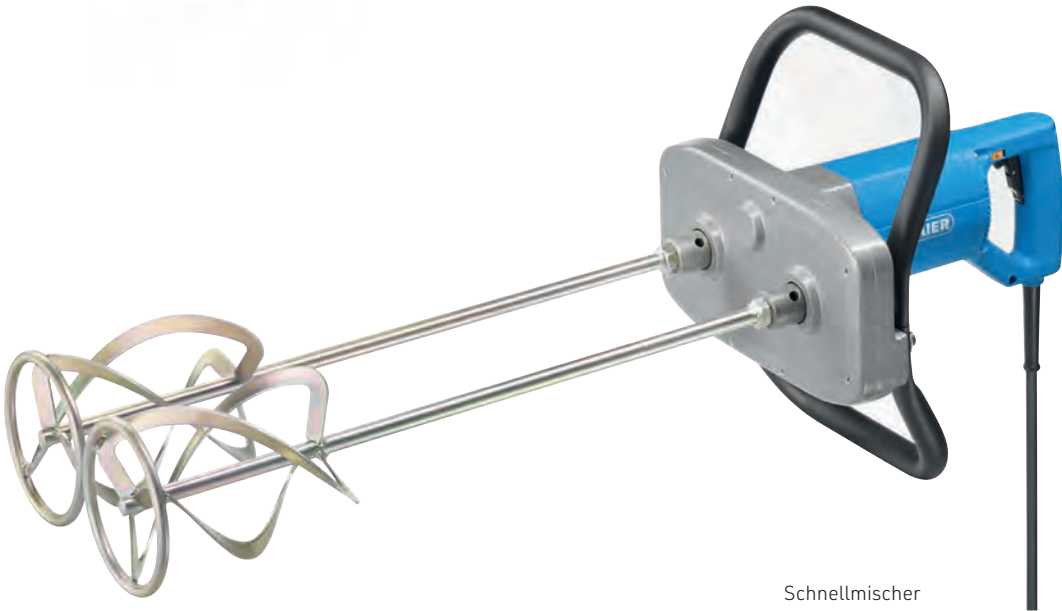

Schnellmischer

Schnellmischer 120 kg
BSM 288

Jetzt mehr
Power mit
2.000 Watt.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe für leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete, einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik
- **Wiederanlaufschutz**
- **Elektronik für Sanftanlauf** und LED-Anzeige für optimale Mischleistung

Schnellmischer für **Mischmengen 120 kg**

- Besonders durchzugsstark mit 2.000 Watt Motorleistung
- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u. v. m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen geeignet



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGE	GEWICHT
2.000 W	95 Nm	360 bis 930 Upm	M14 x 2	120 kg	5,1 kg

BSM 288			ID.-NR.
Schnellmischer BSM 288 ohne Transportkoffer und Zubehör			10752
Mischen von flüssigen und leichten Materialien	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	46987
Mischen von zähen Materialien von unten nach oben	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	46995
Mischen von zähen Materialien von oben nach unten	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	47001



Rührer für leichtes Material



Rührer für zähes Material

Schnellmischer 120 kg
BSM 2882

Jetzt mehr
Power mit
2.000 Watt.

handgeführt



PROFI-VORTEILE

- **Sicher** durch optimal geformte Griffe für leichte Handhabung
- **Langlebig** durch Alu-Druckguss und pulverbeschichtete, einsatzgehärtete Getriebeteile
- **Regelbare** Drehzahl-elektronik
- **Wiederanlaufschutz**


Schnellmischer für **Mischmengen 120 kg**

- Für Materialien wie Putz, Mörtel, Farbe, Kleber u. v. m.
- Hohes Drehmoment für problemloses Durchmischen von zähem Rührgut
- Elektronik steuert je nach Material die optimale Drehzahl
- Zur Verwendung in Mischvorrichtungen bestens geeignet



LEISTUNG	DREHMOMENT	DREHZAHL	WERKZEUGAUFNAHME	MISCHMENGE	GEWICHT
2.000 W	95 Nm	360 bis 930 Upm	M14 x 2	120 kg	5,0 kg

BSM 2882			ID.-NR.
Schnellmischer BSM 2882 ohne Transportkoffer und Zubehör			10781
Mischen von flüssigen und leichten Materialien	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	46987
Mischen von zähen Materialien von unten nach oben	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	46995
Mischen von zähen Materialien von oben nach unten	Durchmesser 120 mm	Werkzeugaufnahme M14 x 2	47001

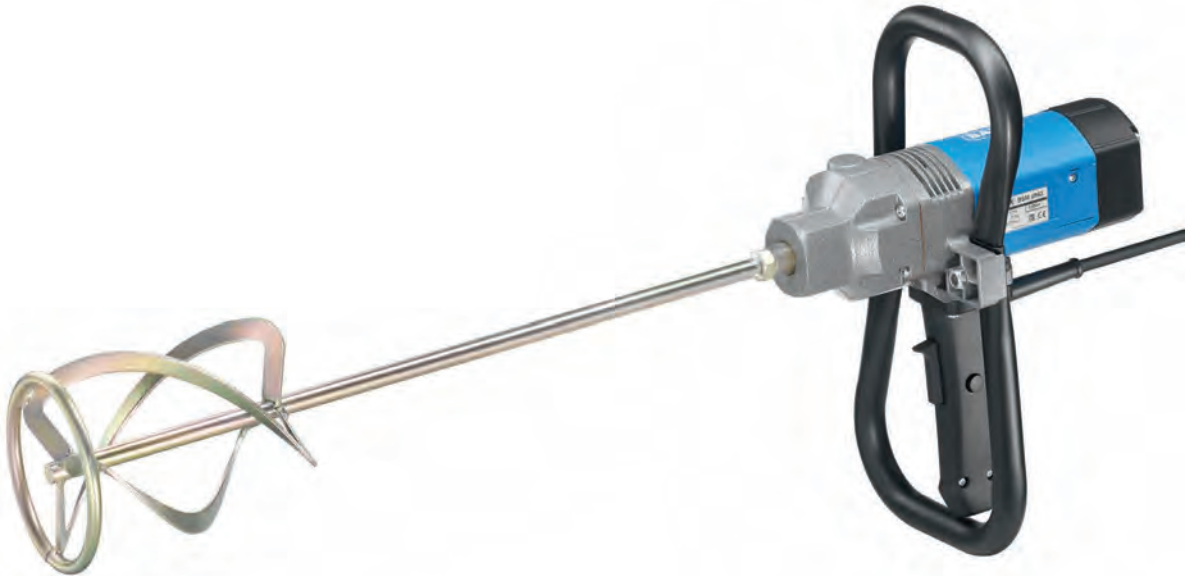


Schnellmischer

BAIER-Zubehör

Qualität und Standfestigkeit,
die sich dauerhaft
für Sie bezahlt machen.

Überdurchschnittliche Lebensdauer und enorme Robustheit – dies gilt nicht nur für die Elektrowerkzeuge von BAIER, sondern auch für das komplette Zubehör. Jedes BAIER-Produkt wurde aufwendig entwickelt, streng getestet und konsequent optimiert, um Ihnen die bestmögliche Lösung für Ihre Aufgabe zu bieten. Eine ganz besondere Stärke von BAIER liegt dabei im Bereich der Diamantwerkzeuge, die es Ihnen ermöglichen, selbst die härtesten Herausforderungen schneller, einfacher und präziser zu bewältigen. Ob Diamant-Schnitt- oder -Schleifscheibe, Diamant-Trocken- oder -Nassbohrkrone, Meißel oder Sägeblatt – Sie entscheiden sich immer für das beste Verhältnis von Preis, Arbeitsgeschwindigkeit und Standfestigkeit.

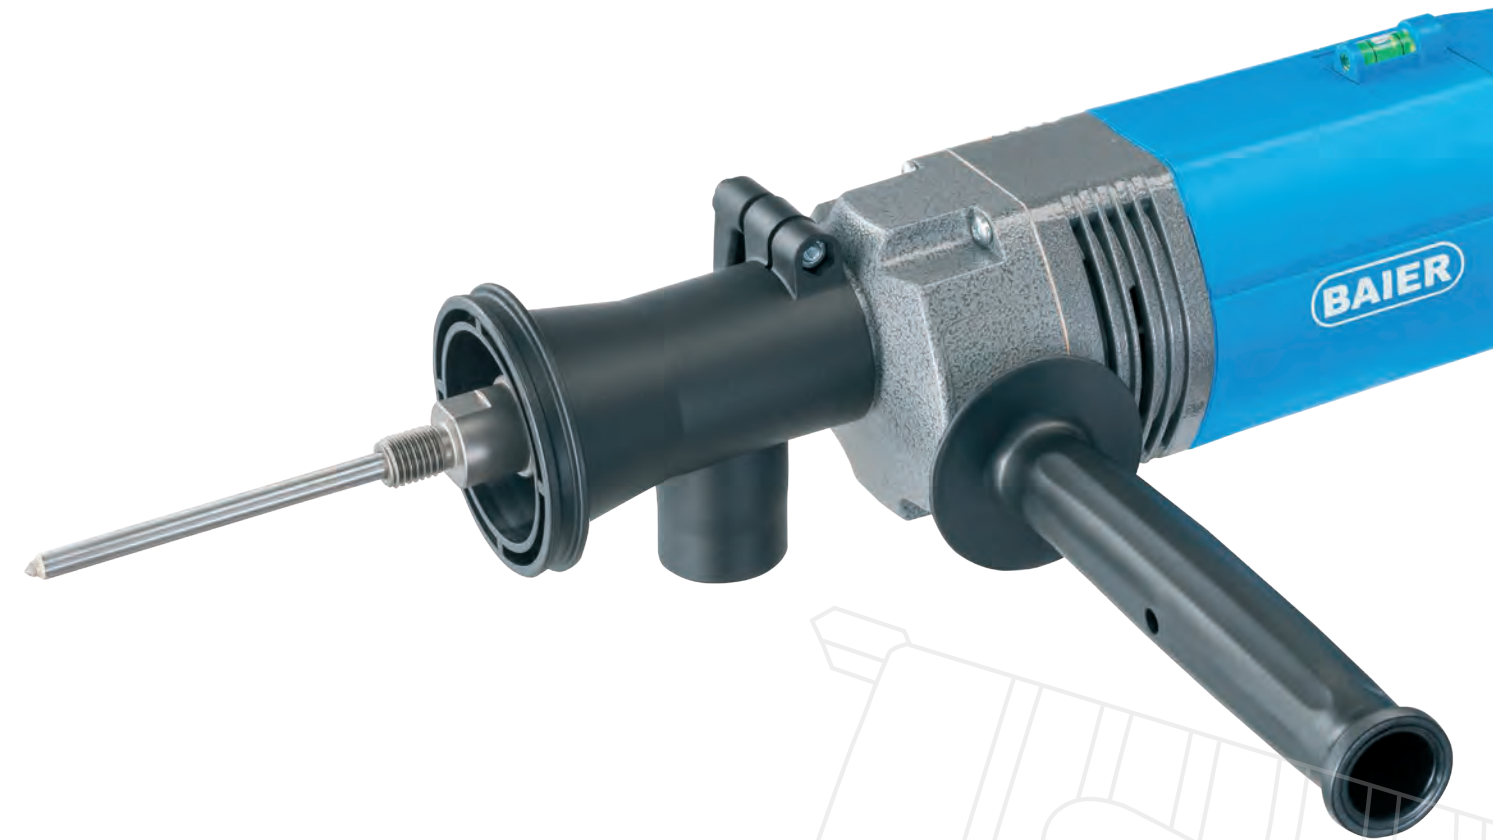

Diamantscheiben

Fräsen und trennen



Gold II
10 mm
Trocken- und Nassschnitt




EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Waschbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.
150 x 22,2 mm	75333

Gold
10 mm
Trocken- und Nassschnitt



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Waschbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.
150 x 22,2 mm	51151
185 x 22,2 mm	72074

Blau
10 mm
Trocken- und Nassschnitt




EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Waschbeton, Kalksandstein

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt



ABMESSUNG	ID.-NR.
150 x 22,2 mm	5272
185 x 22,2 mm	46532

Weiß
10 mm
Trocken- und Nassschnitt




EINSATZBEREICHE
Kalksandstein, Poroton,
Gasbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.
185 x 22,2 mm	46516

Silber
10 mm
Trocken- und Nassschnitt



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Gasbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt




ABMESSUNG	ID.-NR.
185 x 22,2 mm	6565

Diamantscheiben


Fräsen und trennen

Laser Turbo Premium
10 mm
Trocken- und Nassschnitt



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Waschbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt




ABMESSUNG	ID.-NR.
115 x 22,2 mm	7208
125 x 22,2 mm	7209
150 x 22,2 mm	7210

S10 Standard
10 mm
Trocken- und Nassschnitt




EINSATZBEREICHE
Beton, Gasbeton,
Verputz, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.
115 x 22,2 mm	7241
125 x 22,2 mm	7242
150 x 22,2 mm	7243

Turbo High Speed
10 mm
Trocken- und Nassschnitt



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert,
Waschbeton, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert



ABMESSUNG	ID.-NR.
115 x 22,2 mm	7233
125 x 22,2 mm	7234
150 x 22,2 mm	7235

Turbo Allround
10 mm
Trocken- und Nassschnitt



EINSATZBEREICHE
Poroton, Gasbeton,
Verputz, Ziegel

VERARBEITUNG
Gesintert, Turboverzahnung,
geschlossener Schneidrand



ABMESSUNG	ID.-NR.
115 x 22,2 mm	7227
125 x 22,2 mm	7228
150 x 22,2 mm	7230

Dosensenken
Bohren

Diamant-Dosensenker
Premium Beton 10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Waschbeton, Klinker

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR
Blau	68 mm	M16	2394
Blau	82 mm	M16	2402

Dosensenker-Titanium
10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert, Kalk-
sandstein hochverdichtet

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR
Weiß	68 mm	1 1/4"	6654
Weiß	82 mm	1 1/4"	6491

Diamant-Dosensenker
Premium Universal 10 mm




EINSATZBEREICHE
Ziegel, Poroton, Gasbeton

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt




KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR
Orange	68 mm	M16	48330
Orange	82 mm	M16	48322

Dosensenker-Titanium 2.0
10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert, Kalk-
sandstein hochverdichtet

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt




KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR
Titanium	68 mm	M16	6374
Titanium	82 mm	M16	6263
Titanium	68 mm	M16 (hinten offen)	6378
Titanium	82 mm	M16 (hinten offen)	6376
Titanium	68 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8366
Titanium	82 mm	M16 (hinten offen) Nutzlänge 90 mm	8365

Diamant-Dosensenker
Standard 10 mm



EINSATZBEREICHE
Ziegel, Poroton, Gasbeton

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt



KENNFARBE	DURCHMESSER	AUFNAHME	ID.-NR
Rot	68 mm	M16	7416
Rot	82 mm	M16	7417



Diamant-Trockenkronen

Bohren


Diamant-Trockenbohrkronen
Titanium 2.0
10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert, Kalk-
sandstein hochverdichtet

VERARBEITUNG
Lasergeschweißt


DURCHMESSER	AUFNAHME	FARBE	ID.-NR.
32 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9877
42 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9879
52 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9880
62 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9882
68 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9883
72 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9884
82 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9885
92 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9887
102 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9888
112 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9889
122 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9890
127 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9891
132 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9892
142 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9893
152 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9895
162 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9896
182 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9897
202 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9898
222 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9926
252 x 400 mm	1 1/4"	Gelb	9927

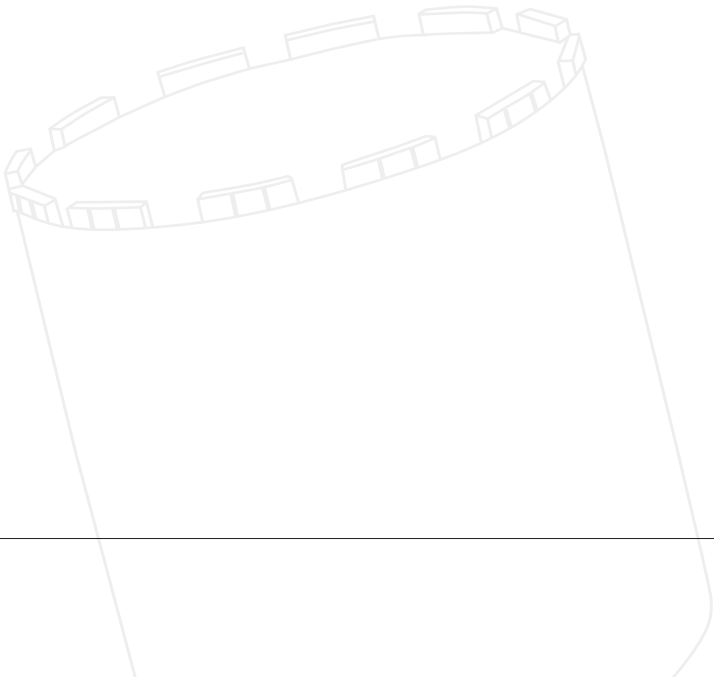

Diamant-Nassbohrkronen und Sacklochbohrer

Bohren

Premium-Nassbohrkronen
Beton 10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert, Klinker

VERARBEITUNG
Gelötet
Blau

DURCHMESSER	AUFNAHME	FARBE	ID.-NR.
10 mm	1/2"	200 mm	7348
12 mm	1/2"	200 mm	7349
14 mm	1/2"	200 mm	7350
16 mm	1/2"	200 mm	7352
18 mm	1/2"	200 mm	7353
20 mm	1/2"	400 mm	7354
25 mm	1/2"	400 mm	7355
30 mm	1/2"	400 mm	7356
35 mm	1/2"	400 mm	7357
40 mm	1/2"	400 mm	7358
45 mm	1/2"	400 mm	7359
50 mm	1/2"	400 mm	7360



Diamant-Nassbohrkronen und Sacklochbohrer

Bohren

Premium-Nassbohrkronen
10 mm



EINSATZBEREICHE
Beton, Beton armiert, Klinker

VERARBEITUNG
Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.
52 mm	1 1/4"	450 mm	6721
56 mm	1 1/4"	450 mm	60301
62 mm	1 1/4"	450 mm	66563
68 mm	1 1/4"	450 mm	59451
82 mm	1 1/4"	450 mm	59220
92 mm	1 1/4"	450 mm	6722
102 mm	1 1/4"	450 mm	58560
112 mm	1 1/4"	450 mm	65169
122 mm	1 1/4"	450 mm	59873
127 mm	1 1/4"	450 mm	59212
132 mm	1 1/4"	450 mm	59469
152 mm	1 1/4"	450 mm	58651
162 mm	1 1/4"	450 mm	59477
182 mm	1 1/4"	450 mm	66985
202 mm	1 1/4"	450 mm	59485
222 mm	1 1/4"	450 mm	67108
252 mm	1 1/4"	450 mm	59493
300 mm	1 1/4"	450 mm	65524
350 mm	1 1/4"	450 mm	65532
400 mm	1 1/4"	450 mm	65540

Premium-Diamant-Sacklochbohrer
10 mm



EINSATZBEREICHE
Granit, Marmor, Naturstein

VERARBEITUNG
Gelötet



DURCHMESSER	AUFNAHME	NUTZLÄNGE	ID.-NR.
6 mm	1/2"	70 mm	59618
8 mm	1/2"	70 mm	59626
10 mm	1/2"	70 mm	59634
12 mm	1/2"	70 mm	59907

Schleifteller und Schleifscheiben

Schleifen

Diamant-Schleifteller
Spezial



EINSATZBEREICHE
Kalksandstein, Ziegel, Poroton



DURCHMESSER	ANWENDUNG	ID.-NR.
125 mm	für feinen Abrieb	67892
125 mm	für groben Abrieb	67918

Schleifteller
Turbo Longlife



EINSATZBEREICHE
Beton, Ziegel, Kalksandstein



ABMESSUNG	ID.-NR.
125 x 8 x 10 x 23 mm	7268
180 x 8 x 10 x 28 mm	7269

Zentrierstift und Zentrierflügel

Zentrieren

Zentrierstift



KERNBOHREN		
300 – 450 mm einstellbar		74179
170 – 250 mm einstellbar		9133

Zentrierflügel



DURCHMESSER	ID. -NR.
52 mm	63834
56 mm	8337
62 mm	63842
68 mm	6718
72 mm	63859
82 mm	63867
92 mm	63875
102 mm	63883
112 mm	63891
122 mm	63909
127 mm	6719
132 mm	63917
142 mm	7091
152 mm	63925
162 mm	63933
172 mm	76547
182 mm	76554
192 mm	76562
202 mm	76570
252 mm	7400

Weitere Größen auf Anfrage lieferbar

Zentrierstift



DOSENSENKEN		ID. -NR.
Zentrierstift		6471

Präzisionszubehör

Präzision

Adapter



TECHNISCHE DATEN		ID. -NR.
G1/2" AG auf 1 1/4" UNC AG		42663
G1/2" AG auf G1/2" AG HOHL		61994
G1/2" AG auf M16 HOHL AG 150 mm lang		68866
G1/2" AG auf M18 VOLL		61515
1 1/4" AG x 1/2" IG auf M18 IG HOHL		67678
M14 x 2 AG auf M18 AG		46128
M14 x 1,5 AG auf M18 AG		38042
M16 AG auf SDS		74278
M16 VOLL auf M18 IG VOLL		67595
6-KT auf M16 AG		7438
Zentrierbohrer konisch, passend zu ID. -NR. 74278, 67595, 7438		8102

Profi-Schärfplatte



MASSE	ID. -NR.
160 x 30 x 320 mm	15453

Bohrkronen-Verlängerungen



LÄNGE	ANSCHLUSS	ID. -NR.
300 mm	1 1/4" UNC	41731
400 mm	1 1/4" UNC	59444
300 mm	1/2"	59998
400 mm	1/2"	7448

I. Allgemeine Bestimmungen

- Für den Umfang der Lieferungen oder Leistungen (im Folgenden: Lieferungen) sind die beiderseitigen schriftlichen Erklärungen maßgebend. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten jedoch nur insoweit, als der Lieferer oder Leistende (im Folgenden: Lieferer) ihnen ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
- An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine Eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers, diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat.
- An Standardsoftware hat der Besteller das nicht ausschließliche Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den vereinbarten Geräten. Der Besteller darf ohne ausdrückliche Vereinbarung zwei Sicherungskopien herstellen.
- Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind.

II. Preise und Zahlungsbedingungen

- Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.
- Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reisekosten, Kosten für den Transport des Handwerkszeugs und des persönlichen Gepäcks sowie Auslösungen.
- Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten.
- Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

III. Eigentumsvorbehalt

- Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
- Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
- Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu benachrichtigen.
- Beischuldhaftem Verstoß des Bestellers gegen wesentliche Vertragspflichten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach Mahnung zur Rücknahme berechtigt, der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt.

IV. Fristen für Lieferungen und Verzug

- Die Einhaltung von vereinbarten Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Verpflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat.
- Ist die Nichteinhaltung der Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen.
- Kommt der Lieferer in Verzug, kann der Besteller – sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist – eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzuges von je 0,5 %, insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil der Lieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden konnte.
- Entschädigungsansprüche des Bestellers, die über die in Nr. 3 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen Fällen verspäteter Lieferung, auch nach Ablauf einer dem Lieferer etwa gesetzten Nachfrist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt nach fruchtlosem Ablauf einer dem Lieferer gesetzten Nachfrist bleibt unberührt.
- Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrigerer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

V. Gefährübergang

- Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung wie folgt auf den Besteller über:
 - bei Lieferungen ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden sind. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers werden Lieferungen vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert,
 - bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach einwandfreiem Probetrieb.
- Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder der Probetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über.

VI. Aufstellung und Montage

Für die Aufstellung und Montage gelten, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart ist, folgende Bestimmungen:

- Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen:
 - alle Erd-, Bau- und sonstigen branchenfremden Nebearbeiten einschließlich der dazu benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge,
 - die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, Brennstoffe und Schmiermittel,
 - Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung,
 - bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, trockene und verschleißbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde,
 - Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind.
- Vor Beginn der Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.
- Vor Beginn der Aufstellung oder Montage müssen sich die für die Aufnahme der Arbeiten erforderlichen Bestellungen und Gegenstände an der Aufstellungs- oder Montagestelle befinden und alle Vorarbeiten vor Beginn des Aufbaues so weit fortgeschritten sein, dass die Aufstellung oder Montage vereinbarungsgemäß begonnen und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Anfuhrwege und der Aufstellungs- oder Montageplatz müssen geebnet und geräumt sein.

Ergänzungsklausel: Erweiterter Eigentumsvorbehalt

zu „Allgemeine Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ – Stand Juni 1999 –

In Abänderung von Artikel III. (Eigentumsvorbehalt) der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie wird folgender einfacher und erweiterter Eigentumsvorbehalt vereinbart:

- Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20 v. H. übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
- Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.
- a) Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt dem Lieferer seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten – einschließlich etwaiger Saldoforderungen – sicherungshalber ab, ohne dass es noch später besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller dem Lieferer mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung ab, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht.
b) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.
c) Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung der abgetretenen Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorliegen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Bestellers nahelegen, ist der Lieferer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung der Offenlegung der Sicherungsabtretung bzw. der Verwertung der abgetretenen Forderungen unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.
- a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten, umzubilden oder mit anderen Gegenständen zu verbinden. Die Verarbeitung, Umbildung oder Verbindung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmannes. Die verarbeitete, umgebildete oder verbundene Sache gilt als Vorbehaltsware.

- Verzögern sich die Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme durch nicht vom Lieferer zu vertretende Umstände, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für Wartezeit und zusätzlich erforderliche Reisen des Lieferers oder des Montagepersonals zu tragen.
 - Der Besteller hat dem Lieferer wöchentlich die Dauer der Arbeitszeit des Montagepersonals sowie die Beendigung der Aufstellung, Montage oder Inbetriebnahme unverzüglich zu bescheinigen.
 - Verlangt der Lieferer nach Fertigstellung die Abnahme der Lieferung, so hat sie der Besteller innerhalb von zwei Wochen vorzunehmen. Geschieht dies nicht, so gilt die Abnahme als erfolgt. Die Abnahme gilt gleichfalls als erfolgt, wenn die Lieferung – gegebenenfalls nach Abschluss einer vereinbarten Testphase – in Gebrauch genommen worden ist.
- VII. Entgegennahme**
- Lieferungen sind, auch wenn sie unerhebliche Mängel aufweisen, vom Besteller entgegenzunehmen.

VIII. Gewährleistung

- Für Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, haftet der Lieferer wie folgt:
- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach Wahl des Lieferers unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, deren Brauchbarkeit innerhalb von 12 Monaten – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – vom Tage des Gefährübergangs an gerechnet, infolge eines vor dem Gefährübergang liegenden Umstandes nicht nur unerheblich beeinträchtigt ist.
 - Gewährleistungsansprüche verjähren 12 Monate nach Mitteilung der Rüge; diese ist dem Lieferer unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
 - Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Mängeln stehen. Gehört der Vertrag zum Betrieb seines Handelsgewerbes, kann der Besteller Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Zur Mängelbeseitigung ist dem Lieferer angemessene Zeit und Gelegenheit zu gewähren. Wird ihm dies verweigert, ist er insoweit von der Gewährleistung befreit.
 - Wenn der Lieferer eine ihm gesetzte angemessene Nachfrist verstreichen lässt, ohne den Mangel zu beheben, kann der Besteller Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung der Vergütung (Minderung) verlangen.
 - Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf natürliche Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefährübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrundes oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie auf nicht reproduzierbare Softwarefehler. Werden vom Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so besteht für diese und die daraus entstehenden Folgen keine Gewährleistung.
 - Die Gewährleistungsfrist beträgt für Nachbesserungen, Ersatzlieferungen oder Ersatzleistungen 6 Monate; sie läuft mindestens bis zum Ablauf der ursprünglichen Gewährleistungsfrist für den Liefergegenstand. Sie verlängert sich für diejenigen Teile, die wegen der Unterbrechung nicht zweckdienlich betrieben werden können, um die Dauer der Betriebsunterbrechung, die durch die Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Ersatzleistung verursacht wird.
 - Die in den Nummern 1, 2 und 7 genannten Fristen gelten nicht, soweit das Gesetz gemäß § 638 BGB längere Fristen vorschreibt.
 - Weitere Gewährleistungsansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen; Art. XI (Sonstige Haftung) bleibt jedoch unberührt.

IX. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte

- Sofern ein Dritter wegen der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes oder Urheberrechtes (im Folgenden: Schutzrechte) durch vom Lieferer gelieferte, vertragsgemäß genutzte Produkte gegen den Besteller berechnete Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller wie folgt:
 - Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten entweder ein Nutzungsrecht für das Produkt erwirken, das Produkt so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder das Produkt austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, hat er das Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzunehmen.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur dann, wenn der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung des Produkts aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, dem Dritten gegenüber darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass das Produkt vom Besteller verändert oder zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Weitergehende Ansprüche gegen den Lieferer sind ausgeschlossen; Art. XI (Sonstige Haftung) bleibt jedoch ebenso unberührt wie das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag.

X. Unmöglichkeit, Vertragsanpassung

- Wird dem Lieferer die ihm obliegende Lieferung aus einem von ihm zu vertretenden Grunde unmöglich, ist der Besteller berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch des Bestellers auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder des anfänglichen Unvermögens zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Bestellers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Art. IV Nr. 2 die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der Lieferung erheblich verändern oder auf den Betrieb des Lieferers erheblich einwirken, wird der Vertrag unter Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht dem Lieferer das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will er von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so hat er dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses unverzüglich dem Besteller mitzuteilen, und zwar auch dann, wenn zunächst mit dem Besteller eine Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war.

XI. Sonstige Haftung

Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus positiver Forderungsverletzung, aus der Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, des Fehlers zugesicherter Eigenschaften oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

XII. Gerichtsstand

- Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Vollkaufmann ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten nach Wahl des Lieferers der Hauptsitz oder die Niederlassung des Lieferers.
- Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).

XIII. Verbindlichkeit des Vertrages

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.



© ARTWORQUE.de

- Katalog und Preisliste sind gültig ab Januar 2024 für Lieferungen innerhalb Deutschlands.
- Alle aufgeführten Preise sind empfohlene Verkaufspreise zzgl. MwSt.
- Alle früheren Preise verlieren ihre Gültigkeit.
- Es gelten ausschließlich unsere Lieferbedingungen.
- Transport- und Verpackungskosten 10,00 Euro.
- Technische Änderungen vorbehalten. Bei Druckfehlern wird keine Haftung übernommen. Abbildungen sind unverbindlich.
- Mindestbestellwert: 25,00 Euro netto.
- Defekte Akkus dürfen nicht zurückgesendet werden.

BAIER S.A.R.L.

19, rue Nicéphore Niepce

F-14120 Mondeville

Tél. 0231 35 20 55

Fax 0231 72 55 53

info@baier.fr

www.baier.fr

OTTO BAIER Italiana S.r.l.

Via Monferrato, 15

I-20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02 98 28 09 53

Fax 02 98 28 10 37

otto@ottobaier.it

www.ottobaier.it

BAIER Scandinavia ApS

Topstykket 29

DK-3460 Birkerød

Tlf. 45 94 22 00

Fax 45 94 22 02

baier@baier.dk

www.baier.dk



Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D-71679 Asperg

Tel. +49 (07141) 30 32-0
Fax +49 (07141) 30 32-43
baier@baier-tools.com
www.baier-tools.com

