




BOHREN, SCHRAUBEN, SÄGEN



DIAGER®

HERSTELLER VON PROFESSIONELLEN WERKZEUGE

Eine Palette für Profis

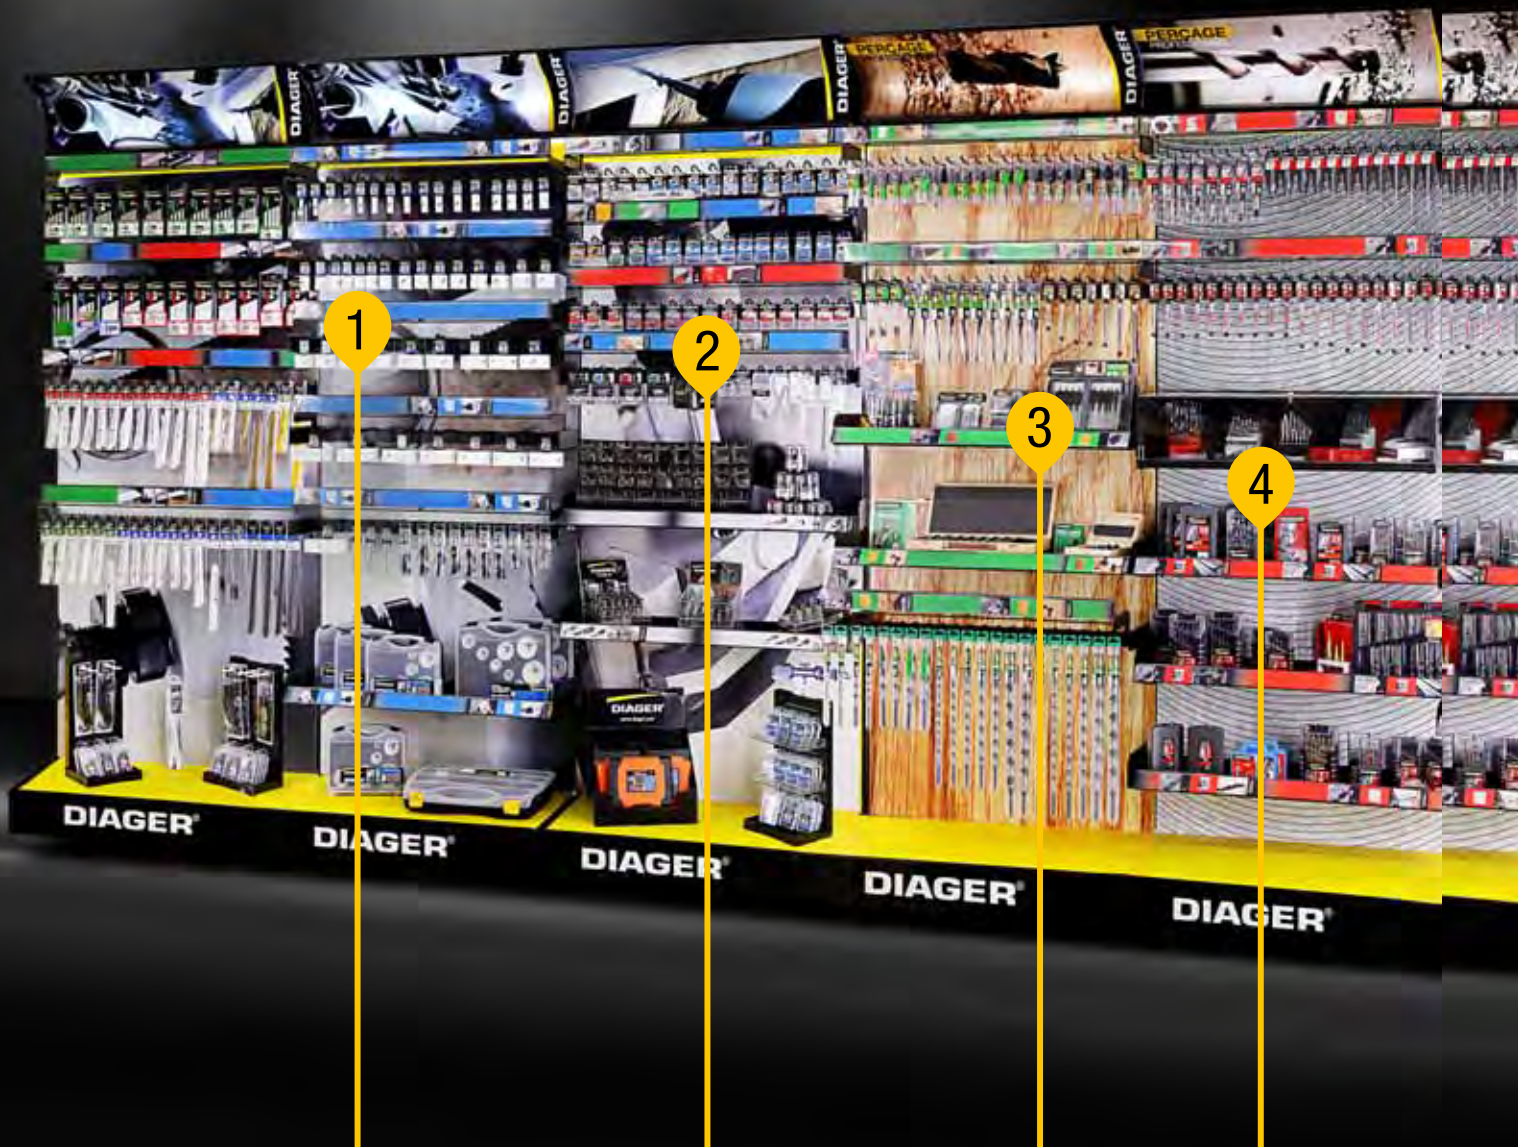

SÄGEN

HSS Kobalt 8%
Lochsägen, Stichsägeblatt
und Säbelsägeblatt.

SCHRAUBEN

Torsion Schraubenbits
für Schlagschrauber,
magnetic bushing, lang
series Schraubenbits.

BOHREN

HOLZ


Bohrer für Weichholz
Holz und harten
Hartholz, Schlangenbohrer,
Flachfräsbohrer,
Forstnerbohrer und
Zapfenfräser, Satz
für Terrasse.

BOHREN

METALL

Unlegierte und
legierte Stähle
(bis 1200N/mm²),
rostfreier Edelstahl,
Gusseisen.

XXL

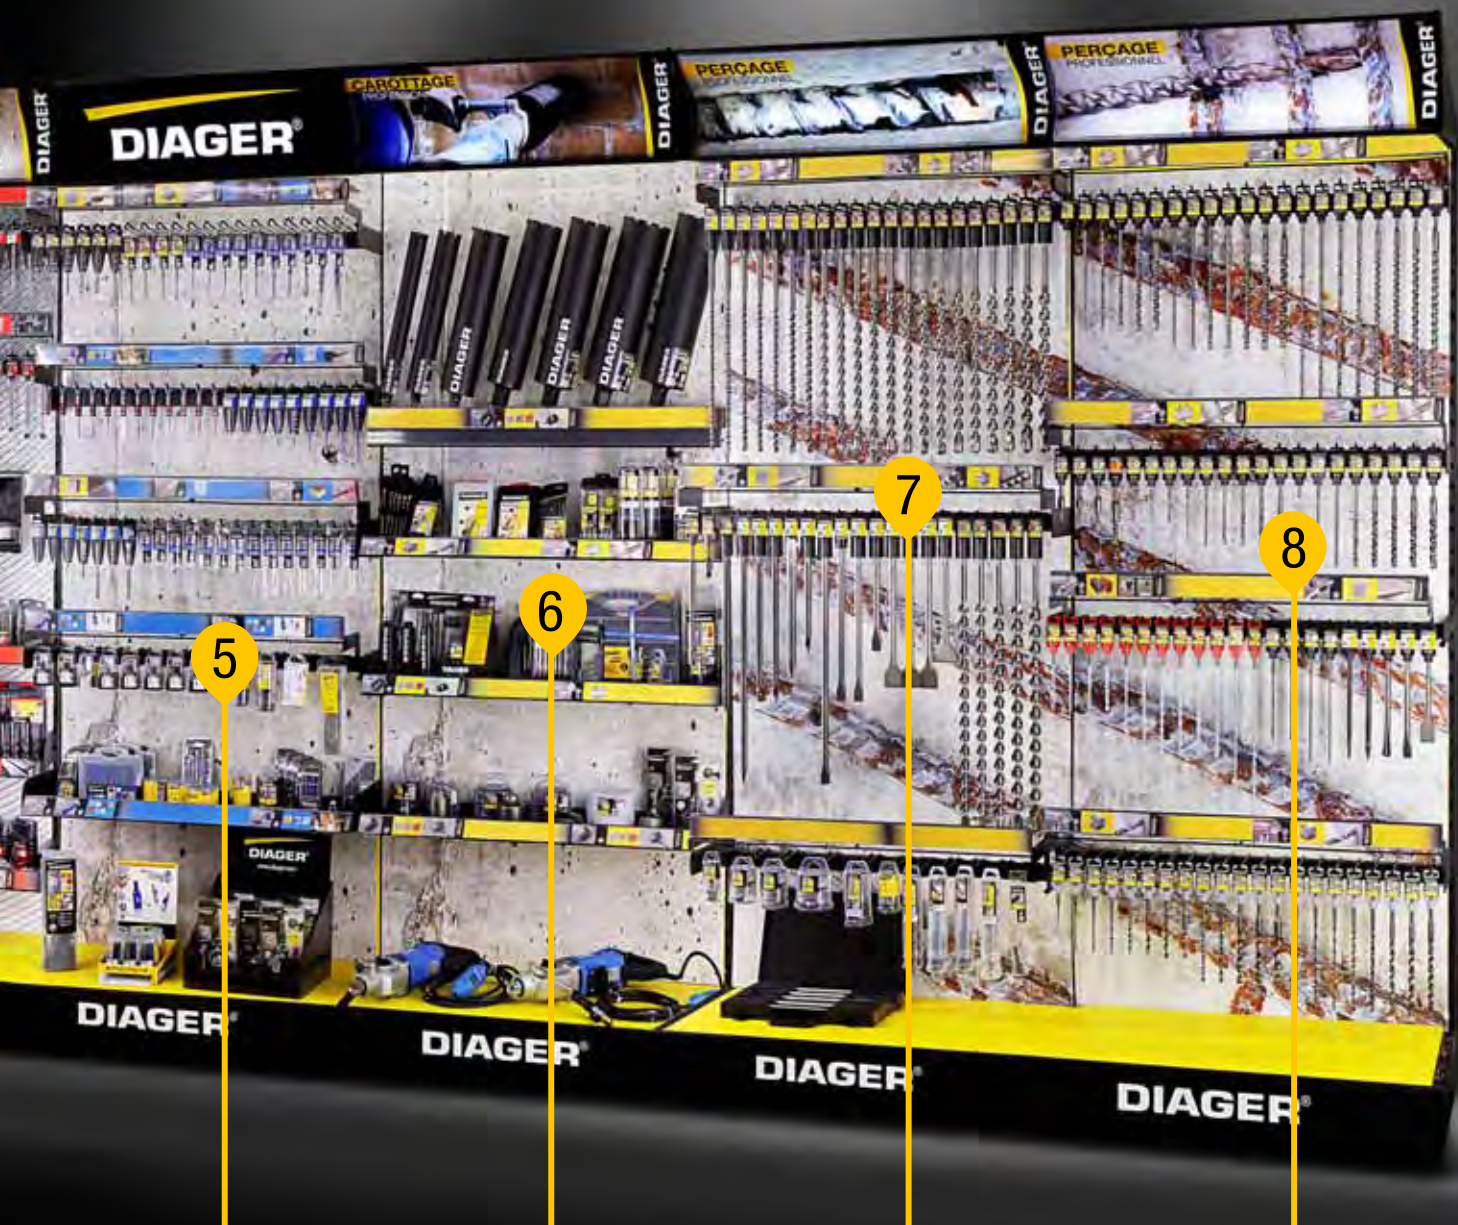

BOHREN

SPEZIAL

Bohrung spezifischer Baustoffe, Keramik, Glas, Composite-Materialien, HPL, Zementfaser, Dachziegel.

KERNBOHREN

Diamantbohrkronen, Motoren, Ständer, Hammerbohrkronen.

BOHREN

SDS-MAX

SDS-max Gesteinsbohrer für Beton, Betonarmierung, Stein. Bohren Sie bis zu 4 Meter lang. Spitzmeißel und Meißel.

BOHREN

SDS-PLUS

SDS-plus Gesteinsbohrer für Beton und Betonarmierung, Granite, Ziegel, Binder. Spitzmeißel und Meißel.

BOHREN

Beton

BETON - HAMMERBOHRER

Booster Plus	Ref. 113-157K-157L-157M	16-22
Bundhammerbohrer	Ref. 108	23
Bohrer für Tür- und Fensterrahmen	Ref. 102-103	24-25
4G4	Ref. 112	26
Twister Plus	Ref. 110-108L-108R	28-31
Wallster	Ref. 104	32
Granitbohrer	Ref. 184	34
Ultimax 646	Ref. 166	36-39
Ultimax	Ref. 168	40-41
Speeduster - Zubehör	Ref. 114-114Dplus-161-161Dmax	42-47
Power Max	Ref. 370B>376B-090C>093C	48-53
Crosser	Ref. 165	54

ZUBEHÖR

Adapter und Steckadapter	Ref. 138B-143B-177B	55
Bohrfutter	Ref. 121K-124K	56

MEIBEL

Spiralförmiger Spitzmeißel	Ref. 322-342	60
Meißel	Ref. 318-343	60
Stockerplatte	Ref. 363	61
Fliesenmeißel	Ref. 348-349	61
Hartmetall-Zahnmeißel	Ref. 361	61
Mörtelmeißel	Ref. 329	62
Hohlmeißel	Ref. 311-312	62
Hohlmeißel, speziell für Ziegel	Ref. 314	62

WERKZEUG FÜR ELEKTRISCHEN BETONBRECHER

Sechseckiger Spitzmeißel	Ref. 310-324-359-354-321-393	64-70
Sechseckiger Meißel	Ref. 347-320-355-341-351-394	68-71
Sechseckiger Schaufel	Ref. 373	70

DIAMANTBOHRTECHNIK

Diamantbohrkrone	Ref. 436A-436B-439B	72-77
Motor	Ref. 350H-351H-356H-398H	78-79
Gestell	Ref. 353H-354H-355H	80-81
Zubehör		82-90
Blue Ceram	Ref. 426-416-417	92-93
Diamantbohrkronensäge - Zubehör	Ref. 440C-440A-440B-458A	94-97
Diamantbohrkrone	Ref. 431-432	98-99

HAMMERBOHRKRONEN

Hartmetall-Bohrkronensäge - Zubehör	Ref. 357L-357M-357A/B/C/E	100-104
Hartmetall-Bohrkronensäge - Aktentasche und satz	Ref. 3000G/E-3000A/B	105
Hartmetall-Bohrkronensatz SDS-plus kompatibel und Bohrmaschine	Ref. 326C-328	108
Hartmetall-Bohrkrone Pro	Ref. 366-370-367	109
SDS-plus kompatibel		
Hartmetall-Bohrkrone Pro	Ref. 300-300C-302-330-303	110-111
SDS-max kompatibel		

BETON - STEINBOHRER

Optima3+	Ref. 263	112
Mega	Ref. 226	113
Pro	Ref. 264	114
Flash	Ref. 265	115

Speziell

Blue Ceram	Ref. 426-416-417	92-93
Diamantbohrkronensäge - Zubehör	Ref. 440C-440A-440B-458A	94-96
Für mehrere Materialien	Ref. 215	116
Ceramik	Ref. 245	117
Granit	Ref. 208	117
Anreißnadel	Ref. 403	118
Hartmetallgreifer	Ref. 407	118
Ceratile, Glas- und Fliesenbohrer	Ref. 400	119
HPL (Hochdrucklaminat)	Ref. 201	120

Bohrer für Bohrschrauber

HSS, HOLZ - Sechskant	Ref. 781-981	121
-----------------------	--------------	-----

HSS Metallbohrer

Kobalt 5%	Ref. 731-700	128-129
Multilayer G3	Ref. 702-703	130-131
PRO	Ref. 729-726-735-713-712-715	132-135
Rollgewalzter HSS-Standardbohrer	Ref. 750	136
Stufenbohrer Kobalt TiAIN	Ref. 500B-501B-502B	138-139
Stufenbohrer	Ref. 511B-512B-513B	140-141
Gewindebohrer	Ref. 867	142
Satz Schraubenausdreher	Ref. 634	143
Fliegelsenker 90°	Ref. 504	143
Hartmetallbohrer	Ref. D2409-D2418	144-145

Holz

Einzelspirale SUPER PRO	Ref. 912-942	152-153
Flachbohrer und Zubehör	Ref. 904-906-908	154-155
Forstner Woodmax	Ref. 934	156
Schalungsbohrer	Ref. 723M-722M	157
Bohranschlag	Ref. 938C	158
Senker	Ref. 939	158
4 Wood - Bohrer mit 4 Spitzen	Ref. 910	159
Bohrer mit 3 Spitzen	Ref. 915	160
Bodensatz	Ref. 902-911	162-163

INFORMATIONEN

Unternehmen	6-11
Symbole	12-13
Verzeichnis Beton- und spezielle Materialienbohrer	14-15
Maschinen & Aufnahme Kompatibilität	63
Kompatibilität Spitzmeißel, Meißel für Bohrhammer	66-67
Diamant Bohrkronen Übersicht	73
Verzeichnis Metallbohrer	126-127
Verzeichnis Holzbohrer	150-151
Vitesses de rotation perçage	166-167
Schraubinformationen	168-170
Informationen zur Lochsäge	196-197
Leitfaden Für Sägeblätter	204-211
Textil	226-227
Diensten	236-237



SÄGEN

LOCHSÄGE

Bimetall Lochsäge	Ref. 650	196-198
Zubehör	Ref. 651-652	199-201

STICHSÄGEBLATT

Holz	Ref. L000W > L101W	212-216
Speziell	Ref. L012S	217
Stahl	Ref. L000M > L102M	217-219

SÄBEMSÄGEBLATT

Holz	Ref. L200W > L202W - L204S	220
Speziell	Ref. L200S > L206S	221-223
Stahl	Ref. L200M > L206M	223-225
Zubehör	Ref. 680	219



KASSETTEN

Beton	122-123
Speziell	124-125
Metall	148-149
Holz	164-165
Schrauben	190-193
Lochsäge	202-203



MERCHANDISING

Linear 9 Meter, Profi-XXL-Reichweite	2-3
Konzept SDS-plus	35
Lochstecherabbausortiment	59
Konzept Diamant	91
Konzept Beton	106-107
Konzept HSS	146-147
Schrauben	194-195
Information Verkaufsstelle	227
Drill center	228-229
Regalbestand Konzept	230-231
Regalhintergrund unteres regal	232
Verkaufsanimation	233
Möbelliste	234-235



SCHRAUBEN

SCHLAGVERSCHRAUBUNG BLUE SHOCK

Phillips	Ref. U610PH	172-173
Pozidriv	Ref. U612PZ	172-173
Torx	Ref. U613T	172-173
Hexa	Ref. U615HEX	174
Square	Ref. U617SQ	174
Bithalter	Ref. U621B	174

VERSCHRAUBUNG PRO

TORSIONSBIT

Phillips	Ref. U640PH	176
Pozidriv	Ref. U642PZ	176
Torx	Ref. U643T	177
Schlitz	Ref. U641PL	177

QUALITY-BIT VERKLEINERTER QUERSCHNITT

Phillips	Ref. U620PH	178
Pozidriv	Ref. U622PZ	178
Torx	Ref. U623T	179
Torx Tamper	Ref. U624TT	179
Hexa	Ref. U625HEX	179

QUALITY-BIT

Torx Tamper	Ref. U624TT	180
Hexa	Ref. U625HEX	180
Square	Ref. U627SQ	180
Spanner	Ref. U628SP	180
Torx® TTAP®	Ref. U626TTAP	181

EDELSTAHLVERSCHRAUBUNG

Phillips	Ref. U650PH	176
Pozidriv	Ref. U650PZ	176
Torx	Ref. U650T	176
Schlitz	Ref. U650PL	176

ZUBEHÖR

Bithalter	Ref. U634-U639-U648-U638-U626-U628-U629-U635	182-185
Bits mit Bund	Ref. 627	185
Winkelgetriebe 135 mm	Ref. 637	186
Flexibler Bithaltergriff	Ref. 644	186
Bithaltergriff mit Schnellverschluss	Ref. 645	188
Ausziehbbarer Bithaltergriff	Ref. 646	188
Power-Steckschlüssel	Ref. U601S	189
Steckschlüssel mit Magnet PRO	Ref. U600-U603	189

Diager, einziger Hersteller.

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach unserer neuen Fabrik! In Zusammenarbeit mit unserem Partner vor Ort, Made in Jura. Unsere Wahl hat sich auch auf Geräte „made in France“ erstreckt, und wir haben sorgfältig darauf geachtet, kurze Strecken und die technologische Umgebung zu beachten. Auf einer Fläche von 1000 m² und mit einer Leistung von mehr als 190 Megawatt/Jahr ermöglicht sie uns, mehr als 5 % unseres Strombedarfs zu decken, eines grünen Stroms ohne CO₂!

Wir sind alle stolz darauf, das Unternehmen in eine Zukunft mit weniger Kohlenstoff zu versetzen. Indem wir Projekte und Maßnahmen vervielfältigen, verbessern wir unseren Alltag und gestalten unser Arbeitswerkzeug nachhaltig.

Zu diesem Zweck sind zahlreiche weitere Maßnahmen geplant, LED-Beleuchtungen, Kompressoren mit Wärmerückgewinnung, Investition in weniger energieaufwendige Anlagen, weniger verschmutzende Elektrofahrzeuge, Instandsetzung von Gebäuden, Holzverbrennung usw.

Die grünste Energie ist jedoch diejenige, die wir nicht verbrauchen!

Sich entwickeln, sich erneuern, unaufhörlich Innovationen schaffen und dabei seine Werte und seine Überzeugungen bewahren? Das ist die ständige Herausforderung, die unser Unternehmen sich nicht anzunehmen scheut, mit Ihnen zusammen und für Sie. Wie? 2019 vergrößert sich Diager und erweitert seinen Produktionsstandort Poligny im Jura. Dank einer Investition von 8,5 Millionen Euro werden 1600 m² zusätzlich dem Unternehmen ermöglichen, sich mit 10 neuen Produktionsmaschinen auszustatten. Das Ziel? Auf den wachsenden Bedarf reagieren, unsere Lieferfristen verkürzen, aber auch beweisen, dass die französische Produktion ihren Platz im weltweiten Industriegewettbewerb hat.

Diese umfänglichen Arbeiten sind von unserem Willen geleitet, das Unternehmen nachhaltig zu machen. Denn unsere Werte steuern unsere Entscheidungen. Und wir treffen die Entscheidung, Lösungen vor Ort anzubringen.

Mit diesen neuen und konsequenten Einrichtungen bleibt die Marke Diager mehr denn je ihren Werten treu.

Wir sind mehr denn je bereit, zusammen eine nachhaltige Zukunft auf der Suche der Leistung für unsere Kunden unter Beachtung der Umwelt und des Menschen im Einklang mit der Welt, die uns umgibt, aufzubauen.





Alle verantwortlich



Zu Beginn dieses Jahres 1953 wurden die ersten Schritte zu dem unternommen, was Diager 68 Jahre später wurde: ein engagiertes Unternehmen, mehr als 200 Mitarbeiter stark, die alle von demselben Willen beseelt sind und dieselben Werte miteinander teilen. Wir sind im Jura etabliert, der Wiege der Familie Defougères, die immer noch 100% des Unternehmenskapitals hält. Mehrere Generationen sind nachgefolgt, und alle haben Visionen und Umgestaltungen beigetragen, die unsere Geschichte formen. Unsere DNA: wir sind Industrielle, unsere Fabriken sind in Frankreich, wir lieben Qualitätsprodukte. Unsere technologische Entwicklung begleitet unsere Kreativität und unseren Innovationsbedarf; wir investieren unaufhörlich, um die Produktleistungen zu optimieren, ihre Langlebigkeit zu garantieren, ihre Nutzungsbedingungen zu verbessern. Unsere territoriale Verankerung ist nicht auf unseren Industriekreis beschränkt; wir haben von Anfang an

unsere Tätigkeiten international ausgerichtet, wir sind in Mexiko und in Deutschland etabliert, wo wir Bithalter und Schrauberbits „made in Germany“ produzieren. Wir sind alle verantwortlich: verantwortlich für unsere Auswirkung auf die Umwelt, verantwortlich für unsere nachhaltige Entwicklung, verantwortlich für ein ethisches und respektvolles Engagement für unsere Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten. Wir haben uns seit mehreren Jahren zu einem CSR-Ansatz verpflichtet, der bereits 2019 vormarkiert wurde (E-26000), wir überschreiten diese nächste Stufe 2020 durch eine Vormarkierung von 26000, nach Afnor zertifiziert. Über die Bemühungen hinaus, die unsere Mitarbeiter täglich erbringen, schlägt das Herz des Unternehmens und seiner Strategie die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen.

François Defougères,
Präsident.

UN-Ziele für nachhaltiger Entwicklung

17 Ziele, um unsere Welt zu verändern

Die Ziele für nachhaltige Entwicklung sind ein Aufruf zum Handeln aller Länder - arm, reich und mittleres Einkommen - um Wohlstand zu fördern und gleichzeitig den Planeten zu schützen.



Territoriale Verankerung



- Gründungsmitglied „made in jura“.
- 92 % der in den einrichtungen und hilfsdiensten durch die arbeit durchgeführten aufbereitungen.
- Beteiligung an der unterstützung von 112 unternehmen vor ort.
- Zahlreiche subventionen kultureller projekte.
- Unterstützung von sportvereinen.
- Begleitung der mitarbeiter bei ihrer vereinsfreizeit.



5 Ziele nachhaltiger Entwicklung



Wohlbefinden bei der Arbeit


- Verwendung von exoskeletten.
- Bildung eines sozialdienstes.
- Vorbeugung gegen muskel- und knochenprobleme.
- Einsatz von forschungs-, gesundheits- und solidaritätsmassnahmen.



4 Ziele nachhaltiger Entwicklung



Nachhaltige Entwicklung

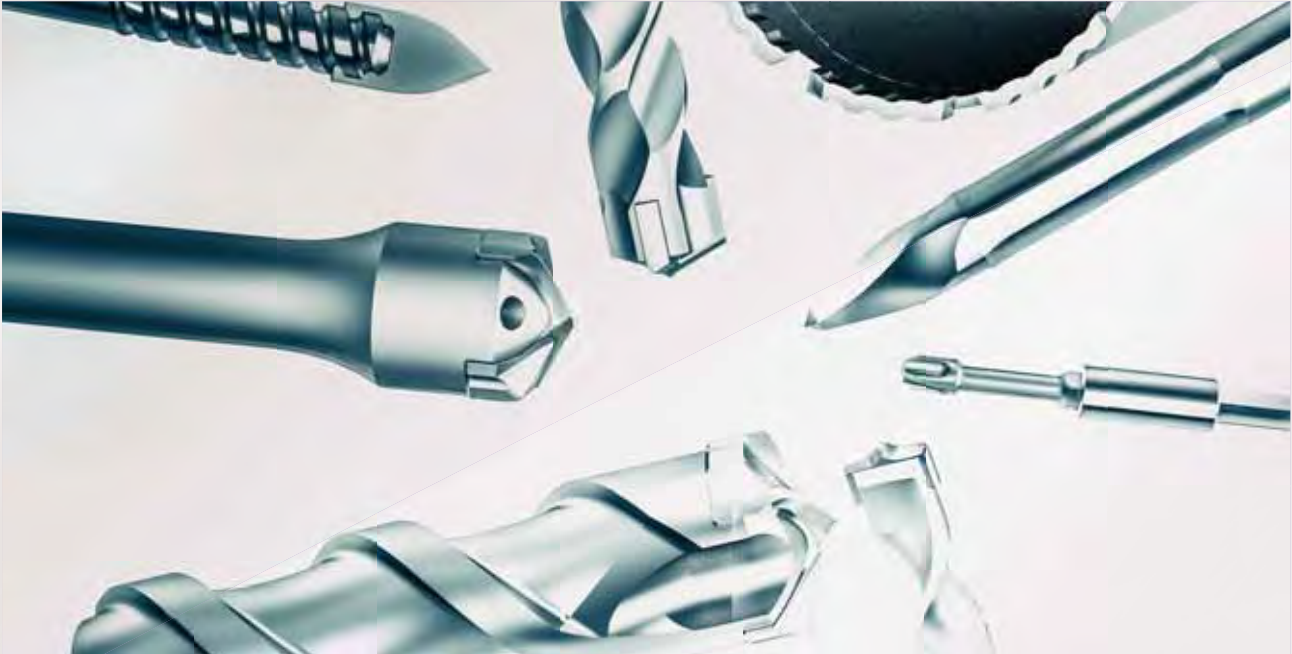

- Bildung einer neuen fabrik, 2000 m².
- 10 millionen € investition in produktionsanlagen.
- 13 erfindungen.
- 54 angemeldete patente.
- 112 angemeldete marken, zeichnungen und muster.
- 16 neueinstellungen in 2 jahren.
- 1/2 million € investition in den digitalen bereich.
- Entwicklung einer sicherheitsrichtlinie.
- Jedes jahr sind 1/3 der mitarbeiter in ausbildung.

- 1000 m² solarplatten.
- Sortierung, trennung und verwertung von abfällen.
- 270 000 € investition in die wiedergewinnung und filterung von dämpfen.
- Verringerung unseres wasserverbrauchs um 40 % in 10 jahren.
- Verringerung der co2-emissionen.
- 75 % des eigenen fuhrparks elektrisch.
- Aufnahme unvermeidlicher wärme für die beheizung der werkstätten.
- 50 % der verwaltungsbüros mit holz beheizt.



8 Ziele nachhaltiger Entwicklung



Symbole

Materialien

Mauerwerk



Holz



Metall




Speziell




Isolierung



Diamant Werkzeuge

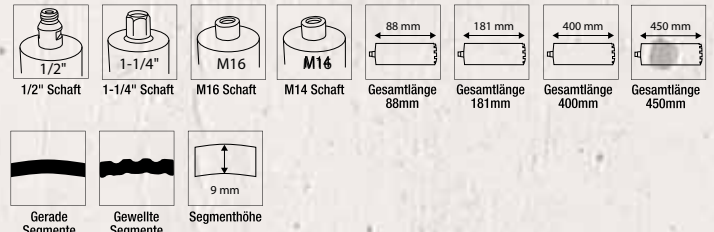

Metallbohrer

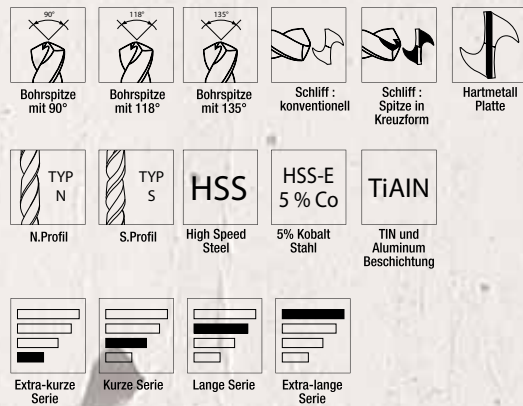

Gewindebohrer



Maschinen



Anwendungshinweise




Aufnahme



Sicherheitshinweise



Verpackungen

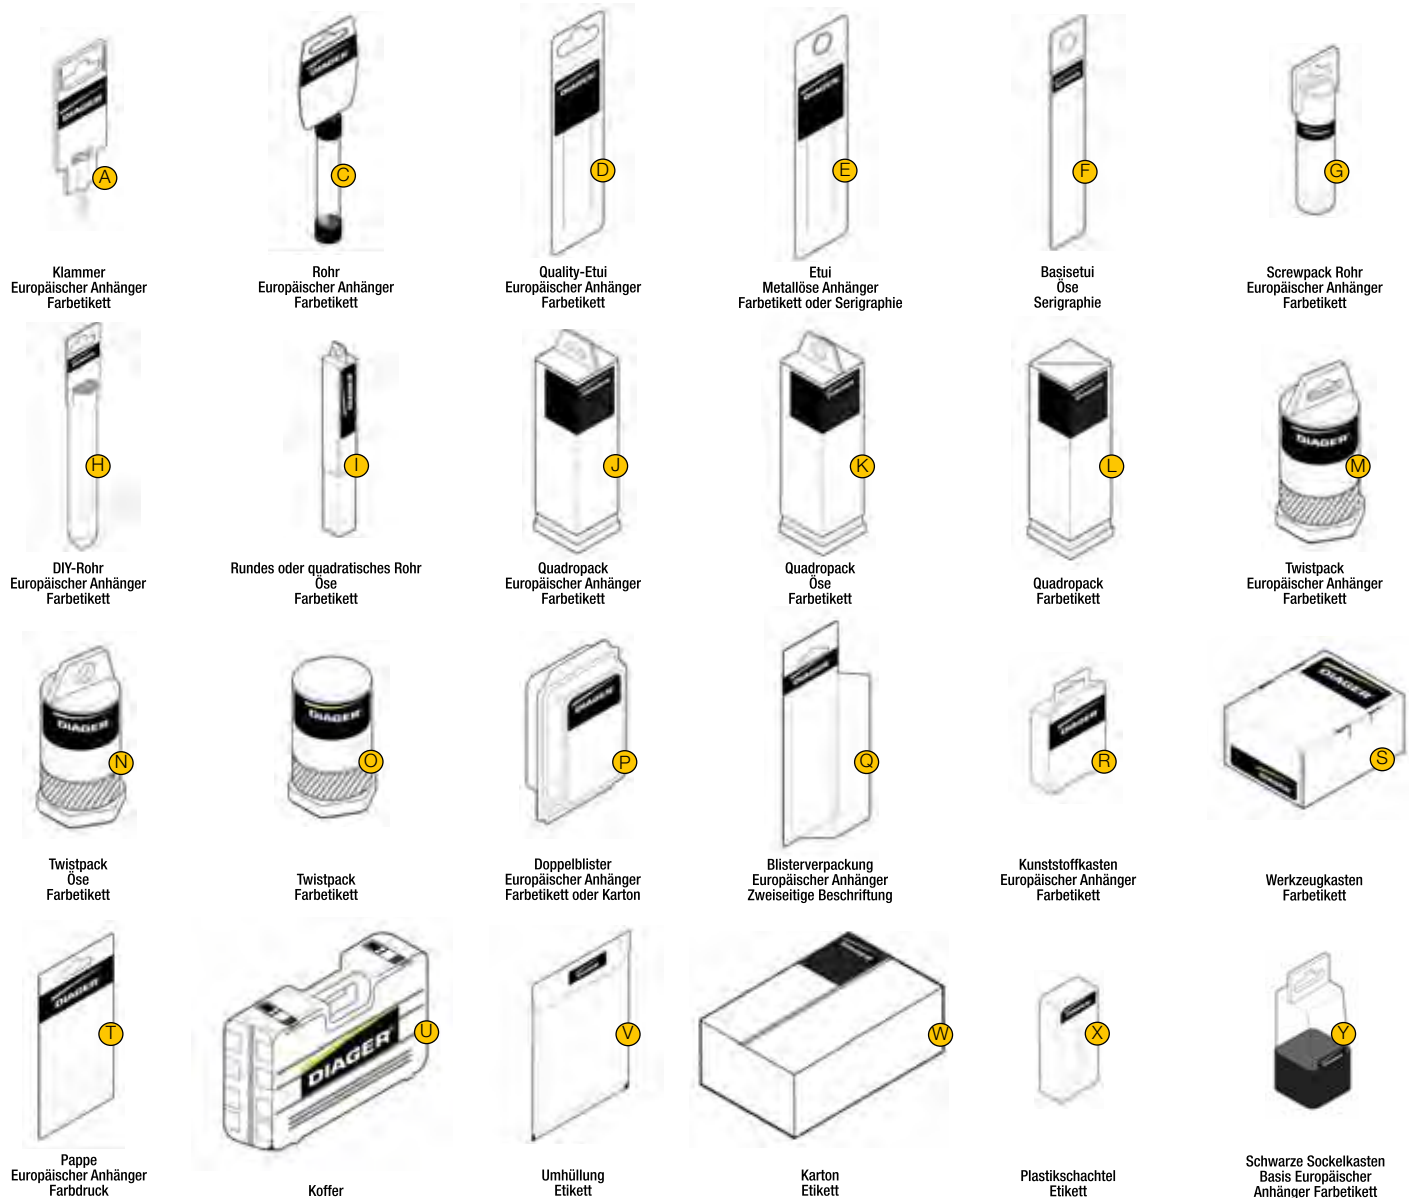

Um den dauerhaften Halt der Befestigungselemente zu gewährleisten, empfiehlt es sich, insbesondere bei schweren Produkten, europäische Befestigungselemente auf einer Doppelspindel anzubringen.

Prüfgemeinschaft

Die mit PGM gekennzeichneten Bohrer bescheinigen die genauen Toleranzen der Bohrer-Geometrie und gewährleisten damit die Kalibrierung des gebohrten Bohrhammer Lochs und somit den ordnungsgemäßen Halt der Dübel. Prüfgemeinschaft des Mauerbohrer Die mit PGM gekennzeichneten Bohrer bescheinigen die genauen Toleranzen der Bohrer-Geometrie und gewährleisten damit die Kalibrierung des gebohrten Bohrhammer Lochs und somit den ordnungsgemäßen Halt der Dübel.



Abkürzungen

Ø	Durchmesser
Øi	Innendurchmesser
Øa	Aussendurchmesser
ØSchaft	Schaftdurchmesser
ØxTiefe	Durchmesser x Tiefe
Ø x Stg.	Durchmesser x Steigung [mm]
AL	Arbeitslänge
GL	Gesamtlänge
L200 x 340	AL x GL
Breite	Schneidenbreite
Höhe	Höhe
Lg.	Länge
Höhe	Werkzeughöhe
ml	Volumen (in ml)
Farb.	Farben
Mg.	Menge
Verp.	Verpackung
VPE	Verpackungseinheit
mm/ZpZ	Zahnanzahl

Verzeichnis Beton- und spezielle Materialienbohrer

Ref.	Beschreibung	Aufnahmenschaft Kompatibilität	Ursprung	Vorteile	Seite	Armierungsbeton	Beton	Granit	Stein, Gestein	Backstein	Gasbeton	Hohlblockstein	Hohlziegel
113	Booster	SDS-plus		• Bohrt durch Armierungsbeton • Perfectes Bohrloch • Keine Risse im Beton	18-22								
108	Bundhammerbohrer	SDS-plus		• Speziell für Serien-Bohrarbeiten • Kontrolle der Bohrtiefe • Bohrt durch Armierungsbeton	23								
102	Bohrer für Tür- und Fenster-rahmen	SDS-plus		• Speziell für Tür- und Fensterbalken • Perfectes Bohrloch • Biegeewiderstand	24-25								
112	4G4	SDS-plus		• Geschwindigkeit • Lange Lebensdauer	26-27								
110	Twister	SDS-plus		• Geschwindigkeit • Lange Lebensdauer	28-31								
104	Wallster	SDS-plus		• Ideal für Hohlblockstein • Perfectes Loch für optimisierte Verankerung	32-33								
184	Granit	SDS-plus		• Für Granitklasse 1 bis 3	34								
166	Ultimax 646	SDS-max		• Bohrt durch Armierungsbeton • Lange Lebensdauer • Kein Blockierungsrisiko • Präzision Löcher	38-39								
114 161	Speeduster 3T Speeduster 646	SDS-plus SDS-max		• Durchbohrt Armierungseisen • Wiederaufnahme von Betoneisen • Keine Staubeentwicklung	42-45								
373B	Power-Max	SDS-max		• Grosse Durchmesser • Tief Bohren • Evolutives system	48-51								
165	Crosser	SDS-max		• Werfen der Erneuerung, wirt Hörgeräte Elektrische ... • Tief Bohren zu überqueren • Grosse Durchmesser	52								
322 342	Spiralförmiger Kopf	SDS-plus SDS-max		• Blockiert nicht • Leichter Bohrfortschritt	58								
310 324 359 354 393	Spitzmeißel	Spezielle Aufnahme für Beton Abruchmeißel		• Intensive Arbeit • Festigkeit besitzen und • Meisselkraft optimale	66-68								
318 343	Meißel	SDS-plus SDS-max		• Für Abbauhammermaschine • Festigkeit besitzen und • Meisselkraft optimale	58								
320 355 347 341 394	Meißel	Spezielle Aufnahme für Beton Abruchmeißel		• Für Abbauhammermaschine • Festigkeit besitzen und • Meisselkraft optimale	66-69								

 **Optimal**

 **Gelegentlich**

ACHTUNG : der Verbraucher unserer Produkte ist der einzige Verantwortliche von den Konsequenzen einer struktureller Bohrung des Armierungseisen. Es ist notwendig, für eine strukturelle Bohrung vorzunehmen, sich die Bohrung von einem dazu befugte Gesellschaft abzusichern.

Ref.	Beschreibung	Aufnahme- Kompatibilität	Ursprung	Vorteile	Seite	Beton	Granit	Stein, Gestein	Backstein	Gasbeton	Hohlblockstein	Hohlziegel	Gips	Sperrholz	Stahl	Marmor	Schieferplatte	Keramic	Fliesenbelag bis Klasse 5	Glas	Zementfaser, Platten aus Fassaden, HPL	Glaze	Kunststoff
426	Blue Ceram	Hexa		• Bohren von Keramik Klasse 4 und 5 • Sauberes, präzises Loch, ohne Ausreissen.	90																		
440C	Diamant- bohrkrone	M14 Hexa		• Schnelle Bohrung • Schneiden ohne Unterbrechung • Trockenbohrung • Seitenkerben zur Materialabfuhr	94 - 95																		
431 432	Diamant Hammer- bohrkronen	M16		• Elektrische Anlagen (stellt die Box, Gehäuse eingebaut sind...) • Loch net vielseitigen	96 - 97																		
357L	HM- Lochsäge	Hexa SDS-plus		• Breite Freiraumschlitz • Schnelle Bohrung. • Integrierter Anschluss zum Wechseln der Säge in 1 Handgriff. • Schneller Auswurf des Materialstopfens.	100 - 103																		
326 328	Hammer- bohrkronen	SDS-plus		• Übergang von elektrischen mit wichtigen • Stärke und Leistung Durchmesser	106																		
366	Hammer- bohrkronen	SDS-plus		• Elektrische Anlagen welche grosse Durchmesser erfordern • Stärke und Leistung	107																		
300	Hammer- bohrkronen	SDS-max		• Arbeit und Gesundheit Renovierung • Stärke und Leistung	108																		
263	Optima 3+	Zylindrische		• Selbstzentrierende Bohrspitze • Perfektes Loch für optimisierte Verankerung	110																		
226	Méga	Zylindrische		• Intensive Verwendung • Lebensdauer und Leistung	111																		
264	Pro	Zylindrische	 	• Geschwindigkeit	112																		
265	Flash	Zylindrische	 	• Für alle Bohrmaschinen • 20% mehr Batterie Lebensdauer	113																		
215	Mehrzweck- bohrer	Zylindrische		• Mehrwertigkeit	114																		
245	Keramik- bohrer	Zylindrische		• Bohren Keramik • Schnelligkeit und saubere Bohren	115																		
208	Granit- bohrer	Zylindrische		• Alle Arbeiten auf Marmor (wirft Küche...) • Nachhaltigkeit und Festigkeit	115																		
400	Ceratile	Zylindrische		• Schnelles bohren und grosse Vielseitigkeit	117																		
201	Sonderbohrer für Fassa- denplatten	Zylindrische		• Speziell für Fassadenplatten, Küchenmontage, Fassadenisolierung. • Schnelligkeit, Sauberkeit & Langlebigkeit	118																		

 Optimal  Gelegentlich

Mit 3 Schneidtechnik



Alle Produkte Mit 3 Schneidtechnik



Sonderbohrer für ARMIERUNGSBETON *booster* SDS-plus Kompatibel - ref.113




Sonderbohrer für FENSTERMONTAGE - SDS-plus Kompatibel - ref.102



BUNDHAMMERBOHRER - SDS-plus Kompatibel - ref.108



Sonderbohrer für ARMIERUNGSBETON *booster TOP* SDS-top Kompatibel - ref.131




WIDERSTAND GEGEN HOHE TEMPERATUR




Die einzelbestückte HM Platte wird eingefügt und mit Kupfer nach unser Art gelötet für ein Widerstand höher als 1000°C.

MEISSELEFFEXT




Die 3 Schneiden mit 135° wirken für einen starken und präziser Meisseleffekt.

PRÄZISION




Dank seiner Zentrierspitze wird die ganze Schlagkraft in der Bohrachse zentriert.

UMLAUFBAHN- SKONTROLLE




PERFEKTES LOCH OPTIMALE VERANKERUNG




Entspricht den Europäischen Normen von Verankerungen.

GRÖßERE MEHLAUSWURFSKAPAZITÄT

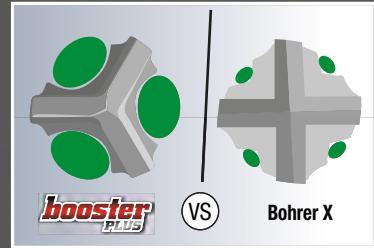


Die optimale Geometrie erlaubt eine der besten Bohrmehlauswurf Kapazität gegenüber anderen Marktmittelbewerber.

SPEZIELL FÜR ARMIERUNGS- BETON

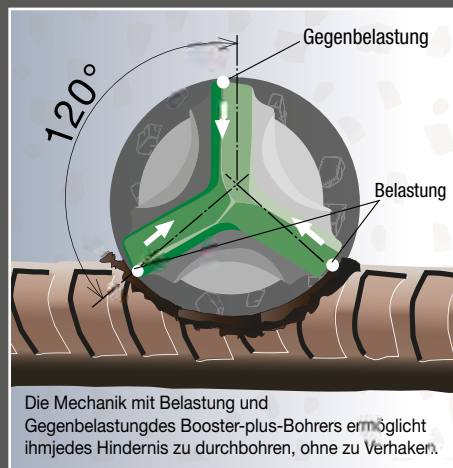

Die Mechanik mit Belastung und Gegenbelastung des Booster-plus-Bohrers ermöglicht ihm jedes Hindernis zu durchbohren, ohne zu Verhakern.

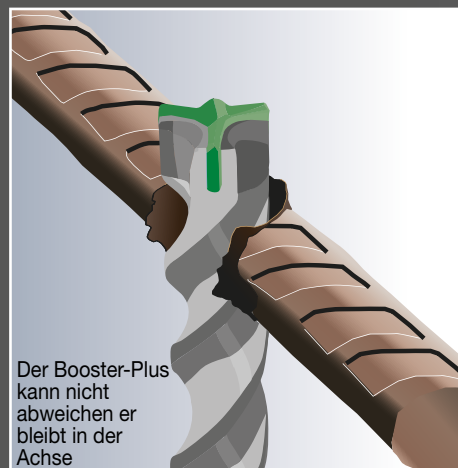

Der Booster-Plus kann nicht abweichen er bleibt in der Achse

Ref.
113**Booster Plus****booster
PLUS**

Hammerbohrer mit 3 Schneiden, SDS-plus kompatibel

Hochleistungsbohrer zum Bohren der härtesten Betons und von armierten Betons, sehr hohe Lebensdauer.



Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel

• DURCHBOHRT
ARMierten BETON


Beschreibung

- Vollhartmetalleinsatz
- Einsatzwinkel 150°
- Selbstzentrierende Spitze.
- Spirale in doppelter Form: halbrund und Vierkant.

Vorteile

- Bohrung in allen Betonarten.
- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.

Aufnahme Lochstecher

SDS-plus
kompatibelALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123

x7



113D

x5



104B

x5



115C

x10



072B

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110						L 200 x 260					
5	50	110	113D05L0110	3336600110694	1	6	200	260	113D06L0260	3336600154025	1
5.5	50	110	113D05.5L0110	3336600185791	1	6.5	200	260	113D06.5L0260	3336600154032	1
6	50	110	113D06L0110	3336600029385	1	8	200	260	113D08L0260	3336600154049	1
6.5	50	110	113D06.5L0110	3336600051577	1	9.5	200	260	113D09.5L0260	3336600168497	1
8	50	110	113D08L0110	3336600029392	1	10	200	260	113D10L0260	3336600154056	1
10	50	110	113D10L0110	3336600055728	1	12	200	260	113D12L0260	3336600154063	1
L 100 x 160						14	200	260	113D14L0260	3336600154070	1
5	100	160	113D05L0160	3336600110700	1	16	200	260	113D16L0260	3336600162723	1
5.5	100	160	113D05.5L0160	3336600185807	1	18	200	260	113D18L0260	3336600162730	1
6	100	160	113D06L0160	3336600029408	1	20	200	260	113D20L0260	3336600162747	1
6.5	100	160	113D06.5L0160	3336600051584	1	L 250 x 310					
7	100	160	113D07L0160	3336600077904	1	6	250	310	113D06L0310	3336600084186	1
8	100	160	113D08L0160	3336600029415	1	6.5	250	310	113D06.5L0310	3336600059443	1
9	100	160	113D09L0160	3336600093560	1	7	250	310	113D07L0310	3336600077942	1
10	100	160	113D10L0160	3336600029422	1	8	250	310	113D08L0310	3336600029484	1
12	100	160	113D12L0160	3336600029439	1	9	250	310	113D09L0310	3336600093645	1
13	100	160	113D13L0160	3336600093591	1	10	250	310	113D10L0310	3336600029491	1
14	100	160	113D14L0160	3336600077911	1	12	250	310	113D12L0310	3336600029507	1
15	100	160	113D15L0160	3336600110717	1	13	250	310	113D13L0310	3336600093676	1
16	100	160	113D16L0160	3336600110762	1	14	250	310	113D14L0310	3336600077959	1
L 150 x 210						15	250	310	113D15L0310	3336600110731	1
5.5	150	210	113D05.5L0210	3336600185814	1	16	250	310	113D16L0310	3336600054264	1
6	150	210	113D06L0210	3336600029446	1	18	250	310	113D18L0310	3336600054271	1
6.5	150	210	113D06.5L0210	3336600093607	1	20	250	310	113D20L0310	3336600054288	1
7	150	210	113D07L0210	3336600077928	1	L 400 x 460					
8	150	210	113D08L0210	3336600029453	1	8	400	460	113D08L0460	3336600093034	1
9	150	210	113D09L0210	3336600093614	1	10	400	460	113D10L0460	3336600054295	1
9.5	150	210	113D09.5L0210	3336600168480	1	12	400	460	113D12L0460	3336600054301	1
10	150	210	113D10L0210	3336600029460	1	14	400	460	113D14L0460	3336600054318	1
12	150	210	113D12L0210	3336600029477	1	15	400	460	113D15L0460	3336600110748	1
13	150	210	113D13L0210	3336600093638	1	16	400	460	113D16L0460	3336600054325	1
14	150	210	113D14L0210	3336600077935	1	18	400	460	113D18L0460	3336600054332	1
15	150	210	113D15L0210	3336600110724	1	20	400	460	113D20L0460	3336600054349	1
16	150	210	113D16L0210	3336600084155	1	L 550 x 610					
18	150	210	113D18L0210	3336600084162	1	8	550	610	113D08L0610	3336600099173	1
20	150	210	113D20L0210	3336600084179	1	10	550	610	113D10L0610	3336600054387	1
						12	550	610	113D12L0610	3336600054394	1
						14	550	610	113D14L0610	3336600054400	1
						16	550	610	113D16L0610	3336600054417	1
						18	550	610	113D18L0610	3336600054424	1
						20	550	610	113D20L0610	3336600054431	1



Schwarze Klammer



Ref.
157K**Booster Plus****booster
PLUS**Hammerbohrer mit 3 Schneiden,
SDS-plus kompatibelHochleistungsbohrer zum Bohren der härtesten Betons und von armierten Betons,
sehr hohe Lebensdauer.

Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel

Farbloses
Quadropack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110					
6	50	110	157KD06L0110	3336600152359	1
L 100 x 160					
6	100	160	157KD06L0160	3336600152366	1
8	100	160	157KD08L0160	3336600152397	1
10	100	160	157KD10L0160	3336600152427	1
12	100	160	157KD12L0160	3336600152458	1
14	100	160	157KD14L0160	3336600152489	1
16	100	160	157KD16L0160	3336600152519	1
L 150 x 210					
8	150	210	157KD08L0210	3336600152403	1
10	150	210	157KD10L0210	3336600152434	1
12	150	210	157KD12L0210	3336600152465	1
14	150	210	157KD14L0210	3336600152496	1
16	150	210	157KD16L0210	3336600152526	1
L 250 x 310					
16	250	310	157KD16L0310	3336600152533	1

Aufnahme Lochstecher

SDS-plus
kompatibel

• DURCHBOHRT ARMierten BETON

Beschreibung

- Vollhartmetalleinsatz
- Einsatzwinkel 150°
- Selbstzentrierende Spitze.
- Spirale in doppelter Form: halbrund und Vierkant.

Vorteile

- Bohrung in allen Betonarten.
- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel


Ref.
157L

Booster Plus

booster
PLUS

Hammerbohrer mit 3 Schneiden,
SDS-plus kompatibel

Hochleistungsbohrer zum Bohren der härtesten Betons und von armierten Betons,
sehr hohe Lebensdauer.



Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel

Aufnahme Lochstecher




SDS-plus
kompatibel

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110					
5	50	110	157LD05L0110	3336600152540	1
6	50	110	157LD06L0110	3336600152564	1
8	50	110	157LD08L0110	3336600152595	1
L 100 x 160					
5	100	160	157LD05L0160	3336600152557	1
6	100	160	157LD06L0160	3336600152571	1
8	100	160	157LD08L0160	3336600152601	1
10	100	160	157LD10L0160	3336600152632	1
12	100	160	157LD12L0160	3336600152663	1
L 150 x 210					
6	150	210	157LD06L0210	3336600152588	1
6.5	150	210	157LD06.5L0210	3336600164727	1
8	150	210	157LD08L0210	3336600152618	1
10	150	210	157LD10L0210	3336600152649	1
12	150	210	157LD12L0210	3336600152670	1
L 200 x 260					
6	200	260	157LD06L0260	3336600162693	1
8	200	260	157LD08L0260	3336600158818	1
10	200	260	157LD10L0260	3336600159068	1
12	200	260	157LD12L0260	3336600158825	1
14	200	260	157LD14L0260	3336600197909	1
16	200	260	157LD16L0260	3336600162709	1
L 250 x 310					
8	250	310	157LD08L0310	3336600152625	1
10	250	310	157LD10L0310	3336600152656	1
12	250	310	157LD12L0310	3336600152687	1
L 400 x 460					
8	400	460	157LD08L0460	3336600183346	1
10	400	460	157LD10L0460	3336600159075	1
12	400	460	157LD12L0460	3336600159082	1
L 550 x 610					
10	550	610	157LD10L0610	3336600159099	1
12	550	610	157LD12L0610	3336600159105	1



Farbloos
Quadropack



Ref.
157M**Booster Plus****booster
PLUS**Hammerbohrer mit 3 Schneiden,
SDS-plus kompatibelHochleistungsbohrer zum Bohren der härtesten Betons und von armierten Betons,
sehr hohe Lebensdauer.Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel

Aufnahme Lochstecher

SDS-plus
kompatibelFarbloses
Quadrapack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110					
5	50	110	157MD05L0110	3336600152694	1
6	50	110	157MD06L0110	3336600152717	1
8	50	110	157MD08L0110	3336600152748	1
L 100 x 160					
5	100	160	157MD05L0160	3336600152700	1
6	100	160	157MD06L0160	3336600152724	1
8	100	160	157MD08L0160	3336600152755	1
10	100	160	157MD10L0160	3336600152786	1
12	100	160	157MD12L0160	3336600152816	1
L 150 x 210					
6	150	210	157MD06L0210	3336600152731	1
8	150	210	157MD08L0210	3336600152762	1
10	150	210	157MD10L0210	3336600152793	1
12	150	210	157MD12L0210	3336600152823	1
L 250 x 310					
8	250	310	157MD08L0310	3336600152779	1
10	250	310	157MD10L0310	3336600152809	1

• DURCHBOHRT
ARMierten BETON

Beschreibung

- Vollhartmetalleinsatz
- Einsatzwinkel 150°
- Selbstzentrierende Spitze.
- Spirale in doppelter Form: halbrund und Vierkant.

Vorteile

- Bohrung in allen Betonarten.
- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.

Ref.
108

Bundhammerbohrer

Hammerbohrer mit 3 Schneiden und Tiefenanschlag, SDS-plus kompatibel

Dieser Bohrer besteht aus einem Anschlag, der es ermöglicht, die Bohrtiefe zu überprüfen. Ideal für eine Reihenbohrung von Löchern in genau derselben Länge in die härtesten Betons und armierte Betons.



• PERFEKTE KALIBRIERUNG DER LÖCHER

Beschreibung

- Vollhartmetalleinsatz
- Einsatzwinkel 150°
- Selbstzentrierende Spitze.
- Tiefenanschlag.
- Halbrunde Spirale.

Vorteile

- Bohrung in allen Betonarten.
- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.

Anwendungen

- Installation der Kabelführung, Halterung, Belüftung.
- Installation der Befestigung in Serie.



Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel

Aufnahme Lochstecher




SDS-plus
kompatibel



Schwarze Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
8	27	110	108D08L0027	3336600181137	1
10	33	110	108D10L0033	3336600184381	1
12	43	130	108D12L0043	3336600184398	1
15	52	160	108D15L0052	3336600181168	1
15	54	160	108D15L0054	3336600184404	1



Gewinde x GL	d ₀ mm	h ₁ mm
M6x25	8	25
M8x30	10	30
M10x40	12	40
M12x50	15	50
M16x65	20	65

Ref.
102

Bohrer für Tür- und Fensterrahmen

Hammerbohrer mit 3 Schneiden, speziell für Tür- und Fensterrahmen, SDS-plus kompatibel

Speziell zur Installation von Tür- und Fensterrahmen entwickelter Bohrer. Der verstärkte Bereich lässt es zu, dass der Bohrer leicht gebogen wird, ohne zu brechen.



• WIDERSTEHT DEM BIEGEN

Beschreibung

- Vollhartmetalleinsatz
- Einsatzwinkel 150°
- Selbstzentrierende Spitze.
- Halbrunde Spirale, kurze Schnittlänge.
- Verstärkter Bereich.

Vorteile

- Bohrung in allen Betonarten.
- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.


Anwendungen

- Installation von Fensterrahmen und Fenstertüren.



Armierter Beton, Beton, Stein, Vollziegel, Binder

Aufnahme Lochstecher




SDS-plus kompatibel



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 150 x 210					
6	150	210	102D06.L0210	3336600157163	1
6.5	150	210	102D06.5L0210	3336600157187	1
L 200 x 260					
6	200	260	102D06.L0260	3336600157170	1
6.5	200	260	102D06.5L0260	3336600157194	1
L 250 x 310					
6.5	250	310	102D06.5L0310	3336600169586	1

FLEX



Ref.
103

Hammerbohrer mit 3 Schneiden, speziell für Tür- und Fensterrahmen, SDS-plus kompatibel

Speziell zur Installation von Tür- und Fensterrahmen entwickelter Bohrer. Der verstärkte Bereich lässt es zu, dass der Bohrer leicht gebogen wird, ohne zu brechen.






Farbloses
Quadropack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 200 x 260					
6.5	200	260	103D06.5L0260	3336600162716	1



ANWENDUNGEN

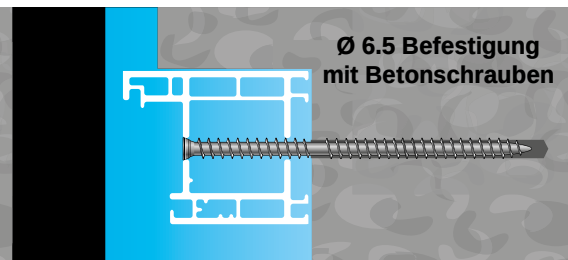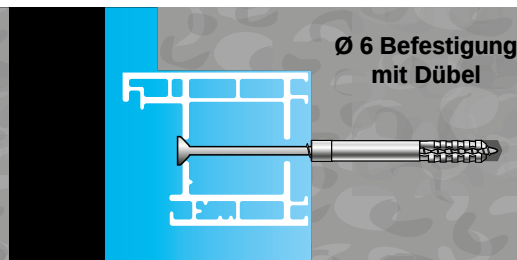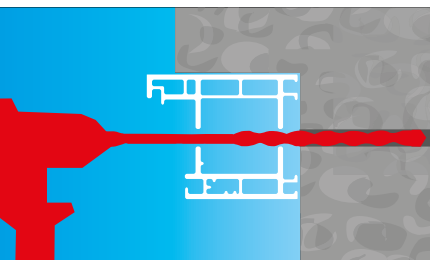

Ref.
112

Bohrer 4G4



Hammerbohrer mit 4 Schneiden, SDS-plus kompatibel

Dieser Bohrer besteht aus legiertem Stahl hoher Qualität und aus einem Einsatz aus erstklassigem Wolfram-Hartmetall und garantiert Leistung und Robustheit auch bei den härtesten Betons.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder



• HOHE LEBENSDAUER


Beschreibung

- 4 Schneiden - 4 Spannuten.
- 1 Zentrierspitze.
- Rollspirale mit dünnem Listel.
- Einsatzwinkel bei 150°.

Vorteile

- Schneller.
- Mittelteil des Gehäuses dicker, um einen geringeren Verschleiß zu erreichen.
- Besserer Staubauswurf.
- Besserer Torsionswiderstand.
- Stellt 100 % des Bohrhammerschlags wieder her.

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110						L 250 x 310					
5	50	110	112D05L0110	3336600201361	1	6	250	310	112D06L0310	3336600196193	1
5.5	50	110	112D05.5L0110	3336600201347	1	6.5	250	310	112D06.5L0310	3336600196216	1
6	50	110	112D06L0110	3336600196155	1	8	250	310	112D08L0310	3336600196261	1
6.5	50	110	112D06.5L0110	3336600201378	1	10	250	310	112D10L0310	3336600196308	1
8	50	110	112D08L0110	3336600196223	1	12	250	310	112D12L0310	3336600196353	1
L 100 x 160						14	250	310	112D14L0310	3336600196384	1
5.5	100	160	112D05.5L0160	3336600201354	1	16	250	310	112D16L0310	3336600196414	1
6	100	160	112D06L0160	3336600196162	1	18	250	310	112D18L0310	3336600196438	1
6.5	100	160	112D06.5L0160	3336600196896	1	20	250	310	112D20L0310	3336600196445	1
8	100	160	112D08L0160	3336600196230	1	L 400 x 460					
10	100	160	112D10L0160	3336600196278	1	8	400	460	112D08L0460	3336600201385	1
12	100	160	112D12L0160	3336600196322	1	10	400	460	112D10L0460	3336600196315	1
13	100	160	112D13L0160	3336600201392	1	12	400	460	112D12L0460	3336600196360	1
14	100	160	112D14L0160	3336600201408	1	14	400	460	112D14L0460	3336600196391	1
15	100	160	112D15L0160	3336600201415	1	16	400	460	112D16L0460	3336600196421	1
16	100	160	112D16L0160	3336600201439	1	18	400	460	112D18L0460	3336600201446	1
L 150 x 210						20	400	460	112D20L0460	3336600196452	1
6	150	210	112D06L0210	3336600196179	1	22	400	460	112D22L0460	3336600201460	1
6.5	150	210	112D06.5L0210	3336600196209	1	24	400	460	112D24L0460	3336600201484	1
8	150	210	112D08L0210	3336600196247	1	25	400	460	112D25L0460	3336600201507	1
10	150	210	112D10L0210	3336600196285	1	*26	400	460	112D26L0460	3336600201521	1
12	150	210	112D12L0210	3336600196339	1	*28	400	460	112D28L0460	3336600201538	1
14	150	210	112D14L0210	3336600196377	1	*30	400	460	112D30L0460	3336600201545	1
15	150	210	112D15L0210	3336600201422	1	*32	400	460	112D32L0460	3336600201552	1
16	150	210	112D16L0210	3336600196407	1	* 6 Schneiden					
L 200 x 260											
6	200	260	112D06L0260	3336600196186	1						
8	200	260	112D08L0260	3336600196254	1						
10	200	260	112D10L0260	3336600196292	1						
12	200	260	112D12L0260	3336600196346	1						
22	200	260	112D22L0260	3336600201453	1						
24	200	260	112D24L0260	3336600201477	1						
25	200	260	112D25L0260	3336600201491	1						
26	200	260	112D26L0260	3336600201514	1						



Graue Klammer

ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123



112Q



Diager: Ein Familienunternehmen seit 1953, ein französisches Industrieunternehmen mit anerkanntem Fachwissen und einer persönlichkeitsbezogenen Kompetenz, die wir täglich kultivieren.

Es ist auch eine Verfassung tiefgreifender Werte, die unsere Handlungen leiten.

Diager: Ein Unternehmen „made in Jura“, das seinen Aktionsradius weit über die französischen Grenzen hinaus mit einer mexikanischen Einrichtung, Diamex, und einer deutschen, USH, entwickelt. Es ist der wirkliche Wille, unseren Kunden zur Seite zu stehen, sie zu begleiten. Immer mit diesem „Diager-Geist“, der von unserem täglichen Einsatz zeugt.



Ref.
110

Twister Plus



Hammerbohrer mit 2 Schneiden, SDS-plus kompatibel

Das Einsatzprofil in Verbindung mit dem Spiralenprofil in DREI ZONEN reduziert die Bohrzeit, begrenzt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Bohrers. Schnelle Bohrung in Leichtbeton und anderen Baumaterialien.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder



• SCHNELLE BOHRUNG

Beschreibung

- Einsatz für Betonbrecher.
- Zentrierspitze in „Z“-Form.
- Spirale in variabler Schrittweite in drei Zonen.
- Einsatzwinkel bei 160°.

Vorteile

- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110						L 200 x 260					
4	50	110	110D04L0110	3336600008359	1	12	150	210	110D12L0210	3336600008571	1
5	50	110	110D05L0110	3336600008366	1	13	150	210	110D13L0210	3336600008588	1
5.5	50	110	110D05.5L0110	3336600023253	1	14	150	210	110D14L0210	3336600008595	1
6	50	110	110D06L0110	3336600008373	1	15	150	210	110D15L0210	3336600008601	1
6.5	50	110	110D06.5L0110	3336600023260	1	16	150	210	110D16L0210	3336600008618	1
7	50	110	110D07L0110	3336600008380	1	18	150	210	110D18L0210	3336600008625	1
8	50	110	110D08L0110	3336600008397	1	20	150	210	110D20L0210	3336600008632	1
10	50	110	110D10L0110	3336600008403	1	22	150	210	110D22L0210	3336600008649	1
L 100 x 160						24	150	210	110D24L0210	3336600014817	1
4	100	160	110D04L0160	33366000067837	1	25	150	210	110D25L0210	3336600008656	1
5	100	160	110D05L0160	3336600008410	1	L 250 x 310					
5.5	100	160	110D05.5L0160	3336600023277	1	5	250	310	110D05L0310	3336600166189	1
6	100	160	110D06L0160	3336600008427	1	5.5	250	310	110D05.5L0310	3336600185654	1
6.5	100	160	110D06.5L0160	3336600020849	1	6	250	310	110D06L0310	3336600023291	1
7	100	160	110D07L0160	3336600008434	1	8	250	310	110D08L0310	3336600023307	1
8	100	160	110D08L0160	3336600008441	1	10	250	310	110D10L0310	3336600023314	1
9	100	160	110D09L0160	3336600008458	1	12	250	310	110D12L0310	3336600023321	1
10	100	160	110D10L0160	3336600008465	1						
11	100	160	110D11L0160	3336600008472	1						
12	100	160	110D12L0160	3336600008489	1						
13	100	160	110D13L0160	3336600008496	1						
14	100	160	110D14L0160	3336600008502	1						
15	100	160	110D15L0160	3336600008519	1						
16	100	160	110D16L0160	3336600008526	1						
L 150 x 210											
5	150	210	110D05L0210	3336600076457	1						
6	150	210	110D06L0210	3336600008533	1						
6.5	150	210	110D06.5L0210	3336600020856	1						
7	150	210	110D07L0210	3336600020863	1						
8	150	210	110D08L0210	3336600008540	1						
9	150	210	110D09L0210	3336600008557	1						
10	150	210	110D10L0210	3336600008564	1						
11	150	210	110D11L0210	3336600030107	1						




Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
13	250	310	110D13L0310	3336600054950	1	22	400	460	110D22L0460	3336600023512	1
14	250	310	110D14L0310	3336600023338	1	24	400	460	110D24L0460	3336600023529	1
15	250	310	110D15L0310	3336600023345	1	25	400	460	110D25L0460	3336600023536	1
16	250	310	110D16L0310	3336600023352	1	26	400	460	110D26L0460	3336600164802	1
18	250	310	110D18L0310	3336600023369	1	28	400	460	110D28L0460	3336600164833	1
20	250	310	110D20L0310	3336600023376	1	30	400	460	110D30L0460	3336600164857	1
22	250	310	110D22L0310	3336600023383	1	L 550 x 610					
24	250	310	110D24L0310	3336600023390	1	8	550	610	110D08L0610	3336600008908	1
25	250	310	110D25L0310	3336600023406	1	10	550	610	110D10L0610	3336600008915	1
26	250	310	110D26L0310	3336600164796	1	12	550	610	110D12L0610	3336600008922	1
28	250	310	110D28L0310	3336600164826	1	14	550	610	110D14L0610	3336600008946	1
L 350 x 410						16	550	610	110D16L0610	3336600008953	1
8	350	410	110D08L0410	3336600008786	1	18	550	610	110D18L0610	3336600008960	1
10	350	410	110D10L0410	3336600008793	1	20	550	610	110D20L0610	3336600008977	1
12	350	410	110D12L0410	3336600008809	1	22	550	610	110D22L0610	3336600008984	1
13	350	410	110D13L0410	3336600008816	1	24	550	610	110D24L0610	3336600027367	1
14	350	410	110D14L0410	3336600008823	1	25	550	610	110D25L0610	3336600008991	1
16	350	410	110D16L0410	3336600008847	1	26	550	610	110D26L0610	3336600164819	1
18	350	410	110D18L0410	3336600008854	1	L 940 x 1000					
20	350	410	110D20L0410	3336600008878	1	8	940	1000	110D08L1000	3336600009004	1
22	350	410	110D22L0410	3336600008885	1	10	940	1000	110D10L1000	3336600009011	1
24	350	410	110D24L0410	3336600014831	1	12	940	1000	110D12L1000	3336600009028	1
25	350	410	110D25L0410	3336600008892	1	14	940	1000	110D14L1000	3336600009035	1
L 400 x 460						16	940	1000	110D16L1000	3336600009042	1
6	400	460	110D06L0460	3336600119369	1	18	940	1000	110D18L1000	3336600009059	1
8	400	460	110D08L0460	3336600023413	1	20	940	1000	110D20L1000	3336600009066	1
10	400	460	110D10L0460	3336600023420	1	22	940	1000	110D22L1000	3336600009073	1
12	400	460	110D12L0460	3336600023437	1	25	940	1000	110D25L1000	3336600009080	1
14	400	460	110D14L0460	3336600023451	1						
16	400	460	110D16L0460	3336600023475	1						
18	400	460	110D18L0460	3336600023482	1						
20	400	460	110D20L0460	3336600023505	1						



Schwarze Klammer


Das neue, 3 stufige Nutdesign

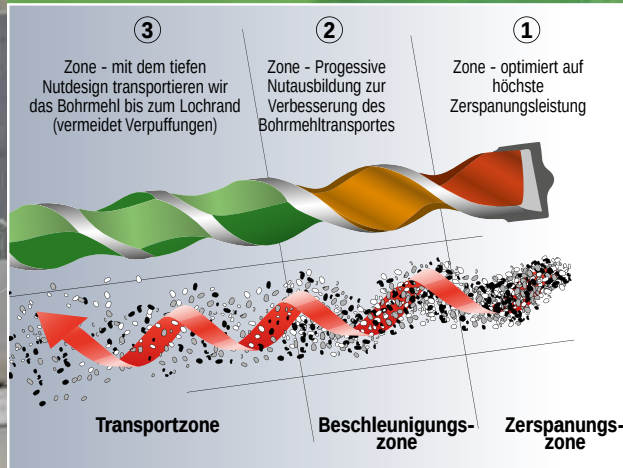

Neue HM-Platte

3 Auflage Punkte
Führung zur Erhöhung der Schlagkraft.
Verbesserung der Bohrgeschwindigkeit und der Bohrungsgüte.

Z-Design Spitze
Erhöhte Aggressivität und verbesserter Meißeleffekt, von Anfang an präzise.



ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123



102C



100C



136C



105D



116D

Ref.
108L

Twister Plus



Pack 12 Hammerbohrer mit 2 Schneiden,
SDS-plus kompatibel

Das Einsatzprofil in Verbindung mit dem Spiralenprofil in DREI ZONEN reduziert die Bohrzeit, begrenzt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Bohrers. Schnelle Bohrung in Leichtbeton und anderen Baumaterialien.



• SCHNELLE BOHRUNG

Beschreibung

- Einsatz für Betonbrecher.
- Zentrierspitze in „Z“-Form.
- Spirale in variabler Schrittweite in drei Zonen.
- Einsatzwinkel bei 160°.

Vorteile

- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel



Farbloses
Quasidreieck

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110					
5	50	110	108LD05L0110	3336600152113	1
6	50	110	108LD06L0110	3336600186873	1
8	50	110	108LD08L0110	3336600152168	1
L 100 x 160					
5	100	160	108LD05L0160	3336600152120	1
6	100	160	108LD06L0160	3336600152137	1
7	100	160	108LD07L0160	3336600152151	1
8	100	160	108LD08L0160	3336600152175	1
10	100	160	108LD10L0160	3336600152205	1
12	100	160	108LD12L0160	3336600152229	1
14	100	160	108LD14L0160	3336600152250	1
L 150 x 210					
6	150	210	108LD06L0210	3336600152144	1
8	150	210	108LD08L0210	3336600152182	1
10	150	210	108LD10L0210	3336600152212	1
12	150	210	108LD12L0210	3336600152236	1
16	150	210	108LD16L0210	3336600152267	1
L 200 x 260					
6	200	260	108LD06L0260	3336600157484	1
8	200	260	108LD08L0260	3336600157491	1
10	200	260	108LD10L0260	3336600157507	1
12	200	260	108LD12L0260	3336600157514	1
14	200	260	108LD14L0260	3336600157521	1
L 250 x 310					
8	250	310	108LD08L0310	3336600152199	1
12	250	310	108LD12L0310	3336600152243	1
16	250	310	108LD16L0310	3336600152274	1



Ref.
108R

Twister Plus



Pack 50 Hammerbohrer mit 2 Schneiden,
SDS-plus kompatibel

Das Einsatzprofil in Verbindung mit dem Spiralenprofil in DREI ZONEN reduziert die Bohrzeit, begrenzt den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer des Bohrers. Schnelle Bohrung in Leichtbeton und anderen Baumaterialien.



• SCHNELLE BOHRUNG

Beschreibung

- Einsatz für Betonbrecher.
- Zentrierspitze in „Z“-Form.
- Spirale in variabler Schrittweite in drei Zonen.
- Einsatzwinkel bei 160°.

Vorteile

- Präzision beim Anbohren des Lochs.
- Vollkommen rundes und kalibriertes Loch.
- Schnelle Staubentfernung.
- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel



Farbloses
Quadropack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 x 110					
5	50	110	108RD05L0110	3336600152281	1
6	50	110	108RD06L0110	3336600152298	1
8	50	110	108RD08L0110	3336600182998	1
L 100 x 160					
6	100	160	108RD06L0160	3336600152304	1
8	100	160	108RD08L0160	3336600152311	1
10	100	160	108RD10L0160	3336600152328	1
L 200 x 260					
8	200	260	108RD08L0260	3336600168282	1



Ref.
104

Wallster

WALLSTER

Hammerbohrer mit 2 Schneiden, kompatibel zu SDS-plus, speziell für Binder und Hohlziegel

Speziell entwickelt zum Bohren des Binders und des Hohlziegels, ohne die Wände zu beschädigen. Ermöglicht, hochwertige Löcher zu erstellen, die den Halt der Verankerungen zuverlässiger machen.



• WAND UNBESCHÄDIGT = OPTIMIERTE BEFESTIGUNG

Beschreibung

- Halbpositiver Hartmetalleinsatz.
- Einsatzwinkel 130°
- Mikroschlagsystem.
- Verlängerte Schrittweite für eine optimierte Freisetzung.
- Schlagminderer.

Vorteile

- Die Wand des Binders wird nicht beschädigt.
- Rundes und kalibriertes Loch.
- Erhöht die Widerstandskraft der Verankerungen.
- Halten des Bohrers in der Bohrachse.
- Bohrung durch Dämmmaterial.

Anwendungen

- Installation von Dübeln in Binder oder Hohlziegel.



Binder, Hohlziegel

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 100 x 160					
5	100	160	104D05L0160	3336600187214	1
6	100	160	104D06L0160	3336600187221	1
8	100	160	104D08L0160	3336600187238	1
10	100	160	104D10L0160	3336600187245	1
L 200 x 260					
6	200	260	104D06L0260	3336600182240	1
8	200	260	104D08L0260	3336600182103	1
10	200	260	104D10L0260	3336600182110	1
12	200	260	104D12L0260	3336600182127	1
14	200	260	104D14L0260	3336600182134	1
16	200	260	104D16L0260	3336600182141	1
L 400 x 460					
8	400	460	104D08L0460	3336600182158	1
10	400	460	104D10L0460	3336600182165	1



Theke Regal.
30 Bohrer zur Auswahl.
Zum zusammensetzen.
Ref.C00084

**RESISTENZ
UM 3 MAL
HÖHER**

VERGLEICHSTEST: BOHRUNG UND BEFESTIGUNG IN EINEM HOLSTEIN

Standard BETONBOHRER



Bohrung

Die Wand ist beschädigt, es bleibt nur eine Dicke von 7 mm.

Reißtest eines chemischen Dübels

Die Befestigung bricht aus bei 250 kg.

250kg
↑
Ausreissresistenz



Bohrer WALLSTER



Bohrung

Die Wand ist unversehrt, sie bewahrt ihre ursprüngliche Dicke von 16 mm.

Reißtest eines chemischen Dübels

Die Befestigung widersteht perfekt; die Wand gibt nach, Bruch bei 700 kg.

700kg
↑
Ausreissresistenz



EFFIZIENT IN ALLEN HOLSTEINEN

Hourdis, Betonstein, Betonstein Easytherm, Schalungssteine, standard Holstein, Ziegelsteine, Pfosten, Wienerberger® Ziegelsteine,...



Diager hat einen speziellen Bohrer entwickelt für hohle Baumaterialien ohne die Wände zu beschädigen. Dieser Bohrer bewirkt qualitäts LÖcher und garantiert einen sicheren Halt der Befestigungen.

Ref.
184

Granitbohrer

Hammerbohrer mit 2 Schneiden, SDS-plus kompatibel, speziell für Granit

Speziell für die Bohrung von Graniten (Klasse 1 bis 3) und Keramiken entwickelter Bohrer.



Granit, Beton, Stein, Keramik, Vollziegel

Aufnahme Lochstecher



SDS-plus
kompatibel



• BOHRT GRANIT DER KLASSE 1 BIS 3

Beschreibung

- Profil und Stärke des Einsatzes speziell für Granit.
- Spirale in schrittweise halbrunder Form.
- Schlagbohrer.

Vorteile

- Bohrung von Graniten der Klasse 1 bis 3.

Anwendungen

- Installation einer Grabplatte.
- Installation einer Arbeitsfläche aus Granit.



Schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 x 85					
3	25	85	184D03L0085	3336600023802	1
L 50 x 110					
4	50	110	184D04L0110	3336600023819	1
5	50	110	184D05L0110	3336600022119	1
6	50	110	184D06L0110	3336600022126	1
8	50	110	184D08L0110	3336600022133	1
10	50	110	184D10L0110	3336600023826	1
L 100 x 160					
4	100	160	184D04L0160	3336600023833	1
5	100	160	184D05L0160	3336600023840	1
6	100	160	184D06L0160	3336600022140	1
7	100	160	184D07L0160	3336600054714	1
8	100	160	184D08L0160	3336600022157	1
10	100	160	184D10L0160	3336600022164	1
12	100	160	184D12L0160	3336600023857	1
14	100	160	184D14L0160	3336600183407	1
16	100	160	184D16L0160	3336600183414	1

100% SDS-PLUS

Bezeichnung	Ref.	Gencod
THEKENWERBUNG SDS-PLUS (48 ST.)	C00115	3336600201804
ILV REGALSTOPP BOOSTER-PLUS	B00507	3336609008619
ILV REGALSTOPP 4G4	B00510	3336609008800
ILV REGALSTOPP TWISTER-PLUS	B00519	3336609010452
TWINSTICK SELBSTKLEBEND	M00075	3336600196964
BEHÄLTER MIT ABNEHMBARER TRENNVORRICHTUNG (BREITE 500 MM X TIEFE 500 MM)	M00197	3336600900809
MONOBLOCK-STÄNDER	M00171	3336609006844
AUFBAU PR24 (FLACH GELIEFERT)	M00135	3336609007643
AUFHÄNGEVORRICHTUNG 6 DOPPELTE AUFHÄNGER (MIT ETIKETTENHALTER)	M00101	3336609008640

Thekenwerbung

Für die Präsentation der Bohrer SDS-plus, verpackt mit einer Clipbefestigung. Enthält 48 Plätze: 6 vorne, 8 tief. Zur Formung geliefert. Ref. C00115



Lagerbehälter

Zum Lagern der Bohrer SDS-plus, die in einer Schachtel oder einem Etui geliefert werden. Abnehmbare Trennvorrichtungen, die mit dem Ständer geliefert werden. Werden auf eine Platte unten am Regal gestellt. Magnetischer Boden für eine optimale Stabilität. Ref. M00197

STÄNDER MIT KABELVERBINDUNG

Wird auf die Theke gestellt oder an den perforierten Boden gehängt.



Monoblock-Version

18 einfachen Aufhängern, keine Etikettenhalter. Ref. M00170




Abmontierte Version

Kann bis zu 4 Aufhängevorrichtungen mit 6 doppelten Aufhängern aufnehmen. Doppelter Etikettenhalter an jeder Aufhängevorrichtung. Ref. M00135

DER NEUE SDS-MAX BOHRER

ULTIMAX 646

100% VOLL-HARTMETALL KOPF - 10 SCHNEIDER

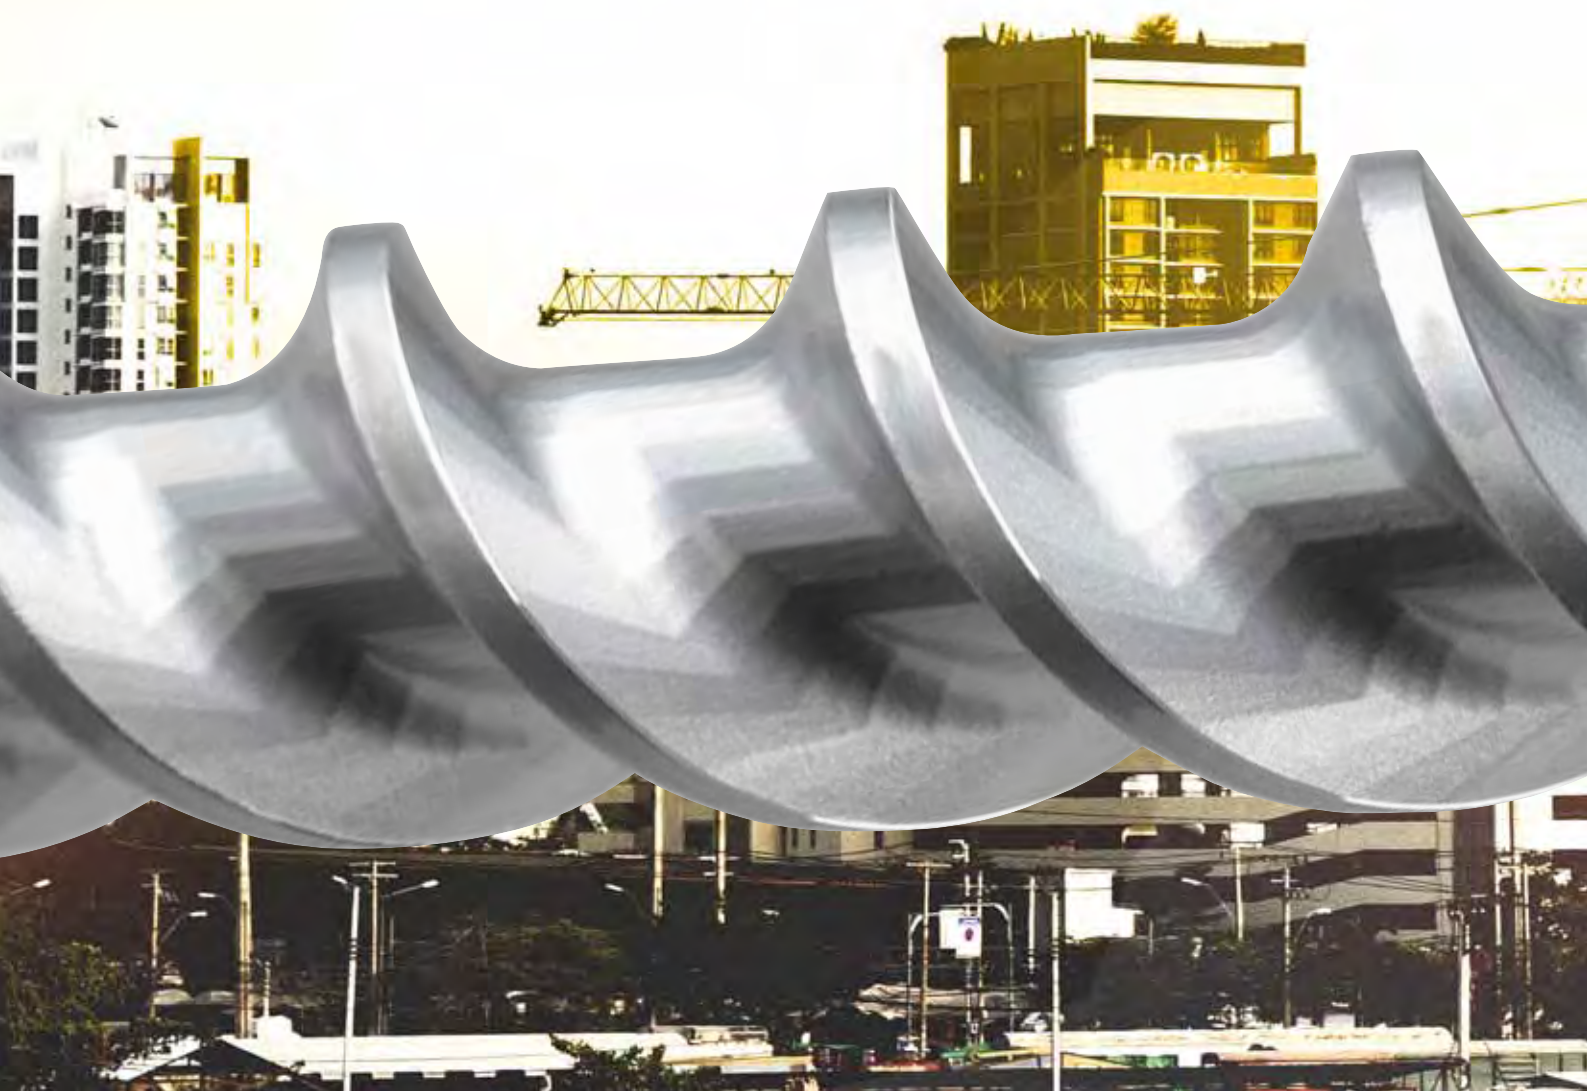


**DURCHBOHRUNG VON
GROSSEN ARMIERUNGSSEISEN***

ÜBER 1000 LÖCHER*



* Manueller Test mit einem 20 Joules Bohrhammer

* Auf Testbank mit 8.8 Joule Bohrhammer mit
C50/60 Beton, Loch 150 mm x 24 mm Durchmesser

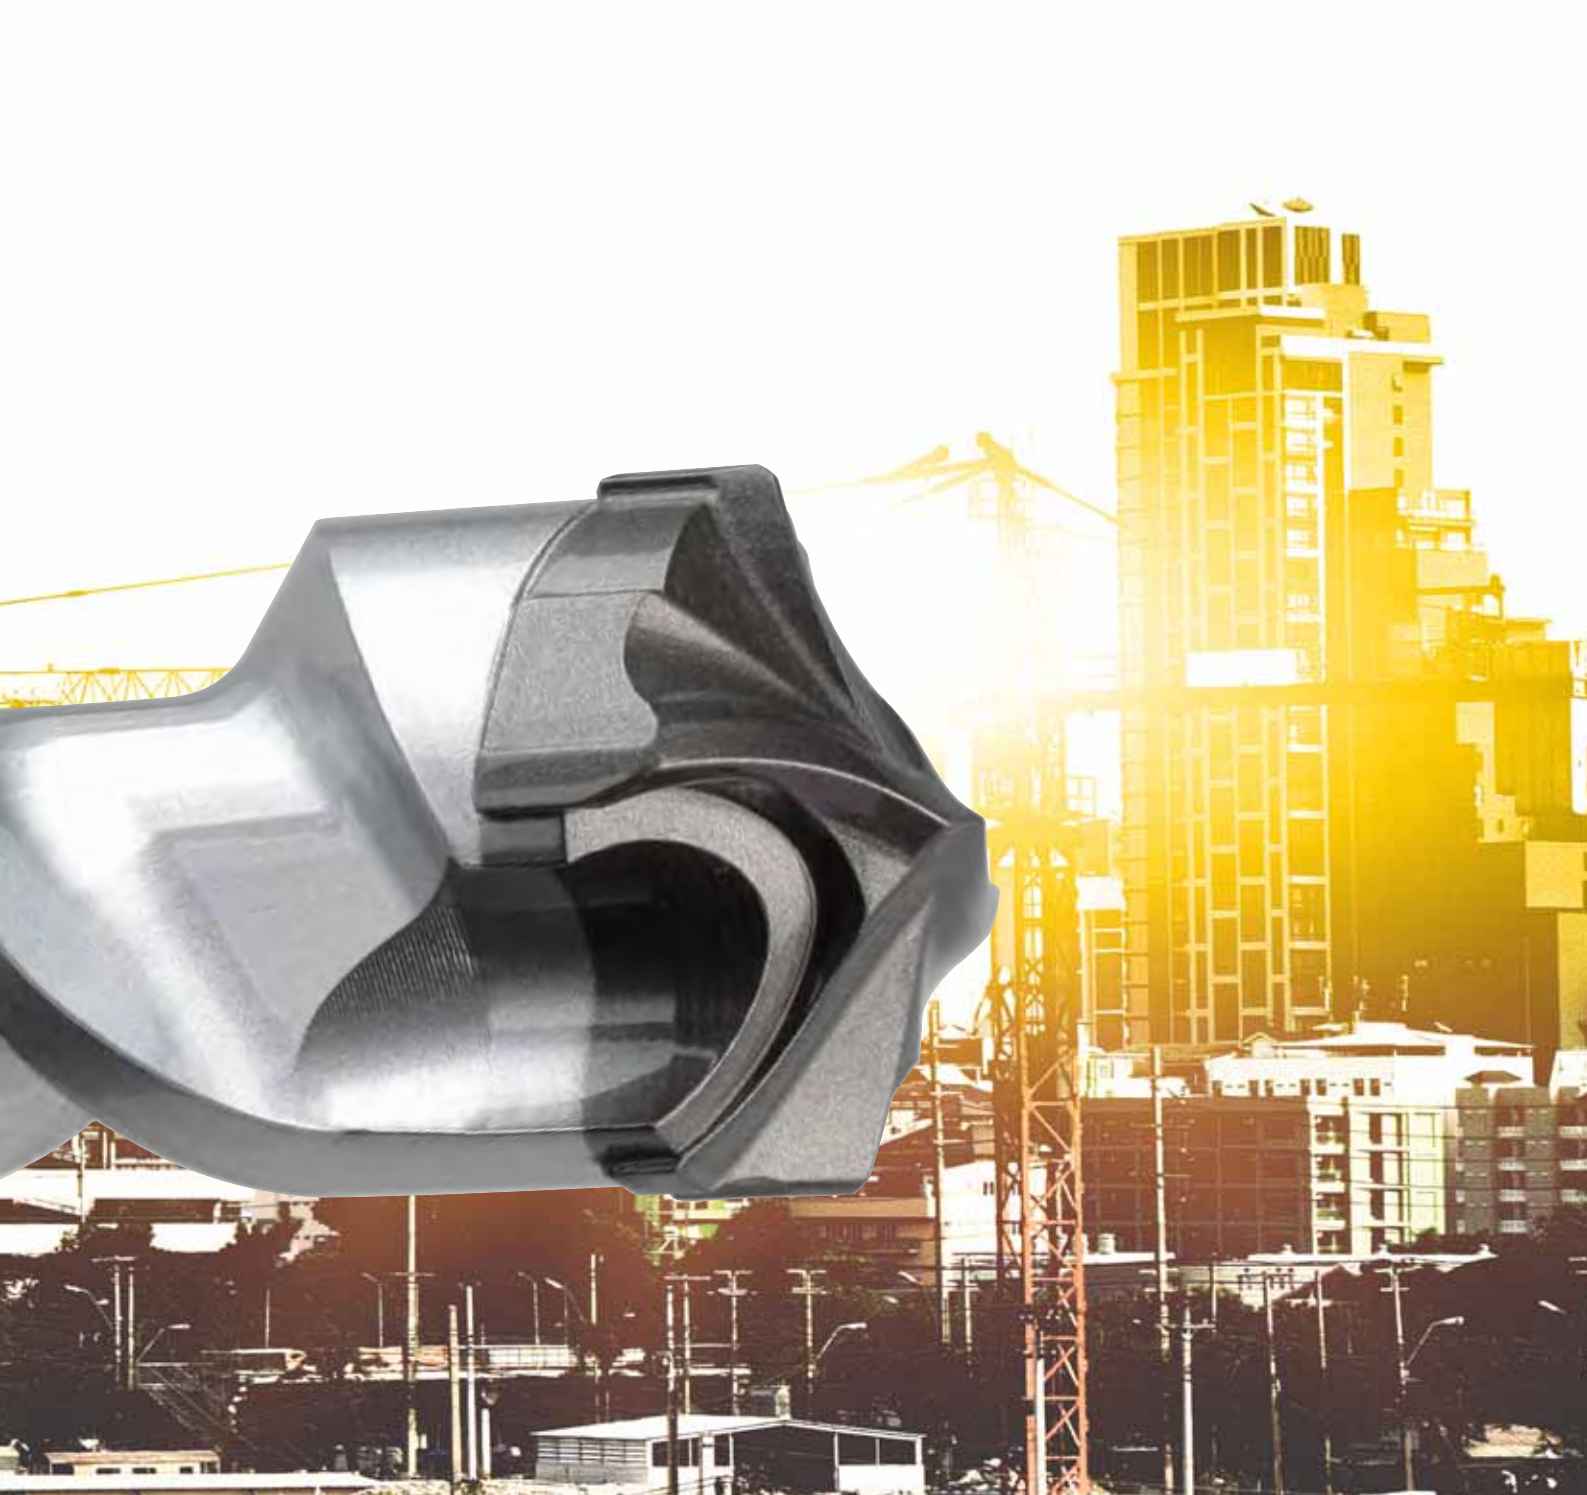

**HOHE
BOHRUNGSGESCHWINDIGKEIT***

**IDEAL FÜR GROSSE
BOHRHAMMER**

**30 CM
PRO MINUTE**



*Auf Testbank mit C50/60 Beton, Durchschnitt auf die ersten 300 Löcher

Ref.
166

Ultimax 646 **ULTIMAX 646**

Hammerbohrer mit 10 Schneiden,
SDS-max kompatibel

SDS-Max-Bohrer mit massivem Kopf aus 100 % Hartmetall, neue Technologie.
Hochleistungsbohrer zum Bohren harter Betons und armerter Betons.



Armierter Beton, Beton

• TECHNOLOGIE MIT 10 SCHNEIDEN

Beschreibung

- Massiver Kopf aus 100 % Vollhartmetall.
- Maße mit 10 Schneiden.
- 6 Seitenstabilisatoren.
- Elliptischer Winkel von 130°
- Zentrierspitze.
- 2 sehr wichtige Freisetzungskanäle.

Vorteile

- Unvergleichliche Bohrgeschwindigkeit.
- Zerstörungskraft und Robustheit.
- Erwärmungswiderstand.
- Gebrauchskomfort, reduzierte Schwingungen.
- Äußerst lange Lebensdauer.

Anwendungen

- Aufnahme der Betonstähle.
- Durchlauf von Rohren oder von Stromkanälen.

Aufnahme Lochstecher



SDS-max
kompatibel



6

FRONTAL SCHNEIDER

2 Hauptschneider
2 Sekundärschneider
2 Zentralschneider

Verzweigte Armierungsbeton
Durchschneidung und eine optimale
Betonzerstörung durch konkaven und
konvexen Schneiden.
Ein 130° Elliptischer Winkel für eine bessere
Durchdringung.
Aggressive Zentrierspitze

4


LATERALE SCHNEIDER

Abnutzungs kontrolle.
Garantiert ein konzentrische Loch mit
genauen Abmessungen.

6

LATERALE STABILISATOREN

Schlagkraft auf die Bohrachse konzentriert.
Ideale Leistung mit grossen Schlagbohrer.
Kontrollierte Vibration

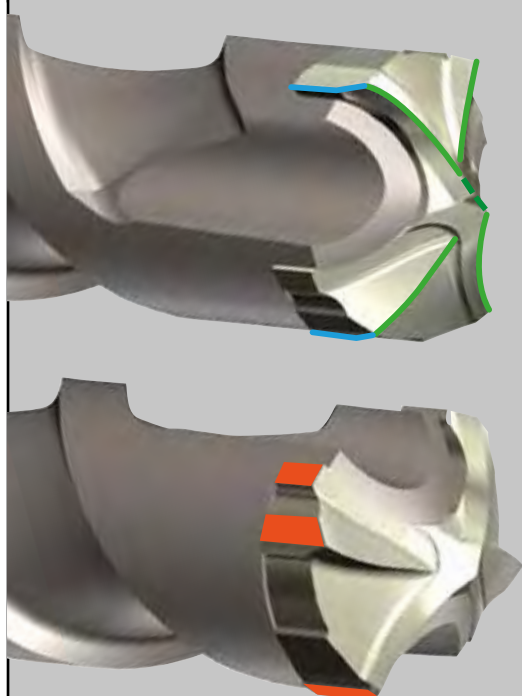

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 200 x 340						26	550	690	166D26L0690	3336600005396	1
*12	200	340	166D12L0340	3336600004818	1	28	550	690	166D28L0690	3336600005402	1
14	200	340	166D14L0340	3336600004825	1	30	550	690	166D30L0690	3336600005426	1
*15	200	340	166D15L0340	3336600004832	1	32	550	690	166D32L0690	3336600005433	1
16	200	340	166D16L0340	3336600004849	1	35	550	690	166D35L0690	3336600005440	1
18	200	340	166D18L0340	3336600004856	1	36	550	690	166D36L0690	3336600005457	1
20	200	340	166D20L0340	3336600004870	1	38	550	690	166D38L0690	3336600028685	1
22	200	340	166D22L0340	3336600004887	1	40	550	690	166D40L0690	3336600028692	1
24	200	340	166D24L0340	3336600004894	1	42	550	690	166D42L0690	3336600063389	1
25	200	340	166D25L0340	3336600004900	1	45	550	690	166D45L0690	3336600063396	1
26	200	340	166D26L0340	3336600004917	1	**52	550	690	166D52L0690	3336600201330	1
28	200	340	166D28L0340	3336600068261	1	L 780 x 920					
30	200	340	166D30L0340	3336600028760	1	16	780	920	166D16L0920	3336600005464	1
32	200	340	166D32L0340	3336600068278	1	18	780	920	166D18L0920	3336600005471	1
35	200	340	166D35L0340	3336600054707	1	20	780	920	166D20L0920	3336600005495	1
36	200	340	166D36L0340	3336600063440	1	22	780	920	166D22L0920	3336600005501	1
38	200	340	166D38L0340	3336600063457	1	24	780	920	166D24L0920	3336600005518	1
40	200	340	166D40L0340	3336600063464	1	25	780	920	166D25L0920	3336600005525	1
42	200	340	166D42L0340	3336600063402	1	26	780	920	166D26L0920	3336600005532	1
45	200	340	166D45L0340	3336600063471	1	28	780	920	166D28L0920	3336600005549	1
L 400 x 540						30	780	920	166D30L0920	3336600005563	1
*12	400	540	166D12L0540	3336600004924	1	32	780	920	166D32L0920	3336600005570	1
14	400	540	166D14L0540	3336600004931	1	35	780	920	166D35L0920	3336600005587	1
*15	400	540	166D15L0540	3336600004948	1	36	780	920	166D36L0920	3336600005594	1
16	400	540	166D16L0540	3336600004955	1	40	780	920	166D40L0920	3336600005600	1
18	400	540	166D18L0540	3336600005136	1	42	780	920	166D42L0920	3336600021464	1
20	400	540	166D20L0540	3336600005150	1	45	780	920	166D45L0920	3336600024113	1
22	400	540	166D22L0540	3336600005167	1	L 1160 x 1300					
24	400	540	166D24L0540	3336600005174	1	20	1160	1300	166D20L1300	3336600063297	1
25	400	540	166D25L0540	3336600005181	1	22	1160	1300	166D22L1300	3336600063303	1
26	400	540	166D26L0540	3336600005198	1	25	1160	1300	166D25L1300	3336600068193	1
28	400	540	166D28L0540	3336600005204	1	28	1160	1300	166D28L1300	3336600063310	1
30	400	540	166D30L0540	3336600005228	1	32	1160	1300	166D32L1300	3336600028746	1
32	400	540	166D32L0540	3336600005235	1	35	1160	1300	166D35L1300	3336600063327	1
35	400	540	166D35L0540	3336600005242	1	36	1160	1300	166D36L1300	3336600063334	1
36	400	540	166D36L0540	3336600005259	1	42	1160	1300	166D42L1300	3336600063341	1
38	400	540	166D38L0540	3336600023093	1	**45	1160	1300	166D45L1300	3336600063358	1
40	400	540	166D40L0540	3336600023109	1	L 1360 x 1500					
42	400	540	166D42L0540	3336600023116	1	20	1360	1500	166D20L1500	33366000024120	1
45	400	540	166D45L0540	3336600063419	1	24	1360	1500	166D24L1500	3336600024137	1
**52	400	540	166D52L0540	3336600201323	1	25	1360	1500	166D25L1500	3336600037625	1
L 550 x 690						28	1360	1500	166D28L1500	3336600024144	1
16	550	690	166D16L0690	3336600005327	1	32	1360	1500	166D32L1500	3336600024151	1
18	550	690	166D18L0690	3336600005334	1	36	1360	1500	166D36L1500	3336600024168	1
20	550	690	166D20L0690	3336600005358	1	40	1360	1500	166D40L1500	3336600063365	1
22	550	690	166D22L0690	3336600005365	1	42	1360	1500	166D42L1500	3336600063372	1
24	550	690	166D24L0690	3336600005372	1	**45	1360	1500	166D45L1500	3336600027091	1
25	550	690	166D25L0690	3336600005389	1	* 3 Schneiden					
						** 6 Schneiden					



Maschinenleistungsempfehlung / Bohrerndurchmesser

Die Verwendung einer Maschine, die nicht für den Bohrerndurchmesser geeignet ist, kann den Bruch desselben bewirken.

MASCHINE Aufnahme	Schlag- kraft in Joule	Gewicht in Kg	DURCHMESSER																			
			12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Netzbetriebener Bohrhammer SDS-Max	8-9	6-7																				
	12-13	8-9																				
	19-20	11-12																				

Optimaler Einsatz Einsatzmöglichkeit Einsatzmöglichkeiten Nicht kompatibel



Ref.
168**Ultimax****ULTIMAX**Hammerbohrer 6 Schneider,
SDS-max Kompatibel

SDS-max Hochleistungsbohrer 6 Schneider zum Bohren harter Betons und armierter Betons.



Armierter Beton, Beton



• 6 SCHNEIDER

Beschreibung

- 3 Platten mit Selbstzentrierender Spitze.
- 6 Schneider.
- Progressive Spirale.
- SDS-Max Aufnahme.

Vorteile

- Unvergleichliche Bohrgeschwindigkeit.
- Zerstörungskraft und Robustheit.
- Erwärmungswiderstand.
- Gebrauchskomfort, reduzierte Schwingungen.
- Äußerst lange Lebensdauer.

Anwendungen

- Aufnahme der Betonstähle.
- Durchlauf von Rohren oder von Stromkanälen.

Aufnahme Lochstecher

SDS-max
kompatibel

KOMFORT

Antiblockiersystem
Kontrollierte Vibration

GESCHWINDIGKEIT - LANGE LEBENSDAUER

Schnelle Staubentfernung
BiegeresistentFinden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

BIS
4 METER

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg
L 200 x 340					
12	200	340	168D12L0340	3336600193130	1
14	200	340	168D14L0340	3336600193147	1
15	200	340	168D15L0340	3336600193161	1
16	200	340	168D16L0340	3336600192775	1
18	200	340	168D18L0340	3336600192799	1
20	200	340	168D20L0340	3336600193239	1
22	200	340	168D22L0340	3336600193277	1
24	200	340	168D24L0340	3336600193314	1
25	200	340	168D25L0340	3336600193369	1
26	200	340	168D26L0340	3336600193383	1
28	200	340	168D28L0340	3336600193420	1
30	200	340	168D30L0340	3336600193475	1
32	200	340	168D32L0340	3336600193512	1
35	200	340	168D35L0340	3336600193543	1
45	200	340	168D45L0340	3336600193710	1
L 400 x 540					
12	400	540	168D12L0540	3336600192454	1
14	400	540	168D14L0540	3336600193154	1
16	400	540	168D16L0540	3336600192782	1
18	400	540	168D18L0540	3336600192805	1
20	400	540	168D20L0540	3336600192812	1
22	400	540	168D22L0540	3336600192836	1
24	400	540	168D24L0540	3336600193321	1
25	400	540	168D25L0540	3336600192843	1
26	400	540	168D26L0540	3336600193390	1
28	400	540	168D28L0540	3336600192874	1
30	400	540	168D30L0540	3336600193482	1
32	400	540	168D32L0540	3336600192546	1
35	400	540	168D35L0540	3336600193550	1
36	400	540	168D36L0540	3336600192911	1
38	400	540	168D38L0540	3336600192935	1
40	400	540	168D40L0540	3336600192942	1
42	400	540	168D42L0540	3336600192959	1
45	400	540	168D45L0540	3336600192973	1
52	400	540	168D52L0540	3336600202856	1
L 550 x 690					
16	550	690	168D16L0690	3336600193178	1
18	550	690	168D18L0690	3336600193192	1
20	550	690	168D20L0690	3336600192829	1
22	550	690	168D22L0690	3336600193284	1
24	550	690	168D24L0690	3336600193338	1



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg
25	550	690	168D25L0690	3336600192850	1
26	550	690	168D26L0690	3336600193406	1
28	550	690	168D28L0690	3336600193437	1
30	550	690	168D30L0690	3336600193499	1
32	550	690	168D32L0690	3336600192553	1
35	550	690	168D35L0690	3336600193567	1
36	550	690	168D36L0690	3336600192928	1
38	550	690	168D38L0690	3336600193635	1
40	550	690	168D40L0690	3336600193642	1
42	550	690	168D42L0690	3336600192966	1
45	550	690	168D45L0690	3336600192980	1
52	550	540	168D52L0690	3336600202863	1
L 780 x 920					
16	780	920	168D16L0920	3336600192461	1
18	780	920	168D18L0920	3336600193208	1
20	780	920	168D20L0920	3336600193246	1
22	780	920	168D22L0920	3336600193291	1
24	780	920	168D24L0920	3336600193345	1
25	780	920	168D25L0920	3336600192508	1
28	780	920	168D28L0920	3336600193444	1
30	780	920	168D30L0920	3336600193505	1
32	780	920	168D32L0920	3336600192560	1
35	780	920	168D35L0920	3336600193574	1
36	780	920	168D36L0920	3336600193604	1
40	780	920	168D40L0920	3336600193659	1
42	780	920	168D42L0920	3336600193680	1
45	780	920	168D45L0920	3336600193994	1
L 1160 x 1300					
20	1160	1300	168D20L1300	3336600193253	1
22	1160	1300	168D22L1300	3336600193307	1
28	1160	1300	168D28L1300	3336600193451	1
32	1160	1300	168D32L1300	3336600193529	1
35	1160	1300	168D35L1300	3336600193581	1
L 1360 x 1500					
20	1360	1500	168D20L1500	3336600193260	1
22	1361	1500	168D22L1500	3336600202481	1
25	1360	1500	168D25L1500	3336600192515	1
28	1360	1500	168D28L1500	3336600193468	1
32	1360	1500	168D32L1500	3336600193536	1
40	1360	1500	168D40L1500	3336600193666	1
45	1360	1500	168D45L1500	3336600193734	1

Ref.
168



Ultimax grosse Länge

Hammerbohrer 6 Schneider,
SDS-max kompatibel, bis 4 Meter lang

SDS-max Hochleistungsbohrer 6 Schneider zum Bohren harter Betons und armierter Betons. Längere Lieferzeit.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg
L 1500 x 2000					
22	1500	2000	168D22L2000	3336600202498	1
25	1500	2000	168D25L2000	3336600192522	1
L 2080 x 2500					
22	2080	2500	168D22L2500	3336600192478	1
25	2080	2500	168D25L2500	3336600202511	1
L 2580 x 3000					
22	2580	3000	168D22L3000	3336600202504	1
25	2580	3000	168D25L3000	3336600202528	1
L 3080 x 3500					
22	3080	3500	168D22L3500	3336600192485	1
25	3080	3500	168D25L3500	3336600202535	1
L 3580 x 4000					
22	3580	4000	168D22L4000	3336600192492	1
25	3580	4000	168D25L4000	3336600202542	1

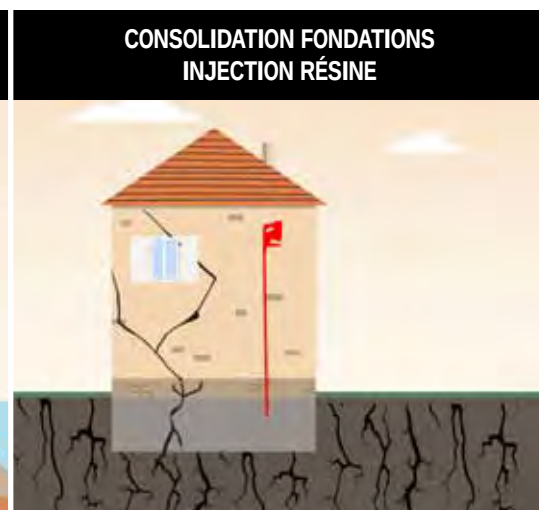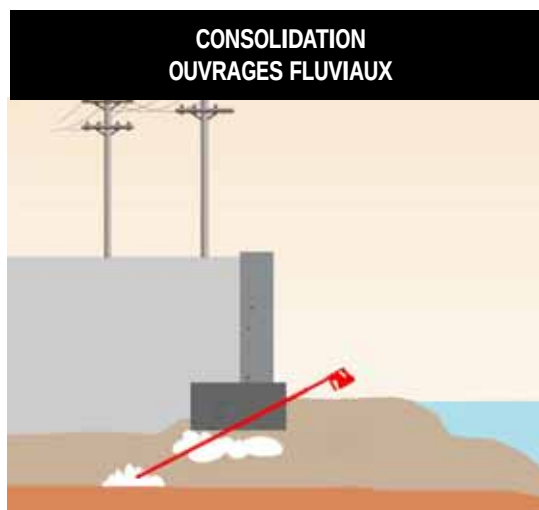

ABSAUGBOHRER

SPEEDUSTER 646

ZIEL NULL STAUB

Der Absaugbohrer SPEEDUSTER ist mit einem Vollmassiv Karbitkopf ausgestattet. Das Absaugsystem bewirkt eine sofortige Absaugung.



SAUBERKEIT



Der SPEEDUSTER ermöglicht das Absaugen des Bohrmehles während der Bohrung. Die Arbeitsstelle ist sauber, kein Zeitverlust mehr. Die Staubschönung bewirkt eine längere Lebenszeit der Ausrüstung.


SICHERHEIT



Die Bediener sind von der Staubentwicklung geschützt. Die Gesundheit geschont. Die Arbeit ist weniger mühsam. Auszug vom Gesundheitsrechts für Arbeit, gibt für Siliciumstaub, eine maximalbelastung von 0.1 mg/M3 für 8 Stunden Arbeit an.

ULTRA SCHNELLE BOHRUNG

BOHRT 2 MAL SCHNELLER

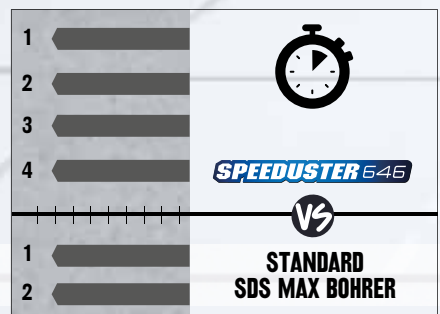

Der Absaugbohrer Speeduster bohrt 4 Löcher gegen 2 mit einem standard SDS MAX Bohrer.




new

SDS-plus
Kompatibel

PRODUKTIVITÄT

BEFESTIGUNG IN ZWEI SCHRITTEN

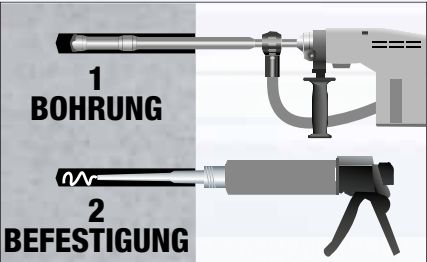

Die Bohrung und Säuberung der Löcher in einem Schritt. Ein erhöhter Ausreisswiderstand mit Chemischer Befestigungstechnik. Dies durch ein sehr sauberes Loch. Ein reeller Zeitgewinn und eine grosse Rentabilität der Baustelle.

BOHRVERGLEICH

**STANDARD
SDS MAX BOHRER**



1 KG STAUB



SPEEDUSTER 646



NUL STAUB



Bohrung mit 32 mm Durchmesser und 1 Meter Tief in C50/60 Beton.

Ref.
114

Speeduster **SPEEDUSTER**

Absaugbohrer, SDS-plus kompatibel

Der Absaugbohrer Speeduster ermöglicht die sofortige Staubentfernung. Er bohrt daher schneller, und seine Lebensdauer wird dadurch beträchtlich verlängert.



• 2 IN 1: BOHRT UND SAUGT

Beschreibung

- Drei große Staubentfernungsöffnungen.
- Sauganschlusshülse.
- Kopf mit 3 Schneiden.
- Zentrierspitze.

Vorteile

- Staubfreie Arbeit.
- Bohren in Betons und armierte Betons
- Bohren und Reinigen von Löchern in 1 Vorgang
- Schnellerer Einsatz der Verankerungen.
- Robustheit und lange Lebensdauer.

Anwendungen

- Aufnahme der Betonstähle.
- Reinräume, Krankenhäuser, Laboratorien usw.



Armierter Beton, Beton, Granit, Stein, Vollziegel

Aufnahme Lochstecher



SDS-max
kompatibel



Schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Technologie mit 3 Schneiden					
12	265	410	114D12L0410	3336600194175	1
14	265	410	114D14L0410	3336600194182	1
16	265	410	114D16L0410	3336600194199	1
18	265	410	114D18L0410	3336600194205	1
20	265	410	114D20L0410	3336600194212	1



Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
114DPLUS

Zubehör Absaugbohrer, SDS-plus kompatibel
Satz besteht aus einer Hülse und einem O-Ring für Absaugbohrer SDS-plus.



Farbloses
Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus 114DPLUS	3336600194229	1



Ref.
161

Speeduster 646 **SPEEDUSTER 646**

Absaugbohrer, SDS-plus kompatibel

Der Absaugbohrer Speeduster ermöglicht die sofortige Staubentfernung. Er bohrt daher schneller, und seine Lebensdauer wird dadurch beträchtlich verlängert.



• 2 IN 1: BOHRT UND SAUGT

Beschreibung

- Zwei Staubentfernungsöffnungen.
- Kopf mit 3 Schneiden oder massiver Systemkopf.
- Zentrierspitze.
- Sauganschlusshülse.
- 100 % Hartmetall.
- Verkleinerung des Bohrergehäuses mit Zentrierring je nach Modell.

Vorteile

- Staubfreie Arbeit.
- Bohren in Betons und armierte Betons
- Bohren und Reinigen von Löchern in 1 Vorgang
- Schnellerer Einsatz der Verankerungen.
- Robustheit und lange Lebensdauer.

Anwendungen

- Aufnahme der Betonstähle.
- Reinräume, Krankenhäuser, Laboratorien usw.

Aufnahme Lochstecher



SDS-max
kompatibel



Armierter Beton, Beton, Granit, Stein, Vollziegel



Schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Technologie mit 3 Schneiden					
14	400	610	161D14L0610	3336600192669	1
16	400	610	161D16L0610	3336600192676	1
18	400	610	161D18L0610	3336600192683	1
20	400	610	161D20L0610	3336600192690	1



Schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Technologie mit 10 Schneiden					
22	400	610	161D22L0610	3336600192706	1
25	400	610	161D25L0610	3336600192713	1
28	400	610	161D28L0610	3336600192720	1
30	400	610	161D30L0610	3336600192737	1
32	400	610	161D32L0610	3336600192744	1
35	400	610	161D35L0610	3336600192751	1

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
161DMAX

Zubehör Absaugbohrer, SDS-plus kompatibel

Satz besteht aus einer Hülse und einem O-Ring für Absaugbohrer SDS-max.



Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel 161DMAX	3336600192768	1

Maschinenleistungsempfehlung / Bohrerdurchmesser


Die Verwendung einer Maschine, die nicht für den Bohrerdurchmesser geeignet ist, kann den Bruch desselben bewirken.

MASCHINE Aufnahme	Batterie- spannung in V	Schlag- kraft in Joule	Gewicht in Kg	DURCHMESSER											
				12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35
Netzbetriebener Bohrhammer SDS-Max	-	8-9	6-7												
	-	12-13	8-9												
Netzbetriebener Bohrhammer SDS-Plus	-	2,5-3,5	2,5-3,5												
	-	3-3,5	3-4												
	-	4-4,5	4,5-5												
Akku-Bohrhammer SDS-Plus	18	2-3	3-4												
	36	2	3												
	36	3-4	4-5												

Optimaler Einsatz Einsatzmöglichkeit

Einsatzmöglichkeiten

Nicht kompatibel

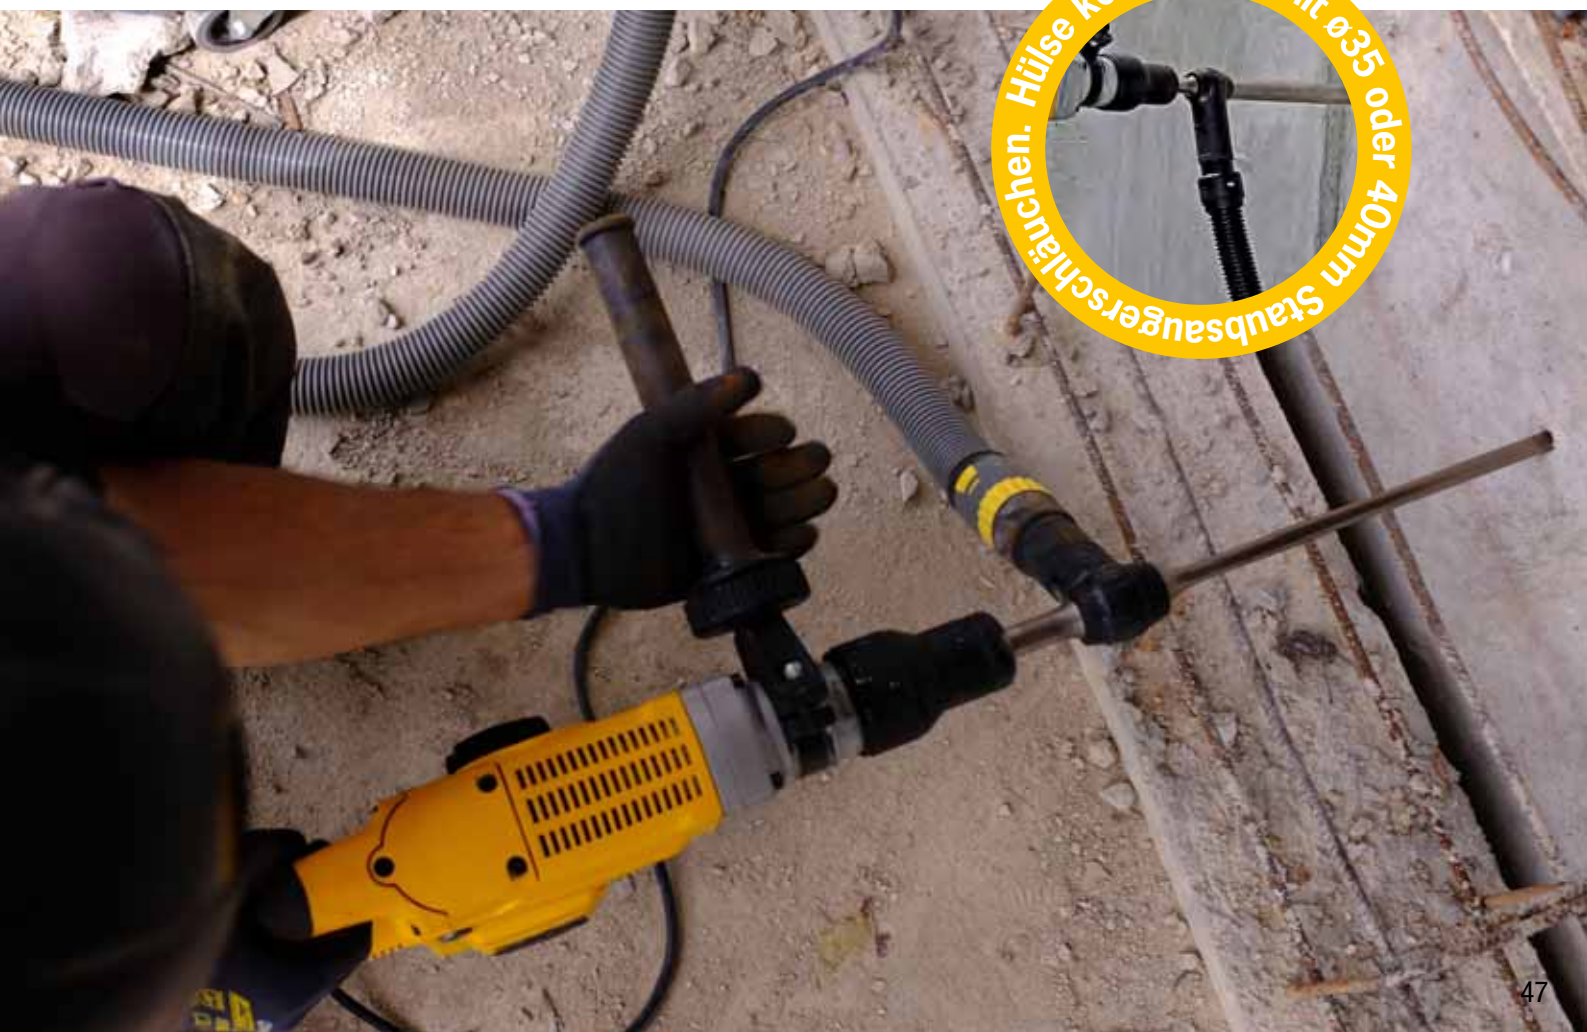

Hülse kompatibel mit ø35 oder 40mm Staubsaugerschläuchen.





1 Kopf mit Zentrierbohrer
Ref : 373B

2 Spirale mit Schraube
Ref : 372B

3 Verlängerung mit Schraube
Ref : 371B

4 Adapter, SDS-max kompatibel
Ref : 370B

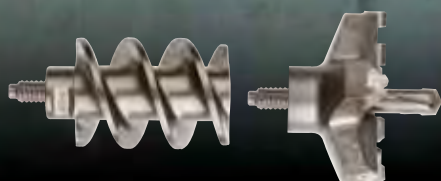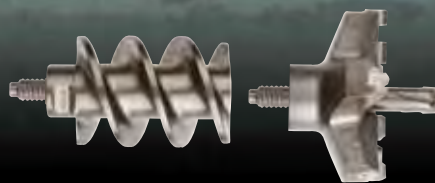

MODULIERBARES SYSTEM POWER-MAX

- Vielseitigkeit und Modularbarkeit.
- Großer Durchmesser.
- Tiefbohren bis 1,7 Meter.

Power-Max

Modulierbares und entwicklungsfähiges Werkzeug, das das Bohren in Tiefen von über 1 Meter ermöglicht.

Passt sich an alle Lochstecherhämmer an, indem man nur den Adapter austauscht.

Möglichkeit zur Befestigung von Bohrköpfen Ø32 bis 80 mm oder Hartmetall-Bohrkronen 30 bis 150 mm.

Hartmetalleinsatzkopf und Zentrierbohrer mit 2 Schneiden.

Tipp

- Die Werkzeugspannung mit einem Maulschlüssel abschließen.
- Kupplungsschrauben und Gewindebohrungen regelmäßig schmieren.
- Feder (mitgeliefert) zum Einführen in den Buchsenteil (Blockiersystem).

Ref.
373B

Power-Max-Kopf

SDS-max kompatibel



Hartmetalleinsatzkopf mit 4 Schneiden Power Max mit Zentrierbohrer, der Bohrungen auf Tiefen über 1 m ermöglicht. Große Vielseitigkeit mit Möglichkeit zur Befestigung von Bohrköpfen Ø32 bis 80 mm oder Hartmetall-Bohrkronen Ø30 bis 125 mm.



- MODULIERBARKEIT
- TIEFBOHREN

Beschreibung

- Modulierbares und erweiterbares Werkzeug, das Bohrungen auf Tiefen über 1 m ermöglicht.
- Möglichkeit zur Befestigung von Bohrköpfen Ø32 bis 80 mm oder Hartmetall-Bohrkronen 30 bis 125 mm.
- Hartmetalleinsatzkopf und Zentrierbohrer mit 2 Schneiden.

Vorteile

- Vielseitigkeit und Modulierbarkeit.
- Bohren von großen Längen.
- Beständigkeit und Robustheit.

Tipps

- Die Werkzeugspannung mit einem Maulschlüssel abschließen.
- Kupplungsschrauben und Gewindebohrungen regelmäßig schmieren.
- Feder (mitgeliefert) zum Einführen in den Buchsenteil (Blockiersystem).



Beton, Stein, Binder

Aufnahme Lochstecher



SDS-max
kompatibel



Farbloses
Twistpack

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
32	43	373BD32	3336600154094	1
44	43	373BD44	3336600146273	1
52	43	373BD52	3336600143456	1
60	43	373BD60	3336600143463	1
66	43	373BD66	3336600143470	1
80	43	373BD80	3336600143487	1

Ref.
372B

Spirale mit Schraube für Power-Max-Kopf

Speziell geeignet für Power-Max-Köpfe Ø 44-52 und Ø 60-80.



Farbloses
Twistpack



für Kopf Ø	Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
44-52	40	180	372BD40	3336600143432	1
60-80	55	90	372BD55	3336600143449	1

Ref.
371B

Power-Max-Verlängerung mit Schraube

Verleiht Vielseitigkeit und Modulierbarkeit, um die Bohrung auf Tiefen von über einem Meter durchzuführen.



Farbloses
Twistpack



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
14	280	371BD0280	3336600143425	1

Ref.
370B

Adapter, SDS-max kompatibel

Länge 250 mm, 450 mm oder 850 mm.



Schwarze
Klammer



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
14	250	370BD0250	3336600143395	1
14	450	370BD0450	3336600143401	1
14	850	370BD0850	3336600143418	1

Ref.
374B

Zentrierbohrer für Power-Max-Kopf

Ersatzbohrer, an alle Power-Max-Köpfe anpassbar.



Quality-Etui
transparent



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
12	90	374B	3336600143494	1

Ref.
375B

Kupplungsschraube + Power-Max-Feder

Blockiersystem, das die Anbringung von Verlängerungen, Spiralen und Power-Max-Köpfen ermöglicht.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
14	62	375B	3336600143500	1

Ref.
376B

Aufnahmeschaft für Hartmetall-Bohrkrone

Konischer Aufnahmeschaft zur Anpassung der Hartmetall-Bohrkrone an das Power-Max-System.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
26	90	376B	3336600143517	1

Kompositionssets



2 Köpfe

1 Spirale

2 Power-Max-
Verlängerung

1 Adapter

Ref.
093C

Satz 2 Köpfe Ø 32-44 mm

Satz bereit zur speziell angepassten Verwendung für das modulierbare Power-Max-System, das eine tiefe Bohrung ermöglicht.



Ø 32 x 910

Ø 44 x 1000

Spirale Ø 40

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
32-44	910-1000	093C	3336600186866	1

Ref.
090C

Satz 2 Köpfe Ø 44-52 mm

Satz bereit zur speziell angepassten Verwendung für das modulierbare Power-Max-System, das eine tiefe Bohrung ermöglicht.



Ø 44 x 1000

Spirale Ø 40

Ø 52 x 1000

Spirale Ø 40

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
44-52	1000	090C	3336600174580	1

Ref.
091C

Satz 2 Köpfe Ø 52-66 mm

Satz bereit zur speziell angepassten Verwendung für das modulierbare Power-Max-System, das eine tiefe Bohrung ermöglicht.



Ø 52 x 910

Ø 66 x 1000

Spirale Ø 55

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
52-66	910-1000	091C	3336600186842	1

Ref.
092C

Satz 2 Köpfe Ø 52-80 mm

Satz bereit zur speziell angepassten Verwendung für das modulierbare Power-Max-System, das eine tiefe Bohrung ermöglicht.



Ø 52 x 910

Ø 80 x 1000

Spirale Ø 55

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
52-80	910-1000	092C	3336600186859	1

Ref.
165

Crosser



Mehrschneider-Hammerbohrer, SDS-max kompatibel

Tief- oder Durchgangsbohrung von 45 mm bis 80 mm Durchmesser
für den Kanal- oder Rohrdurchgang bei Renovierung oder Neubau.



- TIEFBOHREN
- GROSSE DURCHMESSER

Beschreibung

- Zentrierbohrer mit Hartmetalleinsatz.
- Hartmetalleinsätze in der Mitte und am Rand.
- Schlagbohrer.
- Großer Staubentfernungsbereich.
- Schaft Länge 590 mm oder 990 mm.

Vorteile

- Beständigkeit und hohe Lebensdauer.
- Bohrung mit großem Durchmesser.
- Erhöhte Zerstörungskraft.
- Festigkeit.

Anwendungen

- Ideal für Tief- oder Durchgangsbohrungen.



Beton, Stein, Hohlziegel

Aufnahme Lochstecher



SDS-max
kompatibel



Anzahl Hartmetalleinsätze	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 450 x 590						
4	45	450	590	165D45L0590	3336600098848	1
6	55	450	590	165D55L0590	3336600005297	1
6	65	450	590	165D65L0590	3336600005303	1
10	80	450	590	165D80L0590	3336600005310	1
L 780 x 990						
4	45	780	990	165D45L0990	3336600005617	1
6	55	780	990	165D55L0990	3336600005624	1
6	65	780	990	165D65L0990	3336600005631	1
10	80	780	990	165D80L0990	3336600005648	1

Ref.
138B

Adapter, SDS-plus kompatibel

Einfügeadapter SDS-max mit integriertem Bohrfutter, SDS-plus kompatibel



Farbloses
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
138B	3336600015661	1



Ref.
143B

Steckadapter 1/2" - SDS-plus kompatibel

Einfüge-Bohrfutterhalterung, SDS-plus kompatibel - 1/2"-Stecker zur Verwendung mit dem Bohrfutter ohne Schraube Ref. 121K.



Schwarze
Klammer



Ref.	Gencod	Mg.
143B	3336600063990	1



Ref.
177B

Steckadapter 1/2" - SDS-max kompatibel

Einfüge-Bohrfutterhalterung, SDS-max kompatibel - 1/2"-Stecker zur Verwendung mit dem Bohrfutter ohne Schraube Ref. 121K.



Transparentes Etui



Ref.	Gencod	Mg.
177B	3336600064010	1



Ref.
121K

Bohrfutter

Speziell für Bohrmaschine

Beschreibung

- Bohrfutter ohne manuellen Spannschlüssel.
- Spannkraft von Ø 1,5 bis 13 mm.

Verriegelungssystem mit Klinke.

- 2 Plastikhülsen.
- Gewinde Ø 1/2 x L 20 mm.
- Mit Schrauben geliefert.



Gewinde Bohrmaschine



Farbloses Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
121K	3336600144309	1

Ref.
124K

Bohrfutter

Speziell für Winkelschleifer

Beschreibung

- Bohrfutter ohne Schlüssel, speziell für Winkelschleifer.
- Spannkraft von Ø 1,5 bis 13 mm.

Verriegelungssystem mit Klinke.

- 2 Metallhülsen.
- Gewinde M14.



Gewinde Winkelschleifer



Farbloses Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
124K	3336600146938	1



LOCHSTECHER- ABBAUSORTIMENT



Meissel

Seite 58

Zur Entfernung von Materialien in größerer Menge.

Fliesenmeissel

Zur Entfernung von Materialien in größerer Menge mit einer gebogenen Arbeitsfläche für eine ergonomischere Arbeit.

Seite 59

Hohlmeissel für Ziegel

Seite 60

Für Arbeiten mit Steinzeug, Ziegel und Stein. Ideal zur Änderung der Kanaltiefe und zum Bohren von Plätzen für Steckdosen ohne Werkzeugwechsel.

Hohlmeissel für beton

Zur Herstellung schmaler Kanäle im Beton.

Seite 60

Stockerplatten

- 16 Zähne.
- Monoblock.

Seite 59






Spiralförmiger Spitzmeißel

4 BLOCKIER-SCHUTZKANTEN

SPIRALFÖRMIGES PROFIL

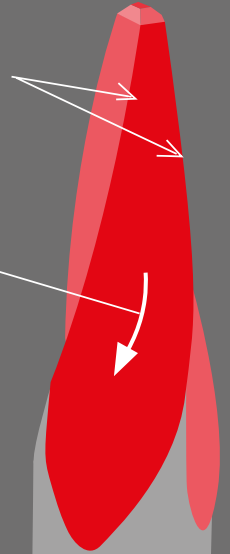

● MÜHELOSE ARBEIT

Dank seines spiralförmigen Kopfes drückt sich der Spitzmeißel ein und durchbohrt leicht das Material, ohne dass der Benutzer eine zusätzliche Kraft aufwenden müsste.

● BLOCKIERSCHUTZ

Die Spitze des Spitzmeißels wirkt als Drillbohrer, die Kontaktpunkte werden ständig an den 4 Kanten gestützt. Von seinen Kanten geleitet, kann der Spitzmeißel nicht im Material blockieren. Eine unbehinderte Arbeit begünstigt enorm die Zersplitterung des Betons.

● 100 % SCHLAGKRAFT

Die Wärmebehandlung in kontrollierter Atmosphäre und die optimierte Schnittgröße ermöglichen die Erzeugung eines Härteprofils, das zu 100 % die vom Lochstecherhammer erzeugte Schlagkraft freisetzt.

Hartmetall-zahnmeißel

Zum Entfugen und Entfernen ohne Beschädigung von Ziegeln oder Steinen eines Mauerwerks, Fliesen und Verputzschichten.

Seite 59



Mörtelmeißel

Zum Entfernen des Mörtels zwischen den Ziegeln, Bindern usw.

Seite 60



Lagerbehälter

Zum Lagern von Abbaup Werkzeugen, lose geliefert. Abnehmbare Trennvorrichtung, mit Ständer geliefert. Wird auf Platte, Regaluntersatz gestellt. Magnetischer Boden für eine optimale Stabilität. Ref. M00197




Bezeichnung	Ref.	Gencod
BEHÄLTER MIT ABNEHMBARER TRENNVORRICHTUNG (BREITE 500 MM X TIEFE 500 MM)	M00197	3336609008909

Ref.
322

Spiralförmiger Spitzmeißel, SDS-plus kompatibel

Spiralförmige Spitze, die das Zersplittern von Materialien erleichtert, Blockierungen vermeidet und eine bessere Leistung ermöglicht. Zerstörung von Betonplatten, Stufen, Steinblöcken.

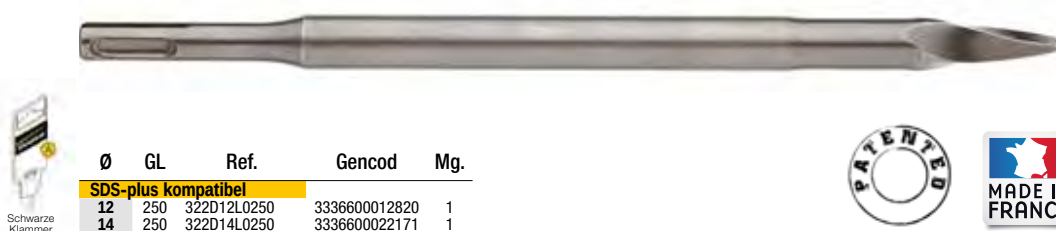


Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel				
12	250	322D12L0250	3336600012820	1
14	250	322D14L0250	3336600022171	1

Ref.
342

Spiralförmiger Spitzmeißel, SDS-max kompatibel

Spiralförmige Spitze, die das Zersplittern von Materialien erleichtert, Blockierungen vermeidet und eine bessere Leistung ermöglicht. Zerstörung von Betonplatten, Stufen, Steinblöcken.

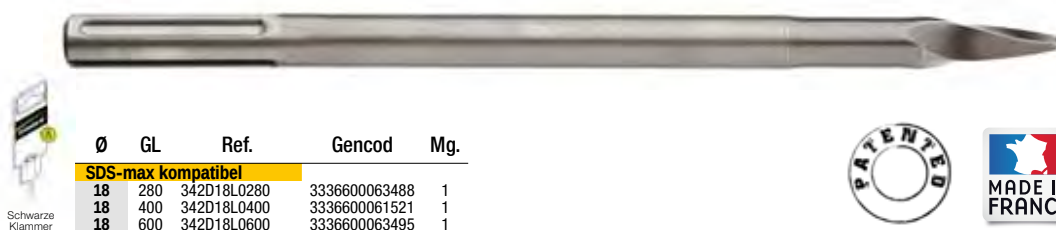


Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
18	280	342D18L0280	3336600063488	1
18	400	342D18L0400	3336600061521	1
18	600	342D18L0600	3336600063495	1

Ref.
318

Meißel, SDS-plus kompatibel

Flachmeißel, hohe Widerstandskraft Für alle Abrissarbeiten.

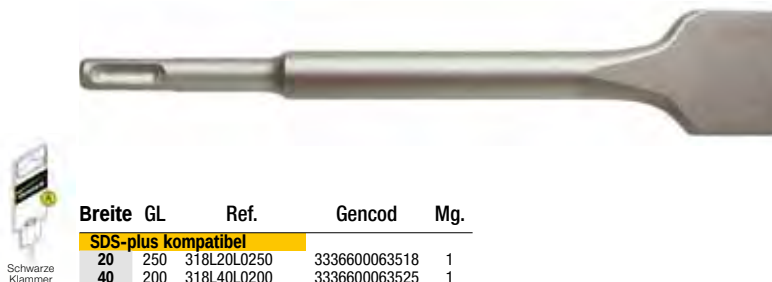

Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel				
20	250	318L20L0250	3336600063518	1
40	200	318L40L0200	3336600063525	1

Ref.
343

Meißel, SDS-max kompatibel

Flachmeißel, hohe Widerstandskraft Für alle Abrissarbeiten.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
24	280	343L24L0280	3336600063549	1
24	400	343L24L0400	3336600061514	1
24	600	343L24L0600	3336600075368	1
50	360	343L50L0360	3336600063556	1
80	300	343L80L0300	3336600063563	1
115	350	343L115L0350	3336600063570	1



Ref.
363

Stockerplatte, SDS-max kompatibel

Monoblock mit 16 Stahlzähnen zur Erstellung einer gestockten Ausführung.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
45	240	363D16L0045	3336600063723	1



Ref.
348

Fliesenmeißel, SDS-plus kompatibel

Große Breite zum Abtragen von Materialien in größerer Menge.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel				
40	200	348L40L0200	3336600063648	1
80	200	348L80L0200	3336600192430	1



Ref.
349

Fliesenmeißel, SDS-max kompatibel

Große Breite zum Abtragen von Materialien in größerer Menge.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
50	300	349L50L0300	3336600063655	1
80	300	349L80L0300	3336600185401	1



Ref.
361

Hartmetall-Zahnmeißel, SDS-max kompatibel

Meißel zum Entfugen von Ziegeln oder Steinen, Abtragen von Verputzschichten.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
38	280	361L40L0280	3336600063662	1



Ref.
329

Mörtelmeißel, SDS-max kompatibel

Meißel für Lochstecher, ideal zum Entfernen des Mörtels zwischen den Ziegeln, Bindern usw.



Höhe	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
10	300	329L10L0300	3336600063679	1

Schwarze Klammer



Ref.
311

Hohlmeißel, SDS-max kompatibel

Hohlmeißel für Lochstecher, ideal zur Bildung schmaler Kanäle im Beton, von Schlitzten zum Einfügen von Kanälen.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
22	250	311L22L0250	3336600063686	1


Schwarze Klammer



Ref.
312

Hohlmeißel, SDS-max kompatibel

Hohlmeißel für Lochstecher, ideal zur Bildung schmaler Kanäle im Beton, von Schlitzten zum Einfügen von Kanälen.

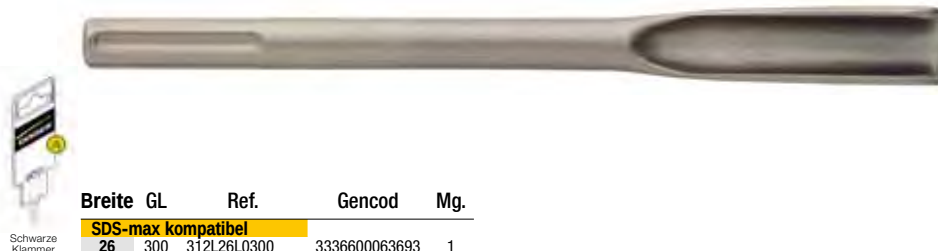

Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
26	300	312L26L0300	3336600063693	1


Schwarze Klammer



Ref.
314

Hohlmeißel, speziell für Ziegel, SDS-max kompatibel

Hohlmeißel für Lochstecher, ermöglicht die Veränderung der Schlitztiefe im Ziegel zum Einfügen von Kanälen oder Steckdosen.

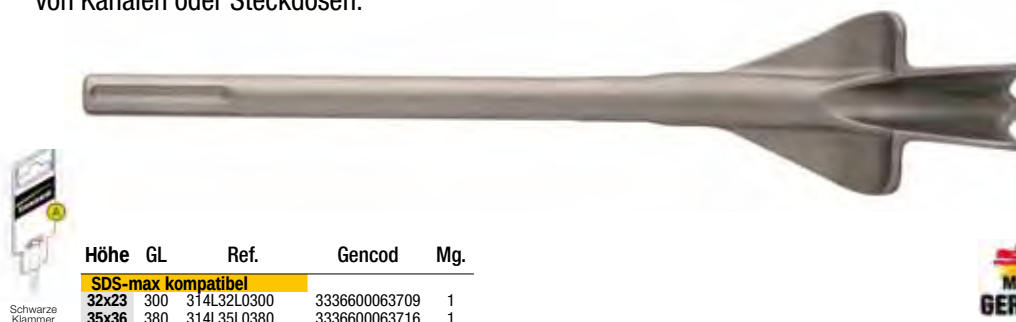

Höhe	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-max kompatibel				
32x23	300	314L32L0300	3336600063709	1
35x36	380	314L35L0380	3336600063716	1

Schwarze Klammer



ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123



111C

SDS-plus kompatibel Ref. 111C



315C

SDS-max kompatibel Ref. 315C

Maschinen & Aufnahme Kompatibilität

AUFNAHME		
Kompatibler BOHRHAMMER- MASCHINE	SDS-plus	SDS-max
BOSCH®	GBH 11 DE	
	GBH 2-20 D	
	GBH 2-24 D / DF	
	GBH 2-28 DFV / DV	
	GBH 3-28 DFR / DRE	
	GBH 36 VF-LI / V-LI / Compac	
	GBH 4-32 DFR	
	GBH 5-38 D	
	GBH 5-40 DCE	
	GBH 7-46 DE	
	GB H 8-45 DV	
	GBH18V-LI	
DEWALT®	GSH 11 E / VC	
	GSH 3 E	
	GSH 388	
	GSH 5 CE	
	D25012K	
	D25013C / K	
	D25123K	
	D25124K	
	D25223K	
	D25323K	
	D25324K	
	D25325K	
HILTI®	D25330K	
	D25404K	
	D25405K	
	D25501K	
	D25601K	
	D25712K	
	D25762K	
	D25831K	
	D25870K	
	D25899K	
	D25901K	
	DC212KA	
HILTI®	DC213KB / KL	
	DC222KA	
	DC223KA	
	DC224KA	
	DC234KL	
	DC235KL	
	TE 1	
	TE 2-A22 / M / S	
	TE 16	
	TE 22	
	TE 3000-AVR	
	TE 300-AVR	
	TE 30-A36 / C-AVR / M-AVR	
	TE 30-C-AVR / TE 30-M-AVR	
	TE 40-AVR	
	TE 42	
	TE 4-A22	
	TE 5	
	TE 500-AVR	
	TE 50-AVR	
	TE 52	
	TE 54	
	TE 55	
	TE 56	
	TE 60-ATC	
	TE 60	
	TE 6-A36-AVR	
	TE 7	
	TE 72	
	TE 74	
	TE 75	
	TE 76	
	TE 700-AVR	
	TE 70-ATC	
	TE 7-C	
	TE 805	
	TE 80-ATC AVR	
	TE 92	

*unvollständige Liste

Kompatibel

AUFNAHME		
Kompatibler BOHRHAMMER- MASCHINE	SDS-plus	SDS-max
HITACHI®/HICOKI®	DH22PH	
	DH24 PB3 / PC / PC3 / PM	
	DH25PV	
	DH28PC / PD	
	DH30PC2	
	DH38MS	
	DH40 MRY	
	DH45MR	
	DH50 MRY	
	DH50SBK	
	H45MRY	
	H60MR	
MAKITA®	BHR162RFE	
	BHR202RFE / 202Z	
	BHR243RFE / 243RFEV / 243RFX	
	BHR261TDP1	
	HK1820 / 1820L	
	HM0870C	
	HM0871C	
	HM1111C	
	HM1203C	
	HM1213C	
	HM1214C	
	HR1830	
MILWAUKEE®	HR2230	
	HR2300X9	
	HR2310TSP1	
	HR2432	
	HR2460 / 2460F	
	HR2470 / 2470F / 2470FT / 2470T-1 / 2470TX1	
	HR2600X9	
	HR2610TX4	
	HR2611FTX4	
	HR2811FT	
	HR3200C	
	HR3210FCT	
SPIT®	HR3541FCX	
	HR4001C	
	HR4010C	
	HR4011C	
	HR4501C	
	HR4510C	
	HR4511C	
	HR5201C	
	HR5210C	
	HR5211C	
	545 S	
	750 S	
	900 S	
	950 S	
	PCE 3	
	PFH 26	
	PH 26	
	PH 28 / 28 X	
	PLH 20	
	PLH 26 E	
	PLH 30 E / 30 XE	
	PLH 32 XE	
SPIT®	321	
	322	
	323	
	330	
	332	
	343	
	353	
	372	
	390	
	431	
	453	
	490	
	328EVO+	
	329C	


*unvollständige Liste

Kompatibel




**Made in
GERMANY**

Sechskant 19 mm + Abflachung (ref.310, 347)

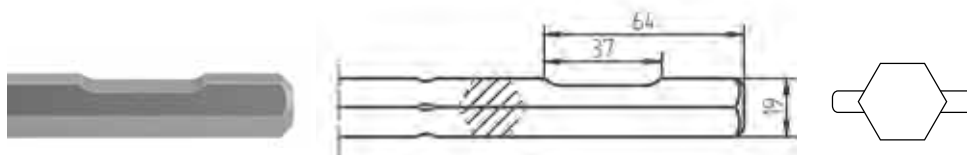

Sechskant 19 mm + zylindrisches Ende Ø16,5x35 mm (ref.324)

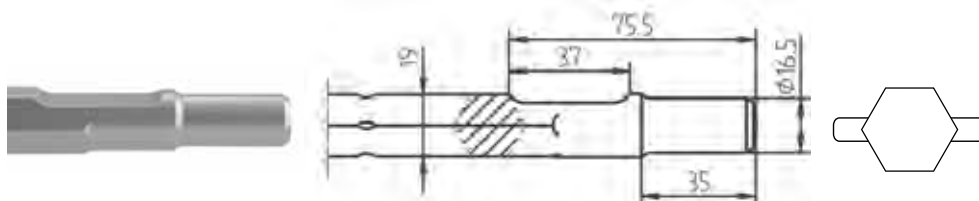

Sechskant 22 mm + 6 Rillen (TE-S) (ref.355, 359)




ABBAUSORTIMENT BOHRHÄMMER


Spitzmeißel, Meißel und Schaufeln




Sechskant 19 mm + Abflachung (ref.341, 354)

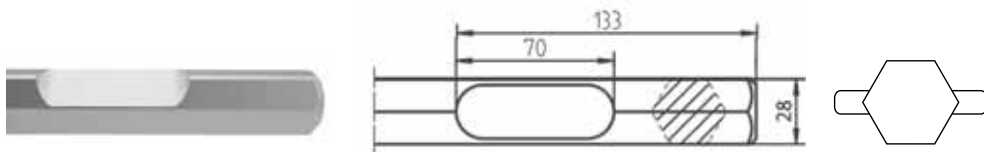

Sechskant 28 mm + Übergangsstück (ref.321H, 351H, 373H)

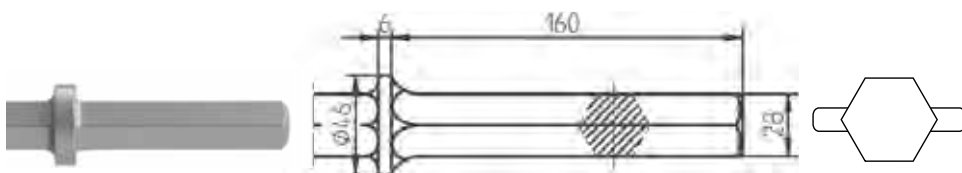

Sechskant 30 mm + zylindrisches Ende Ø24x55 mm (ref.393, 394)

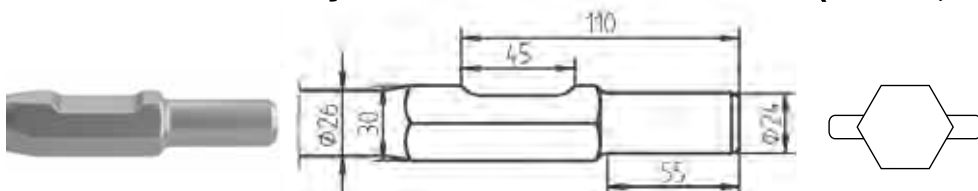

Kompatibilität Spitzmeißel, Meißel für Bohrhammer

		AUFNAHME					
		Sechskant 19 mm + Abflachung	Sechskant 19 mm + zylindrisches Ende Ø 16.5x35 mm	Sechskant 22 mm + 6 Rillen (TE-S)	Sechskant 28 mm + Abflachung	Sechskant 30 mm + zylindrisches Ende Ø 24x55 mm	Sechskant 28 mm + Übergangsstück
MASCHINEN							
ATLAS COPCO	PB14D						
	PB10H						
	PH11H						
	PH5H						
	PHE50H						
	PHE5H						
	PHE6H						
BOSCH®	HSH10 (12312)						
	USH10 (11305)						
	45DE (11214)						
	UBH12-50 (11209)						
	UBH6-35						
	UBH6-35D						
	USH6						
	GSH16-28						
	GSH27						
	GSH27VC						
	HSH28 (12314)						
	USH27 (11304)						
	GSH16-30						
CASALS®	Tornado						
DEWALT®	D25940K						
	D25941K						
	DW558K						
	D25980						
ELU®	SH60K						
HILTI®	TE805						
	TE905						
	TE905AVR						
	TE1000AVR						
	TE1500AVR						
	TE2000						
	TE3000						
HITACHI® / HIKOKI®	DH50SH1						
	H45FRV						
	DH38YA						
	DH38YF						
	DH40FA						
	DH40FB						
	DH40FR						
	DH50SB						
	DH50SBK						
	H65 SD						
	H70 SD						
	H85						
	H90 SE						
	H65SB						
	H65SB2						
	H70 SA						
	H90 SG						

*nicht erschöpfende Liste

 Kompatibel



AUFNAHME

MASCHINEN		Sechskant 19 mm + Abflachung	Sechskant 19 mm + zylindrisches Ende Ø 16.5x35 mm	Sechskant 22 mm + 6 Rillen (TE-S)	Sechskant 28 mm + Abflachung	Sechskant 30 mm + zylindrisches Ende Ø 24x55 mm	Sechskant 28 mm + Übergangsstück
KANGO	1400B						
	638S						
	800S						
	900B						
	900KS						
	900S						
	900XS						
	950B						
MAKITA®	HM1200B						
	HM0810B						
	HM1140C						
	HM1242C						
	HR3520B						
	HR3850B						
	HR4040C						
	HR5000						
	HM1304B						
	HM1500B						
	8900N						
	HM1300						
	HM1303						
	HM1304						
	HM1317C						
	HM1400						
	HM1500						
METABO®	Bh1130S						
	Bh1131S						
	BhE6030S						
	RH66						
	RH99						
	RH99X						
MILWAUKEE®	5335						
	5311						
	5312						
	5316						
	5317						
	5343						
	5344						
	5347						
	5348						
	5352						
	5353						
	PH11H						
	PH40H						
RYOBI®	CH465K						
	CH486K						
SPIT®	400						
	400S						
WACKER®	EHB11BLS						

*nicht erschöpfende Liste

 Kompatibel

Ref.
310

Sechseckiger Spitzmeißel 19 mm + Abflachung

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft und Abflachung von 37 mm.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 19 mm + Abflachung				
19	400	310H19L0400	3336600190306	1



Ref.
347

Sechseckiger Meißel 19 mm + Abflachung

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft und Abflachung von 37 mm.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 19 mm + Abflachung				
24	400	347L24L0400	3336600190313	1



Ref.
324

Sechseckiger Spitzmeißel 19 mm + zylindrisches Ende

Speziell für Betonbrecher mit Zylindrischer Schaft Ø 16,5 x 35 mm.



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 19 mm + zylindrisches Ende Ø 16,5 x 35 mm				
19	300	324H19L0300	3336600013148	1
19	400	324H19L0400	3336600013155	1



Ref.
320

Sechseckiger Meißel 19 mm + Zylindrisches Ende

Speziell für Betonbrecher mit Zylindrischer Schaft Ø 16,5 x 35 mm.



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer

Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 19 mm + zylindrisches Ende Ø 16,5 x 35 mm				
24	300	320L24L0300	3336600063587	1
24	400	320L24L0400	3336600063594	1
80	300	320L80L0300	3336600063617	1



Ref.
359

Sechseckiger Spitzmeißel 22 mm + 6 Rillen (TE'S)

Speziell für Betonbrecher mit Schaft + 6 Rillen (TE-S)



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
22	360	359D22L0360	3336600173392	1



Ref.
355

Sechseckiger Spitzmeißel 22 mm + 6 Rillen (TE-S)

Speziell für Betonbrecher mit Schaft + 6 Rillen (TE-S)



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
28	360	355L28L0360	3336600173408	1



Ref.
354

Sechseckiger Spitzmeißel 28 mm + Abflachung

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft und Abflachung von 70 mm.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
28	400	354H28L0400	3336600171848	1



Ref.
341

Sechseckiger Meißel 28 mm + Abflachung

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft und Abflachung von 70 mm.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
32	400	341L32L0400	3336600173385	1



Ref.
321HSechseckiger Spitzmeißel 28 mm + Übergangsstück
S

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft 28 x 160 mm mit Übergangsstück.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 28 x 160 mm + Übergangsstück				
28	560	321HD28L0560	3336600195417	1

Ref.
351HSechseckiger Meißel 28 mm + Übergangsstück
S

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft 28 x 160 mm mit Übergangsstück.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 28 x 160 mm + Übergangsstück				
30	560	351HL30L0560	3336600195424	1
85	520	351HL85L0520	3336600196483	1

Ref.
373HLSechseckige Schaufel 28 mm + Übergangsstück
S

Speziell für Betonbrecher mit sechseckigem Schaft 28 x 160 mm mit Übergangsstück.



Breite	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 28 x 160 mm + Übergangsstück				
75	560	373HL75L0560	3336600196469	1
125	510	373HL125L0510	3336600196476	1

Ref.
393Sechseckiger Spitzmeißel 30 mm
+ zylindrisches EndeS
Speziell für Betonbrecher mit Zylindrischer Schaft Ø 24 x 55 mm.

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 30 mm + zylindrisches Ende Ø 24 x 55 mm				
24	400	393D24L0400	3336600083233	1



Ref.
394

Sechseckiger Meißel 30 mm + Zylindrisches Ende

Speziell für Betonbrecher mit Zylindrischer Schaft Ø 24 x 55 mm.



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechseckig 30 mm + zylindrisches Ende Ø 24 x 55 mm			
400	394L32L0400	3336600083219	1
400	394L75L0400	3336600083202	1



SORTIMENT DIAMANTBOHRKRONEN

Standardmaterialien, harte Materialien und Schleifbetons



Die neuen Segmente der Diager-Bohrkronen sind widerstandsfähiger. Der neue Diamant hat eine Titanbeschichtung, die eine konstante und effiziente Arbeit ermöglicht und die Lebensdauer verlängert.

Vorteile

- Durchbohrt armierten Beton.
- Gewellte Segmente: bessere Entfernung von Schutt, weniger Anstrengung für die Maschine und für den Benutzer.
- Geschliffene Segmente: gebrauchsfertige Bohrkronen.
- Kompatibel zu Forsheda®-Dichtung.

Anwendungen

Für den Durchgang eines Stromkanals, von Wasserrohren oder einer Entlüftung, Lüftungsleitung usw.

Tipps

Denken Sie für einen immer leistungsfähigen Schnitt daran, die Segmente regelmäßig mit dem Schleifstein Ref. 441 zu schleifen.

Speziell für Asphalt




BOHRKRONEN AUF ANFRAGE


- Bohrkronen mit Schaft 3 Löcher réf. 436c
- Andere Bohrkronenlängen
- Spezifische Materialien

Diamant Bohrkronen Übersicht

Materialwahl

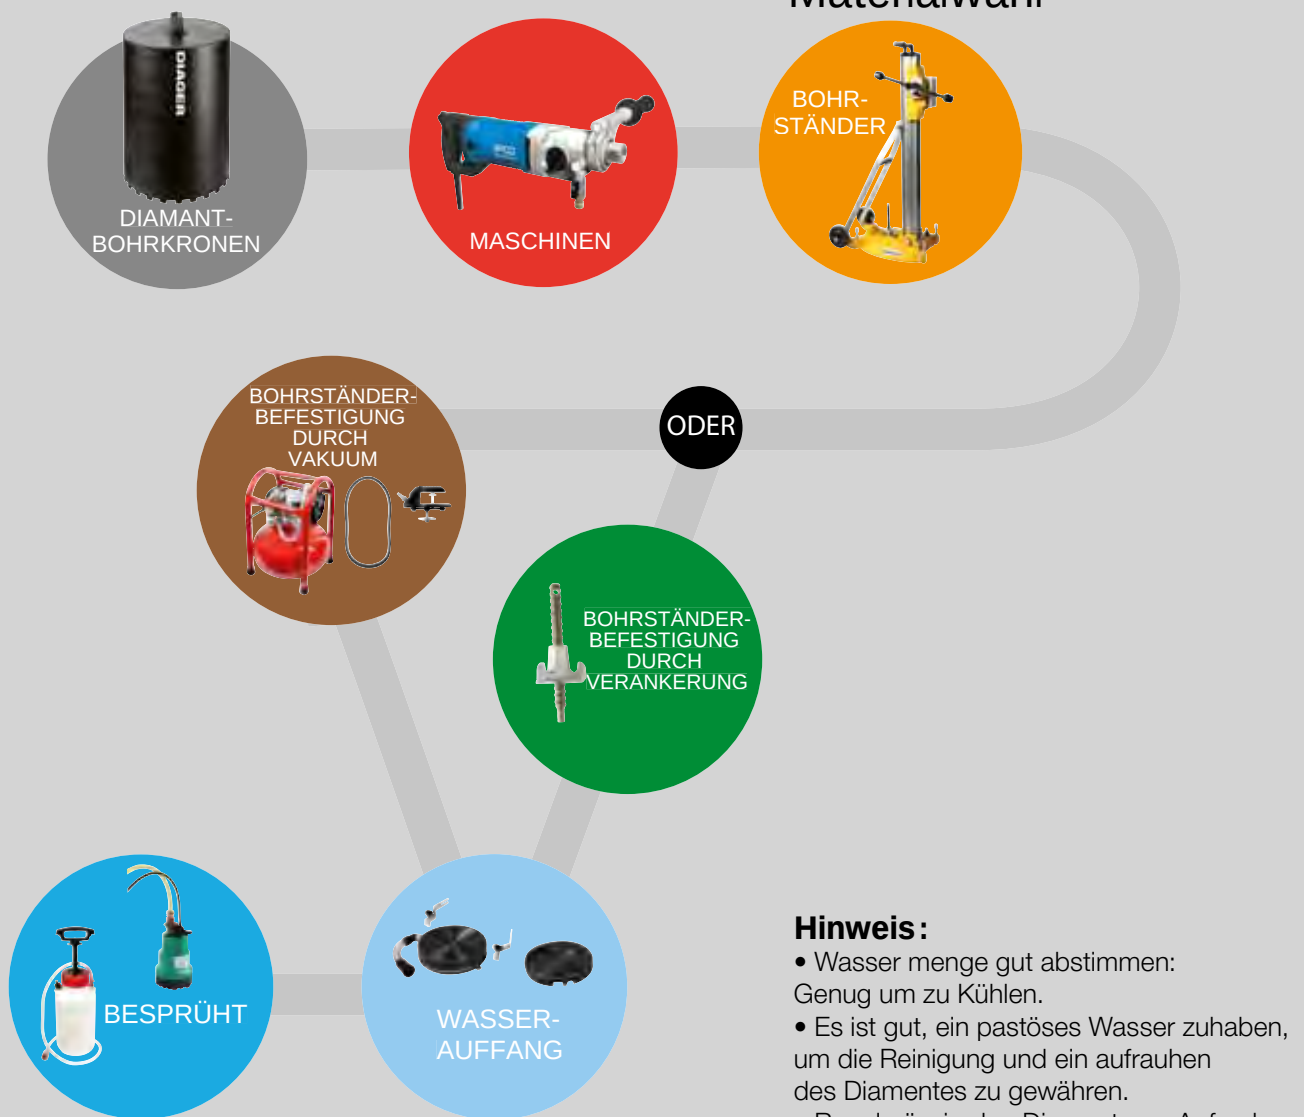

Kompatibilität Maschinen

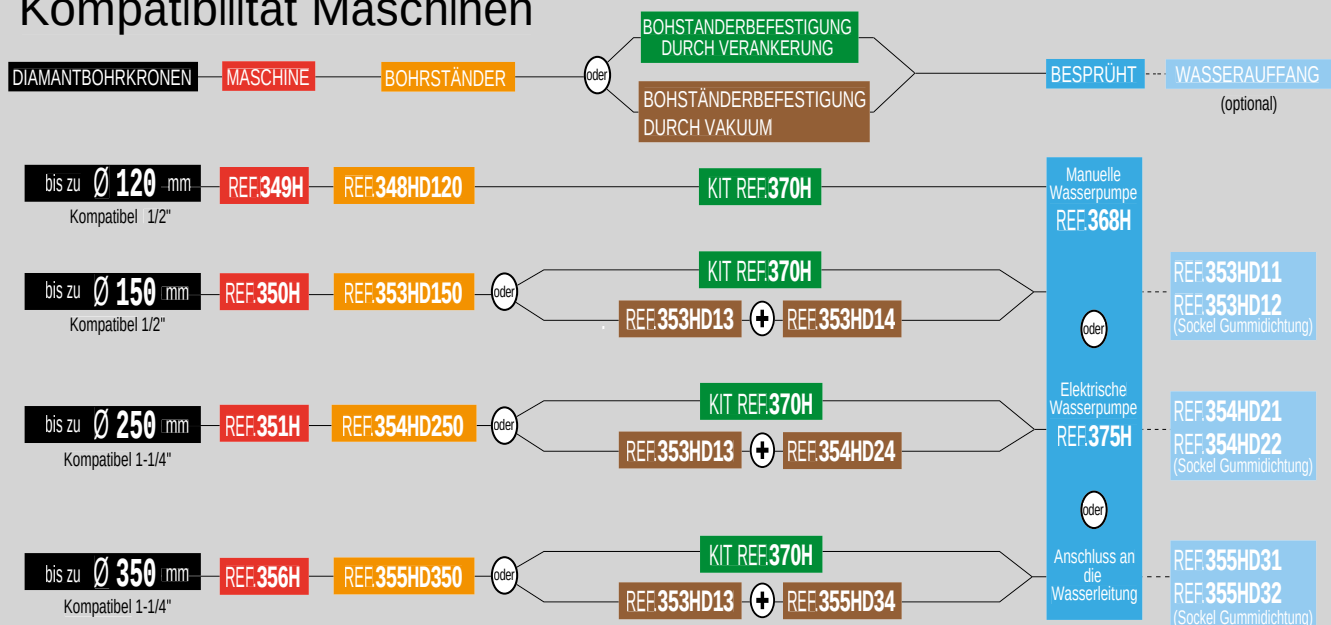

Ref.
436A

Diamantbohrkrone

Schaft für 1/2"-Stecker

Hochleistungs-Diamantbohrkrone, Bohrung im Durchmesser 30 mm bis 200 mm in Standardmaterialien, Beton und Schleifbeton.



- 3X MEHR LÖCHER
- 2X MEHR VERSCHLEISS

Beschreibung

- Diamantsegmente mit hoher Widerstandskraft.
- Hohe Diamantkonzentration.
- Beschichteter Diamant.
- Gewelltes Segment.

Vorteile

- Durchbohrt Beton und armierten Beton.
- Ermöglicht eine konstante und effiziente Arbeit.
- Die gewellten Segmente verringern die Anstrengungen.
- Geschliffene Segmente, gebrauchsfertige Bohrkronen.

Anwendungen

- Durchlauf eines Stromkanals, von Entfernungsrohren oder einer Lüftungsleitung.

Tipps

- Denken Sie daran, für einen immer leistungsfähigen Schnitt die Segmente regelmäßig mit dem Schleifstein Ref. 441 zu schleifen.

Aufnahme



Kompatibel zu
1/2"-Verbindung

Verwendung



Bewässerung



Armierter Beton, Beton, Stein, Granit, Brique pleine

AUF ANFRAGE

- Aufnahme 3 Löcher ref. 436c
 - Andere Längen
 - Spezifische Materialien



Schleifstein Ref. 441



Karton

Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
1/2"-Verbindung - Lu 400				
30	400	436AD030L0400	3336600158238	1
35	400	436AD035L0400	3336600144965	1
40	400	436AD040L0400	3336600144972	1
46	400	436AD046L0400	3336600144989	1
51	400	436AD051L0400	3336600174627	1
56	400	436AD056L0400	3336600173927	1
61	400	436AD061L0400	3336600159143	1
66	400	436AD066L0400	3336600174665	1
71	400	436AD071L0400	3336600174146	1
82	400	436AD082L0400	3336600174566	1
87	400	436AD087L0400	3336600176553	1
92	400	436AD092L0400	3336600174542	1
102	400	436AD102L0400	3336600174528	1
112	400	436AD112L0400	3336600158832	1
127	400	436AD127L0400	3336600168206	1
132	400	436AD132L0400	3336600174535	1
152	400	436AD152L0400	3336600175075	1
162	400	436AD162L0400	3336600174559	1
169	400	436AD169L0400	3336600175853	1
200	400	436AD200L0400	3336600173477	1

Ref.
436B

Diamantbohrkrone

Schaft für 1-1/4"-Buchse

Hochleistungs-Bohrkrone, Bohrung im Durchmesser 46 mm bis 400 mm in Standardmaterialien, armiertem Beton, Beton und Schleifbeton.



Armierter Beton, Beton, Stein, Granit, Brique pleine



Karton



- 3X MEHR LÖCHER
- 2X MEHR VERSCHLEISS

Beschreibung

- Diamantsegmente mit hoher Widerstandskraft.
- Hohe Diamantkonzentration.
- Beschichteter Diamant.
- Gewelltes Segment.

Vorteile

- Durchbohrt Beton und armierten Beton.
- Ermöglicht eine konstante und effiziente Arbeit.
- Die gewellten Segmente verringern die Anstrengungen.
- Geschliffene Segmente, gebrauchsfertige Bohrkrone.

Anwendungen

- Durchlauf eines Stromkanals, von Entfernungsrohren oder einer Lüftungsleitung.

Tipps

- Denken Sie daran, für einen immer leistungsfähigen Schnitt die Segmente regelmäßig mit dem Schleifstein Ref. 441 zu schleifen.

Aufnahme



Kompatibel zu
1-1/4"-Verbindung

Verwendung



Bewässerung



Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
1-1/4"-Verbindung - Lu 450					212	450	436BD212L0450	3336600154575	1
46	450	436BD046L0450	3336600174405	1	225	450	436BD225L0450	3336600145207	1
51	450	436BD051L0450	3336600144996	1	226	450	436BD226L0450	3336600154582	1
56	450	436BD056L0450	3336600145009	1	248	450	436BD248L0450	3336600154599	1
61	450	436BD061L0450	3336600145016	1	250	450	436BD250L0450	3336600145214	1
66	450	436BD066L0450	3336600145023	1	266	450	436BD266L0450	3336600154605	1
71	450	436BD071L0450	3336600145030	1	277	450	436BD277L0450	3336600154612	1
76	450	436BD076L0450	3336600145047	1	297	450	436BD297L0450	3336600154629	1
82	450	436BD082L0450	3336600145054	1	300	450	436BD300L0450	3336600145238	1
87	450	436BD087L0450	3336600145061	1	342	450	436BD342L0450	3336600154636	1
92	450	436BD092L0450	3336600145078	1	350	450	436BD350L0450	3336600145245	1
102	450	436BD102L0450	3336600145085	1	353	450	436BD353L0450	3336600154643	1
112	450	436BD112L0450	3336600145092	1	400	450	436BD400L0450	3336600145252	1
117	450	436BD117L0450	3336600145108	1					
122	450	436BD122L0450	3336600145115	1					
127	450	436BD127L0450	3336600145122	1					
132	450	436BD132L0450	3336600145139	1					
142	450	436BD142L0450	3336600145146	1					
152	450	436BD152L0450	3336600145153	1					
162	450	436BD162L0450	3336600145160	1					
169	450	436BD169L0450	3336600154186	1					
172	450	436BD172L0450	3336600145177	1					
182	450	436BD182L0450	3336600145184	1					
187	450	436BD187L0450	3336600154551	1					
196	450	436BD196L0450	3336600154568	1					
200	450	436BD200L0450	3336600145191	1					

Mit Forsheda®
gelenk kompatibel

Ref.
439B

Diamantbohrkrone

Schaft für 1-1/4"-Buchse

Hochleistungs-Bohrkrone, Bohrung im Durchmesser 46 mm bis 400 mm in Standardmaterialien, armiertem Beton, Beton und Schleifbeton.



• SPEZIELL FÜR ASPHALT

Beschreibung

- Diamantsegmente mit hoher Widerstandskraft.
- Hohe Diamantkonzentration.
- Beschichteter Diamant.
- Glattes Segment.

Vorteile

- Hoher Abriebwiderstand.
- Geschliffene Segmente für eine gebrauchsfertige Bohrkrone.

Anwendungen

- Kernbohrung im Asphalt.

Tipps

- Denken Sie daran, für einen immer leistungsfähigen Schnitt die Segmente regelmäßig mit dem Schleifstein Ref. 441 zu schleifen.



Asphalt

Aufnahme Verwendung



Kompatibel zu Bewässerung
1-1/4"-Verbindung



Karton

Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
1-1/4"-Verbindung - Lu 450				
66	450	439BD066L0450	3336600161832	1
82	450	439BD082L0450	3336600158849	1
92	450	439BD092L0450	3336600158856	1
102	450	439BD102L0450	3336600158863	1
112	450	439BD112L0450	3336600158870	1
117	450	439BD117L0450	3336600196537	1
122	450	439BD122L0450	3336600157668	1
127	450	439BD127L0450	3336600158887	1
132	450	439BD132L0450	3336600158894	1
142	450	439BD142L0450	3336600158900	1
152	450	439BD152L0450	3336600157415	1
162	450	439BD162L0450	3336600158917	1
172	450	439BD172L0450	3336600158924	1
182	450	439BD182L0450	3336600158931	1
196	450	439BD196L0450	3336600158948	1
200	450	439BD200L0450	3336600158955	1
250	450	439BD250L0450	3336600192607	1
266	450	439BD266L0450	3336600174573	1

Diamantbohrkrone

Neusegmentierung

Ihre Diamantbohrkrone ist abgenutzt; unser Kundendienst sorgt für die Neusegmentierung.
Um das Übernahmeformular zu erhalten, wenden Sie sich direkt an unseren Kundendienst.



• S.A.V.

Neusegmentierung Diamantbohrkronen

- Ø höchstens 450 mm
- Tel.: +33 (0)3 84 73 74 75
- Fax: +33 (0)3 84 73 74 74.
- Rücksendeadresse:

SAV Couronne - Bâtiment N°4 - Rue Roger
Thirot - 39800 Poligny.

- Formular auf:
www.diager.com/fr-formulaire1.html.

Segment



Gewelltes
oder glattes



Karton

Ref.	Gencod	Mg.	Ref.	Gencod	Mg.
Gewelltes Segment			RESEGM436D225	3336600175488	1
RESEGM436D030	3336600175730	1	RESEGM436D226	3336600176591	1
RESEGM436D035	3336600175303	1	RESEGM436D248	3336600175778	1
RESEGM436D040	3336600175310	1	RESEGM436D250	3336600175495	1
RESEGM436D046	3336600175747	1	RESEGM436D266	3336600176607	1
RESEGM436D051	3336600175327	1	RESEGM436D275	3336600175785	1
RESEGM436D056	3336600175334	1	RESEGM436D277	3336600176614	1
RESEGM436D061	3336600175341	1	RESEGM436D297	3336600176621	1
RESEGM436D066	3336600175358	1	RESEGM436D300	3336600175501	1
RESEGM436D071	3336600175365	1	RESEGM436D342	3336600176638	1
RESEGM436D076	3336600175754	1	RESEGM436D350	3336600175518	1
RESEGM436D082	3336600175372	1	RESEGM436D353	3336600175792	1
RESEGM436D087	3336600175617	1	RESEGM436D400	3336600176645	1
RESEGM436D092	3336600175624	1	Glatt Segment		
RESEGM436D102	3336600175389	1	RESEGM439D082	3336600180895	1
RESEGM436D112	3336600175396	1	RESEGM439D092	3336600180901	1
RESEGM436D117	3336600175402	1	RESEGM439D102	3336600180918	1
RESEGM436D122	3336600175419	1	RESEGM439D112	3336600180925	1
RESEGM436D127	3336600175426	1	RESEGM439D117	3336600180932	1
RESEGM436D132	3336600175433	1	RESEGM439D122	3336600180949	1
RESEGM436D142	3336600175631	1	RESEGM439D127	3336600180956	1
RESEGM436D152	3336600175440	1	RESEGM439D132	3336600180963	1
RESEGM436D162	3336600175457	1	RESEGM439D142	3336600180970	1
RESEGM436D169	3336600175648	1	RESEGM439D152	3336600180987	1
RESEGM436D172	3336600175464	1	RESEGM439D162	3336600180994	1
RESEGM436D182	3336600175655	1	RESEGM439D172	3336600181007	1
RESEGM436D187	3336600176577	1	RESEGM439D182	3336600181014	1
RESEGM436D196	3336600175761	1	RESEGM439D196	3336600181021	1
RESEGM436D200	3336600175471	1	RESEGM439D200	3336600181038	1
RESEGM436D212	3336600176584	1			

Ref.
350H

Motor zur Kernbohrung

2000 W Kombination 1/2"-Buchse und 1-1/4"-Stecker mit manueller Aufnahme.

Beschreibung

- Ø zur Kernbohrung im Beton höchstens 150 mm und im Ziegel 200 mm.
- Befestigung an Gestell über das Übergangsstück Ø 60 mm.

- Gewicht 6,5 kg.

Vorteile

- Stromschutzsystem.
- Rutschfester und vor Schwingungen geschützter Griff.

- 3 Geschwindigkeiten: 450-1050-2000 U/min.



Aufnahme



Kombination
1/2"-Buchse und
1-1/4"-Stecker



Schwarzer Koffer

Ref.	Gencod	Mg.
350H	3336600155169	1

KUNDENSERVICE

KD-Motor und Gestell

Eine Motorpanne, ein beschädigtes Teil, unser Kundenservice gewährleistet die Reparatur und Lieferung der Ersatzteile.

Um einen Kostenvoranschlag oder ein Formular für die Auftragsübernahme zu erhalten, nehmen Sie bitte direkt mit unserem ADV-Kundendienst Kontakt auf.

Tél : +33 (0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74

Ref.
398H

Motor zur Kernbohrung

2001 W Kombination 1/2"-Buchse und 1-1/4"-Stecker mit manueller Aufnahme.

Beschreibung

- Ø zur Kernbohrung im Beton höchstens 150 mm und im Ziegel 200 mm.
- Gewicht 7,5 kg.

Vorteile

- Stromschutzsystem.
- Rutschfester und vor Schwingungen geschützter Griff.

- Gemischter Anschluss für Wasser- und Staubkernbohrung.
- LED-Überlastungsanzeige
- 3 Geschwindigkeiten: 450-1050-2000 U/min.



Aufnahme



Kombination
1/2"-Buchse und
1-1/4"-Stecker



Schwarzer Koffer

Ref.	Gencod	Mg.
398H	3336600190085	1

Ref.
351H

Motor zur Kernbohrung

2500 W 1-1/4"-Stecker

Beschreibung

- Ø zur Kernbohrung im Beton höchstens 250 mm.
- Gewicht 11,5 kg.

Vorteile

- Stromschutzsystem.
- Wasserdurchflussanzeige.
- Befestigung an Gestell mit Schnellsystem.
- 3 Geschwindigkeiten: 200-400-950 U/min.



Aufnahme



Kompatibel zu
1-1/4"-Stecker



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
351H	3336600155176	1

Ref.
356H

Motor zur Kernbohrung **new**

3400 W 1-1/4"-Stecker

Beschreibung

- Ø zur Kernbohrung im Beton höchstens 350 mm.
- Gewicht 12,5 kg.

Vorteile

- Ausgestattet mit vierfacher Sicherheit: elektronische und mechanische Kupplung, Personenschutzschalter und Startstrombegrenzer.

- Befestigung an Gestell mit Schnellsystem.
- 3 Geschwindigkeiten: 230-520-965 U/min.



Aufnahme



Kompatibel zu
1-1/4"-Stecker



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
356H	3336600201293	1

Ref.
353H

Gestell

Spezieller Motor mit 2000 W für Kernbohrung von höchstens $\varnothing 150$ mm

Beschreibung

- Gestell zur Befestigung der Motoren mit 1800 W und 2000 W.

- $\varnothing$ zur Kernbohrung höchstens 150 mm.
- Maße 45 x 23 x 90 cm.
- Gewicht 8 kg.



Ref.	Gencod	Mg.
353HD150	3336600155206	1

KUNDENSERVICE

KD-Motor und Gestell

Eine Motorpanne, ein beschädigtes Teil, unser Kundenservice gewährleistet die Reparatur und Lieferung der Ersatzteile.

Um einen Kostenvoranschlag oder ein Formular für die Auftragsübernahme zu erhalten, nehmen Sie bitte direkt mit unserem ADV-Kundendienst Kontakt auf.

Tél : +33 (0)3.84.73.69.22 - Fax : +33 (0)3.84.73.74.74

Ref.
354H

Gestell

Spezieller Motor mit 2500 W und 3400 W für Kernbohrung von höchstens $\varnothing 250$ mm

Beschreibung

- Gestell zur Befestigung der Motoren mit 2500W und 3400W.
- $\varnothing$ zur Kernbohrung höchstens 250 mm.
- Maße 46 x 27 x 120 cm.
- Gewicht 15 kg.

Vorteile

- Möglichkeit zur Befestigung durch Vakuum: Durchmesser höchstens 200 mm.



Ref.	Gencod	Mg.
354HD250	3336600155213	1



Ref.
355H

Gestell

Spezieller Motor mit 2500 W und 3400 W für Kernbohrung von höchstens ø350 mm

Beschreibung

- Gestell zur Befestigung der Motoren mit 2500W und 3400W.
- Ø zur Kernbohrung höchstens 350 mm.
- Maße 46 x 27 x 120 cm.
- Gewicht 22 kg.

Vorteile

- Möglichkeit zur Befestigung durch Vakuum: Durchmesser höchstens 200 mm.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
355HD350	3336600155220	1



Ref.
356E

Diamantpackung

Packung Diamantausrüstung umfasst: Gestell (Ref. 353H) + Motor 2000 W (Ref. 350H) + Befestigungssatz Gestell + Werkzeugkassette, geliefert in einer Aufbewahrungskiste mit Rädern und Griffen zur Erleichterung des Transports auf die Baustellen.



Ref.	Gencod	Mg.
356E	3336600173149	1

Ref.
399H

Gestellbefestigungssatz

Kompletter Bohrsatz zur Befestigung von Gestellen, umfasst: Bohrer SDS-plus (Ref. 113D15L0160) + Bundhammerbohrer (Ref. 108D15L0052) + 50 Steckschlüssel M12 x 50 und Schlagwerkzeug.



Ref.	Gencod	Mg.
399H	3336600197565	1

TIPPS

- Manuelle Bohrung: $\varnothing$ höchstens 82 mm.
- Nach Gebrauch: die Maschine 1 Minute im Leerlauf drehen lassen.
- 1 Netzkabel mit einem Querschnitt von mindestens 3 x 4,5 mm verwenden.

Empfohlene Drehgeschwindigkeit je nach höchstens zu durchbohrendem Durchmesser			
Geschwindigkeitswahlschalter	350H et 398H (2000W)	351H (2500W)	356H (3400W)
1	Backstein $\varnothing$ 200mm Beton $\varnothing$ 150mm	$\varnothing$ 250mm	$\varnothing$ 350mm
2	Backstein $\varnothing$ 120mm Beton $\varnothing$ 80mm	$\varnothing$ 125mm	$\varnothing$ 250mm
3	Backstein $\varnothing$ 80mm Beton $\varnothing$ 40mm	$\varnothing$ 85mm	$\varnothing$ 150mm



Ref.
370H

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Verankerung

Verankerungssatz.



Weiße Umhüllung



Ref.	Gencod	Mg.
370H	3336600156845	1

Ref.
F71

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Verankerung

Schachtel mit 50 Schlagbuchsen - M12 x 50.



Werkzeugkasten



Ref.	Gencod	Mg.
F71M12050000XX	3336600161641	1

Ref.
F710F

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Verankerung

Werkzeug zur Anbringung einer Schlagbuchse - M12 x 50.



Quality-Etui transparent



Ref.	Gencod	Mg.
F71M120000000F	3336600161689	1

Ref.
373H

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Verankerung

Teleskopstütze höchstens 290 cm, Befestigung durch Stützen (höchstens 500 kg).



Karton



Ref.	Gencod	Mg.
373H	3336600156876	1

Ref.
353HD13

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Vakuum

Vakuumeinstellung, Befestigung durch Vakuum für Gestell 353H-354H-355H.




Ref.	Gencod	Mg.
353HD13	3336600155299	1

Ref.
353HD14

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Vakuum

Dichtung für Gestellsockel 353H zur Befestigung durch Vakuum.




Ref.	Gencod	Mg.
353HD14	3336600155329	1

Ref.
354HD24

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Vakuum

Dichtung für Gestellsockel 354H zur Befestigung durch Vakuum.



Ref.	Gencod	Mg.
354HD24	3336600155336	1

Ref.
355HD34

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Vakuum

Dichtung für Gestellsockel 355H zur Befestigung durch Vakuum.



Ref.	Gencod	Mg.
355HD34	3336600155343	1

Ref.
374H

Kernbohrungszubehör - Befestigung durch Vakuum

Elektrische Vakuumpumpe zur Befestigung der Gestelle durch Vakuum.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
374H	3336600167049	1

Ref.
375H

Kernbohrungszubehör - Wasserzufuhr

Gebrauchsfertige elektrische Wasserpumpe mit Rohr + 2 Anschlüssen.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
375H	3336600167018	1

Ref.
368H

Kernbohrungszubehör - Wasserzufuhr

Gebrauchsfertige Kunststoff-Wasserpumpe für 10 Liter mit Rohr + Anschluss.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
368H	3336600156913	1

Ref.
353HD11

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Wasserauffänger für Gestell 353H mit Diamantdichtung für Kernbohrungsdurchmesser



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
353HD11	3336600155237	1

Ref.
354HD21

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Wasserauffänger für Gestell 354H mit Diamantdichtung für Kernbohrungsdurchmesser höchstens 180 mm.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
354HD21	3336600155244	1



Ref.
355HD31

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Wasserauffänger für Gestell 355H mit Diamantdichtung für Kernbohrungsdurchmesser höchstens 300 mm.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
355HD31	3336600155251	1



Ref.
353HD12

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Gummidichtung für Wasserauffänger 353HD11.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
353HD12	3336600155268	1



Ref.
354HD22

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Gummidichtung für Wasserauffänger 354HD21.



Karton

Ref.	Gencod	Mg.
354HD22	3336600155275	1



Ref.
355HD32

Kernbohrungszubehör - Wasserauffang

Gummidichtung für Wasserauffänger 355HD31.



Karton



Ref.	Gencod	Mg.
355HD32	3336600155282	1

Ref.
347H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Adapter 1/2"-Stecker - M16.



Karton



Ref.	Gencod	Mg.
347H	3336600195066	1

Ref.
369H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Adapter 1-1/4"-Stecker - 1/2"-Stecker.



Farbloses
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
369H	3336600156944	1

Ref.
381H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Kombi-Adapter 1/2"-Buchse 1-1/4"-Stecker - kompatibel zu Maschine Hilti DD 80/100/110/120/130/150.



Farbloses
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
381H	3336600156982	1

Ref.
382H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Kombi-Adapter 1/2"-Buchse 1-1/4"-Stecker - kompatibel zu Maschine Hilti DD 160/250/400/750.



Farbloser
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
382H	3336600156968	1

Ref.
385H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Kombi-Adapter 1/2"-Buchse 1-1/4"-Stecker - kompatibel zu Maschine Hilti DD 200/350/500.



Farbloser
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
385H	3336600156975	1

Ref.
390H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Adapter 1/2"-Buchse - 1-1/4"-Buchse.



Farbloser
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
390H	3336600156951	1

Ref.
394H

Zubehör Kernbohrung - Adapter für Motor

Adapter -1/2"-Stecker - 1/2"-Stecker.



Farbloser
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
394H	3336600178670	1

Ref.
383H

Zubehör Kernbohrung - Verlängerung

Verlängerung 200 mm für Bohrkronen 1/2"-Buchse - 1/2"-Stecker.



Farbloses
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
383H	3336600156999	1

Ref.
384H

Zubehör Kernbohrung - Verlängerung

Verlängerung 300 mm für Bohrkronen 1-1/4"-Buchse - 1-1/4"-Stecker.



Farbloses
Twistpack



Ref.	Gencod	Mg.
384H	3336600157002	1

Ref.
392H

Zubehör Kernbohrung

Stütze für Übergangsstück 60 mm für Adapter für Motor 1800 und 2000 W auf Gestell 354H und 355H.



Karton



Ref.	Gencod	Mg.
392H	3336600157019	1

Ref.
441

Zubehör Kernbohrung

Schleifstein Durchmesser 250, Dicke 15 mm.



Quality-Etui
transparent



Ref.	Gencod	Mg.
441	3336600158757	1

Ref.
393H

Zubehör Kernbohrung

Abstandhalterblock - fügt 60 mm zur Bohrkapazität der Gestelle 354H und 355H hinzu.



Weiße Umhüllung



Ref.	Gencod	Mg.
393H	3336600173811	1

Ref.
397H

Zubehör Kernbohrung

Reibungsschutzring 1-1/4" zur Erleichterung des Abbaus.



Weiße Umhüllung



Ref.	Gencod	Mg.
397H	3336600156920	1



KONZEPT DIAMANT

Präsentation
Diamantbohrkrone

Maße :
H 1400 x L 1000 x T 500 mm
Konzept auf Rädern, kann auf ein
Regal oder eine Insel in einem
Selbstbedienungsbereich gestellt
werden.

Lagerbereich
Zubehör und Adapter

ILV Informationen

Bereich zur
Erläuterung der
Neusegmentierung
(Preisgestaltung,
Rücklaufmodalität)

Lagerbereich
Maschinen

Lagerbereich
der Rücksendekronen

Lagerbereich
Diamantbohrkronen



**ODER IN DAS ZUBEHÖR
EINZUBAUEN**

Halter 1 ml zur Präsentation von Diamantbohrkronen.
Wahl der Aufhänger je nach Befestigungen: 1/2" & 1-1/4".

Bezeichnung	Ref.	Gencod
MÖBEL FÜR KONZEPT DIAMANT	M00160	3336609005991
HALTER 1 ML MIT PE FÜR SPEZIFISCHE AUFHÄNGER FÜR BOHRKRONEN	M00150	3336609004468
BOHRKRONENAUFHÄNGER 1/2"	M00122	3336609004338
BOHRKRONENAUFHÄNGER 1-1/4 "	M00123	3336609004345

Ref.
426

Blue Ceram

Diamantbohrer mit Sechskantbefestigung



Speziell entwickelt zum Bohren von emailliertem Steinzeug und Feinsteinzeug der Klasse 1 bis 5 mit einem Diamantsegmentkopf und einem Förderhals zur Erleichterung der Entfernung des Materials.



Fliesen, Steinzeug, Emailliertes Steinzeug,
Feinsteinzeug, Terrakotta, Marmor

• BOHRUNG VON STEINZEUG BIS KLASSE 5

Beschreibung

- Diamantsegmentkopf.
- Förderhals.

Vorteile

- Bohrung von Steinzeug bis Klasse 5.
- Saubere und genaue Löcher ohne Splitter.

Tipps

- Wird trocken auf einem Winkelschleifer mit Befestigungsbohrfutter M14 verwendet. Zentrierflansch des Winkelschleifers vor dem Anschrauben des Bohrfutters entfernen.
- Wird mit etwas Wasser verwendet, um eine effizientere Bohrung an einer Bohrmaschine ohne Schlag zu erreichen.
- Die Bohrung immer bei 45° beginnen.

Aufnahme Verwendung



Sechskant



Ohne Schlag



Schwarzer
Sockelkasten

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Blue Ceram				
6	55	426D06	3336600144415	1
6,5	55	426D06.5	3336600157873	1
7	55	426D07	3336600144422	1
8	55	426D08	3336600144439	1
10	65	426D10	3336600144446	1
12	65	426D12	3336600144453	1
13	65	426D13	3336600157880	1
15	70	426D15	3336600144460	1
20	70	426D20	3336600144477	1
25	70	426D25	3336600144484	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 124-125



WINKELSCHLEIFER



trocken bohren



BOHRMASCHINE



Für ein effizienteres Bohren,
etwas Wasser verwenden



Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
416

Zubehör Blue Ceram

Schleifstein 160 x 40 x 20 mm für Blue Ceram Ref. 426.



Blisterverpackung

GL	Ref.	Gencod	Mg.
Schleifstein			
160	416	3336600146921	1



Ref.
416A

Zubehör Blue Ceram

Schleifstein 70 x 35 x 18 mm für Blue Ceram Ref. 426.



Blisterverpackung

GL	Ref.	Gencod	Mg.
Schleifstein			
70	416A	3336600186156	1



Ref.
417

Zubehör Blue Ceram

Schleifstein 60 x 40 x 20 mm für Blue Ceram Ref. 426.

GL	Ref.	Gencod	Mg.
Schleifstein			
60	417	3336600147331	1



SCHLEIFEN - DIAMANTWERKZEUGE

Schleifen stellt die Schnittkraft des Werkzeugs wieder her. Zum Schleifen, Bohren bei langsamer Geschwindigkeit im Schleifstein.




new

DIAMANTBOHRKRONENSÄGE



Sortiment
**Ø 30 bei 83
mm**




■ **DIAMANT**

Hochwertig zum Bohren bei hoher Geschwindigkeit.

SÄGENAUFNAHME

KOMPATIBEL ZU DIAMANTBOHRKRONENSÄGE
UND HARTMETALL






**ONE
HAND**

Diese Sägenaufnahme, die als Sechskantschaft 8,5 verfügbar ist, ermöglicht, die Bohrkronensäge in einem einzigen Handgriff auszutauschen. Es ist notwendig, einen Anschluss (ref.440B) an die Diamantbohrkronensäge zu schrauben; dann müssen Sie nur noch die Sägenaufnahme oben (Ref. 458A) einrasten.

ZENTRIERBOHRER / ref.440A


VORBOHRUNG
FÜHRUNGSLÖCH



1. Mit dem an der Bohrmaschine befestigten Bohrer über das OneHand-System eine Vorbohrung durchführen.
2. Befestigen Sie dann gleichzeitig den Bohrer und die Bohrkronensäge (entfernen Sie vorher den Bohreranschluss) an der Sägenaufnahme mit dem OneHand-System.
3. Bohren Sie, indem Sie den Bohrer in das Vorloch einführen.



FLIESEN, GRANIT, MARMOR



WINKELSCHLEIFER

Wird über Schaft M14 direkt an den Winkelschleifer geschraubt.



Um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden, warten Sie ab, bis die Maschine vollständig angehalten hat, bevor Sie das Werkzeug entfernen.



DIAMANTBOHRKRONENSÄGEN mit $\varnothing$ 30 bis 83 mm



ohne Anschluss ohne Sägenaufnahme

EINFACHE UND SCHNELLE BEFESTIGUNG

Kann über einen Anschluss und eine Sägenaufnahme an einer Bohrmaschine verwendet werden (OneHand-System). Mit einer Drehgeschwindigkeit über 1500 Umdrehungen/min.



BOHRMASCHINE



1 EINZEL-SÄGENAUFNAHME (Ref. 458A)



1 EINZELANSCHLUSS (Ref. 440B)



Ref.
440C

Diamantbohrkrone

M14 Anschluss

Bohrkronensäge aus Diamant erstklassiger Qualität für einen sauberen, schnellen und genauen Schnitt. Verwendung an Winkelschleifer M14 oder an einer Bohrmaschine über einen Anschluss und eine Sägenaufnahme mit OneHand-System.



- VIELSEITIGKEIT
- TROCKENBOHRUNG

Beschreibung

- Schnitttiefe 35 mm.
- Diamant erstklassiger Qualität.

Vorteile

- Schnelle Bohrung.
- Hohe Lebensdauer.
- Trockenbohrung.

Anwendungen

- Installation Duschsäule.
- Anbringung eines Wasserabflusstopfens.

Tipps

- Bohrung bei 45° beginnen.
- Empfohlene Bohrgeschwindigkeit: >1500 U/min.
- Um jedes Verletzungsrisiko zu vermeiden, muss gewartet werden, bis die Maschine sich vollständig ausgeschaltet hat, bevor man das Werkzeug aus dem Loch entfernt.



Fliesen, Steinzeug, Emailliertes Steinzeug,
Feinsteinzeug, Terrakotta, Marmor

Aufnahme



Verwendung



Ohne
Schlag



Ohne
Wasserberieselung

Winkelschleifer



Blisterverpackung

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Diamantbohrkronensäge					
30	35	60	440CD030	3336600199309	1
35	35	60	440CD035	3336600199316	1
40	35	60	440CD040	3336600199323	1
45	35	60	440CD045	3336600199330	1
51	35	60	440CD051	3336600199347	1
55	35	60	440CD055	3336600199354	1
60	35	60	440CD060	3336600199361	1
68	35	60	440CD068	3336600199378	1
73	35	60	440CD073	3336600199385	1
76	35	60	440CD076	3336600199392	1
83	35	60	440CD083	3336600199408	1

Ref.
440A

Zentrierbohrer für Diamantbohrkronensäge


Ermöglicht eine bessere Präzision beim Bohren. Verwendung an Bohrmaschine.



Blisterverpackung



Bohrmaschine



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
Diamant Zentrierbohrer OneHand L = 110 ø 8 mm für Marmor, Boden- und Wandfliesen	440AD08L110	3336600199033	1

Ref.
440B

Anschluss Diamantbohrkronensäge


Packung 3 Anschlüsse OneHand-Gewindebohrsystem M14 x 2. Verwendung an Bohrmaschine.



Blisterverpackung



Bohrmaschine



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
Verbinders One Hand 3 stk 3 Stück für Diamantbohrkrone mit M14 Anschluss ø 30 bis 83mm	440BD05132	3336600199071	1

Ref.
358A

Sechskant-Sägenaufnahme 8,5


Sägenaufnahme OneHand-System Sechskantschaft 8,5 mm. Verwendung an Bohrmaschine.



Blisterverpackung



Bohrmaschine



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
HEXA Sägenaufnahme Onehand	358AH08.5	3336600199002	1

Ref.
431

Diamantbohrkrone

Diamantbohrkronensäge mit Befestigung M16

Diamantbohrkrone Nutzlänge 66 mm für eine Trockenbohrung. Die gewellten Segmente der Säge verringern die Anstrengung und erhöhen den Widerstand.



- ROBUSTHEIT
- VIELSEITIGKEIT

Beschreibung

- Gewellte Segmente mit hohem Widerstand.
- Freiraumschlitz.
- Geschliffene Segmente.

Vorteile


- Trockenverwendung.
- Ohne Schwingung.
- Ohne Splitter.
- Saubere Einbauten, keine Neuabdichtung erforderlich: Zeitgewinn.

Tipps

- Verwendung an Bohrmaschine (empfohlene Geschwindigkeit 2500 U/min)



Beton, Binder, Vollziegel, Hohlziegel, Porenbeton, Keramik



ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123

x4



431C



Schwarze Klammer

Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
Lt 88				
68	66	431D68	3336600145832	1
82	66	431D82	3336600145849	1



Umsetzung



1/ Mit Ø8 in der gewünschten Tiefe vorbohren.
2/ Die Bohrkrone auf das Adaptor montieren und die zentrierende Führung einfügen.

3/ Die zentrierende Führung mit der Bohrkrone in das vorgefertigte Loch einführen, um mit der Kernbohren zu beginnen.

4/ In der gewünschten Tiefe bohren.

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
432

Diamantbohrkronensäge mit Befestigung M18

Diamantbohrkrone Nutzlänge 66 mm für eine Trockenbohrung. Die gewellten Segmente der Säge verringern die Anstrengung und erhöhen den Widerstand.



Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
Lt 181				
29	154	432D29	3336600145856	1
35	154	432D35	3336600145863	1
42	154	432D42	3336600145870	1
52	154	432D52	3336600145887	1
65	154	432D65	3336600145894	1

Farbloses Quadropack

Ref.
433

Bohrkronenstütze - Sechskantbefestigung

Mit einer M16-Verbindung ausgestattet, wird mit den Diager-Bohrkronen Ref. 431, 432 und 366.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronenstütze HEXA			
100	433L0100	3336600145900	1
220	433L0220	3336600146112	1
320	433L0320	3336600146129	1

Farbloses Quadropack

Ref.
367

Befestigung M16

Hartmetall-Bohrkrone aus hochfestem Stahl mit bei hoher Temperatur gelöteten Hartmetall-Zähnen für eine schnelle Bohrung und einen guten Verschleißwiderstand. Geeignet für Lochstecher mit einer Leistung zwischen 700 und 950 W.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronenstütze, SDS-plus kompatibel			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1

Schwarze Klammer

Ref.
420

Zentrierführung

Sie ist in der Mitte der Bohrkronestütze befestigt und erleichtert den Beginn der Bohrung mit den Bohrkrone Ref. 431 und 432. Die Führung muss entfernt werden, sobald die Rille erstellt wurde.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Zentrierführung				
8	120	420D08L0120	3336600173699	1
8	210	420D08L0210	3336600173705	1

Quality-Etui transparent

Ref.
427

Schleifstein

Die Maße 200 x 100 mm sind ideal zur Erhaltung der Bohrkrone Ref. 431 und 432 und zur Erhöhung ihrer Lebensdauer.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Schleifstein			
200	427	3336600155084	1

Blisterverpackung

new

HARTMETALL-LOCHSÄGE



HEX



SDS-PLUS



ONEHAND-SÄGENAUFNAHME

Zur schnellen Befestigung und/oder zum schnellen Austausch.




HARTMETALLZÄHNE

Sortiment
Ø 19 bei 140 mm

SÄGENAUFNAHME


KOMPATIBEL ZU DIAMANT- UND HARTMETALL-BOHRKRONENSÄGE



ONE HAND

Diese Sägenaufnahme, die als Sechskantschaft 8,5 oder SDS-plus verfügbar ist, ermöglicht, die Bohrkronensäge in einem einzigen Handgriff auszutauschen. Es genügt, die Hartmetall-Bohrkronensäge mit eingebautem Anschluss direkt an der Sägenaufnahme mit Bohrer einzurasten.


LANGER ANSCHLUSS / réf. 357J BESTEHENDES LOCH VERGRÖßERN

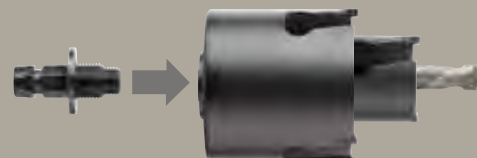

Ermöglicht, 2 Bohrkronensägen gleichzeitig zu verwenden, um die Zentrierung zu verbessern oder ein bestehendes Loch zu vergrößern.



HOLZ, HOHLZIEGEL, PVC, GIPSPLATTE



EINFACHE UND SCHNELLE BEFESTIGUNG



BOHRMASCHINE

LOCHSTECHER



Ref.
357L

Hartmetall-Lochsäge

Bohrkronensäge mit Hartmetallzahn und Sechskant-Befestigung 8,5 oder SDS-plus kompatibel

Vielseitige Bohrkrone, die es ermöglicht, eine große Vielfalt an Materialien zu durchbohren. Wird an einer Bohrmaschine oder einem Lochstecher über eine Sägenaufnahme mit Bohrer (OneHand-System) verwendet, die dank des Sperrens und Entsperrens der Siegel in nur 1 Handgriff einen wesentlichen Zeitgewinn ermöglicht.



- VIELSEITIGKEIT
- SCHNELLE ANWENDUNG

Beschreibung

- Schnitttiefe 60 mm.
- Hartmetallzähne erstklassiger Qualität.

Vorteile


- Breite Freiraumschlitz.
- Schnelle Bohrung.
- Integrierter Anschluss zum Wechseln der Säge in 1 Handgriff.
- Schneller Auswurf des Materialstopfens.

Anwendungen

- Einbau einer Steckdose, eines Schalters, von Strahlern usw.

Tipps

- Passen Sie die Drehgeschwindigkeit und den Zentrierbohrer je nach zu durchbohrendem Material an.

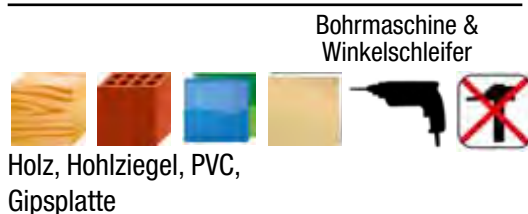

Ø	Drehgeschwindigkeit Hartmetall-Bohrkronensäge			
	Holz	PVC	Gipsplatte	Hohlziegel
19-38	800	600	600	600 tr/min
40-51	700	450	450	450 tr/min
52-76	500	350	350	350 tr/min
79-108	300	250	250	250 tr/min
111-140	200	150	150	150 tr/min


Ø	Ref.	Gencod	Mg.
Hartmetall-Bohrkronensäge			
19	357LD019	3336600199095	1
20	357LD020	3336600199101	1
22	357LD022	3336600199118	1
25	357LD025	3336600199125	1
29	357LD029	3336600199132	1
32	357LD032	3336600199149	1
35	357LD035	3336600199156	1
38	357LD038	3336600199477	1
40	357LD040	3336600199163	1
44	357LD044	3336600199170	1
51	357LD051	3336600199187	1
54	357LD054	3336600199484	1
57	357LD057	3336600199194	1
60	357LD060	3336600199200	1
65	357LD065	3336600199491	1
67	357LD067	3336600199637	1
68	357LD068	3336600199217	1
76	357LD076	3336600199231	1
83	357LD083	3336600199248	1
89	357LD089	3336600199255	1
102	357LD102	3336600199262	1
114	357LD114	3336600199279	1
127	357LD127	3336600199286	1
140	357LD140	3336600199293	1



Ref.
357M

Hartmetall-Bohrkronensäge Ø68 mm mit Tiefenanschlag

Speziell geeignet zur Anbringung eines Einbaukastens.



Ø	Ref.	Gencod	Mg.
Hartmetall-Bohrkronensäge			
68	357MD068	3336600199507	1

Ref.
357A

Sägenaufnahme Sechskant 8,5 und HSS-Bohrer

Sägenaufnahme OneHand-System Sechskantschaft 8,5 + HSS-Zentrierbohrer.



Blisterverpackung

Ref.	Gencod	Mg.
357AH06.35L125	3336600198968	1

Ref.
357B

Sägenaufnahme Sechskant 8,5 und Hartmetallbohrer

Sägenaufnahme OneHand-System Sechskantschaft 8,5 + Hartmetall-Zentrierbohrer.



Blisterverpackung

Ref.	Gencod	Mg.
357BH07L125	3336600198975	1

Ref.
357C

Sägenaufnahme, SDS-plus kompatibel und HSS-Bohrer

Sägenaufnahme OneHand-System, Schaft SDS-plus kompatibel + HSS-Zentrierbohrer.



Blisterverpackung

Ref.	Gencod	Mg.
357CD06.35L125	3336600198982	1

Ref.
357E

Sägenaufnahme, SDS-plus kompatibel und Hartmetallbohrer

Sägenaufnahme OneHand-System, Schaft SDS-plus kompatibel mit Hartmetall-Zentrierbohrer.



Blisterverpackung

Ref.	Gencod	Mg.
357ED07L0125	3336600199996	1

Ref.
357F

HSS-Zentrierbohrer

Speziell geeignet für die Sägenaufnahme der Hartmetall-Bohrkronensäge zum Durchbohren jeder Art Holz und Kunststoff.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
HSS Zentrierbohrer Onehand	357FD06.35L0125	3336600199019	1

Ref.
357G

Hartmetall-Zentrierbohrer

Speziell geeignet für die Sägenaufnahme der Hartmetall-Bohrkronensäge und ideal zum Durchbohren des Hohlziegels und der Gipsplatte.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
HM Zentrierbohrer Onehand ø7	357GD07L0125	3336600199026	1

Ref.
357H

Anschluss (ø19-30 mm)

Packung 3 OneHand-Anschlüsse für jede Art Säge für viele Materialien von Ø19 bis 30 mm.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
VERBINDERS One Hand ø19 - 30	357HD14030	3336600199040	1

Ref.
357I

Anschluss (ø32-140 mm)

Packung 3 OneHand-Anschlüsse für jede Art Säge für viele Materialien von Ø32 bis 140 mm.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
VERBINDERS One Hand ø32 - 140	357ID32210	3336600199057	1

Ref.
357J

Langer Anschluss für 2 Sägen gleichzeitig

Packung 3 lange OneHand-Anschlüsse zur Verwendung von 2 Bohrkronensägen gleichzeitig.



2 Sägen Ø 19 bis 30 mm



1 Säge Ø 19 bis 30 mm
+ 2 Sägen Ø 32 bis 140 mm



2 Sägen Ø 32 bis 140 mm

Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
VERBINDERS One Hand Lange	357JD14210	3336600199064	1

Ref.
3000C
3000E

Koffer für Hartmetall-Bohrkronensägen

Kompletter Koffer für Hartmetall-Bohrkronensägen mit Sägenaufnahme Sechskant 8,5 und Zentrierbohrern.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
Elektro-Lochsägen Kassette			
Hartmetall-Bohrkronensägen (ø22-35-40-51-54-65-68 mm) + OneHand-Sägenaufnahme mit Sechskantbefestigung 8,5 mm mit HSS-Zentrierbohrer + 1 Hartmetall-Zentrierbohrer + 1 Sechskantschlüssel	3000C	3336600199446	1
Sanitär-Lochsägen Kassette			
Hartmetall-Bohrkronensägen (ø19-25-32-38-44-57-68 mm) + OneHand-Sägenaufnahme mit Sechskantbefestigung 8,5 mm mit HSS-Zentrierbohrer + 1 Hartmetall-Zentrierbohrer + 1 Sechskantschlüssel	3000E	3336600199453	1

Ref.
3000A
3000B

Starter-Kit Hartmetall-Bohrkronensägen


Kompletter Satz Hartmetall-Bohrkronensägen und Sägenaufnahme Sechskant 8,5 mit Zentrierbohrern.



Bezeichnung	Ref.	Gencod	Mg.
Starter Lochsägen kit ø68mm			
1 Hartmetall-Bohrkronensäge ø68 mm mit Tiefenanschlag ø73 mm, 1 OneHand-Sägenaufnahme mit Sechskantbefestigung 8,5 mm mit HSS-Zentrierbohrer	3000A	3336600199415	1
Starter Lochsägen kit ø68-83mm			
2 Hartmetall-Bohrkronensägen (ø68 und 83 mm) + OneHand-Sägenaufnahme mit Sechskantbefestigung 8,5 mm mit HSS-Zentrierbohrer + 1 Hartmetall-Zentrierbohrer	3000B	3336600199422	1

BETON- BOHRUNG

3M-
BETONSPEZIALIST

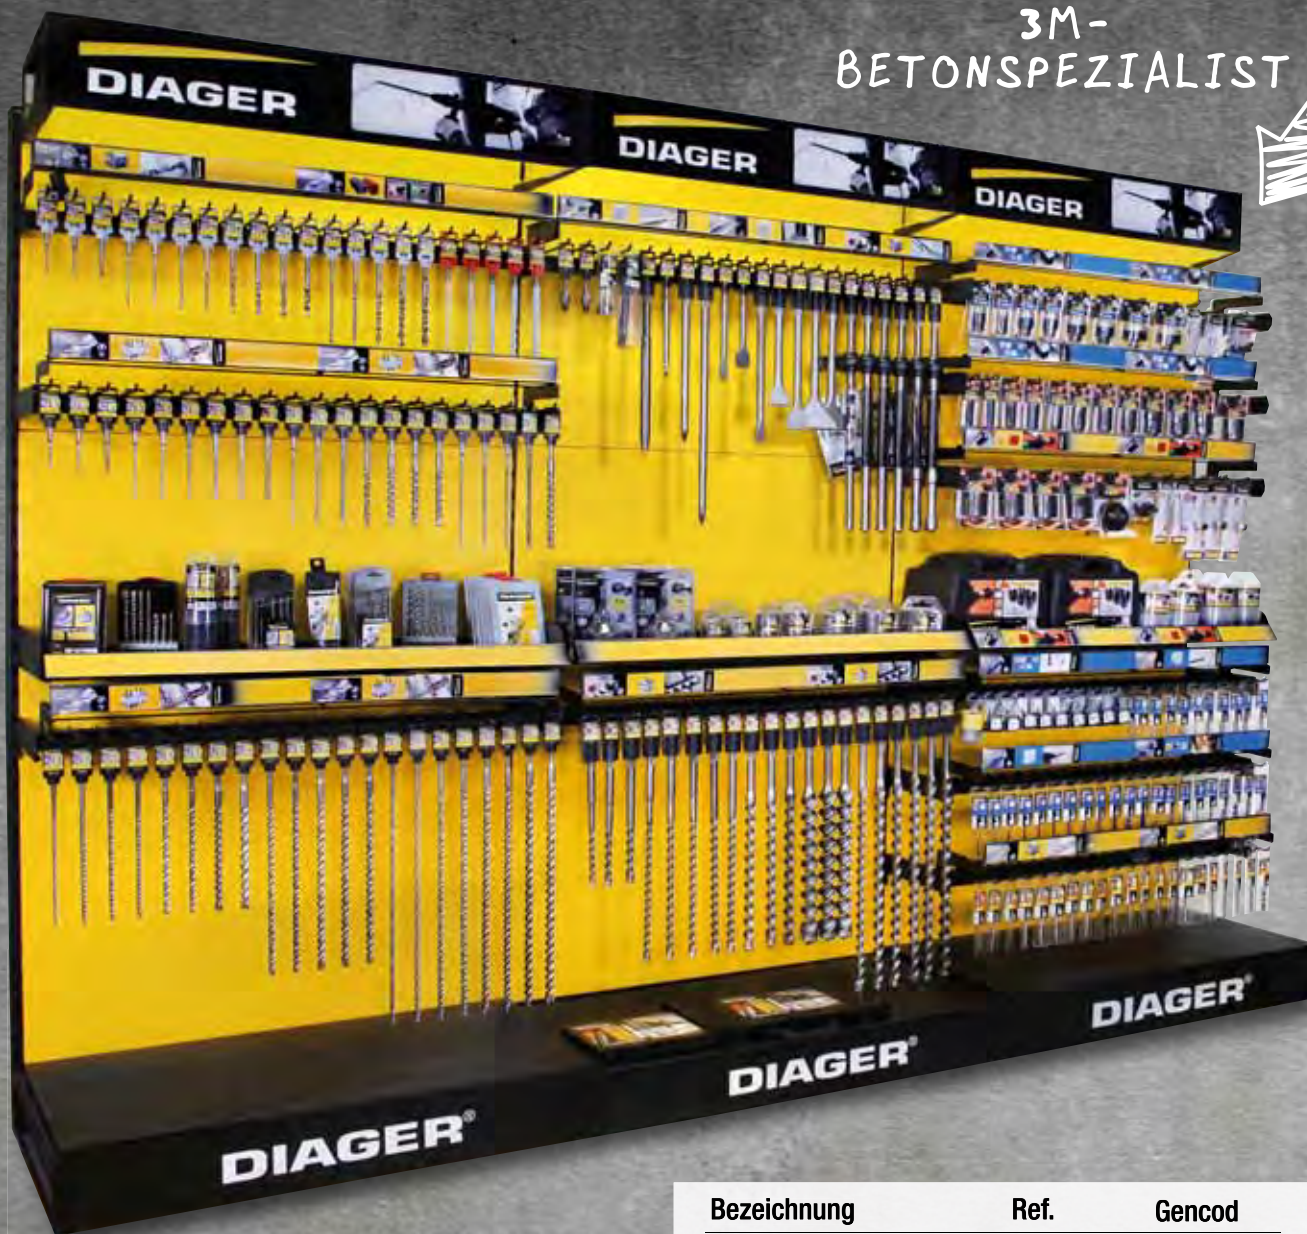

Bezeichnung	Ref.	Gencod
REGAL 1 ML (mit dem kopfteil nach wahl eingeben)	GOND1000	3336609000019
REGAL 1 ML NACHFOLGEND (mit dem Kopfteil nach Wahl eingeben)	GOND1001	3336609000033
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	M00202	33366090009500
NETZKABEL FÜR LEUCHTKOPFTEIL (mit jeder Kopfteilbestellung eingeben)	CORDON	3336600187528
DIAGER-KOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	FR1000	33366090005472
AUFHÄNGEVORRICHTUNG 1 ML 20 DOPPELTE AUFHÄNGER	RAT1000DOUBLE	3336609002211
HALTER 1 ML FÜR ABNEHMBARE AUFHÄNGER	M00150	33366090004468
DOPPELTER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00151	33366090004475
EINFACHER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00152	33366090004482
PLATTE 900 ML, BREITEN- UND TIEFENVERSTELLBAR 360ML	M00167	33366090006141
PROGRAMMBAND DIAMANTBOHRKRONENSÄGE	B440C	3336609010506
PROGRAMMBAND HARTMETALL-BOHRKRONENSÄGE	B357L	3336609010490



FLÄCHE 1

FLÄCHE 2

FLÄCHE 3



EINRICHTUNG AUF DREHKREUZ

Auf einer Insel unter Verwendung des beweglichen Fußes.



Auf dem Regal unter Verwendung des Auslegers.

VERKAUFSANIMATION



Thekenständer

Präsentation der Koffer
Ref. C00107

Präsentationsständer

Präsentation des Sortiments Bohrkronensäge für viele Materialien
Ref. C00116



Bezeichnung

Ref.

Gencod

DREHKREUZSTÄNDER	M00129	3336609004352
AUSLEGER ZUR EINRICHTUNG AUF ZAHNLEISTE	M00204	3336609010476
FUSS FÜR DIE MOBILE PRÄSENTATION	M00130	3336609004369
AUFHÄNGER FÜR DREHKREUZ	M00113	3336609000620
PRODUKTDARSTELLUNG PROGRAMM DIAMANTBOHRKRONENSÄGE (INT)	B00513	3336600200913
PRODUKTDARSTELLUNG PROGRAMM HARTMETALL-BOHRKRONENSÄGE (INT)	B00514	3336600200920
PRODUKTDARSTELLUNG PROGRAMM ZUBEHÖR BOHRKRONENSÄGE (INT)	B00515	3336600200937
MAGNET PROGRAMM DIAMANTBOHRKRONENSÄGE (EXT)	B00516	3336600200944
MAGNET PROGRAMM HARTMETALL-BOHRKRONENSÄGE (EXT)	B00517	3336600200951
MAGNET PROGRAMM ZUBEHÖR BOHRKRONENSÄGE (EXT)	B00518	3336600201569
PRÄSENTATIONSSTÄNDER PROMO HARTMETALL-BOHRKRONENSÄGE	C00116	3336609010445
WERBUNG DIPTYCHON FÜR KOFFER UND KASSETTEN	C00107	3336609007308

Ref.
326C

Hartmetall-Bohrkronensatz

SDS-plus kompatibel

Hartmetall-Bohrkronensatz (Bohrkrone + Bohrkronenstütze mit Zentrierbohrer) gebrauchsfertig, SDS-plus kompatibel für Bohrungen mit großen Durchmessern. Ideal für Elektrikerarbeiten: Anbringung von Gehäusen, elektrischen Strahlern.



• BOHRUNG MIT GROSSEM DURCHMESSER

Beschreibung


- Hartmetall-Zähne, bei hohen Temperaturen gelötet.
- Gehärteter hochfester Stahl.

Vorteile

- Bohrung mit großen Durchmessern für elektrische Anlagen.
- Geeignet für Bohrmaschine und Lochstecher mit einer Leistung unter 700 W.
- Bohrtiefe 40 mm.

Anwendungen


- Installation von Stromgehäusen im Mauerwerk.
- Einbau von Strahlern.



Beton, Vollziegel, Binder, Hohlziegel

Aufnahme

Bohrmaschine



SDS-plus kompatibel



Blisterverpackung

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronensatz					
40	40	150	326CD040	3336600196551	1
50	40	150	326CD050	3336600196568	1
66	40	150	326CD066	3336600196575	1
68	40	150	326CD068	3336600157569	1
80	40	150	326CD080	3336600197305	1

Ref.
328

Zubehör Hartmetall-Bohrkrone

Bohrkronenstütze mit Zentrierbohrer Ø 8 mm, SDS-plus kompatibel.




Schwarze Klammer



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronenstütze, SDS-plus kompatibel			
150	328L0090	3336600063730	1
260	328L200	3336600016064	1

Bohrkronenstütze + Zentrierbohrer
ref. 328

Bohrkrone
ref. 326C



Ref.
366

Hartmetall-Bohrkrone Pro

Befestigung M16

Beschreibung

- Hartmetall-Zähne, bei hohen Temperaturen gelötet.
- Gehärteter hochfester Stahl.
- Befestigung M16.
- Bohrtiefe 50 mm.

Vorteile

- Ideal für Bohrungen mit großen Durchmessern.
- Hohe Widerstandsfähigkeit.

Anwendungen

- Installation von Stromgehäusen.

Tipps

- Geeignet für Lochstecher mit einer Leistung zwischen 700 und 950 W.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder

Anschluss Bohrmaschine



SDS-plus
kompatibel



Farbloses
Twistpack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkrone					
30	50	70	366D30	3336600063754	1
35	50	70	366D35	3336600063761	1
40	50	70	366D40	3336600063778	1
45	50	70	366D45	3336600063785	1
50	50	70	366D50	3336600063792	1
60	50	70	366D60	3336600063808	1
66	50	70	366D66	3336600063815	1
68	50	70	366D68	3336600063822	1
70	50	70	366D70	3336600063839	1
80	50	70	366D80	3336600063846	1
85	50	70	366D85	3336600063853	1
90	50	70	366D90	3336600063860	1
105	50	70	366D105	3336600063877	1
125	50	70	366D125	3336600063884	1
130	50	70	366D130	3336600157637	1

Ref.
370

Zubehör HM-Bohrkrone Pro SDS-plus

Zentrierbohrer Ersatzteile für Bohrkronen Adapter Artikelnummer 367L



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Zentrierbohrer					
8	65	100	370D09L0100	3336600063952	1

Ref.
367

Bohrkronen Adapter SDS-plus Kompatibel

M16 Anschluss mit SDS-plus kompatibel Aufnahme für Diager Bohrkronen Artikelnummer 431, 432 und 366.



Schwarze
Klammer

GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronenstütze, SDS-plus kompatibel			
100	367L0100	3336600063891	1
170	367L0170	3336600063907	1
220	367L0220	3336600063914	1
320	367L0320	3336600063921	1

Ref.
300

Hartmetall-Bohrkrone Pro

Konischem Anschluss SDS-max kompatibel

Beschreibung

- Hartmetall-Zähne, bei hohen Temperaturen gelötet.
- Gehärteter hochfester Stahl.
- Befestigung M16.

Vorteile

- Ideal für Bohrungen mit großen Durchmessern.
- Sehr große Leistung und Robustheit.

Anwendungen

- Große Sanitär- und Renovierungsarbeiten.

Tipps


- Bei der Befestigung für die Blockierung der Bohrkrone am Konus der Bohrkronestütze sorgen.
- Eine Vorbohrung nur mit dem Zentrierbohrer durchführen.



Beton, Stein, Vollziegel, Binder

Konischer Anschluss

Bohrmaschine



Compatible SDS-max



Farbloses Twistpack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkrone					
30	75	100	300D30	3336600016088	1
35	75	100	300D35	3336600016095	1
40	75	100	300D40	3336600012745	1
45	75	100	300D45	3336600016101	1
50	75	100	300D50	3336600016118	1
60	75	100	300D60	3336600012752	1
66	75	100	300D66	3336600012769	1
68	75	100	300D68	33366000187122	1
70	75	100	300D70	3336600016125	1
80	75	100	300D80	3336600016132	1
90	75	100	300D90	3336600016149	1
100	75	100	300D100	3336600012776	1
110	75	100	300D110	3336600016156	1
125	75	100	300D125	3336600016163	1
150	75	100	300D150	33366000186118	1

Ref.
300C

Hartmetall-Bohrkronensatz Pro

Konischem Anschluss SDS-max kompatibel

Zusammengesetzt aus einer Bohrkrone + Bohrkronestütze Breite 420 mm, kompatibel zu SDS-max + Zentrierbohrer.



Ø	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkrone set			
100	300CD100	3336600197312	1
125	300CD125	3336600197329	1

Ref.
302

Zubehör Hartmetall-Bohrkrone Pro SDS-max

Zentrierbohrer für Bohrkronenstütze SDS-max Diager Ref. 330L.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Zentrierführung					
11	90	120	302	3336600012806	1

Farbloses Rohr,
schwarze Klammer

Ref.
330

Zubehör Hartmetall-Bohrkrone Pro SDS-max

Bohrkronenstütze mit konischem Anschluss und Befestigung, SDS-max kompatibel, wird mit Diager-Bohrkronen Ref. 300D verwendet.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Bohrkronenstütze, SDS-max kompatibel			
220	330L0220	3336600016194	1
420	330L0420	3336600012790	1
700	330L0700	3336600016200	1
900	330L0900	3336600063969	1

Schwarze
Klammer

Ref.
303

Zubehör Hartmetall-Bohrkrone Pro SDS-max

Fördersatz, ermöglicht die Entfernung der an der Bohrkronenstütze befestigten Hartmetall-Bohrkrone.



Ref.	Gencod	Mg.
Fördersatz		
303	3336600012813	1

Farbloses
Twistpack

HM Bohrkronen
SDS-max
Kompatibel

Pro HM Bohrkronen
SDS-plus
Kompatibel

Bohrkronen Adapter
refs. 367 oder 368

Bohrkronen Adapter
ref. 330

Austreißsatz
ref. 303

Hammerbohrkronen
ref. 366

Zentrierbohrer
ref. 370

Hammerbohrkronen
ref. 300

Zentrierbohrer
ref. 302

Ref.
263

Optima3+

Bohrer 3 Schneiden zylindrischer Schaft

Die innovativen Maße des Einsatzes mit 3 Schneiden ermöglichen, ein genaues Loch herzustellen, und erhöhen die Lebensdauer.



Beton, Granit, Stein, Vollziegel, Binder, Hohlziegel

• TECHNOLOGIE MIT 3 SCHNEIDEN

Beschreibung

- Monoblock-Hartmetalleinsatz mit 3 Schneiden.
- Zentrierspitze bei 130°.
- 3 Entwässerungsnuten.

Vorteile

- **LANGLEBIGKEIT:** Verringerter Verschleiß des Bohrers dank der innovativen Maße des in 3 Punkte aufgeteilten Hartmetalleinsatzes.
- **KALIBRIERUNG:** Die 3 geteilten Schneidkanten ermöglichen einen perfekt kalibrierten Lochdurchmesser und eine saubere Bohrleistung.
- **WIDERSTAND:** Bessere mechanische Leistung der Verankerungen aufgrund der perfekten Kalibrierung der Löcher.

Anschluss



Zylindrisch



Quality-Etui transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	20	60	263D03	3336600189638	1
4	35	75	263D04	3336600160415	1
5	45	100	263D05	3336600152991	1
6	60	100	263D06	3336600153004	1
6.5	60	100	263D06.5	3336600153998	1
8	80	120	263D08	3336600153011	1
10	80	120	263D10	3336600153028	1
12	110	150	263D12	3336600153035	1
13	110	150	263D13	3336600154001	1
L150					
5	110	150	263D05L0150	3336600189072	1
6	110	150	263D06L0150	3336600189089	1
* Unpolierte Oberfläche					

ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123

x5



263B

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
226

Mega

Betonbohrer zylindrischer Schaft

Bohrer für Hartmetalleinsatz mit hoher Widerstandskraft für eine intensive Verwendung.



• INTENSIVE VERWENDUNG

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit halbpositivem Schliiff.
- U-förmig gefräste Spirale.

Vorteile

- Haftschutzbehandlung.
- Schnelle Staubentfernung.

Anschluss



Zylindrisch



Beton, Stein, Vollziegel, Binder, Gipsplatte

ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123

x8



256C

x5



211C



Zylindrischer
Schaft



Quality-Etui
transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	20	60	226D03	3336600028296	1
4	35	75	226D04	3336600028302	1
5	45	85	226D05	3336600028319	1
5.5	45	85	226D05.5	3336600028470	1
6	60	100	226D06	3336600028326	1
6.5	60	100	226D06.5	3336600028487	1
7	60	100	226D07	3336600028333	1
8	80	120	226D08	3336600028340	1
9	80	120	226D09	3336600028357	1
10	80	120	226D10	3336600028364	1
11	110	150	226D11	3336600028371	1
12	110	150	226D12	3336600028388	1
13	110	150	226D13	3336600028395	1
14	110	150	226D14	3336600028401	1
15	110	150	226D15	3336600028418	1
16	110	150	226D16	3336600028425	1
18	120	160	226D18	3336600028432	1
20	120	160	226D20	3336600028449	1
22	120	160	226D22	3336600056749	1
L150					
5	110	150	226D05L0150	3336600049062	1
6	110	150	226D06L0150	3336600049079	1
10	110	150	226D10L0150	3336600049116	1
L200					
6	160	200	226D06L0200	3336600062740	1
8	160	200	226D08L0200	3336600049123	1
10	160	200	226D10L0200	3336600049130	1
12	160	200	226D12L0200	3336600049147	1
14	160	200	226D14L0200	3336600049154	1
L400					
6	360	400	226D06L0400	3336600049178	1
8	360	400	226D08L0400	3336600049192	1
10	360	400	226D10L0400	3336600049215	1
12	360	400	226D12L0400	3336600049239	1
14	360	400	226D14L0400	3336600049253	1
16	360	400	226D16L0400	3336600049277	1
20	360	400	226D20L0400	3336600049291	1

Ref.
264**Pro****Bohrer mit Doppelrampe Pro
zylindrischer Schaft****B**ohrer für Hartmetalleinsatz mit hoher Widerstandskraft für ein schnelles Arbeiten mit Bohrmaschine.

Beton, Stein, Vollziegel, Binder, Gipsplatte

• SCHNELLIGKEIT DER BOHRUNG

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit halbpositivem Schliff.
- Doppelt gerollte Spirale mit Listel.
- Mikrogestrahlte Ausführung.

Vorteile

- Die Maße des Kopfes ermöglichen eine schnelle Bohrung.

Anschluss

Zylindrisch



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	20	60	264D03	3336600056060	1
3.5	35	75	264D03.5	3336600056077	1
4	45	85	264D04	3336600056084	1
5	55	95	264D05	3336600056107	1
5.5	60	100	264D05.5	3336600056114	1
6	60	100	264D06	3336600056121	1
6.5	80	100	264D06.5	3336600056138	1
7	80	100	264D07	3336600056145	1
8	80	120	264D08	3336600056152	1
9	80	120	264D09	3336600056169	1
10	80	120	264D10	3336600056176	1
11	110	150	264D11	3336600056183	1
12	110	150	264D12	3336600056190	1
13	110	150	264D13	3336600056206	1
14	110	150	264D14	3336600056213	1
16	110	150	264D16	3336600056237	1
18	120	160	264D18	3336600056244	1
20	120	160	264D20	3336600056251	1
L150					
5	110	150	264D05L0150	3336600056268	1
6	110	150	264D06L0150	3336600056275	1
7	110	150	264D07L0150	3336600056282	1
8	110	150	264D08L0150	3336600056299	1
10	110	150	264D10L0150	3336600056312	1
L200					
6	160	200	264D06L0200	3336600056329	1
8	160	200	264D08L0200	3336600056343	1
10	160	200	264D10L0200	3336600056350	1
12	160	200	264D12L0200	3336600056367	1



Quality-Etui transparent

ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123

x7



208D

x5



201C

x8



299B



Ref.
265

Flash

Betonbohrer zylindrischer Schaft

FLASH

Bohrer für Bohrmaschine, besonders geeignet für Akku-Bohrschrauber.

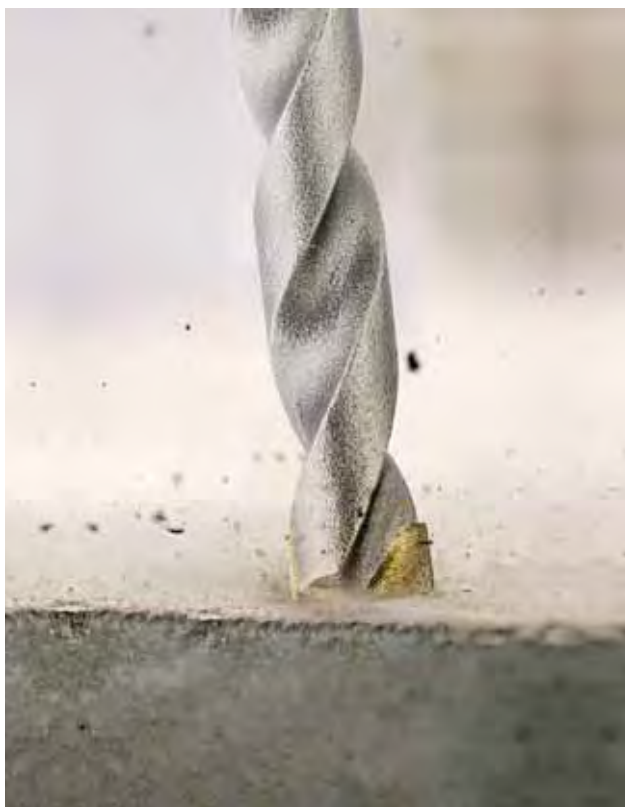

• SPEZIELL FÜR AKKU-BOHRSCHRAUBER

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit verfeinerten Maßen.
- Mikrogestrahlte Ausführung.

Vorteile

- Speziell entwickelt für eine batteriebetriebene Bohrmaschine für eine um 20 % längere Akkulaufzeit.
- Hartmetallsorte mit besserer Widerstandsfähigkeit.
- Große Einsatzhöhe für eine bessere Führung.

Anschluss



Zylindrisch



Beton, Stein, Vollziegel, Binder, Gipsplatte

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	20	60	265D03	3336600064485	1
3.5	35	75	265D03.5	3336600064492	1
4	35	75	265D04	3336600064508	1
4.5	45	85	265D04.5	3336600064515	1
5	45	85	265D05	3336600064522	1
5.5	55	95	265D05.5	3336600064539	1
6	60	100	265D06	3336600064546	1
6.5	60	100	265D06.5	3336600064553	1
7	60	100	265D07	3336600064560	1
7.5	80	120	265D07.5	3336600064577	1
8	80	120	265D08	3336600064584	1
9	80	120	265D09	3336600064607	1
10	80	120	265D10	3336600064621	1
11	110	150	265D11	3336600064638	1
12	110	150	265D12	3336600064645	1
13	110	150	265D13	3336600064652	1
14	110	150	265D14	3336600064669	1
15	110	150	265D15	3336600064676	1
16	110	150	265D16	3336600064683	1
18	120	160	265D18	3336600064706	1
19	120	160	265D19	3336600064713	1
20	120	160	265D20	3336600064720	1
22	120	160	265D22	3336600064737	1
25	120	160	265D25	3336600064744	1
L150					
5	110	150	265D05L0150	3336600076365	1
5.5	110	150	265D05.5L0150	3336600052666	1
6	110	150	265D06L0150	3336600074958	1
6.5	110	150	265D06.5L0150	3336600052673	1
7	110	150	265D07L0150	3336600074996	1
8	110	150	265D08L0150	3336600075023	1
10	110	150	265D10L0150	3336600075078	1
L200					
6	160	200	265D06L0200	3336600074965	1
7	160	200	265D07L0200	3336600075009	1
8	160	200	265D08L0200	3336600075030	1
10	160	200	265D10L0200	3336600075085	1
12	160	200	265D12L0200	3336600075122	1
14	160	200	265D14L0200	3336600075184	1
16	160	200	265D16L0200	3336600081284	1

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L300					
6	260	300	265D06L0300	3336600074972	1
8	260	300	265D08L0300	3336600075047	1
10	260	300	265D10L0300	3336600075092	1
12	260	300	265D12L0300	3336600075139	1
14	260	300	265D14L0300	3336600075191	1
16	260	300	265D16L0300	3336600075221	1
20	260	300	265D20L0300	3336600075269	1
L400					
6	360	400	265D06L0400	3336600074989	1
7	360	400	265D07L0400	3336600084063	1
8	360	400	265D08L0400	3336600075054	1
10	360	400	265D10L0400	3336600075108	1
12	360	400	265D12L0400	3336600075146	1
14	360	400	265D14L0400	3336600075207	1
15	360	400	265D15L0400	3336600082533	1
16	360	400	265D16L0400	3336600075238	1
18	360	400	265D18L0400	3336600075252	1
20	360	400	265D20L0400	3336600075276	1
22	360	400	265D22L0400	3336600075290	1
25	360	400	265D25L0400	3336600075313	1
L600					
6	560	600	265D06L0600	3336600077874	1
8	560	600	265D08L0600	3336600077867	1
10	560	600	265D10L0600	3336600075115	1
12	560	600	265D12L0600	3336600075153	1
14	560	600	265D14L0600	3336600075214	1
16	560	600	265D16L0600	3336600076303	1
18	560	600	265D18L0600	3336600076310	1
20	560	600	265D20L0600	3336600076327	1
22	560	600	265D22L0600	3336600077157	1
L1000					
8	960	1000	265D08L1000	3336600101609	1
10	960	1000	265D10L1000	3336600101616	1
12	960	1000	265D12L1000	3336600101623	1
18	960	1000	265D18L1000	3336600101661	1
22	960	1000	265D22L1000	3336600101685	1



Graues Basissetul

ALLE
KASSETTEN
SEITE 122-123



251C



252C



250C

Ref.
215

Universal-Bohrer

Bohrer für mehrere Materialien, Zylindrischer Schaf mit geschliffenem Hartmetalleinsatz

Der geschliffene Hartmetalleinsatz ermöglicht, sehr harte Materialien zu durchbohren wie hochfeste Stähle (Verschlüsse, starke Kisten). Auch geeignet zum Bohren von Schiefer, Hohlziegeln oder Verbundmaterialien. Zum Bohren nicht den Schlagmodus verwenden.



• VIELSEITIGKEIT • SPEZIELL FÜR SCHLOSSER

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit Zentrierspitze.
- Geschliffener Einsatz.
- L-förmige Spirale mit dünnem Listel.

Vorteile

- Vielseitige Verwendung.
- Sauberes Loch ohne Splitter.
- Schnelle Durchdringung.

Anwendungen

- Bohren von Verbundstoffen.
- Bohren von starken Kisten.

Tipps

- Nicht den Schlagmodus der Bohrmaschine verwenden.



Weichholz, Legierte Stähle, Keramik, Schiefer, Verbundstoff, Vollziegel

Anschluss Verwendung



Zylindrisch



Ohne Schlag



Unpolierte Oberfläche



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	20	60	215D03	3336600153813	1
4	35	75	215D04	3336600153820	1
5	45	85	215D05	3336600153837	1
5.5	45	85	215D05.5	3336600153844	1
6	60	100	215D06	3336600153851	1
6.5	60	100	215D06.5	3336600153868	1
7	60	100	215D07	3336600153875	1
8	80	120	215D08	3336600153882	1
9	80	120	215D09	3336600153899	1
10	80	120	215D10	3336600153905	1
12	110	150	215D12	3336600153912	1
13	110	150	215D13	3336600153929	1
14	110	150	215D14	3336600153936	1
16	110	150	215D16	3336600153950	1
L250					
6	210	250	215D06L0250	3336600173286	1
6.5	210	250	215D06.5L0250	3336600173293	1
8	210	250	215D08L0250	3336600173309	1
L300					
10	260	300	215D10L0300	3336600173415	1
12	260	300	215D12L0300	3336600173422	1
13	260	300	215D13L0300	3336600173439	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 124-125

x8



215C

x5



215B

Ref.
245

Ceramik

Keramikbohrer Zylindrischer Schaft

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit hoher Zähigkeit.
- L-förmige Spirale mit dünnem Listel.
- Blaue Ausführung.

Vorteile

- Bohrer speziell entwickelt zum Bohren von Fliesen und Wandfliesen.
- Zentrierspitze für eine größere Präzision und eine

leichte Durchdringung in harte Materialien.



Keramik

Anschluss

Verwendung



Zylindrisch

Ohne Schlag



Quality-Etui transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	20	60	245D03	3336600022058	1
4	35	75	245D04	3336600022065	1
5	45	85	245D05	3336600022072	1
6	60	100	245D06	3336600022089	1
6.5	60	100	245D06.5	3336600022713	1
7	80	120	245D07	3336600022720	1
8	80	120	245D08	3336600022096	1
9	80	120	245D09	3336600022737	1
10	80	120	245D10	3336600022102	1
12	110	150	245D12	3336600022744	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 124-125



239B



214B

Ref.
208

Granit

Granitbohrer Zylindrischer Schaft

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit hoher Zähigkeit.
- L-förmige Spirale mit dünnem Listel.

Vorteile

- Bohrer speziell entwickelt zum Bohren von Fliesen und Wandfliesen.
- Zentrierspitze für eine

größere Präzision und eine leichte Durchdringung in harte Materialien.



Granit, Stein, Beton

Anschluss



Zylindrisch



Unpolierte Oberfläche



Quality-Etui transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	20	60	208D03	3336600157545	1
4	35	75	208D04	3336600022355	1
5	45	85	208D05	3336600022362	1
5.5	45	85	208D05.5	3336600022379	1
6	60	100	208D06	3336600022386	1
6.5	60	100	208D06.5	3336600022393	1
7	60	100	208D07	3336600022409	1
8	80	120	208D08	3336600022416	1
9	80	120	208D09	3336600022423	1
10	80	120	208D10	3336600022430	1
12	110	150	208D12	3336600022454	1
14	110	150	208D14	3336600022461	1
16	110	150	208D16	3336600022485	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 124-125



207B

Ref.
403

Anreißnadel

Beschreibung

- Sechskant-Hartmetall-Anreißnadel 6 mm.

Vorteile

- Bohrer speziell entwickelt zum Bohren von Fliesen und Wandfliesen.

Anwendungen

- Für ein genaues Anreißen auf einem Blecheinsatz.



Ø	Ref.	Gencod	Mg.
6	403	3336600016477	1

Ref.
407

Hartmetallgreifer

Beschreibung

- Scharfe Spitze aus Hartmetall.
- Griff aus Buchenholz.

Vorteile

- Ermöglicht einen schnellen Zuschnitt.

Anwendungen

- Einfach, aber wirkungsvoll zum Zuschneiden von Zinkblech, Laminat oder Schiefer.

Tipps

- Mit einem Lineal an der Materialoberfläche mit dem Werkzeug kratzen und dort aufbrechen.



Ref.	Gencod	Mg.
407	3336600002326	1


Ref.
400

Ceratile



Glas- und Fliesenbohrer Zylindrischer Schaft

Der geschliffene Hartmetalleinsatz ermöglicht das Bohren von harten und schwierigen Materialien wie Glas, Fliesen, aber auch Kunststoffe und Verbundstoffe.

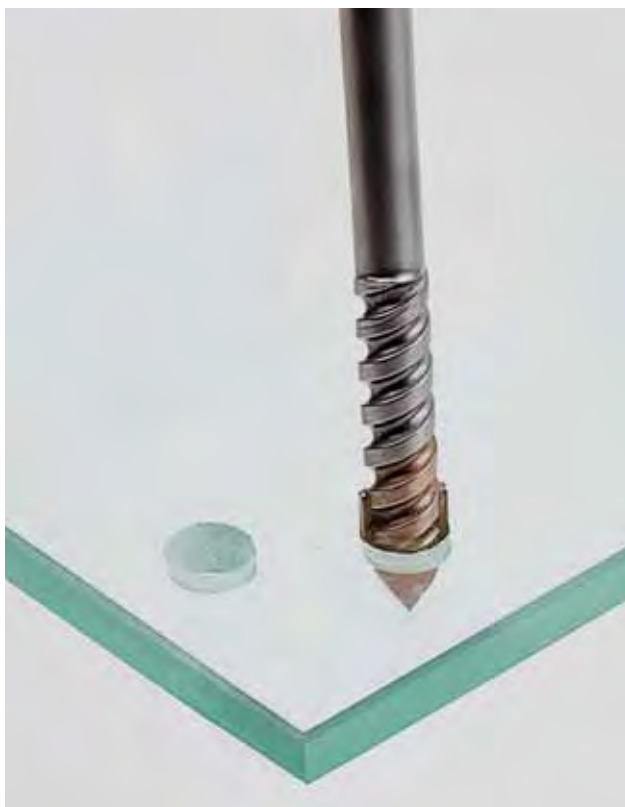

• DURCHBOHRT GLAS

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz - Hergestellt in Europa.
- 4 diamantgeschliffene Seiten.
- Lötung mit stark widerstandsfähigem Kupfer.
- Schnelle Spirale mit schmaler Schrittweite.
- Erhöhte Gesamtlänge.

Vorteile

- Präzision und Durchdringungsvermögen.
- Bohrung von Keramik bis Klasse 3.
- Hoher Erwärmungswiderstand.
- Optimierte Staubentfernung.
- Vielseitige Bohrung.

Tipps

- Leichte Trockenverwendung (siehe Tabelle der empfohlenen Geschwindigkeiten auf unserer Website).



Ungehärtetes Glas, Keramik, Kunststoff, Verbundstoff, Vollziegel, Hohlziegel, Marmor

Anschluss Verwendung



Zylindrisch




Ohne Schlag



Quality-Etui transparent


Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	40	80	400D03	3336600014466	1
4	40	80	400D04	3336600014473	1
5	40	80	400D05	3336600014480	1
6	40	80	400D06	3336600014497	1
7	60	100	400D07	3336600014503	1
8	60	100	400D08	3336600014510	1
9	60	100	400D09	3336600014527	1
10	60	100	400D10	3336600014534	1
12	60	100	400D12	3336600014541	1
13	60	100	400D13	3336600093546	1

ALLE KASSETTEN
SEITE 124-125




408C


GROßE LÄNGE



FAST SPIRAL WENDEL



HM PLATTE





Ref.
201

HPL (Hochdrucklaminat)



Bohrer composite Zylindrischer Schaft



Komposit, Kunststoff, HPL, Faserzemen

Anschluss Verwendung



Zylindrisch



Ohne Schlag



Bohrer zum Bohren von Verbundstoffen wie Innen- oder Außenfrontplatten. Die Seitenmarkierungen ermöglichen, dass der Bohrer in der Achse bleibt und ein sauberes Loch herstellt. Das Hartmetall bringt einen hohen Verschleißwiderstand.



• LANGE LEBENSDAUER

Beschreibung

- Hartmetalleinsatz mit 2 Seitenmarkierungen.
- Zentrierspitze zugeschnitten auf 75°.
- U-förmige Spirale mit dünnem Listel.
- Glänzend polierte Ausführung.

Vorteile

- Sauberes Loch ohne Splitter.
- Erleichterte Grundierung des Lochs.
- Lange Lebensdauer.
- Schnelle Durchdringung.

Anwendungen

- Zum Bohren von Innenausstattungsplatten wie Corian®, le Holz, les Verbundmaterialien, Kunststoff oder Frontplatten des Typs Zementfaser, HPL usw.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
5	45	85	201D05	3336600174948	1
6	60	100	201D06	3336600174955	1
8	80	120	201D08	3336600174962	1

Ref.
781

HSS - Sechskant

Sechskant-Metallbohrer für Bohrschrauber

Beschreibung

- HSS-Monoblock-Bohrer.
- Spitze bei 135°.
- Spitzenschliff in Kreuzform.
- Spirale Typ N.



Legierte Stähle, Unlegierte Stähle, Guss,
Messing, Hartholz, Verbundstoff

Anschluss Bohrschrauber



Schnellverschluss
1/4" - 6,35



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	26	60	781D03	3336600166813	1
3.3	26	60	781D03.3	3336600166820	1
3.5	30	65	781D03.5	3336600166837	1
4	30	65	781D04	3336600166844	1
4.2	30	65	781D04.2	3336600166851	1
4.5	30	65	781D04.5	3336600166868	1
5	34	68	781D05	3336600166875	1
6	34	70	781D06	3336600166882	1
8	38	79	781D08	3336600166905	1

Ref.
981

HOLZ - Sechskant

Sechskant-Holzbohrer für Bohrschrauber

Beschreibung

- HSS-Vollstahl-Bohrer.
- 3 Spitzen.
- Doppelspirale.



Hartholz, Weichholz

Anschluss Bohrschrauber




Schnellverschluss
1/4" - 6,44



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	35	65	981D03	3336600166936	1
4	40	75	981D04	3336600166943	1
5	50	85	981D05	3336600166950	1
6	55	90	981D06	3336600166967	1
7	55	90	981D07	3336600166929	1
8	55	90	981D08	3336600166974	1
10	60	100	981D10	3336600166981	1

BETON

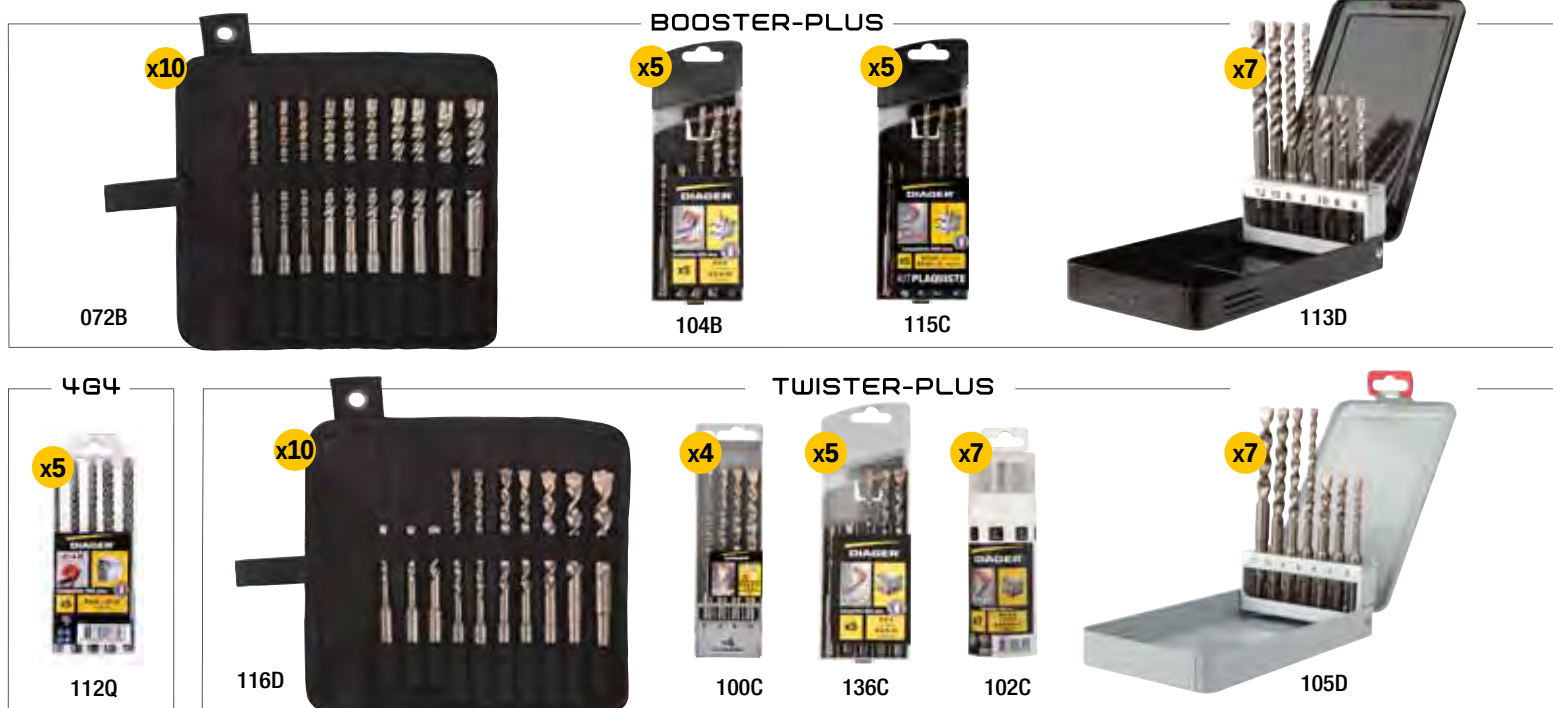

Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
BOOSTER PLUS	10	Satz	L160mm Ø6(x3)-8(x3)-10(x2)-12-14mm	072B	3336600104082
BOOSTER PLUS	5	Kassette	L110mm Ø6-8 L160mm Ø6-8-10mm	104B	3336600075658
BOOSTER PLUS	5	Kassette	L110mm Ø5(x2) L160mm Ø6 (x2)-8mm	115C	3336600141278
BOOSTER PLUS	7	Metalkassette	L110mm Ø6-8-10 L160mm Ø6-8-10-12mm	113D	3336600060876
BOHRER 4G5	5	Kassette	L160mm Ø6-8(x2)-10-12mm	112Q	3336600197046
TWISTER PLUS	10	Satz	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6(x2)-8(x2)-10-12-14mm	116D	3336600007406
TWISTER PLUS	4	Kassette	L160mm Ø5-6-8-10mm	100C	3336600064881
TWISTER PLUS	5	Kassette	L110mm Ø6-8 L160mm Ø6-8-10mm	136C	3336600054202
TWISTER PLUS	7	Kassette	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6-8-10-12mm	102C	3336600064904
TWISTER PLUS	7	Metalkassette	L110mm Ø5-6-8 L160mm Ø6-8-10-12mm	105D	3336600007369





252C



251C



250C



263B



211C



256C



201C



299B



111C



315C



208D

Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
FLASH	5	Kassette	FLASH Ø4-5-6-7-8mm	252C	3336600006911
FLASH	5	Kassette	FLASH Ø4-5-6-8-10mm	251C	3336600006904
FLASH	8	Kassette	FLASH Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	250C	3336600006898
OPTIMA3+	5	Solo	OPTIMA-3 Ø4-5-6-8-10mm	263B	3336600160484
MEGA	5	Solo	MEGA Ø4-5-6-8-10mm	211C	3336600064973
MEGA	8	Solo	MEGA Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	256C	3336600083578
PRO	5	Solo	PRO Ø4-5-6-8-10mm	201C	3336600006935
PRO	8	Duo	PRO Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	299B	3336600107670
PRO	7	Metalkassette	PRO Ø4-5-6-7-8-10-12mm	208D	3336600007444
SPITZMEISSEL MEISSEL	5	Aktentasche	SDS-Plus Spitzmeissel 14x250(x2) Flachmeissel 20x250(x2) 40x250mm	111C	3336600167469
SPITZMEISSEL MEISSEL	5	Aktentasche	SDS-Plus Spitzmeissel 18x400(x2) Flachmeissel 24x400(x2) 50x360mm	315C	3336600180635



SPEZIELL



207B



239B



214B



215C




215B



431C

Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
GRANIT	8	Duo	GRANIT Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	207B	3336600075665
CERAMIK	8	Duo	CERAMIK Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	239B	3336600075672
CERAMIK	5	Solo	CERAMIK Ø4-5-6-8-10mm	214B	3336600107687
FÜR MEHRERE MATERIALIEN	8	Kassette	UNIVERSELL Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	215C	3336600166783
FÜR MEHRERE MATERIALIEN	5	Solo	UNIVERSELL Ø4-5-6-8-10mm	215B	3336600166790
DIA-MANTBOHRKRONE	1	Satz	DIAMANTBOHRKRONE Ø68 + Bohrkronenstütze SDS-Plus L 100 + Zentrierführung + Schleifstein	431C	3336600162662





408C



426C



426B

Beschreibung

VPE

Verpackungsart

Inhalt

Ref.

Gencod

CERATILE

5

Kassette

CERATILE Ø6 (X3)-Ø8(X2)mm

408C

3336600178601

BLUE CERAM

6

Kassette

BLUE-CERAM 6pcs Ø6(x2)-8(x2)mm Bohrfutter & Schleifstein

426C

3336600151901

BLUE CERAM

9

Akzentasche

BLUE-CERAM Ø6 (x2)-8 (x2)-10-15-20mm Bohrfutter & Schleifstein

426B

3336600160224



Compatible SDS-plus



Verzeichnis Metallbohrer


Ref.	Bezeichnung	Aufnahmenschaft Kompatibilität	Ursprung Norm	Vorteile	Seite
731 700	Kobalt 5%	Zylindrischer Bohrer	DIN 338	• Speziell für Edelstahl • Temperaturbeständigkeit • Verbesserte Lebensdauer des Bohrers	126 - 127
702 703	HSS-G3	Zylindrischer Bohrer	DIN 338	• Effiziente Abfuhr • Temperaturbeständigkeit • Lebensdauer	128 - 129
729 726	PRO	Zylindrischer Bohrer	DIN 338	• Schnelle und einfache bohren • Kompromiss ideal für den Gebrauch im allgemeinen	130 - 131
735 713 712 715	PRO	Zylindrischer Bohrer	DIN 340 DIN 1897	• Schnelle und einfache bohren • Kompromiss ideal für den Gebrauch im allgemeinen	132 - 133
750	Standard	Zylindrischer Bohrer	DIN 338	• Gelegentliche Gebrauch	134
500B 501B 502B	Stufenbohrer Kobalt TIALN	Flat		• Bohren Ø4 bis 30 • TIALN Überzug = Längere Lebensdauer	136 - 137
511B 512B 513B	Stufenbohrer	Zylindrischer Bohrer		• Bohren Ø4 bis 30 • Gefräster HSS Bohrer	138 - 139
867	Gewindebohrer	Quadratisch	DIN 352 DIN 376	• Gewindebohrung die er in 1 Schritt durchführt	140
504	Flegelsenker 90°	Zylindrischer Bohrer	DIN 335	• Zum Fasen/Entgraten • Bohrer Edelstahl • Lebensdauer	141
D2409 D2418	Hartmetallbohrer	Zylindrischer Bohrer	DIN 338 DIN 340 	• Präzisionmechanik • Verwendung von Bohrmaschinen, Spalte • Bohren bis 2100 Nm²	142 - 143
781	HSS - Sechskant	Quick lock	DIN 338	• Speziell für Schraubgeräte	119

Ref.
731

Kobalt 5 %

Maßgeschliffener HSS-Bohrer 5 % Kobalt

Die Zugabe von Kobalt bei der Zusammensetzung des Stahls bringt einen besseren Erwärmungswiderstand und erhöht die Lebensdauer. Bohren von Edelstahl sowie unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²).



• HOHER ERWÄRMUNGSWIDERSTAND

Beschreibung

- Maßgeschliffener Bohrer aus HSS-Hochgeschwindigkeitsstahl mit 5 % Kobalt
- Spitzenwinkel 135°.
- DIN 338.
- Schliff in Kreuzform: Din 1412 Form C.
- Spirale Typ N.
- Durchmesser tolerance h8.

Vorteile

- Präzision bei der Inbetriebnahme.
- Der Kobaltgehalt erhöht die Härte des Bohrers und die Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen.
- Durchbohren von Edelstahl.



Edelstahl, Legierte Stähle, Unlegierte Stähle, Lamellengraphitguss, Kugelgraphitguss

Aufnahme

Winkel

Schliff



Zylindrisch



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Etui mit 1 Stück					
2	24	49	731D02	3336600021563	1
2.5	30	57	731D02.5	3336600021570	1
3	33	61	731D03	3336600021587	1
3.2	36	65	731D03.2	3336600021600	1
3.5	39	70	731D03.5	3336600021631	1
4	43	75	731D04	3336600021662	1
4.2	43	75	731D04.2	3336600021686	1
4.5	47	80	731D04.5	3336600021716	1
5	52	86	731D05	3336600021761	1
5.2	52	86	731D05.2	3336600021785	1
5.5	57	93	731D05.5	3336600021815	1
6	57	93	731D06	3336600021846	1
6.2	63	101	731D06.2	3336600021853	1
6.5	69	109	731D06.5	3336600021860	1
7	69	109	731D07	3336600021884	1
7.5	75	117	731D07.5	3336600021891	1
8	75	117	731D08	3336600021907	1
8.5	81	125	731D08.5	3336600021921	1
9	81	125	731D09	3336600021938	1
9.5	81	125	731D09.5	3336600021952	1
10	87	133	731D10	3336600021969	1
10.5	87	133	731D10.5	3336600021976	1
11	94	142	731D11	3336600021983	1
11.5	94	142	731D11.5	3336600021990	1
12	101	151	731D12	3336600022003	1
12.5	101	151	731D12.5	3336600022010	1
13	101	151	731D13	3336600022027	1



Quality-Etui transparent

Ref.
700

Maßgeschliffener HSS-Bohrer 5 % Kobalt

Die Zugabe von Kobalt bei der Zusammensetzung des Stahls bringt einen besseren Erwärmungswiderstand und erhöht die Lebensdauer. Bohren von Edelstahl sowie unlegierten und legierten Stählen (bis 1200 N/mm²).




Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück					
2	24	49	700D02	3336600016644	1
2.5	30	57	700D02.5	3336600016651	1
3	33	61	700D03	3336600016668	1
3.2	36	65	700D03.2	3336600016682	1
3.3	36	65	700D03.3	3336600016699	1
3.5	39	70	700D03.5	3336600016712	1
4	43	75	700D04	3336600016743	1
4.2	43	75	700D04.2	3336600016767	1
4.5	47	80	700D04.5	3336600016798	1
4.8	52	86	700D04.8	3336600016828	1
5	52	86	700D05	3336600016842	1
5.2	52	86	700D05.2	3336600016866	1
5.5	57	93	700D05.5	3336600016897	1
6	57	93	700D06	3336600016927	1
6.2	63	101	700D06.2	3336600016934	1
6.5	63	101	700D06.5	3336600016941	1
6.8	69	109	700D06.8	33366000167285	1
7	69	109	700D07	3336600016965	1
7.5	75	117	700D07.5	3336600016972	1
8	75	117	700D08	3336600016989	1
8.5	81	125	700D08.5	3336600016996	1
9	81	125	700D09	3336600017009	1
9.5	81	125	700D09.5	3336600017023	1
10	87	133	700D10	3336600017030	1
Quadropack mit 5 Stück					
10.5	87	133	700D10.5	3336600017047	1
11	94	142	700D11	3336600017054	1
11.5	94	142	700D11.5	3336600017061	1
12	101	151	700D12	3336600017078	1
12.5	101	151	700D12.5	3336600017085	1
13	101	151	700D13	3336600017092	1



Farbloses Quadropack

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149

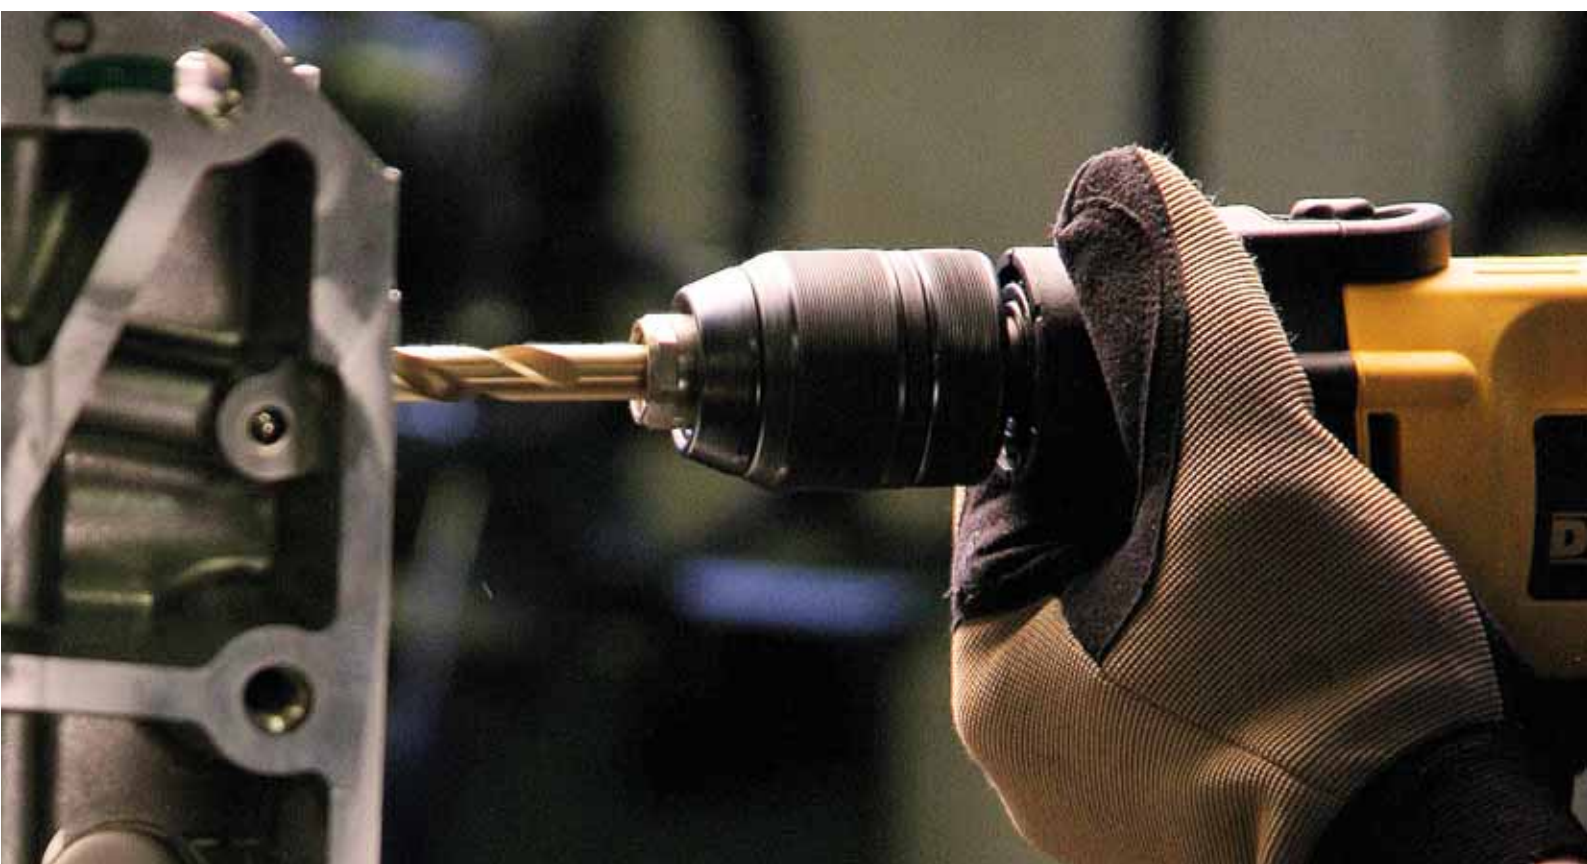

Ref.
702

Multilayer G3

Bohrer TiAlN G3



Der HSS-Bohrer G3 hat eine TiAlN-Beschichtung, die wie eine Wärmeschranke wirkt und ermöglicht, die Reibung zu verringern, um die Entfernung von Spänen zu erleichtern. Bohrung unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm²), Guss, Aluminium.



• HOHE

SCHNITTGESCHWINDIGKEIT

Beschreibung

- Maßgeschliffener Bohrer aus HSS-Hochgeschwindigkeitsstahl.
- Multilayer-Beschichtung aus TiAlN.
- Spitzenwinkel bei 135°.
- DIN 338.
- Schliff in Kreuzform: Din 1412 Form C.
- Spirale Typ S.
- Durchmesser tolerance h8.

Vorteile

- Genauer Durchschlag bei der Inbetriebnahme.
- Die Multilayer-Beschichtung verringert die Erwärmung, erhöht die Lebensdauer und die Schnittgeschwindigkeit.
- Die Spirale Typ S erleichtert die Entfernung von Spänen.

Aufnahme



Zylindrisch

Winkel



Schliff



Legierte Stähle, Unlegierte
Stähle, Lamellengraphitguss,
Kugelgraphitguss



Farbloses
Rohr, schwarze
Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Rohr mit 2 Stück					
1	12	34	702D01	3336600154773	1
1.5	18	40	702D01.5	3336600154780	1
2	24	49	702D02	3336600154797	1
2.5	30	57	702D02.5	3336600154803	1
3	36	65	702D03	3336600154810	1
3.2	36	65	702D03.2	3336600154827	1
3.3	36	65	702D03.3	3336600157828	1
3.5	39	70	702D03.5	3336600154834	1
4	43	75	702D04	3336600154841	1
4.2	43	75	702D04.2	3336600154858	1
4.5	47	80	702D04.5	3336600154865	1
4.8	52	86	702D04.8	3336600154872	1
5	52	86	702D05	3336600154889	1
Rohr mit 1 Stück					
5.2	52	86	702D05.2	3336600154896	1
5.5	57	93	702D05.5	3336600154902	1
6	57	93	702D06	3336600154919	1
6.2	63	101	702D06.2	3336600154926	1
6.5	63	101	702D06.5	3336600154933	1
6.8	69	109	702D06.8	3336600154940	1
7	69	109	702D07	3336600154957	1
7.5	69	109	702D07.5	3336600154964	1
8	75	117	702D08	3336600154971	1
8.5	75	117	702D08.5	3336600154988	1
9	81	125	702D09	3336600154995	1
9.5	81	125	702D09.5	3336600155008	1
10	87	133	702D10	3336600155015	1
10.2	87	133	702D10.2	3336600157835	1
10.5	87	133	702D10.5	3336600155022	1
11	94	142	702D11	3336600155039	1
11.5	94	142	702D11.5	3336600155046	1
12	101	151	702D12	3336600155053	1
12.5	101	151	702D12.5	3336600155060	1
13	101	151	702D13	3336600155077	1
14	108	160	702D14	3336600164529	1
15	114	169	702D15	3336600164536	1
16	120	178	702D16	3336600164543	1
17	125	184	702D17	3336600179073	1
18	130	191	702D18	3336600179080	1
19	135	198	702D19	3336600179097	1
20	140	205	702D20	3336600179103	1

Ref.
703

Pack 2, 5 oder 10 TiAlN-Bohrer G3

Der HSS-Bohrer G3 hat eine TiAlN-Beschichtung, die wie eine Wärmeschranke wirkt und ermöglicht, die Reibung zu verringern, um die Entfernung von Spänen zu erleichtern. Bohrung unlegierte und legierte Stähle (bis 1100 N/mm²), Guss, Aluminium.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück						5.5	57	93	703D05.5	3336600158047	1
1	12	34	703D01	3336600157903	1	5.8	57	93	703D05.8	3336600177246	1
1.2	16	38	703D01.2	3336600177024	1	6	57	93	703D06	3336600158054	1
1.4	18	40	703D01.4	3336600177048	1	6.1	63	101	703D06.1	3336600177253	1
1.5	18	40	703D01.5	3336600157910	1	6.2	63	101	703D06.2	3336600158061	1
1.6	20	43	703D01.6	3336600177055	1	6.5	63	101	703D06.5	3336600158078	1
1.8	22	46	703D01.8	3336600177062	1	6.7	63	101	703D06.7	3336600177260	1
2	24	49	703D02	3336600157927	1	6.8	69	109	703D06.8	3336600158085	1
2.3	27	53	703D02.3	3336600177079	1	7	69	109	703D07	3336600158092	1
2.4	30	57	703D02.4	3336600177086	1	7.3	69	109	703D07.3	3336600177277	1
2.5	30	57	703D02.5	3336600157934	1	7.4	69	109	703D07.4	3336600177284	1
2.6	30	57	703D02.6	3336600177093	1	7.5	69	109	703D07.5	3336600158108	1
2.7	30	61	703D02.7	3336600177109	1	8	75	117	703D08	3336600158115	1
2.9	30	61	703D02.9	3336600177116	1	8.2	75	117	703D08.2	3336600177291	1
3	36	65	703D03	3336600157941	1	8.5	75	117	703D08.5	3336600158122	1
3.1	36	65	703D03.1	3336600177123	1	8.7	81	125	703D08.7	3336600177307	1
3.2	36	65	703D03.2	3336600157958	1	9	81	125	703D09	3336600158139	1
3.3	36	65	703D03.3	3336600157965	1	9.5	81	125	703D09.5	3336600158146	1
3.4	39	70	703D03.4	3336600177130	1	10	87	133	703D10	3336600158153	1
3.5	39	70	703D03.5	3336600157972	1	Quadropack mit 5 Stück					
3.6	39	70	703D03.6	3336600177147	1	10.2	87	133	703D10.2	3336600177314	1
3.7	39	70	703D03.7	3336600177154	1	10.5	87	133	703D10.5	3336600158160	1
3.8	43	75	703D03.8	3336600177161	1	11	94	142	703D11	3336600158177	1
4	43	75	703D04	3336600157989	1	11.5	94	142	703D11.5	3336600158184	1
4.1	43	75	703D04.1	3336600177178	1	12	101	152	703D12	3336600158191	1
4.2	43	75	703D04.2	3336600157996	1	12.5	101	152	703D12.5	3336600158207	1
4.3	47	80	703D04.3	3336600177185	1	13	101	151	703D13	3336600158214	1
4.5	47	80	703D04.5	3336600158009	1	Quadropack mit 2 Stück					
4.6	47	80	703D04.6	3336600177192	1	13.5	108	160	703D13.5	3336600181106	1
4.7	47	80	703D04.7	3336600177208	1	14	108	160	703D14	3336600177321	1
4.8	52	86	703D04.8	3336600158016	1	14.5	114	169	703D14.5	3336600181113	1
4.9	52	86	703D04.9	3336600177215	1	15	114	169	703D15	3336600177338	1
5	52	86	703D05	3336600158023	1	15.5	120	178	703D15.5	3336600181120	1
5.1	52	86	703D05.1	3336600177222	1	16	120	178	703D16	3336600177345	1
5.2	52	86	703D05.2	3336600158030	1						
5.3	52	86	703D05.3	3336600177239	1						



Farbloses Quadropack

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149



Ref.
729

PRO

HSS-Bohrer Qualität Pro kurze Serie

HSS-Bohrer kurze Serie, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.
Durchbohrt unlegierte und legierte Stähle (bis 900N/mm²)



Legierte Stähle, Unlegierte
Stähle, Lamellengraphitguss,
Kugelgraphitguss



• VIELSEITIGE VERWENDUNG

Beschreibung

- Maßgeschliffener Bohrer aus HSS-Hochgeschwindigkeitsstahl.
- Spitzenwinkel bei 118°.
- DIN 338.
- Schliff in Kreuzform: Din 1412 Form C.
- Spirale Typ N.
- Durchmesser tolerance h8.

Vorteile

- Genauer Durchschlag bei der Inbetriebnahme.
- Schnelle Durchdringung.
- Große Nutzlänge.

Aufnahme



Winkel



Schliff



Zylindrisch

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Etui mit 2 Stück					
1	12	34	729D01	3336600007734	1
1.5	18	40	729D01.5	3336600007741	1
2	24	49	729D02	3336600007758	1
2.5	30	57	729D02.5	3336600007765	1
3	33	61	729D03	3336600007772	1
3.2	36	65	729D03.2	3336600007789	1
3.3	36	65	729D03.3	3336600012325	1
3.5	39	70	729D03.5	3336600007796	1
4	43	75	729D04	3336600007802	1
4.2	43	75	729D04.2	3336600007819	1
4.3	47	80	729D04.3	3336600012356	1
4.5	47	80	729D04.5	3336600007826	1
5	52	86	729D05	3336600007833	1
Etui mit 1 Stück					
5.2	52	86	729D05.2	3336600007840	1
5.5	57	93	729D05.5	3336600007857	1
6	57	93	729D06	3336600007864	1
6.2	63	101	729D06.2	3336600012370	1
6.5	63	101	729D06.5	3336600007871	1
7	69	109	729D07	3336600007888	1
7.5	69	109	729D07.5	3336600007895	1
8	75	117	729D08	3336600007901	1
8.5	75	117	729D08.5	3336600007918	1
9	81	125	729D09	3336600007925	1
9.5	81	125	729D09.5	3336600007932	1
10	87	133	729D10	3336600007949	1
10.5	87	133	729D10.5	3336600007956	1
11	94	142	729D11	3336600007963	1
11.5	94	142	729D11.5	3336600007970	1
12	101	151	729D12	3336600007987	1
12.5	101	151	729D12.5	3336600007994	1
13	101	151	729D13	3336600008007	1
13.5	108	160	729D13.5	3336600009547	1
14	108	160	729D14	3336600009554	1
14.5	114	169	729D14.5	3336600009561	1
15	114	169	729D15	3336600009578	1
15.5	120	178	729D15.5	3336600009585	1
16	120	178	729D16	3336600009592	1
16.5	125	184	729D16.5	3336600009608	1
17	125	184	729D17	3336600009615	1
18	130	191	729D18	3336600009639	1
19	135	198	729D19	3336600009653	1
20	140	205	729D20	3336600009677	1

Quality-Etui
transparent

Ref.
726

Pack 2, 5 oder 10 HSS-Bohrer Qualität Pro kurze Serie

HSS-Bohrer kurze Serie, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück						Quadropack mit 5 Stück					
0.8	10	30	726D0.8	3336600022034	1	6.6	63	101	726D06.6	3336600010970	1
1	12	34	726D01	3336600010413	1	6.7	63	101	726D06.7	3336600010987	1
1.1	14	36	726D01.1	3336600010420	1	6.8	69	109	726D06.8	3336600010994	1
1.2	16	38	726D01.2	3336600010437	1	6.9	69	109	726D06.9	3336600011007	1
1.3	16	38	726D01.3	3336600010444	1	7	69	109	726D07	3336600011014	1
1.4	18	40	726D01.4	3336600010451	1	7.1	69	109	726D07.1	3336600011021	1
1.5	18	40	726D01.5	3336600010468	1	7.2	69	109	726D07.2	3336600011038	1
1.6	20	43	726D01.6	3336600010475	1	7.3	69	109	726D07.3	3336600011045	1
1.7	20	43	726D01.7	3336600010482	1	7.4	69	109	726D07.4	3336600011052	1
1.8	22	46	726D01.8	3336600010499	1	7.5	69	109	726D07.5	3336600011069	1
1.9	22	46	726D01.9	3336600010505	1	7.6	75	117	726D07.6	3336600011076	1
2	24	49	726D02	3336600010512	1	7.7	75	117	726D07.7	3336600011151	1
2.1	24	49	726D02.1	3336600010529	1	7.8	75	117	726D07.8	3336600011168	1
2.2	27	53	726D02.2	3336600010536	1	7.9	75	117	726D07.9	3336600011175	1
2.3	27	53	726D02.3	3336600010543	1	8	75	117	726D08	3336600011182	1
2.4	30	57	726D02.4	3336600010550	1	8.1	75	117	726D08.1	3336600011199	1
2.5	30	57	726D02.5	3336600010567	1	8.2	75	117	726D08.2	3336600011205	1
2.6	30	57	726D02.6	3336600010574	1	8.3	75	117	726D08.3	3336600011212	1
2.7	33	61	726D02.7	3336600010581	1	8.4	75	117	726D08.4	3336600011229	1
2.8	33	61	726D02.8	3336600010598	1	8.5	75	117	726D08.5	3336600011236	1
2.9	33	61	726D02.9	3336600010604	1	8.6	81	125	726D08.6	3336600011243	1
3	33	61	726D03	3336600010611	1	8.7	81	125	726D08.7	3336600011250	1
3.1	36	65	726D03.1	3336600010628	1	8.8	81	125	726D08.8	3336600011267	1
3.2	36	65	726D03.2	3336600010635	1	8.9	81	125	726D08.9	3336600011274	1
3.3	36	65	726D03.3	3336600010642	1	9	81	125	726D09	3336600011281	1
3.4	39	70	726D03.4	3336600010659	1	9.1	81	125	726D09.1	3336600011298	1
3.5	39	70	726D03.5	3336600010666	1	9.2	81	125	726D09.2	3336600011304	1
3.6	39	70	726D03.6	3336600010673	1	9.3	81	125	726D09.3	3336600011311	1
3.7	39	70	726D03.7	3336600010680	1	9.4	81	125	726D09.4	3336600011328	1
3.8	43	75	726D03.8	3336600010697	1	9.5	81	125	726D09.5	3336600011335	1
3.9	43	75	726D03.9	3336600010703	1	9.6	87	133	726D09.6	3336600011342	1
4	43	75	726D04	3336600010710	1	9.7	87	133	726D09.7	3336600011359	1
4.1	43	75	726D04.1	3336600010727	1	9.8	87	133	726D09.8	3336600011366	1
4.2	43	75	726D04.2	3336600010734	1	9.9	87	133	726D09.9	3336600011373	1
4.3	47	80	726D04.3	3336600010741	1	10	87	133	726D10	3336600011380	1
4.4	47	80	726D04.4	3336600010758	1	Quadropack mit 2 Stück					
4.5	47	80	726D04.5	3336600010765	1	14	108	160	726D14	3336600011465	1
4.6	47	80	726D04.6	3336600010772	1	14.5	114	169	726D14.5	3336600011472	1
4.7	47	80	726D04.7	3336600010789	1	15	114	169	726D15	3336600011489	1
4.8	52	86	726D04.8	3336600010796	1	15.5	120	178	726D15.5	3336600011496	1
4.9	52	86	726D04.9	3336600010802	1	16	120	178	726D16	3336600011502	1
5	52	86	726D05	3336600010819	1	16.5	125	184	726D16.5	3336600011519	1
5.1	52	86	726D05.1	3336600010826	1	17	125	184	726D17	3336600011526	1
5.2	52	86	726D05.2	3336600010833	1	17.5	130	191	726D17.5	3336600011533	1
5.3	52	86	726D05.3	3336600010840	1	18	130	191	726D18	3336600011540	1
5.4	57	93	726D05.4	3336600010857	1	18.5	135	198	726D18.5	3336600011557	1
5.5	57	93	726D05.5	3336600010864	1	19	135	198	726D19	3336600011564	1
5.6	57	93	726D05.6	3336600010871	1	19.5	140	205	726D19.5	3336600011571	1
5.7	57	93	726D05.7	3336600010888	1	20	140	205	726D20	3336600011588	1
5.8	57	93	726D05.8	3336600010895	1						
5.9	57	93	726D05.9	3336600010901	1						
6	57	93	726D06	3336600010918	1						
6.1	63	101	726D06.1	3336600010925	1						
6.2	63	101	726D06.2	3336600010932	1						
6.3	63	101	726D06.3	3336600010949	1						
6.4	63	101	726D06.4	3336600010956	1						
6.5	63	101	726D06.5	3336600010963	1						



Farbloses Quadropack

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149



700C



718C



719C



745D



747D



206E

Ref.
735

PRO lange Serie

HSS-Bohrer Qualität Pro lange Serie

HSS-Bohrer lange Serie, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.
Durchbohrt unlegierte und legierte Stähle (bis 900N/mm²)



• VIELSEITIGE VERWENDUNG

Beschreibung

- Tiefbohren
- Spitzenwinkel bei 118°.
- DIN 340.
- Schliff in Kreuzform: Din 1412 Form C.
- Spirale Typ N.
- Durchmesser tolerance h8.

Vorteile

- Genauer Durchschlag bei der Inbetriebnahme.
- Schnelle Durchdringung.
- Große Nutzlänge.



Legierte Stähle, Unlegierte Stähle, Lamellen-graphitguss, Kugelgraphitguss

Aufnahme



Zylindrisch

Winkel



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Etui mit 1 Stück					
2	56	85	735D02	3336600012455	1
3	66	100	735D03	3336600011922	1
4	78	119	735D04	3336600011939	1
5	87	132	735D05	3336600011946	1
6	91	139	735D06	3336600011953	1
7	102	159	735D07	3336600012462	1
8	109	165	735D08	3336600011960	1
9	115	175	735D09	3336600012479	1
10	121	184	735D10	3336600011977	1
11	128	195	735D11	3336600012486	1
12	134	205	735D12	3336600012493	1
13	134	205	735D13	3336600012509	1

Ref.
713**Pack 5 oder 10 HSS-Bohrer Qualität Pro lange Serie**

HSS-Bohrer lange Serie, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück					
2	56	85	713D02	3336600018464	1
2.5	62	95	713D02.5	3336600018518	1
3	66	100	713D03	3336600018563	1
3.2	69	106	713D03.2	3336600018587	1
3.5	73	112	713D03.5	3336600018617	1
4	78	119	713D04	3336600018662	1
4.2	78	119	713D04.2	3336600018686	1
4.5	82	126	713D04.5	3336600018716	1
5	87	132	713D05	3336600018761	1
5.2	87	132	713D05.2	3336600018785	1
5.5	91	139	713D05.5	3336600018815	1
5.8	91	139	713D05.8	3336600018846	1
6	91	139	713D06	3336600018860	1
6.2	97	148	713D06.2	3336600018884	1
6.5	97	148	713D06.5	3336600018914	1
7	102	156	713D07	3336600018969	1
7.5	102	156	713D07.5	3336600019027	1
8	109	165	713D08	3336600019072	1
8.5	109	165	713D08.5	3336600019126	1
9	115	175	713D09	3336600019171	1
9.5	115	175	713D09.5	3336600019225	1
10	121	184	713D10	3336600019270	1
Quadropack mit 10 Stück					
11	128	195	713D11	3336600019294	1
12	134	205	713D12	3336600019317	1
13	134	205	713D13	3336600019331	1

Ref.
712**Pack 10 HSS-Bohrer Qualität Pro extrakurze Serie**

HSS-Bohrer extrakurze Serie, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück					
2	12	38	712D02	3336600017948	1
2.5	14	43	712D02.5	3336600017993	1
3	16	46	712D03	3336600018051	1
3.2	18	49	712D03.2	3336600018075	1
3.3	18	49	712D03.3	33366000164710	1
3.5	20	52	712D03.5	3336600018105	1
4	22	55	712D04	3336600018150	1
4.2	22	55	712D04.2	3336600018174	1
4.5	24	58	712D04.5	3336600018204	1
5	26	62	712D05	3336600018228	1
5.2	26	62	712D05.2	3336600018242	1
5.5	28	66	712D05.5	3336600018259	1
6	28	66	712D06	3336600018273	1
6.2	31	70	712D06.2	3336600018280	1
6.5	31	70	712D06.5	3336600018297	1
7	34	74	712D07	3336600018310	1
7.5	34	74	712D07.5	3336600018334	1
8	37	79	712D08	3336600018358	1

Ref.
715**Pack 10 HSS-Bohrer Qualität Pro Doppelspitze**

HSS-Bohrer Doppelspitze, vielseitiger Bohrer für eine allgemeine Nutzung.



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück					
3.1	12	49	715D03.1	3336600017849	1
3.2	12	49	715D03.2	3336600017856	1
3.3	12	49	715D03.3	3336600017863	1
3.5	13	52	715D03.5	3336600017870	1
4	14	55	715D04	3336600017887	1
4.1	14	55	715D04.1	3336600017894	1
4.2	14	55	715D04.2	3336600017900	1
5	17	62	715D05	3336600017917	1
5.1	17	62	715D05.1	3336600017924	1
5.2	17	62	715D05.2	3336600017931	1




Ref.
750

Standard

Rollgewalzter HSS-Standardbohrer

Pack 2, 5 oder 10 rollgewalzte HSS-Bohrer für eine allgemeine Gebäudenutzung



• ELASTIZITÄT DES BOHRERS

Beschreibung

- Rollgewalzter Bohrer aus Hochgeschwindigkeitsstahl.
- Spitzenwinkel 118°.
- DIN 338.
- Standardschliff.
- Spirale Typ N.
- Durchmesser tolerance h8.

Vorteile

- Das Rollwalzverfahren gibt dem Bohrer eine gewisse Elastizität, die die Bruchrisiken verringert.

Anwendungen

- Bohrung unlegierte und legierte Stähle bis 900 N/mm², Guss, PVC.



Legierte Stähle, Unlegierte Stähle,
Lamellengraphitguss, Kugelgraphitguss

Aufnahme

Winkel

Schliff



Zylindrisch



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 10 Stück					
2	24	49	750D02	3336600010017	1
2.5	30	57	750D02.5	3336600010024	1
3	33	61	750D03	3336600010031	1
3.2	36	65	750D03.2	3336600010048	1
3.5	39	70	750D03.5	3336600010055	1
4	43	75	750D04	3336600010062	1
4.2	43	75	750D04.2	3336600010079	1
4.5	47	80	750D04.5	3336600010086	1
5	52	86	750D05	3336600010093	1
5.2	52	86	750D05.2	3336600010109	1
5.5	57	93	750D05.5	3336600010116	1
6	57	93	750D06	3336600010123	1
6.5	63	101	750D06.5	3336600010130	1
7	69	109	750D07	3336600010147	1
7.5	69	109	750D07.5	3336600010154	1
8	75	117	750D08	3336600010161	1
8.5	75	117	750D08.5	3336600010178	1
9	81	125	750D09	3336600010185	1
9.5	81	125	750D09.5	3336600010192	1
10	87	133	750D10	3336600010208	1



Farbloses Quadropack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Quadropack mit 5 Stück					
11	94	142	750D11	3336600010222	1
12	101	151	750D12	3336600010246	1
13	101	151	750D13	3336600010260	1
Quadropack mit 2 Stück					
14	108	160	750D14	3336600010284	1
15	114	169	750D15	3336600010307	1
16	120	178	750D16	3336600010321	1
18	130	191	750D18	3336600010369	1
20	140	205	750D20	3336600010406	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149

x10



752C

x19



775D

x25



776D



Ref.
500B

Stufenbohrer Kobalt TiAlN

Stufenbohrer Bohrung $\varnothing 4$ bis 12 mm

Stufenbohrer 5 % Kobalt mit TiAlN-Beschichtung, die wie eine Erwärmungsschutzschranke wirkt und die Lebensdauer des Werkzeugs erhöht. Der Schaft mit 3 Abflachungen garantiert eine optimale Einspannung in das Bohrfutter. Zum Bohren von Blech oder Materialien geringer Dinge wie Edelstahl, Guss usw.



• ERWÄRMUNGSWIDERSTAND

Beschreibung

- Maßgeschliffener Bohrer 5 % Kobalt
- TiAlN-Beschichtung.
- Spiralförmige Spannuten.
- Entgrater.

Vorteile

- Die TiAlN-Beschichtung erhöht die Lebensdauer des Werkzeugs.
- Hoher Erwärmungswiderstand.
- Die spiralförmige Spannute erleichtert die Durchdringung.
- Der Entgrater ermöglicht, ein ordentliches und sauberes Loch zu erhalten.
- Der Schaft mit Abflachung garantiert eine optimale Einspannung in das Bohrfutter.



Edelstahl, Legierte Stähle, Unlegierte Stähle, Lamellengraphitguss, Kugelgraphitguss, Messing, Aluminium, Verbundstoff, Kupfer, Kunststoff

Aufnahme

Winkel




Zylindrisch 3
Abflachungen



DIY-Rohr

Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
4-5-6-7-8-9-10-11-12	4-12	79	12	6	5	500B	3336600144064	1

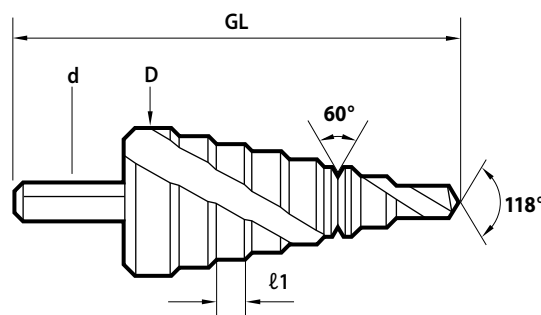

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149



503C

Ref.
501B

Stufenbohrer Bohrung ø4 bis 20 mm

Stufenbohrer 5 % Kobalt mit TiAlN-Beschichtung, die wie eine Erwärmungsschutzschranke wirkt und die Lebensdauer des Werkzeugs erhält.



DIY-Rohr



Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
4-6-8-10-12-14-16-18-20	4-20	67	20	8	3	501B	3336600144071	1

Ref.
502B

Stufenbohrer Bohrung ø4 bis 30 mm

Stufenbohrer 5 % Kobalt mit TiAlN-Beschichtung, die wie eine Erwärmungsschutzschranke wirkt und die Lebensdauer des Werkzeugs erhält.



DIY-Rohr



Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30	100	30	10	4	502B	3336600144088	1




Ref.
511B

Stufenbohrer

Stufenbohrer Bohrung ø4 bis 20 mm

Maßgeschliffener Stufenbohrer zum Durchbohren von Blechen und Blattmaterialien. Mit gerader Spannut für einen erleichterten Neuschliff und einem Spitzenwinkel bei 118° für eine größere Präzision.



• PRÄZISE BOHRUNG

Beschreibung

- Maßgeschliffener HSS-Bohrer.
- Spitzenwinkel bei 118°.
- Gerade Spannut.

Vorteile

- Erleichterter Neuschliff dank der geraden Spannut.



Legierte Stähle, Unlegierte Stähle,
Kugelgraphitguss, Verbundstoff

Aufnahme




Zylindrisch 3
Abflachungen

Winkel



DIY-Rohr

Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
4-6-8-10-12-14-16-18-20	20	67	20	8	3	511B	3336600194076	1

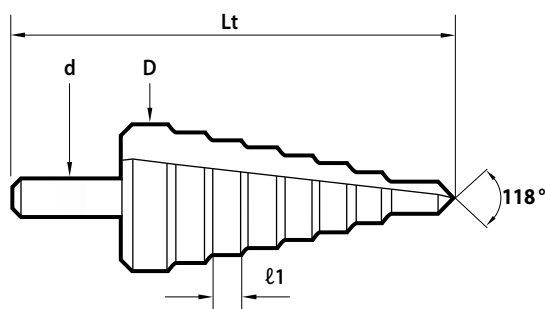

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149



513C

Ref.
512B

Stufenbohrer Bohrung ø4 bis 30 mm

Maßgeschliffener Stufenbohrer zum Durchbohren von Blechen und Blattmaterialien. Mit gerader Spannuten für einen erleichterten Neuschliff und einem Spitzenwinkel bei 118° für eine größere Präzision.



Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30	4-30	100	30	10	4	512B	3336600194069	1

Ref.
513B

Stufenbohrer Bohrung ø6 bis 38 mm

Maßgeschliffener Stufenbohrer zum Durchbohren von Blechen und Blattmaterialien. Mit gerader Spannuten für einen erleichterten Neuschliff und einem Spitzenwinkel bei 118° für eine größere Präzision.



Abmessungen	Ø	GL	D	d	l1	Ref.	Gencod	Mg.
6-9-13-16-19-21-23-26-29-32-35-38	6-38	100	38	10	4	513B	3336600194311	1



Ref.
867

GUN-Gewindebohrer

Gewindebohrer

Der Gun-Maschinengewindebohrer ermöglicht in einem einzigen Vorgang eine freimachende Gewindebohrung in legierte oder unlegierte Stähle.



• HOHE SCHNITTLEISTUNG

Beschreibung

- HSS-Gewindebohrer
- DIN 376.

Vorteile

- Hohe Schnittleistung.
- Perfekte Kalibrierung des Lochs

Anwendungen

- Zur Gewindebohrung an der Werkzeugmaschine, die er in 1 Schritt durchführt.



Legierte Stähle, Unlegierte Stähle

Aufnahme

Metrisch



M

Quadratisch



Rundes oder
quadratisches
farbloses Rohr

Ø	Ø x Stg	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
2.5	M3 x 0,50	11	56	867D03	3336600020368	1
3.3	M4 x 0,70	13	63	867D04	3336600020375	1
4.2	M5 x 0,80	16	70	867D05	3336600020382	1
5	M6 x 1,00	19	80	867D06	3336600020399	1
6.8	M8 x 1,25	22	90	867D08	3336600020405	1
8.5	M10 x 1,50	24	100	867D10	3336600020412	1
10.2	M12 x 1,75	29	110	867D12	3336600020429	1
12	M14 x 2,00	30	110	867D14	3336600020436	1
14	M16 x 2,00	34	110	867D16	3336600020443	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149

x31



078E

x15



076E

Ref.
U505

Satz Schraubenausdreher

Beschreibung

- Hochwertiger Chrom-Vanadium-Stahl.
- Umgekehrter Schritt: Linksschritt.
- Schwarze polierte Ausführung.

Anwendungen

- Entfernung von Schrauben, deren Kopf beschädigt ist.

Tipps

- Für den Werkzeugkasten: einen Schraubenzieher mit Linksdrehung verwenden, für große Durchmesser: Rollgabelschlüssel, für begrenzte Räume: Flach- oder Ratschenschlüssel.



Ø	Ref.	Gencod	Mg.
1-6	U5050163	4019321501635	1
1-8	U5050183	4019321501833	1

Aufnahme



Quadratisch



Schraube zum Herausziehen	Ø Bohren	Nr. Auszieher	SW mm	Nr. Gedreht Nach links	Rollgabelschlüssel
M3-6	2.50	1	3.20	1	ja
M6-8	3	2	4	1-2	ja
M8-11	4.50	3	5.20	1-2	ja
M11-14	6	4	6.40	2-3	ja
M14-18	8	5	8.85	3	ja
M18-24	11	6	11.80	3	ja
M24-33	14	7	15	-	ja
M33-50	21	8	20	-	ja

ALLE KASSETTEN
SEITE 148-149

x6



U5050163

x8



U5050183

Ref.
504

Flegelsenker 90°

Beschreibung

- Flegelsenker mit 3 Zähnen aus HSS-Hochgeschwindigkeitsstahl.
- DIN 335C.
- Große Spannuten.
- „Löffelschnitt“.

Vorteile

- Die großen Spannuten erleichtern das Lösen von Spänen.
- Der „Löffelschnitt“ vermeidet unsaubere Stellen.

- Das Werkzeug ist perfekt ausbalanciert und in einem Stück geschnitten.
- Anwendungen
- Abschrägen oder entgraten.



Edelstahl, Unlegierte Stähle, Aluminium

Aufnahme



Zylindrisch

Winkel



DIY-Rohr

Ø	AL	Ref.	Gencod	Mg.
6.3	45	504D06.3	3336600173453	1
8.3	50	504D08.3	3336600166738	1
10.4	50	504D10.4	3336600166745	1
12.4	56	504D12.4	3336600166752	1
16.5	56	504D16.5	3336600166769	1
20.5	63	504D20.5	3336600166776	1

ALLE KASSETTEN
SEITE 148-149

x5



504C

x5



505C

5% Co

Ref.
D2409

Hartmetallbohrer

Kurze Serie mit Hartmetalleinsatz



Edelstahl, Legierte Stähle, Unlegierte Stähle,
Lamellengraphitguss, Kugelgraphitguss,
Aluminium, Titanlegierung, Kupfer, Kunststoff



Graues Etui

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
1.5	18	40	D2409D0150	3336600121287	1
2	24	49	D2409D0200	3336600121331	1
2.5	30	57	D2409D0250	3336600121386	1
3	33	61	D2409D0300	3336600121430	1
3.2	36	65	D2409D0320	3336600121454	1
3.3	36	65	D2409D0330	3336600121461	1
3.5	39	70	D2409D0350	3336600121485	1
4	43	75	D2409D0400	3336600121539	1
4.2	43	75	D2409D0420	3336600121553	1
4.5	47	80	D2409D0450	3336600121584	1
4.8	52	86	D2409D0480	3336600121614	1
5	52	86	D2409D0500	3336600121638	1
5.2	52	86	D2409D0520	3336600121652	1
5.5	57	93	D2409D0550	3336600121683	1
6	57	93	D2409D0600	3336600121737	1
6.5	63	101	D2409D0650	3336600121782	1
7	69	109	D2409D0700	3336600121836	1
7.5	69	109	D2409D0750	3336600121881	1
8	75	117	D2409D0800	3336600121935	1
9	81	125	D2409D0900	3336600122031	1
9.5	81	125	D2409D0950	3336600122086	1
10	87	133	D2409D1000	3336600122130	1
10.5	87	133	D2409D1050	3336600122154	1
11	94	142	D2409D1100	3336600122161	1
11.5	94	142	D2409D1150	3336600122185	1
12	101	151	D2409D1200	3336600122192	1
12.5	101	151	D2409D1250	3336600122215	1
13	101	151	D2409D1300	3336600122222	1
13.5	108	160	D2409D1350	3336600122239	1
14	108	160	D2409D1400	3336600122246	1
15	114	169	D2409D1500	3336600122260	1
15.5	120	178	D2409D1550	3336600122277	1
16	125	184	D2409D1600	3336600122284	1



• PRÄZISIONSMECHANIK

Beschreibung

- Gehäuse aus Hochgeschwindigkeitsstahl, Hartmetalleinsatz K20.
- Gerader Schnitt 6°.
- Gerade Spirale: 25°.
- Zahl der Lippen: 2.
- Spannut: Typ N.
- Schliff: AF1 118°.
- Lötung bei sehr hoher Temperatur.
- DIN 338.

Vorteile

- Durchbohrt die härtesten Stähle.
- Hohe Präzision.

Tipps

- Verwendung an Säulenbohrmaschine oder Verarbeitungsanlage.

Aufnahme



Zylindrisch

Winkel



Schliff



MADE IN FRANCE



ALLE
KASSETTEN
SEITE 148-149




507C

Ref.
D2418

Hartmetallbohrer

Lange Serie mit Hartmetalleinsatz



Bei sehr hoher Temperatur gelöteter kurzer Bohrer für eine präzise Herstellung.
Zusammengesetzt aus einem Gehäuse aus Hochgeschwindigkeitsstahl mit Hartmetalleinsatz K20 und einer geraden Spirale (25°).



• PRÄZISIONSMECHANIK

Beschreibung

- Gehäuse aus Hochgeschwindigkeitsstahl, Hartmetalleinsatz K20.
- Gerader Schnitt 6°.
- Gerade Spirale: 25°.
- Zahl der Lippen: 2.
- Spannut: Typ N.
- Schliff: AF1 118°.
- Lötung bei sehr hoher Temperatur.
- DIN 340

Vorteile

- Durchbohrt die härtesten Stähle.
- Hohe Präzision.

Tipps

- Verwendung an Säulenbohrmaschine oder Verarbeitungsanlage.



Edelstahl, Legierte Stähle, Unlegierte Stähle,
Lamellengraphitguss, Kugelgraphitguss,
Aluminium, Titanlegierung, Kupfer, Kunststoff

Aufnahme



Zylindrisch

Winkel



Schliff



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Lange Serie					
1.8	53	80	D2418D0180	3336600129894	1
2	56	85	D2418D0200	3336600129917	1
2.5	62	95	D2418D0250	3336600129962	1
3	66	100	D2418D0300	3336600130012	1
3.5	73	112	D2418D0350	3336600130067	1
4	78	119	D2418D0400	3336600130111	1
4.5	82	126	D2418D0450	3336600130166	1
5	87	132	D2418D0500	3336600130210	1
5.5	91	139	D2418D0550	3336600130265	1
6	91	139	D2418D0600	3336600130319	1
6.5	97	148	D2418D0650	3336600130364	1
7	102	156	D2418D0700	3336600130418	1
8	109	165	D2418D0800	3336600130517	1
8.5	109	165	D2418D0850	3336600130562	1
9.5	115	175	D2418D0950	3336600130586	1
10	121	184	D2418D1000	3336600130593	1
10.5	121	184	D2418D1050	3336600130609	1
11	128	195	D2418D1100	3336600130616	1
11.5	128	195	D2418D1150	3336600130623	1
12	134	205	D2418D1200	3336600130630	1
12.5	134	205	D2418D1250	3336600130647	1
13	134	205	D2418D1300	3336600130654	1
13.5	140	214	D2418D1350	3336600130661	1
14	140	214	D2418D1400	3336600130678	1
14.5	144	220	D2418D1450	3336600130685	1
16	149	227	D2418D1600	3336600130708	1
17	154	235	D2418D1700	3336600130715	1
18	158	241	D2418D1800	3336600130722	1
19	162	247	D2418D1900	3336600130739	1
20	166	254	D2418D2000	3336600130746	1



100% HSS

VERKAUFSANIMATIONEN



Cross-merchandising
Präsentation der HSS-Kassetten
beim Zubehör. Monoblock-Ständer
mit Kabelverbindung.
Ref. M00205



Ref. C00107



Ref. C00090



Thekenständer
zur Präsentation Kassetten und Koffer
Ref. C00090



HSS-Thekenständer
26 Fächer Öffnung vorne/hinten, mit Schlüsselverschluss.
Ref. M00087



Bezeichnung	Ref.	Gencod
STÄNDER MIT KABELVERBINDUNG CROSS-MARKETING	M00205	3336609010483
THEKENWERBUNG PAPPE	C00090	3336609005830
DIPTYCHON-WERBUNG PAPPE	C00107	3336609007308
HSS-THEKENSTÄNDER	M00087	3336609000194

1 METER ZUBEHÖR

Einzelassortiment

Präsentation auf Aufhängevorrichtung

HSS-Bohrer KOBALT 5% - ref. 731

HSS-Bohrer G3 - ref. 702

HSS-Bohrer PRO GESCHLIFFEN - ref. 729

Sortiment Kassetten

Sortiment Schachteln

HSS-Bohrer KOBALT 5% - ref. 700

HSS-Bohrer G3 - ref. 703

HSS-Bohrer PRO GESCHLIFFEN - ref. 726



Bezeichnung	Ref.	Gencod
REGAL 1 ML (mit dem kopfteil nach wahl eingeben)	GOND1000	3336609000019
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	M00202	33366090009500
NETZKABEL FÜR LEUCHTKOPFTEIL (mit jeder kopfteilbestellung eingeben)	CORDON	3336600187528
DIAGER-KOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	FR1000	3336609005472
AUFHÄNGEVORRICHTUNG 1 ML 20 DOPPELTE AUFHÄNGER	RAT1000DOUBLE	3336609002211
HALTER 1 ML FÜR ABNEHMBARE AUFHÄNGER	M00150	3336609004468
DOPPELTER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00151	3336609004475
EINFACHER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00152	3336609004482
PLATTE 900 ML, BREITEN- UND TIEFENVERSTELLBAR	M00167	3336609006141
BOX 2 EINSCHÜBE (eingeben mit 2 bar1000 + ILV)	M00170	3336609006806
KLEINES SCHAUFENSTER (eingeben mit 1 BAR1000)	M00157	3336609005274
VERSTÄRKUNGSBALKEN 1 ML	BAR1000	3336609000057
HSS-MAGNET G3	B00357	3336609004987
HSS-MAGNET KOBALT	B00358	3336609010520
HSS-MAGNET GESCHLIFFEN PRO	B00359	3336609010537

METALL

ROLLGEWALZTER HSS-STANDARDBOHRER



752C



775D



776D

KOBALT 5%



706C



720C



708D



707D

MASSGESCHLIFFENER BOHRER PRO



745D



747D



700C



718C



719C




206E

Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
STANDARD	10	Kassette	HSS rollgewalzt STANDARD 1-10	752C	3336600007116
STANDARD	19	Metalkassette	HSS rollgewalzt STANDARD 1 bis 10 pro 1/2	775D	3336600025745
STANDARD	25	Metalkassette	HSS rollgewalzt STANDARD 1-13 / 0,5mm	776D	3336600025752
KOBALT 5%	6	Solo	HSS Kobalt 5% Ø2-3-4-5-6-8mm	706C	3336600007185
KOBALT 5%	10	Duo	HSS Kobalt 5% Ø1-10mm	720C	3336600083547
KOBALT 5%	19	Kassette	HSS Kobalt 5% Ø1-10mm / 0,5mm	708D	3336600182226
KOBALT 5%	25	Kassette	HSS Kobalt 5% Ø1-13mm / 0,5mm	707D	3336600160408
PRO	19	Metalkassette	HSS PRO 1-10/0,5mm	745D	3336600025769
PRO	25	Metalkassette	HSS PRO Ø1-13 / 0,5mm	747D	3336600025776
PRO	6	Solo	HSS PRO Ø2-3-4-5-6-8mm	700C	3336600007123
PRO	10	Duo	HSS PRO Ø1-10mm	718C	3336600083561
PRO	13	Duo	HSS PRO Ø1,5-6,5mm / 0,5mm +3,2-4,2mm	719C	3336600083554
PRO	170	Aktentasche	HSS PRO Ø1-10 / 0,5mm	206E	3336600182219



Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
MULTILAYER G3	19	Kassette	HSS 3G Ø1-10mm / 0,5mm	705D	3336600160385
MULTILAYER G3	25	Kassette	HSS 3G Ø1-13mm / 0,5mm	706D	3336600160392
MULTILAYER G3	170	Aktentasche	HSS 3G Ø1-10mm / 0,5mm	203E	3336600181090
BOHRER MIT EINSATZ	6	Kassette	HM-Bohrer Indus. D2409 Ø3-4-5-6-8-10mm	507C	3336600157699
GEWINDEBOHRER & GEWINDESCHNEIDER	32	Aktentasche	Gewindebohrer M3-4-5-6-8-10-12 Gewindegewindebohrer M3-4-5-6-8-10-12 - 1 linksdrehender Schraubenzieher + 1 Gewindegewindebohrerhalter + 1 Werkzeug	078E	3336600167537
GEWINDEBOHRER & GEWINDESCHNEIDER	15	Kassette	HSS-Bohrer Ø2,5-3,3-4,2-5-6-8-8,5-10,2 mm Gewindebohrer M3-4-5-6-8-10-12 + 1 linksdrehender Schraubenzieher	076E	3336600168152
FLEGELSENKERN	5	Kassette	HSS Ko.-Kegel&Entgr. Ø8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	505C	3336600144118
FLEGELSENKERN	5	Kassette	HSS-Kegel&Entgrats. Ø8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm	504C	3336600144101
STUFENBOHRERN KOBALT TIALN	3	Kassette	5% Ko.TIALN -Stufenb 4 -12 -20 -30	503C	3336600144095
STUFENBOHRERN	3	Kassette	HSS-Stufenb.4-12,-20,-30	513C	3336600194083

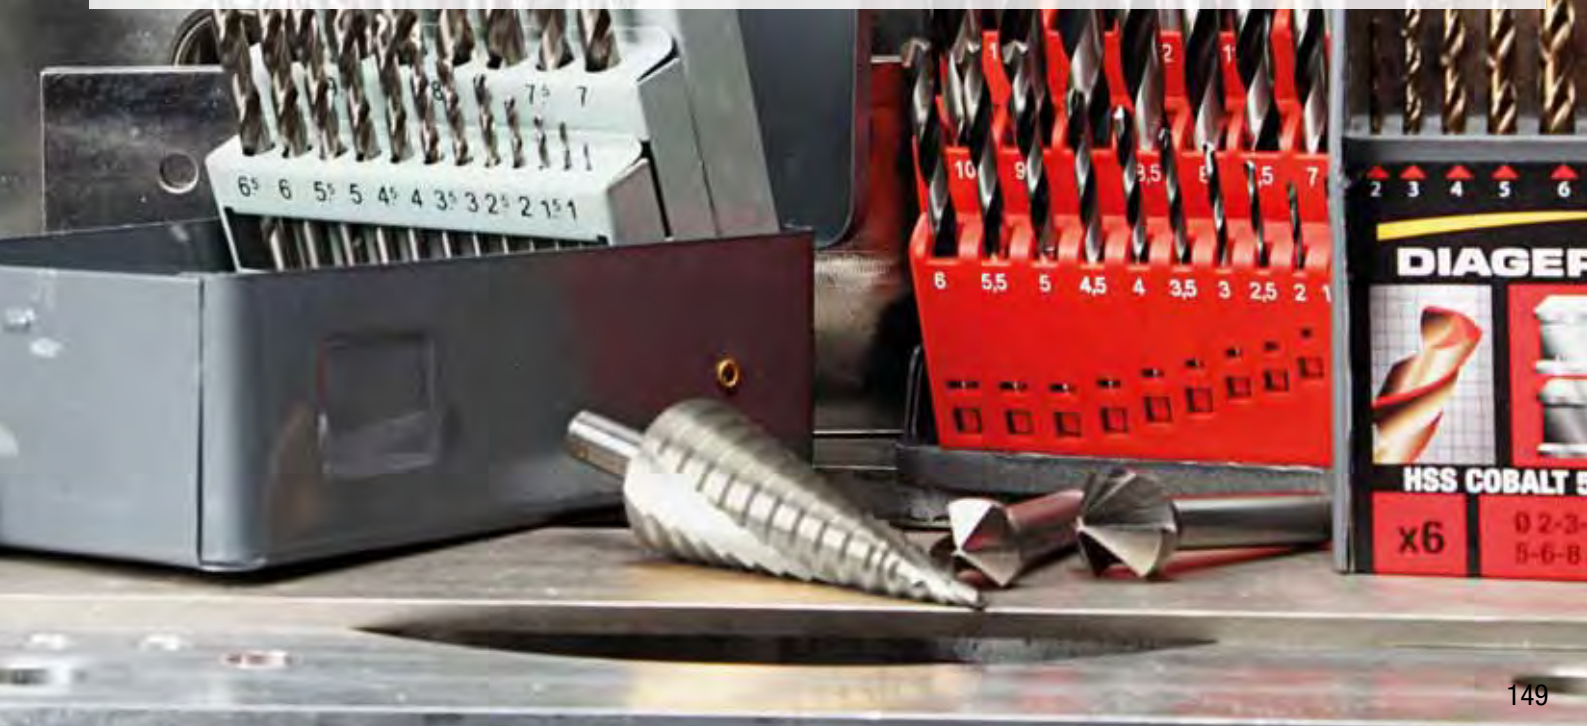

Verzeichnis Holzbohrer

Ref.	Bezeichnung	Aufnahmenschaft Kompatibilität	Ursprung Norm	Vorteile	Seite
912 913 941 946	Einzelspirale SUPER PRO	Sechskant		• Arbeiten zur Verwirklichung gerüst • Bohren tiefe • Geschwindigkeit • Robustheit	154
942 943	Einzelspirale SUPER PRO	SDS-plus		• Arbeiten zur Verwirklichung gerüst • Bohren tiefe • Geschwindigkeit • Robustheit	155
904	Flachbohrer	Schnellverschluss		• Arbeiten stellt elektrische • Schnelle, saubere Schnitt & größere Steife	156
934	Ausformungsbohrer Forstner Woodmax	Sechskant		• Arbeiten stellt Fenster, Türen... • Löcher netto & präzise, anti-Erwärmung	158
723M 722M	Schalungsbohrer	Zylindrisch SDS-plus		• Mehr zweckbohrer • Ideal für die Renovierungsarbeiten... • Grosser Langbohrer für alle Materialien Arten	159
910	Bohrer mit 4 Spitzen	Zylindrisch		• Perfektes Loch, präzision Löcher	161
915	Bohrer mit 3 Spitzen	Zylindrisch		• Perfektes Loch, präzision Löcher.	162
902	Bodensatz	Schnellverschluss		• Satz für Terrasse • Senker für Schraubkopf • Tiefeinstellbar	164
981	Sechskant-Holzbohrer	Schnellverschluss		• Speziell für Schraubgeräte	123

Ref.
912-913
914-946



Einzelspirale SUPER PRO

Sechskantbefestigung

Einzelspiralenbohrer hoher Qualität zum Durchbohren von Holzrahmen, Decken- und Stützbalken. Sein Präzisionsschliff ermöglicht eine saubere und schnelle Bohrung.



Exotisches Holz, Weichholz, Hartholz, Laminat

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165



913C



Karton

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung - L1080					
12	1000	1080	946D12	3336600186668	1
14	1000	1080	946D14	3336600186675	1
16	1000	1080	946D16	3336600186682	1
18	990	1080	946D18	3336600186699	1
20	990	1080	946D20	3336600186705	1
22	990	1080	946D22	3336600186712	1
24	990	1080	946D24	3336600186729	1
26	990	1080	946D26	3336600186736	1
28	980	1080	946D28	3336600186743	1
30	980	1080	946D30	3336600186750	1
32	980	1080	946D32	3336600186767	1



DIY-Rohr



• SCHNELLIGKEIT UND ROBUSTHEIT

Beschreibung

- Selbstzentrierende Gewindespitze.
- Präzisionsschliff für einen ordentlichen und sauberen Schnitt.
- Geschliffenes und poliertes Listel.
- Wärmebehandlung auf der ganzen Länge der Spirale.

Vorteile

- Tiefbohren
- Schnelle Bohrung.
- Ordentlicher Schnitt.
- Erwärmungsschutzgröße.

Aufnahme



Sechskant

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung - L235					
4	100	180	912D04	3336600153066	1
*6	160	235	912D06	3336600153073	1
8	160	235	912D08	3336600153080	1
10	160	235	912D10	3336600153097	1
12	160	235	912D12	3336600153103	1
14	155	235	912D14	3336600153110	1
16	155	235	912D16	3336600153127	1
18	155	235	912D18	3336600153134	1
20	155	235	912D20	3336600153141	1
22	150	235	912D22	3336600153158	1
24	155	235	912D24	3336600152854	1
26	155	235	912D26	3336600152830	1
28	150	235	912D28	3336600152847	1
32	150	235	912D32	3336600153387	1

* Zylindrische Befestigung

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung - L460					
8	375	460	913D08	3336600152861	1
10	380	460	913D10	3336600152878	1
12	380	460	913D12	3336600152885	1
14	380	460	913D14	3336600152892	1
16	380	460	913D16	3336600152908	1
17	380	460	913D17	3336600153042	1
18	380	460	913D18	3336600152915	1
20	380	460	913D20	3336600152922	1
22	380	460	913D22	3336600152939	1
24	380	460	913D24	3336600152946	1
25	380	460	913D25	3336600194984	1
26	380	460	913D26	3336600152953	1
28	380	460	913D28	3336600152960	1
30	370	460	913D30	3336600153059	1
32	370	460	913D32	3336600152977	1

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung - L600					
12	530	600	941D12	3336600153165	1
14	525	600	941D14	3336600153172	1
16	525	600	941D16	3336600153189	1
18	520	600	941D18	3336600153196	1
20	520	600	941D20	3336600153202	1
22	520	600	941D22	3336600153219	1
24	520	600	941D24	3336600153226	1

Ref.
942
943

Einzelspirale SUPER PRO

SDS-plus kompatibel



Einzelspiralenbohrer hoher Qualität zum Durchbohren von Holzrahmen, Decken- und Stützbalken. Sein Präzisionsschliff ermöglicht eine saubere und schnelle Bohrung.



• SCHNELLIGKEIT UND ROBUSTHEIT

Beschreibung

- Selbstzentrierende Gewindespitze.
- Präzisionsschliff für einen ordentlichen und sauberen Schnitt.
- Geschliffenes und poliertes Listel.
- Wärmebehandlung auf der ganzen Länge der Spirale.


Vorteile

- Tiefbohren
- Schnelle Bohrung.
- Ordentlicher Schnitt.
- Erwärmungsschutzgröße.



Exotisches Holz, Weichholz, Hartholz, Laminat

Aufnahme



SDS-plus
kompatibel



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel - L235					
6	90	200	942D06	3336600153233	1
8	90	200	942D08	3336600153240	1
10	160	235	942D10	3336600153257	1
12	160	235	942D12	3336600153264	1
14	155	235	942D14	3336600153271	1
16	155	235	942D16	3336600153288	1
18	155	235	942D18	3336600153295	1
20	155	235	942D20	3336600153301	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165

x5



943C



DIY-Rohr

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel - L400					
10	320	400	943D10	3336600153318	1
12	320	400	943D12	3336600153325	1
14	320	400	943D14	3336600153332	1
16	320	400	943D16	3336600153349	1
18	320	400	943D18	3336600153356	1
20	320	400	943D20	3336600153363	1
22	320	400	943D22	3336600153370	1
24	320	400	943D24	3336600178274	1
26	320	400	943D26	3336600178281	1
28	320	400	943D28	3336600178298	1

Ref.
904

Flachbohrer

Schnellverschlussbefestigung 6,35 mm

Flachbohrer zur Durchbohrung von Hart- und Weichholz, passt sich mit seiner Schnellverschlussbefestigung an die Bohrmaschine oder den Bohrschrauber an. Die Festigkeit der Achse und die geschliffene Zentrierspitze ermöglichen schnelle und saubere Bohrungen.



• SCHNELLE, GENAUE UND SAUBERE BOHRUNG

Beschreibung

- Geschliffener Spanbrecher.
- Geschliffene Zentrierspitze.
- Hochfester Stahl.
- Verstärkte Festigkeit der Achse.

Vorteile

- Saubere schnelle Bohrung ohne Splitter.
- Genauer Durchschlag.
- Erhöhte Festigkeit.
- Optimaler Halt im Bohrfutter.

Anwendungen

- Für schnelle Bohrungen und Ausformungen großer Durchmesser bei allen Holzarten.
- Ideal zum Einspannen, für Strom- und Installationsarbeiten.



Exotisches Holz, Weichholz, Hartholz, Sperrholz-Spanplatte, Gipsplatte, Laminat

Aufnahme



Schnellverschluss
1/4" - 6,35



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung				
6	152	904D06	3336600028715	1
8	152	904D08	3336600009844	1
10	152	904D10	3336600009851	1
12	152	904D12	3336600009868	1
13	152	904D13	3336600028722	1
14	152	904D14	3336600009875	1
16	152	904D16	3336600009882	1
18	152	904D18	3336600009899	1
19	152	904D19	3336600028739	1
20	152	904D20	3336600009905	1
22	152	904D22	3336600009912	1
24	152	904D24	3336600009929	1
25	152	904D25	3336600009936	1
26	152	904D26	3336600009943	1
28	152	904D28	3336600009950	1
30	152	904D30	3336600009967	1
32	152	904D32	3336600009974	1
35	152	904D35	3336600009981	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165



925C

Ref.
906

Zubehör Holzbohrer

Verlängerung für Flachbohrer, ermöglicht, die Gesamtlänge des Werkzeugs zu erhöhen.



Quality-Etui
transparent

GL	Ref.	Gencod	Mg.
270	906	3336600012110	1



Ref.
908

Zubehör Holzbohrer

Ausziehbarer Kopf, ermöglicht Bohrungen von 15 bis 45 mm.



Quality-Etui
transparent

Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
15 à 45	122	908	3336600012127	1



Ref.
934

Forstner Woodmax

Ausformungsbohrer

Beschreibung

- Selbstzentrierende Spitze.
- 2 zentrale Blätter.
- 2 Schneideblätter im Umfang.

- Maße für bestimmte Zähne.
- Vorteile
- Sehr präziser Schnitt ohne Splitter.
- Überlegene Durchdringung

gegenüber klassischen Bohrern.

- Begrenzte Erwärmung.



Hartholz, Holzplatte, Sperrholz-Spanplatte

Aufnahme



Sechskant -
8 oder 10 mm



Farbloses
Twistpack

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Sechskantbefestigung					
*15	57	90	934D15	3336600145474	1
*18	57	90	934D18	3336600145498	1
*20	57	90	934D20	3336600145504	1
22	57	90	934D22	3336600145511	1
25	57	90	934D25	3336600145528	1
30	57	90	934D30	3336600145542	1
35	57	90	934D35	3336600145559	1
40	57	90	934D40	3336600145566	1
45	57	90	934D45	3336600145573	1
50	57	90	934D50	3336600145580	1
*Befestigung 8 mm					

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165




940D



Ref.
723M

Schalungsbohrer

Zylindrische Befestigung



HSS-Bohrer großer Länge, ermöglicht eine mehrfache Multilayer-Bohrung. Nützlich für Renovierungsarbeiten, Durchbohren von Verkleidungen mit Isolierstoffen, Holzkassetten usw.



• MULTILAYER-BOHRUNG

Beschreibung

- Winkel 118°.
- HSS-Qualität.

Vorteile

- Bohrer großer Länge für vielseitige Verwendungen.

Anwendungen

- Renovierungsarbeiten, Heizungsingenieur, Elektriker, Inneneinrichtung usw.



Weichholz, Legierte Stähle, Laminat

Aufnahme Verwendung



Zylindrisch



Ohne Schlag



Transparentes Etui

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Zylindrische Befestigung					
8	360	400	723MD08	3336600116634	1
10	360	400	723MD10	3336600116641	1
12	360	400	723MD12	3336600116658	1
14	360	400	723MD14	3336600116665	1
16	360	400	723MD16	3336600116672	1
18	360	400	723MD18	3336600116689	1
20	360	400	723MD20	3336600116696	1
24	340	400	723MD24	3336600116702	1

Ref.
722M

HSS-Schalungsbohrer, SDS-plus kompatibel

HSS-Qualitätsbohrer großer Länge mit einem Winkel bei 118°, ermöglicht eine mehrfache Multilayer-Bohrung.



Schwarze Klammer

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
SDS-plus kompatibel					
10	340	400	722MD10	3336600164550	1
12	340	400	722MD12	3336600164567	1
14	340	400	722MD14	3336600164574	1
16	340	400	722MD16	3336600164581	1
18	340	400	722MD18	3336600164598	1
20	340	400	722MD20	3336600164604	1
24	340	400	722MD24	3336600164611	1

Ref.
938C

Zubehör Holzbohrer

Bohranschlag zur Befestigung an den Holzbohrern zur Herstellung von Löchern derselben Tiefe in Serie.



DIY-Rohr



Ref.	Gencod	Mg.
938C	3336600145795	1



Ref.
939

Zubehör Holzbohrer

Aufstecksenker - Effizientes Bohren und Senken in Holz - fünf Schneidekanten - mit Schlüssel.



DIY-Rohr



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
3	25	939D03	3336600145801	1
4	25	939D04	3336600145818	1
5	25	939D05	3336600145825	1



Ref.
910

Bohrer mit 4 Spitzen

Zylindrische Befestigung



Schnelligkeit und Präzision; die Maße mit 4 Spitzen ermöglichen einen besseren Verschleißwiderstand und erhöhen die Lebensdauer.



• DURCHBOHRT ALLE HOLZARTEN

Beschreibung

- Selbstzentrierende Spitze.
- 3 Schneidkanten.
- 3 dünne Listel.

Vorteile

- Präzision.
- Schnelligkeit.
- Verschleißwiderstand.
- Begrenzung der Reibungen.
- Saubere Löcher.



Exotisches Holz, Hartholz, Weichholz,
Verbundstoff

Aufnahme



Zylindrisch



Quality-Etui
transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Zylindrische Befestigung					
3	22	62	910D03	3336600155138	1
4	35	75	910D04	3336600154537	1
5	46	86	910D05	3336600147348	1
6	53	93	910D06	3336600147355	1
8	77	117	910D08	3336600147362	1
10	93	133	910D10	3336600147379	1
12	111	151	910D12	3336600147386	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165



x5

910D

Ref.
915

Bohrer mit 3 Spitzen

Zylindrische Befestigung

Dieser Bohrer stellt dank seiner Zentrierspitze und seiner 2 Schneidkanten saubere und ordentliche Löcher her. Er ist für alle Holzarten geeignet.



- PRÄZISION
- SAUBERKEIT

Beschreibung

- 1 Zentrierspitze.
- 2 Schneidkanten.
- Großes poliertes Listel.

Vorteile

- Précision.
- Ordentlicher Schnitt.
- Leistung.

Anwendungen

- Restaurierung von Holzmöbeln.



Hartholz, Weichholz, Laminat,
Sperrholz-Spanplatte

Aufnahme



Zylindrisch




Quality-Etui
transparent

Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
Kurze Serie					
3	21	61	915D03	3336600011984	1
4	35	75	915D04	3336600011991	1
5	46	86	915D05	3336600012004	1
6	53	93	915D06	3336600012011	1
7	69	109	915D07	3336600012028	1
8	77	117	915D08	3336600012035	1
9	85	125	915D09	3336600012516	1
10	93	133	915D10	3336600012042	1
11	102	142	915D11	3336600013124	1
12	111	151	915D12	3336600012059	1
13	111	151	915D13	3336600012066	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165

x5



907B

x8



917B

x7



905D



Ref.
902

Bodensatz

Kompletter Satz: Bohrer, Fräser mit Tiefenanschlag und Doppelsechskantschlüssel

Werkzeug, das es ermöglicht, in einem Vorgang ein Vorloch herzustellen und den Fräsvorgang durchzuführen, um ein Gehäuse für den Schraubkopf herzustellen. Der Tiefenanschlag ist einstellbar, und der Kunststoffring vermeidet die Markierung der Bodendielen. Dieses System garantiert ein konstantes Bohren und Fräsen in derselben Tiefe.



• EINSTELLBARE TIEFE

Beschreibung

- Enthält 3 Bohrer Ø 4 oder 4,5 mm, einen Fräser 45°, Hartmetalleinsätze, einen Tiefenanschlag mit geringer Reibung und einen Doppelsechskantschlüssel.

Vorteile

- Kompatibel zu Schrauben Ø 4,5 bis 6 mm für Bohrer Ø 4 mm oder Schrauben Ø 5,5 bis 7 mm für Bohrer Ø 4,5 mm.
- Fräser mit Hartmetalleinsätzen für eine lange Lebensdauer.
- Die Bohr- und Frästiefen können genau eingestellt werden.
- Der Benutzer kann die Bohrtiefe sogar leicht einstellen, ohne den Tiefenanschlag entfernen zu müssen.

Anwendungen

- Wiederholte Bohrung für Bodenverlegung.



Exotisches Holz, Hartholz

Aufnahme




Schnellverschluss
1/4" - 6,35



Farbloses
Twistpack

Ø	Ref.	Gencod	Mg.
Bodensatz			
4	902D04	3336600173842	1
4.5	902D04.5	3336600187344	1

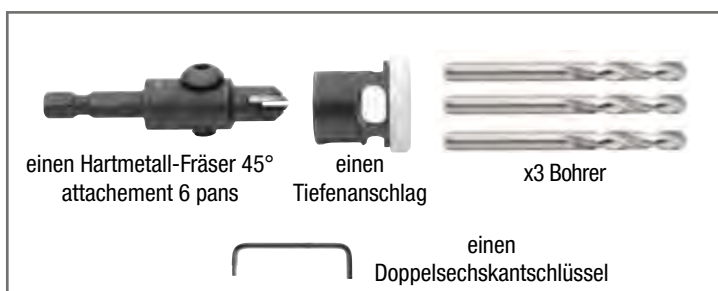

ALLE
KASSETTEN
SEITE 164-165



9000A

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
911

Zubehör Bodensatz

Ersatzbohrer für Diager-Nummer 902D




DIY-Rohr



Ø	Ref.	Gencod	Mg.
Zubehör Bodensatz (x3)			
4	911D04	3336600173859	1
4.5	911D04.5	3336600187351	1



Bei Harthölzern wird eine Vorbohrung empfohlen.

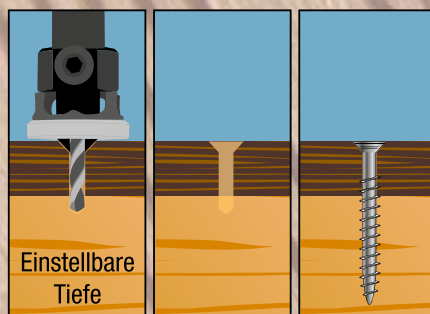

Bei Weichhölzern wird ermöglicht, die Zersplitterung des
Holzes um das Loch zu vermeiden.

HOLZ



925C



905D



907B



917B



910D



9000A



9000B



Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
FLACHBOHRER	9	Kassette	FLACHFRÄSB. HexSchaft Ø14-16-18-20-22-24-26-28-30mm	925C	3336600168428
BOHRER MIT 3 SPITZEN	7	Metalkassette	HOLZBOHRER 3 Spitz. Ø4-5-6-7-8-10-12mm	905D	3336600007680
BOHRER MIT 3 SPITZEN	5	Solo	HOLZBOHRER 3 Spitz. Ø3-4-5-6-8mm	907B	3336600108455
BOHRER MIT 3 SPITZEN	8	Duo	HOLZBOHRER 3 Spitz. Ø3-4-5-6-7-8-9-10mm	917B	3336600075702
BOHRER MIT 4 SPITZEN	5	Solo	HOLZBOHRER 4Spitz. Zyl Ø3-4-5-6-8mm	910D	3336600157040
BODENSATZ	15	Satz	Enthält 3 BOHRER Ø4 mm, einen Fräser 45°, Hartmetalleinsätze, einen Tiefenanschlag mit geringer Reibung, einen Doppelsechskantschlüssel, 8 Bits TORSION 25 mm PZ2-T20(x2)-25(x3)-30-40 und Bithalter BIG.	9000A	3336600199620
BODENSATZ	9	Satz	Enthält 3 BOHRER Ø4,5 mm, einen Fräser 45°, Hartmetalleinsätze, einen Tiefenanschlag mit geringer Reibung, einen Doppelsechskantschlüssel, 8 Bits TORSION 25 mm PZ2-T20(x2)-25(x3)-30-40 und Bithalter BIG.	9000B	3336600202221





913C



943C



940D



Beschreibung	VPE	Verpackungsart	Inhalt	Ref.	Gencod
SECHSKANT-EINZELSPIRALE	9	Aktentasche	KOFF.5 Schlangb. PRO HexSchaft L460mm Ø12-14-16-18-20mm	913C	3336600157583
EINZELSPIRALE SDS PLUS	9	Aktentasche	KOFF.5 Schlangb. PRO SDS Plus L400mm Ø12-14-16-18-20mm	943C	3336600157590
FORSTNER WOODMAX	9	Aktentasche	Kass. 5 WOODMAX FORSTnerbohrer Ø15-20-25-30-35mm	940D	3336600146839

BOHRUNG

Bohr- hammer sds-plus

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm
3	850
4	850
5	850
6	850
7	850
8	650
9	650
10	650
11	650
12	650
13	650
14	650
16	650
18	650
20	650
22	650
24	650
26	650
28	650
30	650
30 et +	650

Bohreinsatz

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm	
	Kurze Serie	Lange Serie
3	3 185	-
4	2 390	-
5	1 910	-
6	1 590	800
7	1 365	800
8	1 195	900
9	1 060	900
10	955	955
11	870	870
12	800	800
13	735	735
14	680	680
16	600	600
18	530	530
20	475	475
22	435	430
24	400	400
26	365	370
28	340	340
30	320	320

Zu beachten: die Drehgeschwindigkeiten der Qualitätsbohrer der langen Serie sind aus Sicherheitsgründen bei der Verwendung des Bohrers begrenzt. In der Tat könnte der Bohrer bei starker Unrundheit zusammenklappen und den Benutzer verletzen.

HSS-bohrer

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm	
	Stahl 750N/mm ²	Stahl 1100N/mm ²
1	6 400	3200
2	3 200	1590
3	2 120	1060
4	1 590	795
5	1 275	635
6	1 060	530
7	910	455
8	800	400
9	700	355
10	640	320
11	580	290
12	530	265
13	500	245
14	455	225
16	400	200
18	355	175
20	320	160
22	290	145
24	265	135
26	245	120
28	225	115
30	210	105

Bohrung nur bei Drehung

Bohrer für viele Materialien

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm					
	Kunststoff	Stahl 750N/mm ²	Stahl 1100N/mm ²	Glas	Hartholz	Spanplatten
4	4 775	1 590	795	400	3 000	3 000
6	3 185	1 060	530	285	3 000	3 000
8	2 385	800	400	220	3 000	3 000
10	1 910	640	320	170	3 000	3 000
12	1 590	530	265	140	1 500	1 500
14	1 365	455	225	125	1 500	1 500
16	1 195	400	200	110	1 500	1 500

Bohrung nur bei Drehung

Glas- bohrer

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm
3	500
4	400
5	330
6	285
8	220
10	170
12	140
14	125

Bohrung nur bei Drehung in ungehärtetem Glas mit Bewässerung, in Keramik (Porzellan), in Wandfliesen.

DREHGESCHWINDIGKEITEN

Tipps und Instandhaltung Bohrung Bohrhammer

INSTANDHALTUNG DES BOHRHAMMERS

Halten Sie für eine effizientere Bohrung das Bohrfutter Ihrer Bohrmaschine oder Ihres Bohrhammers in Stand, damit es sauber und geschmiert bleibt. Ersetzen Sie abgenutzte Teile. Vergewissern Sie sich, immer eine Staubschutzkappe in gutem Zustand auf dem Bohrfutter zu haben; dies ermöglicht, seinen Verschleiß zu reduzieren und einen besseren Ertrag mit dem Bohrer zu erhalten.

DER BOHRER

Ein verbogener Bohrer erzeugt kein rundes Loch. Halten Sie die Befestigung Ihrer Bohrer immer sauber, indem Sie sie mit einem Tuch reinigen, und mit dem empfohlenen Fett geschmiert.

TIPPS ZUM EINSATZ

Es muss immer eine Maschine verwendet werden, die zum verwendeten Bohrer kompatibel ist; dazu wird empfohlen, die Gebrauchsanleitung der Maschine einzusehen. Siehe auch unsere Kompatibilitätstabellen.

Bei Vorführungen niemals über die Schnittlänge des Bohrers hinaus bohren. Ein tieferes Bohren bringt das Risiko mit sich, eine Verstopfung des Lochs und einen vorzeitigen Ausfall des Bohrers zu bewirken. Beim Bohren wird stark empfohlen, häufig zu entgraten. Der auf die Maschine ausgeübte Druck muss konstant und gleichmäßig sein. Für einen besseren Ertrag ist es wichtig, den Hammer arbeiten zu lassen; der Druck auf der Maschine darf daher nicht zu stark sein. Ein übermäßiger Druck kann auch eine Erwärmung des Bohrers und des Hartmetalleinsatzes bewirken und das Bruchrisiko erhöhen. Vergewissern Sie sich, während des Bohrens in einer stabilen und geeigneten Position zu sein.

Die Bohrung muss in einer senkrechten Achse zum zu durchbohrenden Material erfolgen. In einer schrägen Achse zu bohren, würde den Bohrer beschädigen.



Flachbohrer

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm
8	2785
9	2500
10	2230
11	2030
12	1860
13	1715
14	1590
16	1395
18	1240
20	1115
22	1015
24	930
26	860
28	800
30	745
32	700
35	640

Bohrung nur bei Drehung

Einzelspirale

Ø	Drehgeschwindigkeit rpm	
	Weichholz	Hartholz
8	3 000	2 090
9	2 970	2 040
10	2 900	1 900
11	2 880	1 765
12	2 825	1 615
13	2 735	1 500
14	2 630	1 410
15	2 500	1 250
16	2 425	1 205
17	2 325	1 130
18	1 060	1 060
19	1 000	1 000
20	900	900
21	880	880
22	855	855
23	810	810
24	780	780
25	700	700

Diese Drehgeschwindigkeiten werden nicht bei der Bohrung folgender Hölzer angewendet: Bearbeitetes Holz, exotische Hölzer, Grünholz, laminiert geklebt. Bohrung nur bei Drehung.

Holzbohrer

Ø	Drehzahl Umdrehung /min	
	Weichholz	Hartholz
3	5 625	4 985
4	4 220	3 740
5	3 375	2 990
6	2 810	2 495
7	2 410	2 135
8	2 110	1 870
9	1 875	1 660
10	1 690	1 495
11	1 535	1 360
12	1 405	1 245
13	1 300	1 150
14	1 205	1 070
16	1 055	935
18	935	830
20	845	750

Bohrung nur bei Drehung

VERSCHRAUBUNGSSORTIMENT - BITS

Made in
GERMANY

IMPACT


Schlagverschraubung

BLUE
SHOCK

Länge 30 und 50 mm

Seite
170-172

Zur Verwendung an Schlagbohrer und
Hochleistungsbohrmaschine.
DIN 3126 C6.3 compatible E6.3 -
DIN 3126 E6.3

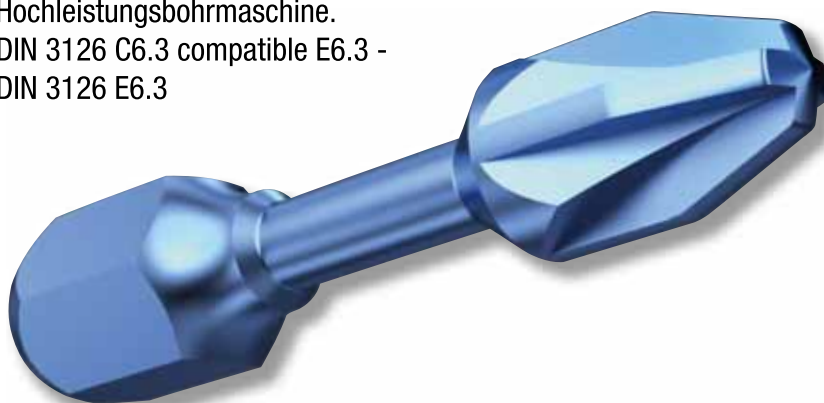


SCHLITZ PHILIPS POZIDRIV TORX HEXA SQUARE

INOX

Edelstahlverschraubung

Kein Rostrisiko, ermöglicht Außenarbeiten. Empfohlen zur
Anbringung von Edelstahlschrauben.
DIN 3126 C6.3

Seite 175

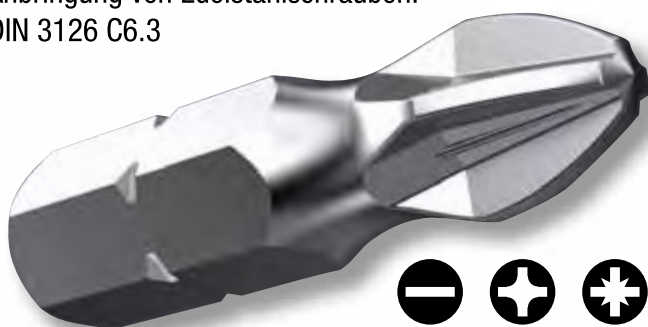

SCHLITZ PHILIPS POZIDRIV TORX

INOX



**Made in
GERMANY**



**TORSION
FLEX**

Die Flex-Torsionsmaße ermöglichen, das Anzugsmoment zu erhöhen.

Verschraubung PRO

P. 174-179

Länge 25 bis 150 mm

Passt sich perfekt an alle DIN-Schrauben an.
Standardhärte nach DIN. Optimale Konzentrität.
Perfekte Übertragung des Anzugsmoments.
DIN 3126 C6.3 - DIN 3126 E6.3



Bits mit verkleinertem Querschnitt
für schwierigen Zugang
Länge bis 150 mm






Schlagbit

BLUE SHOCK

Bruchschutz

der Torsionsbereich ist oben und unten verstärkt, um eine festere Verbindung mit dem Kopf und der Befestigung zu erreichen und einen Bruch zu vermeiden.

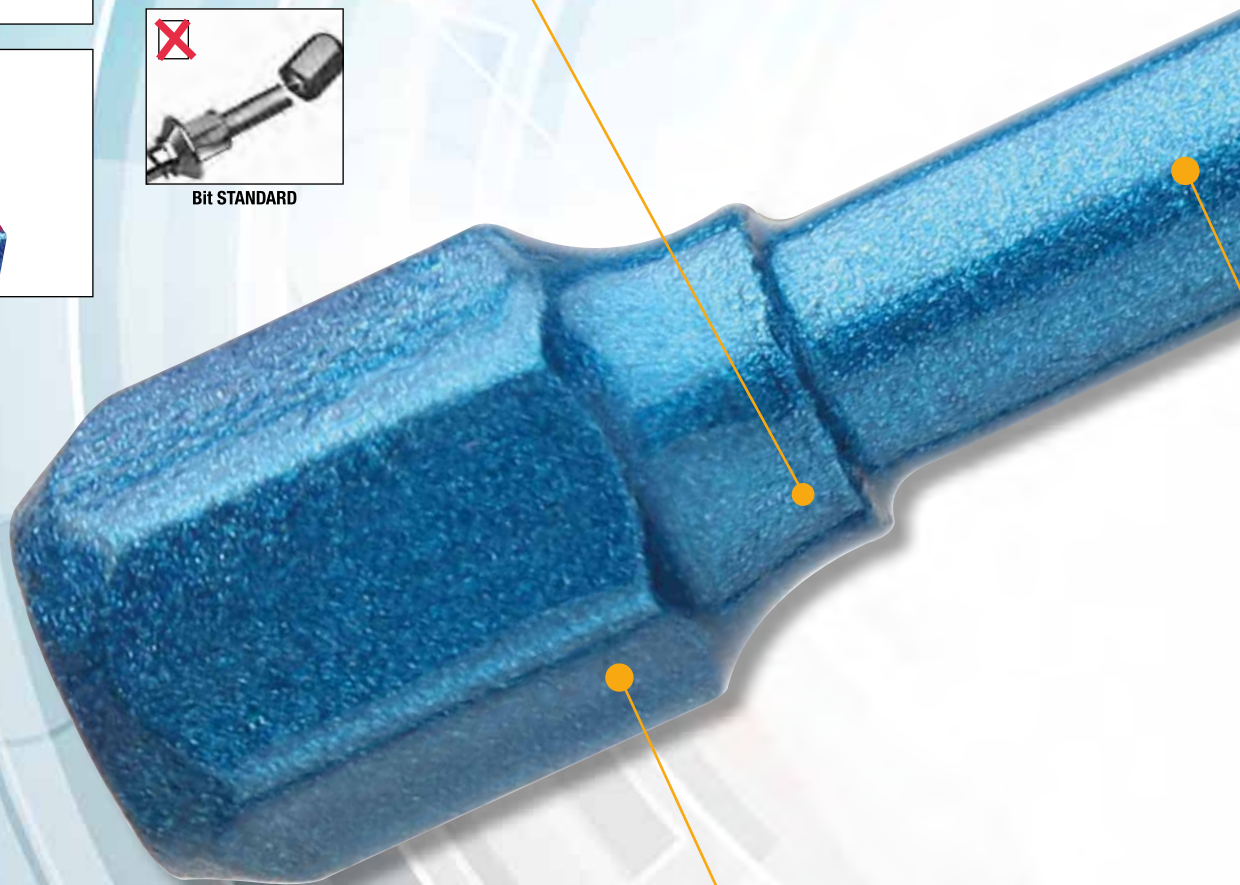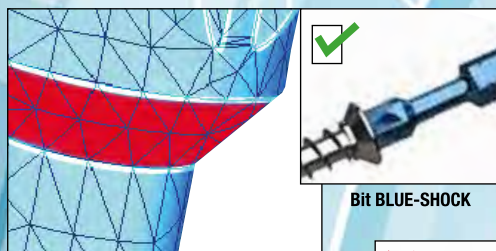

Schaft speziell für Schlagbohrer

Passt sich dank eines zu DIN E 6.3 kompatiblen Schafts perfekt an das Schnellverschlusssystem der Schlagbohrer an.



Sortiment verfügbar mit Abdruck



PH



PZ



TX




SQ



HEX

Erhöhte Robustheit

Ein mit einem Stützring verstärkter Kopf für einen noch längeren Widerstand.



Bit BLUE-SHOCK



Bit STANDARD

Größere Länge

Dank einer größeren Länge (30 mm) kommt das Bit perfekt aus dem Bohrfutter des Bohrschraubers heraus.



Bit BLUE-SHOCK
30 mm



Bit 25 mm

Saubere und präzise Verschraubung

Abdruck PH, PZ, TX, perfekt geeignet für Schraubköpfe, um ein Rutschen zu vermeiden.




**Made in
GERMANY**

Widersteht starken Stößen

Das Bit bietet einen entwickelten und verlängerten Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment und starke Stöße bei der Verwendung an einer Schlagbohrmaschine. Spezifisch entwickelte Härte zur Verwendung an Hochleistungs-Schlagbohrmaschine.



Ref.
U610



Schlagbit Blue-Shock Phillips - L30 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farblos
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
PH2 30	U610PH2	3336600172043	1
PH3 30	U610PH3	3336600172067	1
10 Stück			
PH2 30	U610PH210	3336600172050	1
25 Stück			
PH2 30	U610PH225	3336600187634	1

Ref.
U612



Schlagbit Blue-Shock Pozidriv - L30 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farblos
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
PZ2 30	U612PZ2	3336600172074	1
PZ3 30	U612PZ3	3336600172098	1
10 Stück			
PZ2 30	U612PZ210	3336600172081	1
25 Stück			
PZ2 30	U612PZ225	3336600187627	1

Ref.
U613



Schlagbit Blue-Shock Torx® - L30 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farblos
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
T10 30	U613T10	3336600172104	1
T15 30	U613T15	3336600172111	1
T20 30	U613T20	3336600172128	1
T25 30	U613T25	3336600172135	1
T30 30	U613T30	3336600172142	1
T40 30	U613T40	3336600172159	1
25 Stück			
T20 30	U613T2025	3336600189836	1
T25 30	U613T2525	3336600189843	1
T30 30	U613T3025	3336600189850	1

Ref.
U610



Schlagbit Blue-Shock Phillips - L50 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farbloser Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
3 Stück			
PH2	50 U610PH2L050	3336600196018	1
PH3	50 U610PH3L050	3336600196025	1

Ref.
U612



Schlagbit Blue-Shock Pozidriv - L50 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farbloser Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
3 Stück			
PZ2	50 U612PZ2L050	3336600196032	1
PZ3	50 U612PZ3L050	3336600196049	1

Ref.
U613



Schlagbit Blue-Shock Torx® - L50 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



Farbloser Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
3 Stück			
T10	50 U613T10L050	3336600196094	1
T15	50 U613T15L050	3336600196100	1
T20	50 U613T20L050	3336600196117	1
T25	50 U613T25L050	3336600196124	1
T30	50 U613T30L050	3336600196131	1
T40	50 U613T40L050	3336600196148	1

Ref.
U615


Schlagbit Blue-Shock Hexa - L50 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.


Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
3 Stück			
HEX3	50 U615HEX03L050	3336600196056	1
HEX4	50 U615HEX04L050	3336600196063	1
HEX5	50 U615HEX05L050	3336600196070	1
HEX6	50 U615HEX06L050	3336600196087	1

Ref.
U617


Schlagbit Blue-Shock Square - L50 mm

Entwickelt zur Verwendung an Schlagbohrmaschine und Hochleistungsbohrmaschine. Der Bereich Shock Absorber bietet einen Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.


Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
3 Stück			
SQ1	50 U617SQ1L050	3336600195981	1
SQ2	50 U617SQ2L050	3336600196995	1
SQ3	50 U617SQ3L050	3336600196001	1

Ref.
U621B

Bithalter Blue-Shock - L60 mm

Der magnetische Bithalter bietet einen entwickelten und verlängerten Torsionsbereich zum Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment bei der Verwendung an einer Schlagbohrmaschine.


Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
60	U621B	3336600192379	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 190-191


U618C



Ref.
U650

Edelstahlbit PL PH PZ Torx® - L 25 mm

Edelstahlbit, empfohlen zur Anbringung von Edelstahlschrauben.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
Phillips - 5 Stück			
PH1	25 U650PH1	3336600189881	1
PH2	25 U650PH2	3336600189898	1
PH3	25 U650PH3	3336600189904	1
Pozidriv - 5 Stück			
PZ2	25 U650PZ2	3336600189928	1
PZ3	25 U650PZ3	3336600189935	1
Torx - 5 Stück			
T10	25 U650T10	3336600189942	1
T15	25 U650T15	3336600189959	1
T20	25 U650T20	3336600189966	1
T25	25 U650T25	3336600189973	1
T30	25 U650T30	3336600189980	1
T40	25 U650T40	3336600190993	1
Flache - 5 Stück			
PL	25 U650PL5	3336600190016	1
PL	25 U650PL5.5	3336600190023	1
PL	25 U650PL6.5	3336600190030	1

Ref.
U640

Torsionsbit Phillips - L 25 & 50 mm

Bit mit Torsionsmaßen, ermöglicht einen besseren Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.


TORSION
FLEX


GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 mm - 5 Stück			
PH0	25 U640PH0	3336600186187	1
PH1	25 U640PH1	3336600171909	1
PH2	25 U640PH2	3336600171916	1
PH3	25 U640PH3	3336600171930	1
L 25 mm - 10 Stück			
PH2	25 U640PH210	3336600171923	1
L 25 mm - 25 Stück			
PH1	25 U640PH125	3336600176072	1
PH2	25 U640PH225	3336600189867	1
PH3	25 U640PH325	3336600189874	1
L 50 mm - 5 Stück			
PH1	50 U640PH1L050	3336600172166	1
PH2	50 U640PH2L050	3336600172173	1
PH3	50 U640PH3L050	3336600172197	1
L 50 mm - 10 Stück			
PH2	50 U640PH2L05010	3336600172180	1
L 50 mm - 25 Stück			
PH2	50 U640PH2L05025	3336600176157	1
PH3	50 U640PH3L05025	3336600191594	1

Ref.
U642

Torsionsbit Pozidriv - L 25 & 50 mm

Bit mit Torsionsmaßen, ermöglicht einen besseren Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.


TORSION
FLEX


GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 mm - 5 Stück			
PZ1	25 U642PZ1	3336600171947	1
PZ2	25 U642PZ2	3336600171954	1
PZ3	25 U642PZ3	3336600171978	1
L 25 mm - 10 Stück			
PZ2	25 U642PZ210	3336600171961	1
L 25 mm - 25 Stück			
PZ1	25 U642PZ125	3336600176096	1
PZ2	25 U642PZ225	3336600187191	1
PZ3	25 U642PZ325	3336600176119	1
L 50 mm - 5 Stück			
PZ1	50 U642PZ1L050	3336600172203	1
PZ2	50 U642PZ2L050	3336600172210	1
PZ3	50 U642PZ3L050	3336600172234	1
L 50 mm - 10 Stück			
PZ2	50 U642PZ2L05010	3336600172227	1
L 50 mm - 25 Stück			
PZ2	50 U642PZ2L05025	3336600176164	1

Ref.
U643



TORSION
FLEX

Torsionsbit Torx® - L 25 & 50 mm

Bit mit Torsionsmaßen, ermöglicht einen besseren Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 mm - 5 Stück			
T10	25 U643T10	3336600171985	1
T15	25 U643T15	3336600171992	1
T20	25 U643T20	3336600172005	1
T25	25 U643T25	3336600172012	1
T27	25 U643T27	3336600187504	1
T30	25 U643T30	3336600172029	1
T40	25 U643T40	3336600172036	1
L 25 mm - 25 Stück			
T10	25 U643T1025	3336600191624	1
T15	25 U643T1525	3336600191631	1
T20	25 U643T2025	3336600176126	1
T25	25 U643T2525	3336600176133	1
T30	25 U643T3025	3336600176140	1
T40	25 U643T4025	3336600191648	1



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 mm - 5 Stück			
T10	50 U643T10L050	3336600172241	1
T15	50 U643T15L050	3336600172258	1
T20	50 U643T20L050	3336600172265	1
T25	50 U643T25L050	3336600172272	1
T30	50 U643T30L050	3336600172289	1
T40	50 U643T40L050	3336600172296	1

Ref.
U641



TORSION
FLEX

Torsionsbit Schlitz - L 25 & 50 mm

Bit mit Torsionsmaßen, ermöglicht einen besseren Widerstand gegen ein hohes Anzugsmoment.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 mm - 5 Stück			
PL 0,6x4,5	25 U641PL2	3336600171879	1
PL 0,8x5,5	25 U641PL3	3336600171886	1
PL 1,2x6,5	25 U641PL4	3336600171893	1



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 mm - 5 Stück			
PL 0,6x4,5	50 U641PL2L050	3336600181601	1
PL 0,8x5,5	50 U641PL3L050	3336600181618	1
PL 1,2x6,5	50 U641PL4L050	3336600181625	1

ALLE
KASSETTEN
SEITE 192-193



U642C

x80



U643D

Ref.
U620



Quality-Bit verkleinerter Querschnitt Phillips - L 50 bis 150 mm

Bit mit verkleinertem Querschnitt, ideal für Verschraubungen mit schwierigem Zugang.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 mm - 5 Stück			
PH0	90 U620PH0L050	3336600186132	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 70 mm - 3 Stück			
PH1	70 U620PH1L070	3336600181694	1
PH2	70 U620PH2L070	3336600181700	1
PH3	70 U620PH3L070	3336600181717	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 110 mm - 3 Stück			
PH1	110 U620PH1L110	3336600172371	1
PH2	110 U620PH2L110	3336600172388	1
PH3	110 U620PH3L110	3336600172395	1
L 110 mm - 3 Stück			
PH2	110 U620PH2L11020	3336600178465	1



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 150 mm - 3 Stück			
PH1	150 U620PH1L150	3336600181724	1
PH2	150 U620PH2L150	3336600181731	1
PH3	150 U620PH3L150	3336600181748	1

Ref.
U622



Quality-Bit verkleinerter Querschnitt Pozidriv - L 70 bis 150 mm

Bit mit verkleinertem Querschnitt, ideal für Verschraubungen mit schwierigem Zugang.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 70 mm - 3 Stück			
PZ1	70 U622PZ1L070	3336600181755	1
PZ2	70 U622PZ2L070	3336600181762	1
PZ3	70 U622PZ3L070	3336600181779	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 90 mm - 3 Stück			
PZ1	90 U622PZ1L090	3336600187429	1
PZ2	90 U622PZ2L090	3336600187436	1
PZ3	90 U622PZ3L090	3336600187443	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 110 mm - 3 Stück			
PZ1	110 U622PZ1L110	3336600172401	1
PZ2	110 U622PZ2L110	3336600172418	1
PZ3	110 U622PZ3L110	3336600172425	1



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 150 mm - 3 Stück			
PZ1	150 U622PZ1L150	3336600181786	1
PZ2	150 U622PZ2L150	3336600181793	1
PZ3	150 U622PZ3L150	3336600181809	1

Ref.
U623



Quality-Bit verkleinerter Querschnitt Torx® - L 70 bis 150 mm

Bit mit verkleinertem Querschnitt, ideal für Verschraubungen mit schwierigem Zugang.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 70 mm - 3 Stück			
T10	70 U623T10L070	3336600181816	1
T15	70 U623T15L070	3336600181823	1
T20	70 U623T20L070	3336600181830	1
T25	70 U623T25L070	3336600181847	1
T30	70 U623T30L070	3336600181854	1
T40	70 U623T40L070	3336600181861	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 90 mm - 3 Stück			
T10	90 U623T10L090	3336600181878	1
T15	90 U623T15L090	3336600181885	1
T20	90 U623T20L090	3336600181892	1
T25	90 U623T25L090	3336600181908	1
T30	90 U623T30L090	3336600181915	1
T40	90 U623T40L090	3336600181922	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 110 mm - 3 Stück			
T25	110 U623T25L110	3336600187450	1
T30	110 U623T30L110	3336600187467	1

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 150 mm - 3 Stück			
T25	150 U623T25L150	3336600187474	1
T30	150 U623T30L150	3336600187481	1



Ref.
U624



Quality-Bit verkleinerter Querschnitt Torx® Tamper- L 50 mm

Bit mit verkleinertem Querschnitt, ideal für Verschraubungen mit schwierigem Zugang.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
TT10	50 U624TT10L050	3336600181939	1
TT15	50 U624TT15L050	3336600181946	1
TT20	50 U624TT20L050	3336600181953	1
TT25	50 U624TT25L050	3336600181960	1
TT30	50 U624TT30L050	3336600181977	1
TT40	50 U624TT40L050	3336600181984	1



Ref.
U625



Quality-Bit verkleinerter Querschnitt Hexa - L 50 mm

Bit mit verkleinertem Querschnitt, ideal für Verschraubungen mit schwierigem Zugang.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
HEX2	50 U625HEX02L050	3336600181991	1
HEX2.5	50 U625HEX02.5L050	3336600182004	1
HEX3	50 U625HEX03L050	3336600182011	1
HEX4	50 U625HEX04L050	3336600182028	1
HEX5	50 U625HEX05L050	3336600182035	1
HEX6	50 U625HEX06L050	3336600182042	1
HEX8	50 U625HEX08L050	3336600182059	1



Ref.
U624



Quality-Bit Torx® Tamper - L 25 mm

Bit mit spezifischem Abdruck.



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
TT10	25 U624TT10	3336600178472	1
TT15	25 U624TT15	3336600178489	1
TT20	25 U624TT20	3336600178496	1
TT25	25 U624TT25	3336600178502	1
TT30	25 U624TT30	3336600178519	1
TT40	25 U624TT40	3336600178526	1

Ref.
U625



Quality-Bit Hexa - L 25 mm

Bit mit spezifischem Abdruck.



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
HEX2	25 U625HEX02	3336600176218	1
HEX2.5	25 U625HEX02.5	3336600176225	1
HEX3	25 U625HEX03	3336600176232	1
HEX4	25 U625HEX04	3336600176249	1
HEX5	25 U625HEX05	3336600176256	1
HEX6	25 U625HEX06	3336600176263	1
HEX7	25 U625HEX07	3336600187320	1
HEX8	25 U625HEX08	3336600176270	1

Ref.
U627



Quality-Bit Square - L 25 & 50 mm

Bit mit spezifischem Abdruck.



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 25 mm - 5 Stück			
SQ0	25 U627SQ0	3336600176171	1
SQ1	25 U627SQ1	3336600176188	1
SQ2	25 U627SQ2	3336600176195	1
SQ3	25 U627SQ3	3336600176201	1
GL	Ref.	Gencod	Mg.
L 50 mm - 5 Stück			
SQ1	50 U627SQ1L050	3336600193970	1
SQ2	50 U627SQ2L050	3336600187498	1

Ref.
U628



Quality-Bit Spanner - L 25 mm

Bit mit spezifischem Abdruck.



Farbloser
Kunststoffkasten

GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück			
SP4	25 U628SP4	3336600178533	1
SP6	25 U628SP6	3336600178540	1
SP8	25 U628SP8	3336600178557	1
SP10	25 U628SP10	3336600178564	1

Ref.
U626




Quality-Bit Torx® TTAP® - L 25 mm

Bit Torx® TTAP®.



Farbloser
Kunststoffkasten

	GL	Ref.	Gencod	Mg.
5 Stück				
TTAP10	25	U626TTAP10	3336600194267	1
TTAP15	25	U626TTAP15	3336600194274	1
TTAP20	25	U626TTAP20	3336600194281	1
TTAP25	25	U626TTAP25	3336600195004	1
TTAP30	25	U626TTAP30	3336600194298	1

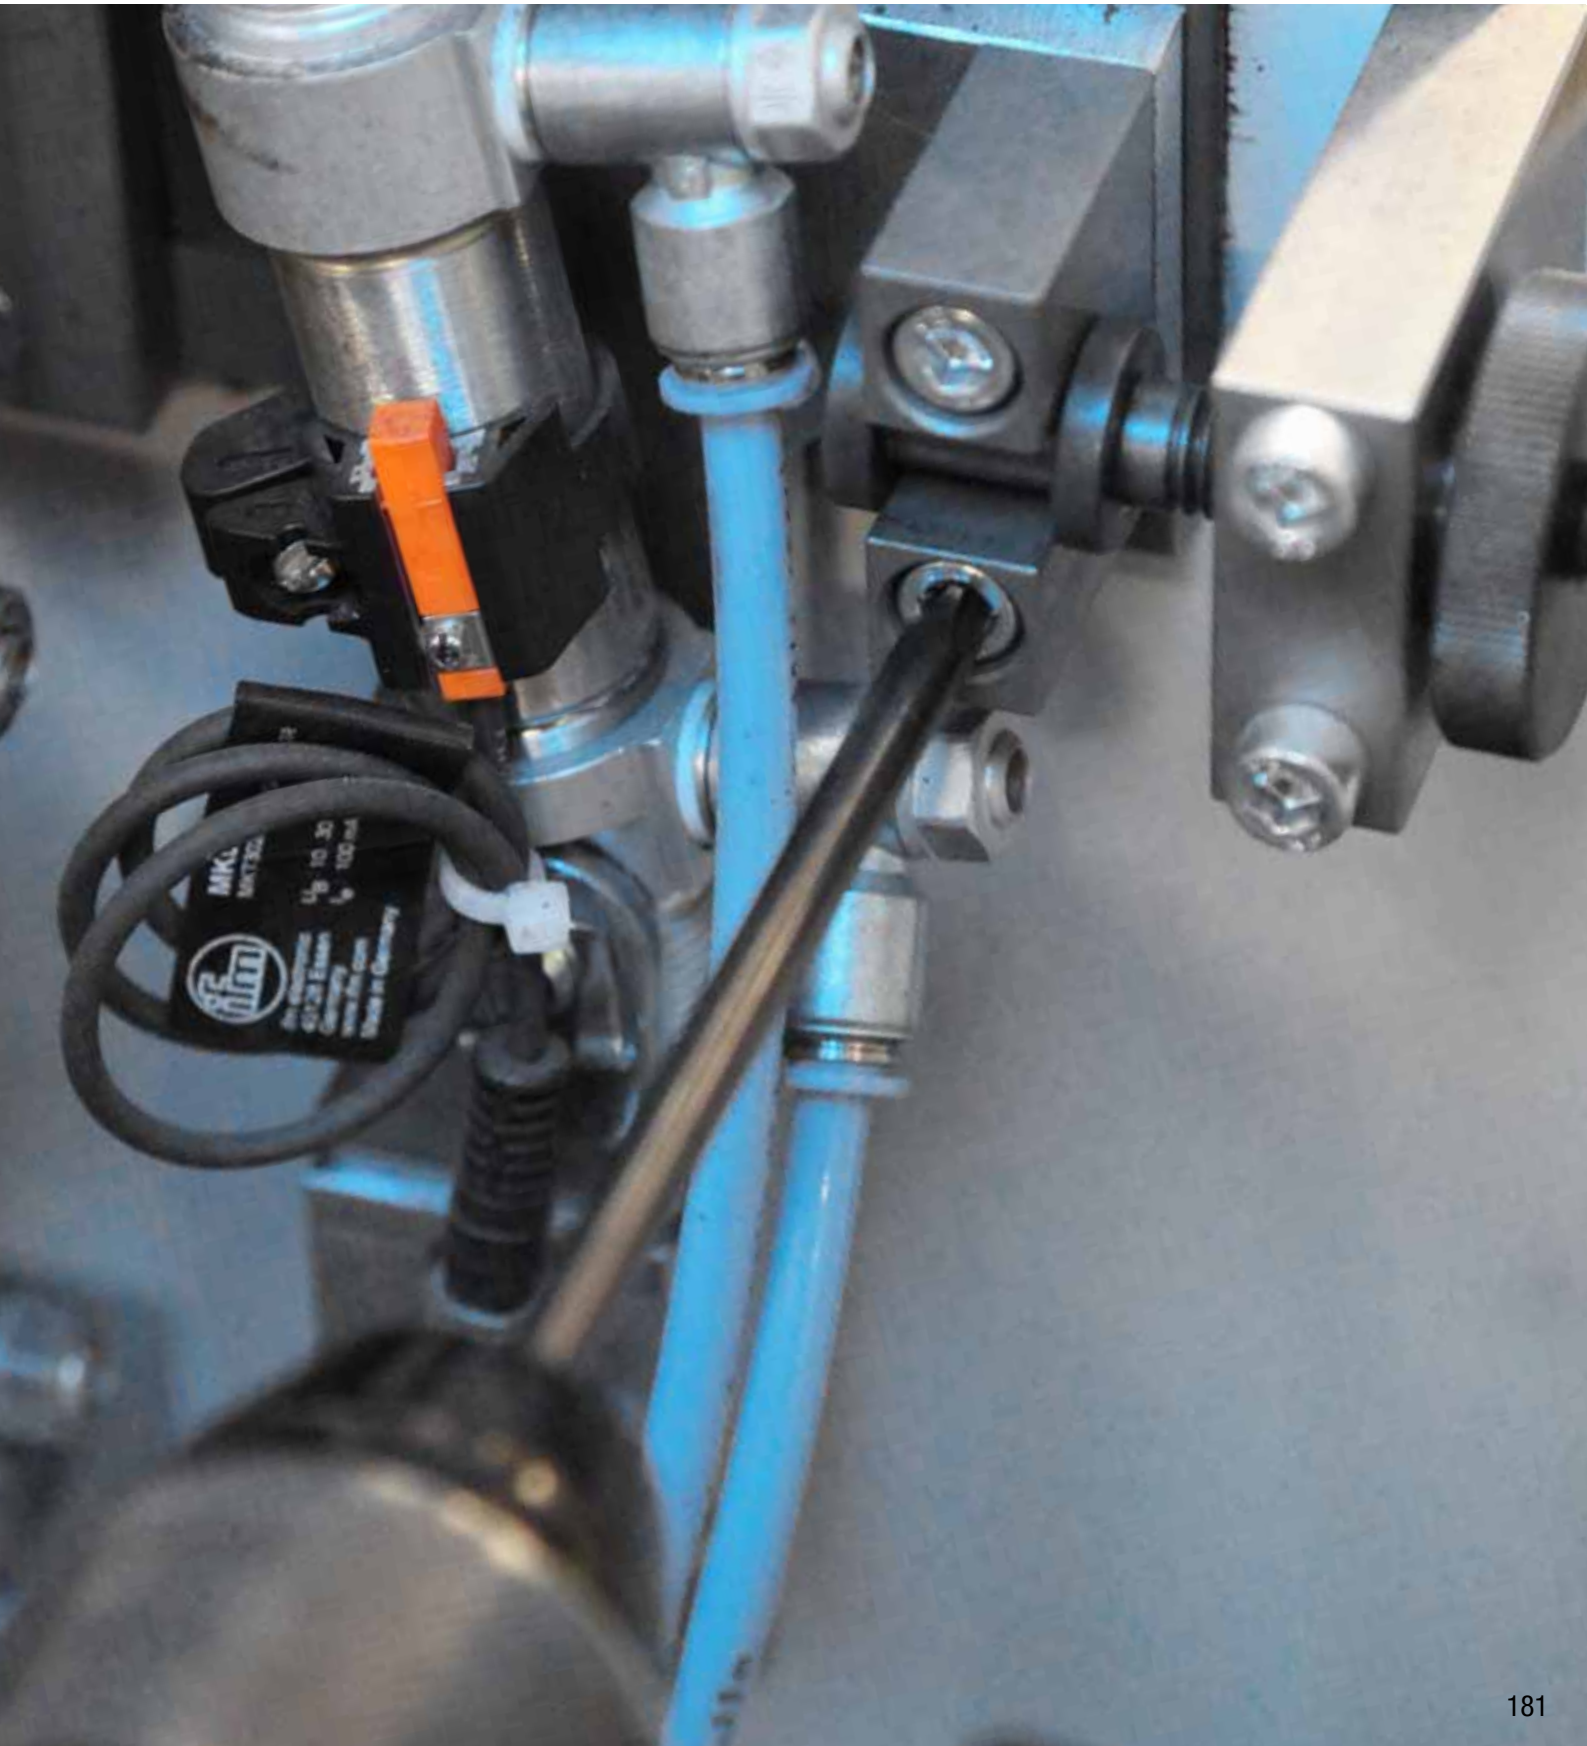

BITHALTER- VERSCHRAUBUNGSSORTIMENT

Big & Big Mini

Seite 182

Beschreibung

- Befestigung DIN 3126 E 6,3.
- Für Sechskant-Bits 1/4" nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Doppelte Dauermagneten am Boden und am Ausgang des Bithalters.
- Tiefenverstellbares System.
- Im Kalt-Crimp-Verfahren hergestellt.

Vorteile

- Tiefenverstellbar - Funktion Bits mit Bund.
- Big kompatibel zu PH2, PH3, PZ2, PZ3, Torx® 15 bis 30.
- Big Mini kompatibel zu PH1, PZ1 und Torx® 10.
- Ausgezeichneter Halt der Schrauben dank der Magneten.
- Ideal für lange Schrauben.
- Ideal für horizontale wie vertikale Arbeiten.



DIN 3126 E6,3



DIN 3126 E6,3

Fox II

Seite 182

Beschreibung

- Befestigung DIN 3126 E 6,3 und SDS-plus kompatibel.
- Für Sechskant-Bits 1/4" nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Dauermagnet.
- Im Kalt-Crimp-Verfahren hergestellt.

Vorteile

- Schneller Auswurf.
- Sehr starker Torsionswiderstand.
- Leicht und schnell mit einer Hand zu bedienen.
- Magnetisch, um die Handhabung der Schrauben zu ermöglichen.



DIN 3126 E6,3





Standard

Seite
182-183

Beschreibung

- Befestigung DIN 3126 E 6,3 und SDS-plus kompatibel.
- Für Sechskant-Bits 1/4" nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Dauermagnet.
- Bithaltering (außer U628).
- Im Kalt-Crimp-Verfahren hergestellt.

Vorteile

- Magnetisch, um die Handhabung der Schrauben zu ermöglichen.
- Ideal für schwer zugängliche Stellen, besonders mit großen Längen (bis 250 mm).



DIN 3126 E6,3



DIN 3126 E6,3



DIN 3126 E6,3



Ref.
U634

Bithalter BIG PH2-3 PZ2-3 T15 bis 30

Bithalter mit doppelten Dauermagneten am Boden und am Ausgang des Bithalters. Er hat auch ein tiefenverstellbares System mit Funktion Bits mit Bund.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
60	U634	3336600178212	1

Ref.
U639

Bithalter BIG MINI PH1 PZ1 T10

Bithalter mit doppelten Dauermagneten am Boden und am Ausgang des Bithalters. Er hat auch ein tiefenverstellbares System mit Funktion Bits mit Bund.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
60	U639	3336600181229	1

Ref.
U648

Bithalter FOX II

Leicht und schnell mit einer Hand zu bedienender Bithalter; er hat einen schnellen Auswurf und einen sehr hohen Torsionswiderstand.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
60	U648	3336600173156	1

Ref.
U638

Bithalter FOX II - SDS-plus kompatibel

Leicht und schnell mit einer Hand zu bedienender Bithalter.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
80	U638	3336600181212	1

Ref.
U626

Standard-Schnellverschluss-Bithalter

Leicht und schnell mit einer Hand zu bedienender Bithalter; er hat einen schnellen Auswurf und einen sehr hohen Torsionswiderstand.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
51	U626	3336600189119	1

Ref.
627

Bits mit Bund

Vermeidet, dass die Schraube sich in das Holz eindrückt, ermöglicht eine gleichmäßige Verschraubung.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
2 Stück			
25	627PH2	3336600146778	1
25	627PZ2	3336600146785	1



Ref.
U628

Standard-Bithalter

Magnetischer Bithalter, ermöglicht eine erleichterte Handhabung der Schrauben.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
58	U628	3336600146792	1



Ref.
U629

Standard-Bithalter großer Länge

Ideal für schwer zugängliche Stellen, besonders mit großen Längen (bis 250 mm).



oder



GL	Ref.	Gencod	Mg.
74	U629L074	3336600181243	1
100	U629L100	3336600181250	1
150	U629L150	3336600181267	1
200	U629L200	3336600181274	1
250	U629L250	3336600181281	1



Ref.
U635

Standard-Bithalter, SDS-plus kompatibel

Magnetischer Bithalter, ermöglicht eine erleichterte Handhabung der Schrauben, SDS-plus kompatibel.



GL	Ref.	Gencod	Mg.
78	U635	3336600178229	1



Ref.
637

Winkelgetriebe 135 mm

Beschreibung

- Für Sechskant-Bits oder Bohrer 1/4" - DIN 3126 C6,3 und E6,3.
- Maße: 138 x 50 x 28 - Verringerte Ablenkung.

Vorteile

- Ideal zum Schrauben und Bohren an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten.
- Intensive Nutzung.
- Schwenkgriff, Liegt gut in der Hand in allen Situationen.

Tipps

- Empfohlene Geschwindigkeit: höchstens 2000 Umdrehungen/Minute.



DIN 3126
E6.3



Farbloser
Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
637	3336600187580	1

Ref.
644

Flexibler Bithaltergriff

Beschreibung

- Für Sechskant-Bits 1/4» nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Flexibler Bithalter Gesamtlänge 270 mm.
- Magnetischer Bithalter.


Vorteile

- Ideal zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen, Ecken und Kanten.
- Liegt gut in der Hand in allen Situationen.



Schwarze
Klammer

Ref.	Gencod	Mg.
644	3336600187511	1

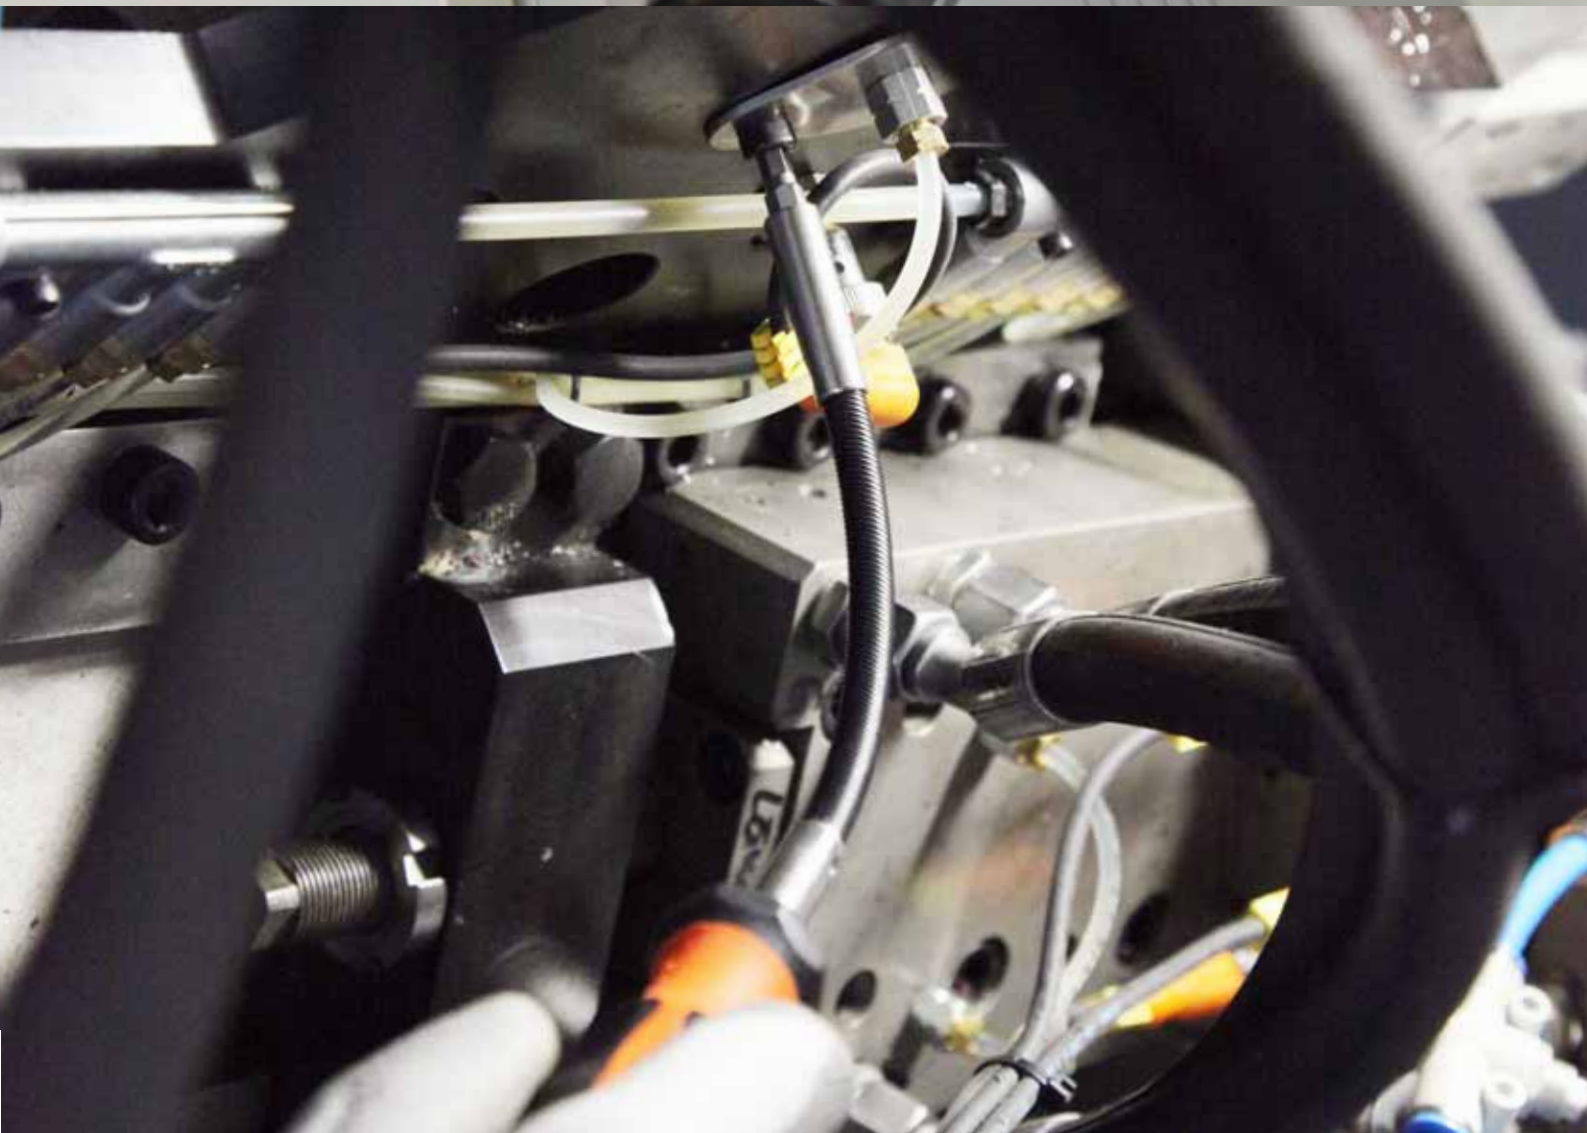

Ref.
645

Bithaltergriff mit Schnellverschluss

Beschreibung

- Für Sechskant-Bits 1/4» nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Magnetischer Bithalter.

Vorteile

- Ergonomischer Griff - aus zwei Stoffen.
- Automatischer halt des Bits.



Ref.	Gencod	Mg.
645	3336600190047	1

Ref.
646

Ausziehbarer Bithaltergriff

Beschreibung

- Für Sechskant-Bits 1/4» nach DIN 3126 C 6,3 und E 6,3.
- Klinkenfunktion (An- und Abschrauben).

- Magazin mit 8 Bits. (PH1, PH2, PZ1, PZ2, T15, T20, T25, T30).

Vorteile

- Verstellbare Länge von 192 bis 267 mm mit Verriegelungssystem.
- Ergonomischer Griff.



Ref.	Gencod	Mg.
646	3336600189096	1

Ref.
U601S

Power-Steckschlüssel

Beschreibung

- Befestigung DIN 3126 E 6,3.
- Für Sechskantkopfschrauben.
- Mechanisches Schraubenhaltesystem (Kugel/Feder).

Vorteile

- Speziell geeignet für Schrauben aus Stahl, Kunststoff, Edelstahl und beschichteten Schrauben.
- Das Halterungssystem

des Schraubenkopfes im Bit wurde speziell entwickelt, um die Lack-oder.

- Kunststoffbeschichtung der Schraubenköpfe nicht zu beschädigen.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L50				
S07	50	U601S07	3336600181632	1
S08	50	U601S08	3336600181649	1
S10	50	U601S10	3336600181656	1
S1/4 (6,35mm)	50	U601S1/4	3336600181663	1
S5/16 (8mm)	50	U601S5/16	3336600181670	1
S3/8 (9,5mm)	50	U601S3/8	3336600181687	1

Ref.
U600

Steckschlüssel mit Magnet PRO

Steckschlüssel mit Magnet Pro

Beschreibung

- Befestigung DIN 3126 E 6,3.
- Für Sechskantkopfschrauben.
- Dauermagnet.

Vorteile

- Starker Magnet zur Sicherung der Schrauben.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L50				
S05.5	50	U600S05.5	3336600187276	1
S06	50	U600S06	3336600173118	1
S07	50	U600S07	3336600172319	1
S08	50	U600S08	3336600172326	1
S09	50	U600S09	3336600190276	1
S10	50	U600S10	3336600172340	1
S12	50	U600S12	3336600172357	1
S13	50	U600S13	3336600172364	1
S1/4 (6,35mm)	50	U600S1/4	3336600172302	1
S5/16 (8mm)	50	U600S5/16	3336600192393	1
S3/8 (9,5mm)	50	U600S3/8	3336600192386	1

Ref.
U603

Steckschlüssel mit Magnet Pro

Steckschlüssel mit Magnet 65 mm für Sechskantkopfschrauben.



Ø	GL	Ref.	Gencod	Mg.
L65				
S05	65	U603S05	3336600187368	1
S05.5	65	U603S05.5	3336600187375	1
S06	65	U603S06	3336600187382	1
S07	65	U603S07	3336600187399	1
S08	65	U603S08	3336600187283	1
S10	65	U603S10	3336600187290	1
S12	65	U603S12	3336600190283	1
S13	65	U603S13	3336600187313	1

SCHRAUBEN



631C



641C



U618C



6000A



6000B



6000C

Beschreibung	VPE	Inhalt	Ref.	Gencod
BITKASSETTE BLUE SHOCK	10	PZ2(x2)-PZ3 / TX15-20(x2)-25(x2)-30 + 1 Bithalter speziell für Schlagbohrmaschine 58 mm	631C	3336600194113
BITKASSETTE BLUE SHOCK	8	PZ2(x2)-PZ3 / PH2(x2) PH3 / TX20-25	641C	3336600196544
BITKASSETTE BLUE SHOCK	7	PZ2-3 / T20-25-30-40 + 1 Bithalter speziell für Bohrschrauber 58 mm	U618C	3336600190290
KASSETTE MIT BITS UND STECKSCHLÜSSELN	38	PH 1-2(x2)-3(x2)/PZ 1-2(x2)-3(x2)/TX 10-15-20(x2)-25(x2)-30-40/PL 0.6X4.5 - 0.8X5.5 - 1.2X6.5/HEX4-5 - 10 Steckschlüssel: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + Erweiterungen 50 und 100 mm + 1 Universaladapter + 1 Adapter 1/4" + 1 Ratschenschlüssel + 1 Schraubenziehergriff	6000A	3336600199866
KASSETTE MIT BITS UND STECKSCHLÜSSELN	46	PZ 1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL 0.6X4.5 - 0.8X5.5 - 1.2X6.5/PH 1(x2)-2(x3)-3(x2)/HEX3-4-5/TX 10-15(x2)-20(x2)-25(x2)-27-30-40/HEX3-4-5-6-8 - 10 Steckschlüssel: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 Bithalter STD 51mm + 1 Adapter 1/4" + 1 Ratschenschlüssel + 1 Schraubenziehergriff	6000B	3336600199873
KASSETTE MIT BITS UND STECKSCHLÜSSELN	37	PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30/HEX6-8 /L 50 mm PZ 2(x2)-3/PH 2(x2)-3/TX 15-20-25-30 - 10 Steckschlüssel: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 Bithalter STD 51mm + 1 Adapter 1/4" + 1 Ratschenschlüssel + 1 Schraubenziehergriff	6000C	3336600202139



Beschreibung	VPE	Inhalt	Ref.	Gencod
KASSETTE MIT TORSIONSBITS	38	L 25 mm: PZ 1-2(x3)-3-(x2) / PH 1-2(x3)-3(x2) / PL 4,5-5,5/ HEX 2-3-4-5 TX 10-15-20(x2)-25(x2)-30(x2)-40 / SQ 1-2-3 - L 50 mm: PZ1-2/PH2-3/TX20-25-30 + 1 Bithalter FOX II	632C	3336600194120
KASSETTE MIT TORSIONSBITS	32	L 25 mm: PZ1(x2)-2(x3)-3(x2)/PH1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL4,5-5,5/TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40/HEX2-3-4-5-6 + 1 Standard-Bithalter	634C	3336600197367
KASSETTE MIT TORSIONSBITS	32	L 25 mm: PZ1(x2)-2(x3)-3(x2)/PH1(x2)-2(x3)-3(x2)/PL4,5-5,5/TX10-15-20(x3)-25(x2)-30(x2)-40/HEX2-3-4-5-6 + 1 Bithalter FOX II	635C	3336600194106
KASSETTE MIT VERSCHRAUBUNG	28	L 25 mm: PZ 1-2(x2)-3(x2)/PH1-2(x2)-3(x2)/TX15-20(x2)-25(x2)-30-40/HEX 3-4 + 1 Adapter 1/4 " + 7 Steckschlüssel- sel 5,5/7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 + 1 Steckschlüsselhalter (6,35mm)	633C	3336600194137
KASSETTE MIT TORSIONSBITS	8	L 50 mm: PZ 1 -2(x2) / PH 2 (x2)-3 / Tx 20-25	636C	3336600194847



SCHRAUBEN




U601



U602



U649C



U642C



U642D



U641D



U640D

Beschreibung	VPE	Inhalt	Ref.	Gencod
POWER-STECKSCHLÜSSELSATZ	7	SW 7-8(x2)-3/8-10(x2)-5/16	U601	3336600189102
SATZ STECKSCHLÜSSEL MIT MAGNET PRO	7	Sechskant 1/4-7-8-3/8-10-12-13 - L 50 mm	U602	3336600187115
KASSETTE MIT TORSIONSBITS TX	7	TX10-15-20-25-30-40 + Standard-Bithalter 58 mm	U642C	3336600179547
KASSETTE MIT TORSIONSBITS PZ-PH-PL	12	PZ1-2 (2)-3/PH1-2 (2)-3/ TX15-20-25 + Standard-Bithalter 58 mm	U642D	3336600180642
KASSETTE MIT TORSIONSBITS PZ-TX-PL	15	PZ 1-2(2)-3 PH 1-2(2)-3 TX 15-20-25-30 PL5,5-6,5 + 1 Schnellverschluss-Bithalter FOX II	U649C	3336600183001
KASSETTE MIT TORSIONSBITS PZ-PH	7	PZ1-2-3/PH1-2-3 + Standard-Bithalter 58 mm	U641D	3336600179530
KASSETTE MIT TORSIONSBITS PZ-TX-PL	12	PZ1-2 (x2)-3/PH1-2 (x2)-3/ PL4,5-5,5-6,5 + Standard-Bithalter 58 mm	U640D	3336600179523



U204E



U205E



U206E



U644C



U643D

Beschreibung	VPE	Inhalt	Ref.	Gencod
STÄNDER MIT 24 BITHALTERN	24	U628 x4 - U648 x12 - U634 x8	U204E	3336600179608
THEKENWERBUNG BITHALTER	24	U628 x8 - U648 x8 - U634 x8	U205E	3336600182257
THEKENWERBUNG BITHALTER	24	U628 x4 - U629L074 x4 - U629L100 x4 - U648 x4 - U634 x4 - U637 x4	U206E	3336600185876
KASSETTE MIT TORSIONSBITS	45	PH 1-1-2-2-3-3/PZ 1-1-2-2-3-3/PL 0.5X3 - 0.6X4.5 - 0.8X5.5 - 1X5.5 - 1.2X6.5 - 1.6X8/HX 2.5-3-4-5-6-7/TX 10-15-20-25-30-40 - 10 Steckschlüssel: 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 + 1 Ratschenschlüssel + 1 Bithalter Fox II + 1 Bithalter-Schraubenzieher + 1 Buchsenadapter 1/4" / Quadrat + 1 Steckadapter 1/4" / Quadrat	U644C	3336600182073
KASSETTE MIT TORSIONSBITS UND STECKSCHLÜSSELN	80	1 magnetischen Bithalter FoX II + 1 Schraubenzieher mit 8 Bits (PH1-2, PZ1-2, Torx T15-20-25-30) - 70 Torsionsbits „Industry“: SL 0.5x3.0-0.6x4.5-0.8x5.5(x2)-1.2x6.5-1.6x8.0/PH 0-1-2(x4)-3(x2)/ HEX 2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-7.0-8.0/PZ 1-2(x4)-3(x2)/TW 1-2-3-4-5/TQS 5-6-8-10/SQ 0-1-2-3/Tx Ta 10-15-20-25-30-40/HEXTa 3.0-4.0-5.0-6.0/ Spanner 4-6-8-10/Tx 05-06-07-08-09/Tx 10-15-20(x2)-25(x2)-27-30-40	U643D	3336600182066



MERCHANDISING- VERSCHRAUBUNG

ABNEHMBARER STÄNDER

Ein Mindestmaß an Raum für ein Höchstmaß
an Artikeln.



VERTEILERKÄSTEN

Kassetten geliefert pro Verpackungseinheit von 5 St.



LOSER STÄNDER

Lose Bitverteiler.
Ref. M00120

Bezeichnung	Ref.	Gencod
REGAL 1 ML (MIT DEM KOPFTEIL NACH WAHL EINGEBEN)	GOND1000	3336609000019
REGAL 0,5ML (MIT DEM KOPFTEIL NACH WAHL EINGEBEN)	GOND500	3336609000071
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	M00202	33366090009500
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR REGAL 0,5 ML	M00203	33366090009975
NETZKABEL FÜR LEUCHTKOPFTEIL (MIT JEDER KOPFTEILBESTELLUNG EINGEBEN)	CORDON	3336600187528
DIAGER-KOPFTEIL FÜR REGAL 1 ML	FR1000	33366090005472
DIAGER-KOPFTEIL FÜR REGAL 0,5 ML	FR500	33366090005373
HALTER 1 ML FÜR ABNEHMBARE AUFHÄNGER	M00150	33366090004468
HALTER 0,5 ML FÜR ABNEHMBARE AUFHÄNGER	M00158	33366090005793
DOPPELTER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00151	33366090004475
EINFACHER ABNEHMBARER AUFHÄNGER	M00152	33366090004482
DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR HALTER 1 ML	ANTIVOL1000	33366090002037
DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR HALTER 0,5 ML	ANTIVOL500	33366090004291
DIEBSTAHLSICHERUNG FÜR AUFHÄNGER	M00169	33366090006745
PLATTE 900 ML, BREITEN- UND TIEFENVERSTELLBAR 360 ML	M00167	33366090006141
PLATTE 500 ML, BREITEN- UND TIEFENVERSTELLBAR 400ML	TAB500400	33366090001170
KLEINES SCHAUFENSTER (EINGEBEN MIT 1 BAR1000)	M00157	33366090005274
VERSTÄRKUNGSBALKEN 1 ML	BAR1000	33366090000057
VERSTÄRKUNGSBALKEN 0,5ML	BAR500	33366090000095
MONOBLOCK-STÄNDER	M00171	33366090006844
AUFBAU PR24 (FLACH DELIEFERT)	M00135	33366090007643
AUFHÄNGEVORRICHTUNG 6 DOPPELTE AUFHÄNGER (MIT ETIKETTENHALTER)	M00101	33366090008640
BOX LOSE BITS	M00120	3336609001306
THEKENWERBUNG PLEXI (MIT 2 PLATTEN DELIEFERT)	C00085	33366090005397
AUFHÄNGER FÜR THEKENWERBUNG PLEXI	C00087	33366090005670
ILV REGALSTOPP BLUESHOCK	B00448	33366090006155
TWINSTICK SELBSTKLEBEND	M00075	3336600196964



BITHALTER- WERBUNG

Thekenwerbung für Bithalter-Sortiment
nach Ihren Bedürfnissen empfohlen oder
angepasst



ZUBEHÖR 1 METRE

**Zubehör speziell für
Verschraubung**

Präsentation auf Aufhängevorrichtung
Verschraubungssortiment nach Farben
getrennt für jede Familie (Torsion, Schlag,
Diatin, Quality, Bithalter und Steckschlüssel).
Aufteilungen auf Regal 1 ML



PROMOTION

modulierbarer Thekenstander



LOCHSÄGE



Standard Systeme

HEXA-Schaft oder Kompatibel SDS-plus

651HEX01 oder 651SDS01

SÄGENAUFNAHME

Ø14-30

651L



BOHRUNG

Ø 14-30



651HEX03 oder 651SDS02

SÄGENAUFNAHME

Ø 32-210

651L



BOHRUNG

Ø 32-210



Beschreibung

- HSS KOBALT 8%.
- Zähne gefräst und side Kasette.
- Zähne progressive.
- 4-6 tpi/mm.

Anwendungen

Präzise Löcher für Stecker, Kabel und Röhren...
Bohrt Holz, Leichtbeton, Plastik, Eisen bis zu 1 mm Dick.

**Made in
GERMANY**



■ ZÄHNE GEFRÄST

Eine gefräste Zahnung (im Gegensatz zu einer geschliffenen Zahnung) hält der Beanspruchung von Metall besser stand und besitzt somit eine höhere Standzeit.

■ ZÄHNE SIDE KASSETTE

Bei der verschränkten Zahnung weisen die Zähne im Wechsel nach rechts und links. Dies ist von entscheidendem Vorteil für die Schnittleistung, den Austrag des Bohrmehls und zur Vermeidung des Festfressens der Lochsäge beim Schnitt.


■ ZÄHNE PROGRESSIVE

Jeweils 7 Zähne mit genau festgelegter Geometrie bilden eine Gruppe, die dann über den gesamten Umfang der Lochsäge wiederkehrt. Die Zahnung mit variabler Teilung bietet Anwendungsvielfalt bei bestimmten Materialien (Metall, Holz, Kunststoffe), verringert Vibrationen und sorgt für ein optimales Finish.

■ ZÄHNE 8% KOBALT

Der Zusatz von Kobalt steigert die Temperaturbeständigkeit. Dieses Legierungselement ermöglicht es dem Werkzeug, stärkeren Schnittkräften standzuhalten und harte Materialien wie rostfreien Edelstahl zu bohren. Es verleiht dem Werkzeug eine längere Standzeit als herkömmlicher HSS-Stahl.

Quick-Lock System

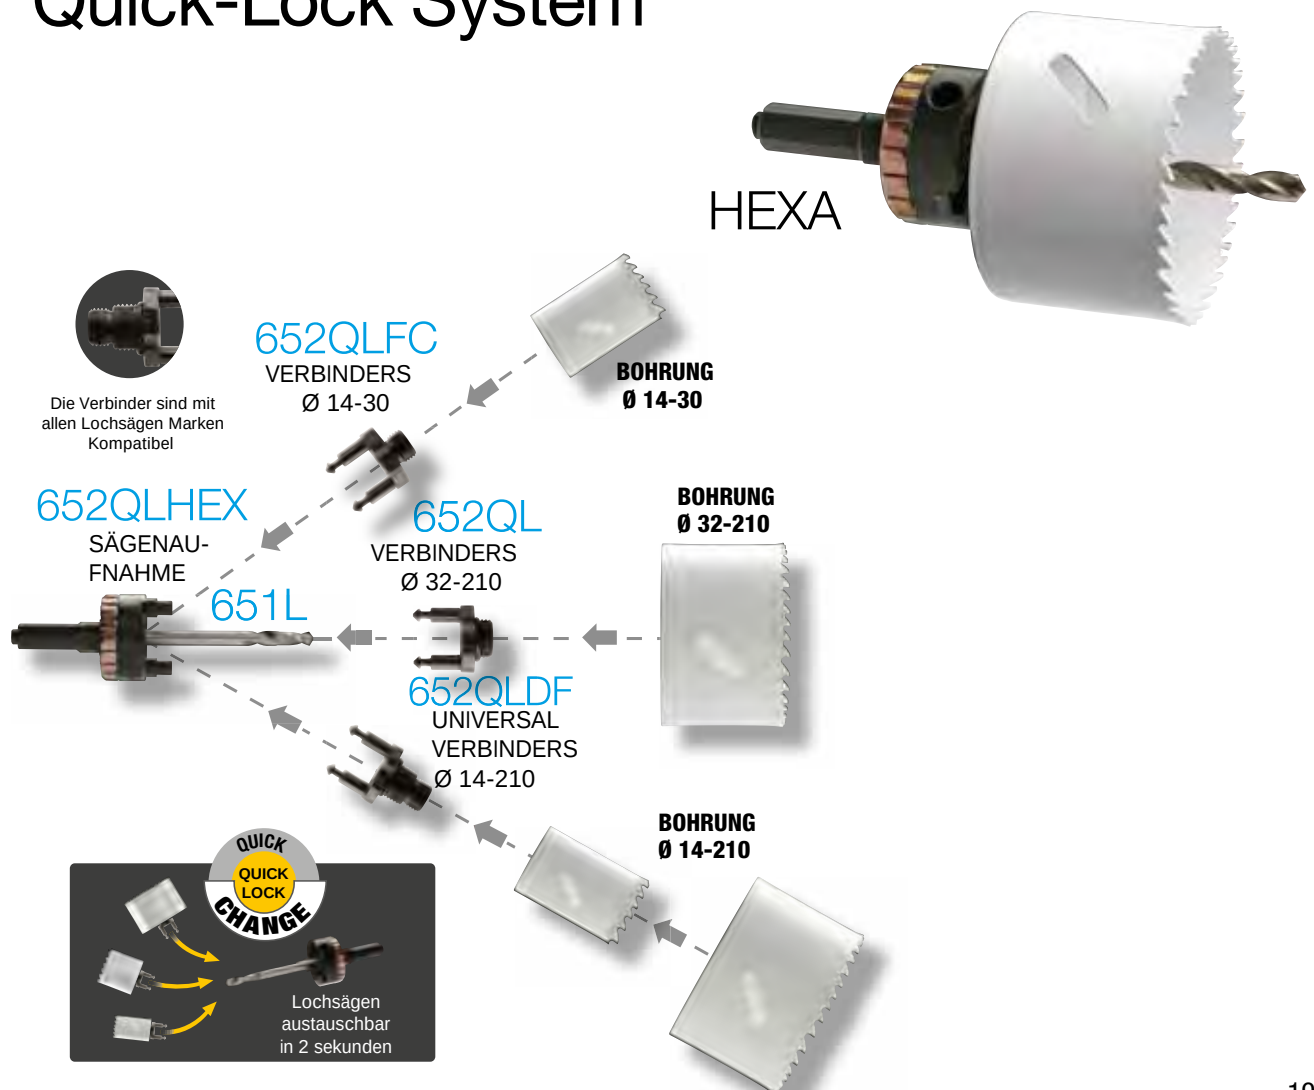

Ref.
650

HSS-Lochsäge

Bimetall 8 % Kobalt

Lochsäge Bimetall 8 % Kobalt bietet einen besseren Widerstand beim Bohren harter Stähle wie Edelstahl. Die fortschreitende Zahnung ermöglicht vielseitige Schnitte in Materialien mit gutem Ausführungsgrad (Holz, Metall, PVC und Edelstahl).



- HSS 8 % KOBALT
- VIELSEITIGKEIT

Beschreibung

- HSS-Zahnung 8 % Kobalt.
- Gefräste und gesetzte Zahnung.
- Fortschreitende Zahnung.
- 4-6 tpi/mm.

Vorteile

- Zähne gefräst: Mehr widerstandsfähig in Metall mit eine längere Lebensdauer
- Zähne geschränkte: hohe Schneidkraft. Einfache Entsorgung von Partikel und verhindert das Blockieren
- Zähne progressive: Vielseitigkeit der Schnitt und eine saubere Ausführung.

Anwendungen

- Präzise Löcher für Steckdosen, Kabel, Rohre.



Edelstahl, Verbundstoff, Legierte Stähle,
Weichholz, Gusseiserne

HSS-E
8 % Co



Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.	Ø	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
14	36	54	650D14	3336600159266	1	64	38	43.5	650D64	3336600159570	1
16	36	54	650D16	3336600159273	1	65	38	43.5	650D65	3336600159587	1
17	36	54	650D17	3336600159280	1	67	38	43.5	650D67	3336600159594	1
19	36	51	650D19	3336600159297	1	68	38	43.5	650D68	3336600159600	1
20	36	51	650D20	3336600159303	1	70	38	43.5	650D70	3336600159617	1
21	36	51	650D21	3336600159310	1	73	38	43.5	650D73	3336600159624	1
22	36	51	650D22	3336600159327	1	76	38	43.5	650D76	3336600159631	1
23	36	51	650D23	3336600159334	1	79	38	43.5	650D79	3336600159648	1
24	36	51	650D24	3336600159341	1	83	38	43.5	650D83	3336600159655	1
25	36	51	650D25	3336600159358	1	86	38	43.5	650D86	3336600159662	1
27	36	51	650D27	3336600159365	1	89	38	43.5	650D89	3336600159679	1
29	36	51	650D29	3336600159372	1	92	38	43.5	650D92	3336600159686	1
30	36	51	650D30	3336600159389	1	95	38	43.5	650D95	3336600159693	1
32	36	49	650D32	3336600159396	1	98	38	43.5	650D98	3336600159709	1
33	36	49	650D33	3336600159402	1	102	38	43.5	650D102	3336600159716	1
35	36	49	650D35	3336600159419	1	105	38	43.5	650D105	3336600159723	1
37	38	43.5	650D37	3336600159426	1	108	38	43.5	650D108	3336600159730	1
38	38	43.5	650D38	3336600159433	1	111	38	43.5	650D111	3336600159747	1
40	38	43.5	650D40	3336600159440	1	114	38	43.5	650D114	3336600159754	1
41	38	43.5	650D41	3336600159457	1	121	38	43.5	650D121	3336600159761	1
43	38	43.5	650D43	3336600159464	1	127	38	43.5	650D127	3336600159778	1
44	38	43.5	650D44	3336600159471	1	133	38	43.5	650D133	3336600159785	1
46	38	43.5	650D46	3336600159488	1	140	38	43.5	650D140	3336600159792	1
48	38	43.5	650D48	3336600159495	1	146	38	43.5	650D146	3336600159808	1
51	38	43.5	650D51	3336600159501	1	152	38	43.5	650D152	3336600159815	1
52	38	43.5	650D52	3336600159518	1	160	38	43.5	650D160	3336600159822	1
54	38	43.5	650D54	3336600159525	1	168	38	43.5	650D168	3336600159839	1
57	38	43.5	650D57	3336600159532	1	177	38	43.5	650D177	3336600159846	1
58	38	43.5	650D58	3336600159549	1	200	38	43.5	650D200	3336600159853	1
59	38	43.5	650D59	3336600159556	1	210	38	43.5	650D210	3336600159860	1
60	38	43.5	650D60	3336600159563	1						



Schwarze
Klammer

Finden Sie alle
Videos auf unserem
YouTube Channel

Ref.
651HEX01

Sechskant-Sägenaufnahme 9,5 mm - Bohrung 14 bis 30 mm

Sägenaufnahme Sechskantbefestigung 9,5 mm mit Bohrer für Lochsäge Durchmesser 14 bis 30 mm. Wird mit Zentrierbohrer Ref. 651L083 verwendet.



Farbloses
Twistpack

GL	Ref.	Gencod	Mg.
100	651HEX01	3336600159877	1

Ref.
651HEX03

Sechskant-Sägenaufnahme 9,5 mm - Bohrung 32 bis 210 mm

Sägenaufnahme Sechskantbefestigung 9,5 mm mit Bohrer für Lochsäge Durchmesser 32 bis 210 mm. Wird mit Zentrierbohrer Ref. 651L102 verwendet.



Farbloses
Twistpack

GL	Ref.	Gencod	Mg.
127	651HEX03	3336600159891	1

Ref.
651SDS01

Sägenaufnahme SDS-plus kompatibel - Bohrung 14 bis 30 mm

Sägenaufnahme SDS-plus kompatibel mit Zentrierbohrer für Lochsäge 14 bis 30 mm. Wird mit dem Zentrierbohrer Ref. 651L083 verwendet.



Farbloses
Twistpack

GL	Ref.	Gencod	Mg.
120	651SDS01	3336600159914	1

Ref.
651SDS02

Sägenaufnahme SDS-plus kompatibel - Bohrung 32 bis 210 mm

Sägenaufnahme SDS-plus kompatibel mit Zentrierbohrer für Lochsäge 32 bis 210 mm. Wird mit dem Zentrierbohrer Ref. 651L102 verwendet.



Farbloses
Twistpack

GL	Ref.	Gencod	Mg.
131	651SDS02	3336600159921	1

Ref.
651L

Zentrierbohrer

Ersatzbohrer für Sägenaufnahme Sechskantbefestigung, SDS-plus oder Schnellverschluss -
Packung von 2.

Sägenaufnahme Kompatibilität

GL

Ref.

Gencod

Mg.

651HEX01 - 651HEX03 - 651SDS01 - 651SDS02	83	651L083	3336600159938	1
Quick lock 652QLHEX	100	651L100	3336600160019	1
651HEX01 - 651HEX03 - 651SDS01 - 651SDS02	102	651L102	3336600159945	1

DIY-Rohr

Ref.
651RA

Verlängerung Lochsäge

Verlängerung Lochsäge 300 mm.



GL

Ref.

Gencod

Mg.

300	651RAHEXL300	3336600192584	1
-----	--------------	---------------	---

DIY-Rohr

Ref.
652QLHEX

Schnellverschluss-Sägenaufnahme

Sägenaufnahme Sechskantbefestigung 11 mm mit Schnellverschlussssystem. Kompatibel zu
Zentrierbohrer Ref. 651L100.

GL

Ref.

Gencod

Mg.

127	652QLHEX	3336600159952	1
-----	----------	---------------	---

Farbloses
TwistpackRef.
652QLFC

Schnellverschlussanschlüsse

Packung 5 Schnellverschlussanschlüsse für Lochsäge 14 bis 30 mm.



Ref.

Gencod

Mg.

652QLFC	3336600159976	1
---------	---------------	---

Farbloses
Twistpack

Ref.
652QL

Schnellverschlussanschlüsse

Packung 5 Schnellverschlussanschlüsse für Lochsäge 32 bis 210 mm.



Farbloses
Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
652QL	3336600159990	1



Ref.
652QLDF

Schnellverschlussanschlüsse mit Doppelgewinde

Packung 5 Schnellverschlussanschlüsse mit Doppelgewinde für Lochsäge 14 bis 210 mm.



Farbloses
Twistpack

Ref.	Gencod	Mg.
652QLDF	3336600160002	1





Satz
650BD68



Sanitär-lochsägen kassette
653C



Elektro-lochsägen kassette I
654C



Elektro-lochsägen kassette II
657C



KASSETTEN LOCHSÄGE



Allround lochsägen kassette

655C



Allround quick-lock lochsägen kassette

656C



Quick-lock lochsägen

651E



Lochsägen

651C

Beschreibung	VPE	Inhalt	Ref.	Gencod
SATZ BIMETALL-LOCHSÄGE 8 % KOBALT DURCHMESSER 68	1	Satz Lochsägen Ø68mm	650B	3336600195400
SANITÄR-LOCHSÄGEN KASSETTE	9	Ø19-25-32-38-44-57-68 mm + 2 Sechskant-Sägenaufnahme 9.5 mm mit Zentrierbohrer (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	653C	3336600160316
ELEKTRO-LOCHSÄGEN KASSETTE I	8	Ø22-35-51-57-68-76 mm + 2 Sechskant-Sägenaufnahme 9.5 mm mit Zentrierbohrer (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	654C	3336600160323
ELEKTRO-LOCHSÄGEN KASSETTE II	8	Ø22-40-54-65-68-73 mm + 2 Sechskant-Sägenaufnahme mit Zentrierbohrer	657C	3336600173866
ALLROUND LOCHSÄGEN KASSETTE	12	Ø19-22-25-32-35-38-44-57-68-76 mm + 2 Sechskant-Sägenaufnahme 9.5 mm mit Zentrierbohrer (Ø14-30 / Ø32-210 mm)	655C	3336600160330
ALLROUND QUICK-LOCK LOCHSÄGEN KASSETTE	20	Ø19-22-25-32-38-44-57-68-76 mm + Schnellverschluss-Sägenaufnahme 9.5 mm mit Zentrierbohrer + 10 Schnellverschlussanschlüsse	656C	3336600167001
ALLROUND QUICK-LOCK LOCHSÄGEN KASSETTE	5	Ø 83-102 mm + 1 Schnellverschluss-Sägenaufnahme mit Zentrierbohrer + 2 Anschlüsse	651E	3336600185968
LOCHSÄGEN KASSETTE	9	Ø 22-29-35-44-51-68 mm + 1 Sechskant-Sägenaufnahme 8.7 mm mit Zentrierbohrer	651C	3336600195189

SÄGEN MADE IN GERMANY



SÄBELSÄGEBLATT, STICHSÄGEBLATT


Die produktvorteile

Zähne STAR

Konisch geschliffen, Zähne dreifach schräg geschärft.
Sehr schnelle und saubere Schnitte in allen Hölzern und Kunststoffen.



TWINCUT



Zähne TWINCUT

Ideal für : die Bearbeitung von Blechen, Rohren und Profilen aus Metall mit einer Stärke ab 2 mm, demontage von Holz mit Nägeln / Schrauben. Die perfekten Zwillinge : robuste und aggressive, Twin-Cut Verzahnung, aggressiver Zahn, robuster Zahn. Abwechselnd verbindet sich ein sehr aggressiver Zahn mit tiefem Spanraum und ein sehr robuster Zahn mit flachem Spanraum zu einem Höchstmaß an Geschwindigkeit und Widerstandsfähigkeit. XLS Technologie : TWIN-CUT Säbelsägeblätter werden aus einem neuartigen, pulvermetallurgischen Hochleistungsstahl gefertigt.

Die physikalischen Eigenschaften des XLS-Materials schaffen im Mikrobereich wesentlich glattere Strukturen an den Schneidkanten der Zähne.

Vorteil : Das XLS-Material ist im Vergleich zu herkömmlichem, Bi-Metall, spürbar härter, hitzebeständiger und widerstandsfähiger in der Verzahnung.


COMBO




Zähne COMBO

Variable Zahnteilung mit zwei unterschiedlichen Zahnteilungen. Zum Beispiel 10/14 ZpZ für Holz mit Metallrückständen.

AUSWAHL DER ZAHNUNG / ANWENDUNG

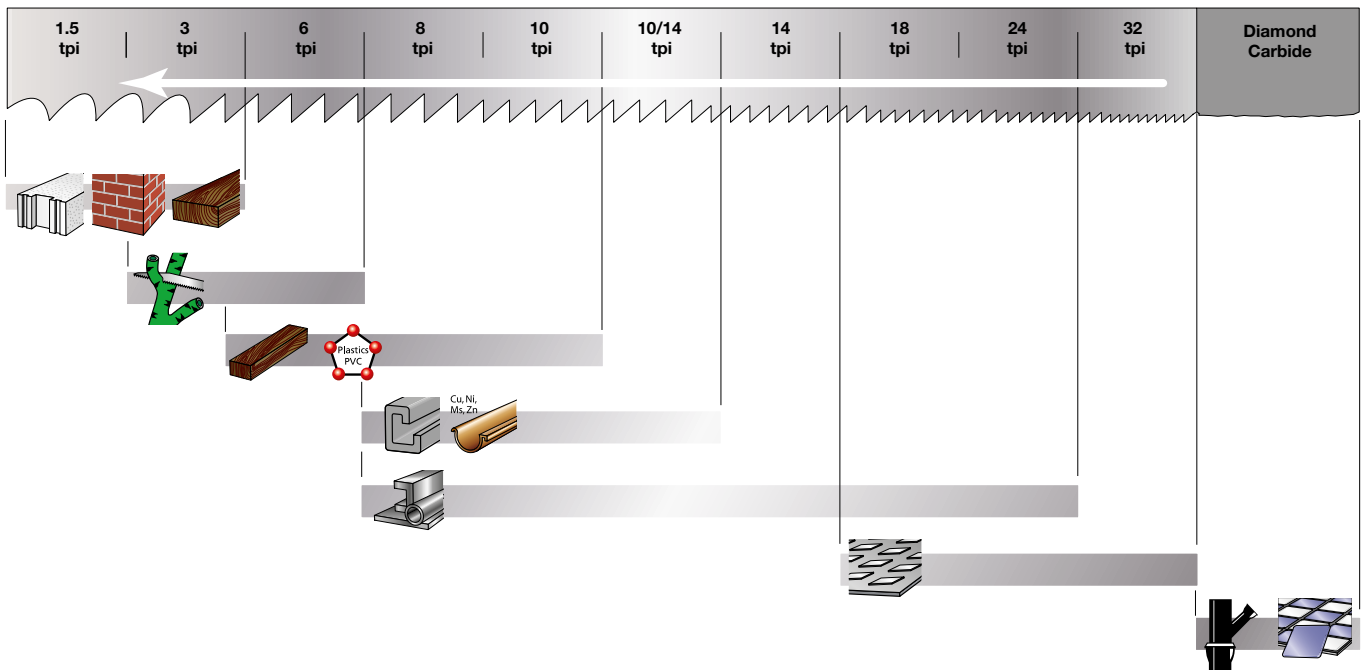


AUSWAHL DES WERKSTOFFS KLINGE / ANWENDUNG




AUSWAHL SÄGEBLATTLÄNGE

Länge der Klinge: Materialstärke + 50 mm


■ Es müssen stets 2 bis 3 Zähne im Schnittgut in Eingriff sein.

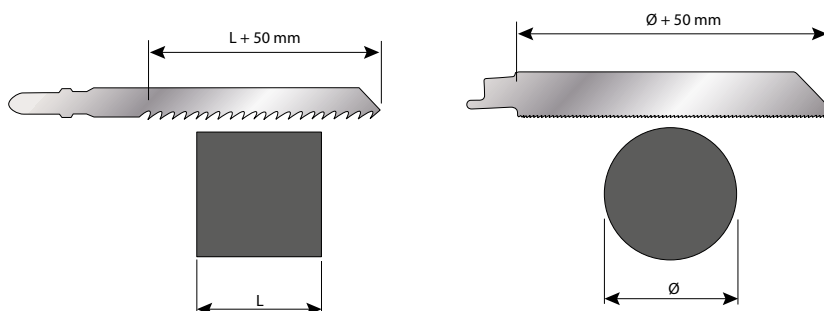


GLOSSAR PIKTOGRAMM




Sauberer
Schnitt




Grobschnitt




Rechtwinkliger
Schnitt



Profilschnitt



Zahnung
«auf Stoß»




Schneller
Schnitt



Lange
Standzeit


VERZÄHNUNG

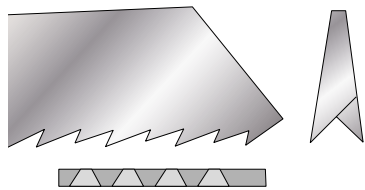

Zähne geschliffen (oder geschärft),
Blattkörper konisch geschliffen

SCHNELLER SCHNITT


- Die perfekt ausgerichteten, gerade stehenden Zähne ermöglichen einen sehr sauberen, genauen und geraden Schnitt.
- Der konisch geschliffene Blattrücken läßt Platz für das Entfernen der Sägespäne und ermöglicht so einen schnellen Schnitt.

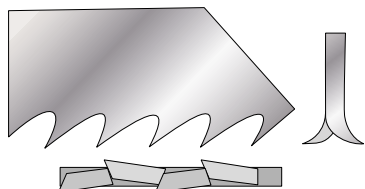

Zähne geschliffen (oder geschärft)
und schräg geschärft

SCHNELLER SCHNITT


- Die schräg geschärften Zähne schneiden mit hoher Geschwindigkeit, insbesondere in Holz.
- Besonders geeignet für das Schneiden von Holz.



Zähne gefräst

SCHNELLER, GROBER SCHNITT

- Die gefräste und geschränkte Zähne schneiden roh- und schnell in Zohl, Aluminium, Eisenfrei Stähle und Kunststoff.

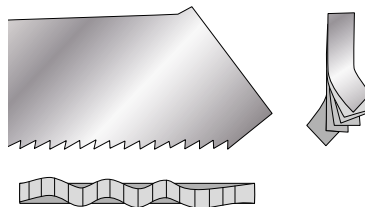


Zahnung gefräst und gewellt


SAUBERER UND FEINER SCHNITT

- Die gefrästen und gewellten Zähne halten ständigen Kontakt mit dem zu schneidendem Material und gewährleisten so einen feinen und geraden Schnitt in Stahl, Buntmetall, Aluminium und Sandwich-materialien.

ZAHNGEOMETRIE




Normale
Zahngeometrie
Zahnung auf Zug



Zahnung «auf Stoß»
Sauberer
Splitterfreier Schnitt

DOPPEL-ZÄHNUNG



Ideal für den
Profilschnitt

Finden Sie alle
Videos auf unserem
You Tube Channel

ZEICHNERKLÄRUNGEN



HSS

Hochwertiger HS-Stahl Schnitte mit hohen Drehzahlen. Hervorragende Abriebbeständigkeit. Eignet sich für harte Werkstoffe.

**HCS
CV**

Karbon-Chrom-Vanadium-Legierung. Chrom sorgt für bessere Korrosionsbeständigkeit. Vanadium erhöht die Erhitzungsfähigkeit. Eignet sich für weiche Werkstoffe.

CARBURE

CARBIDE

Es gibt 3 Arten von Hartmetall-Klingen: Mit HM-Sinterung, mit angesetzten HM-Zähnen oder mit angesetzter HM-Zahnleiste. Die Hartmetall-Klingen bieten hohe Leistungsmerkmale und eignen sich für den Schnitt harter und/oder abrasiver Materialien.


DIAM

DIAM-Sägeblätter sind mit Diamantgranulat bestreute Blätter. Diese Blätter sind insbesondere geeignet für den Einsatz bei sehr harten und/oder abrasiven Materialien sowie bei Verbundmaterialien.

**Bi
Metal**
FLEX

Der Begriff Bimetall bezeichnet Gegenstände, die aus zwei Teilen unterschiedlicher Stahlsorten gefügt werden, im Gegensatz zu legiertem Stahl. Die Struktur verleiht den Sägeblättern ein besseres Verhältnis zwischen Schnitt/Standzeit, da jede Stahlsorte optimal eingesetzt wird: Die Zähne sind härter und bieten mehr Schnittleistung, die Klinge ist flexibler, daher weniger bruchgefährdet und beständiger.

Die Lebensdauer von Bimetall-Klingen ist 2 bis 10 Mal höher als diejenige von HSS- oder HCS-Klingen.

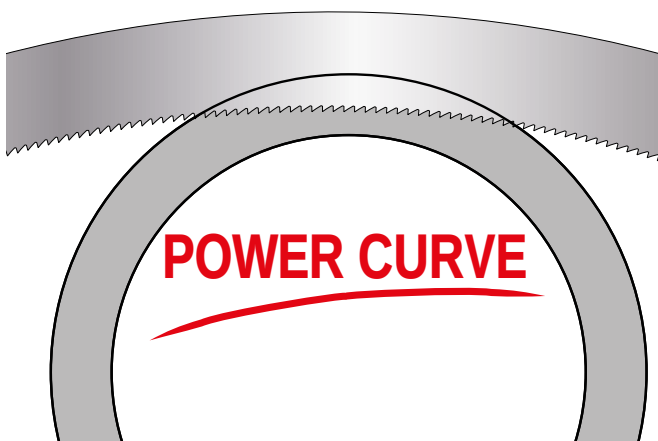


Der Unterschied : Die neue, gekrümmte Blattform unterstützt perfekt die natürliche Orbitalbewegung der Säbelsäge und ermöglicht so eine hohe Kraftübertragung. Gleichzeitig greifen die Zähne durch die Blattkrümmung im bestmöglichen Winkel in das Werkstück ein und sägen effektiver bei langsamerer Abnutzung und besserer Spanabfuhr. Die Blattlänge wird optimal ausgenutzt: bis zu 10% mehr Zähne arbeiten im Vergleich zu einem geraden Blatt gleicher Länge im Werkstück.

Vorteil :

Schnelleres Arbeiten = bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit.

Mehr Schnitte = bis zu 25% längere Lebensdauer gegenüber vergleichbaren, geraden Säbelsägeblättern.

ZUORDNUNGSTABELLE ZU DEN STICHSÄGE-MARKEN

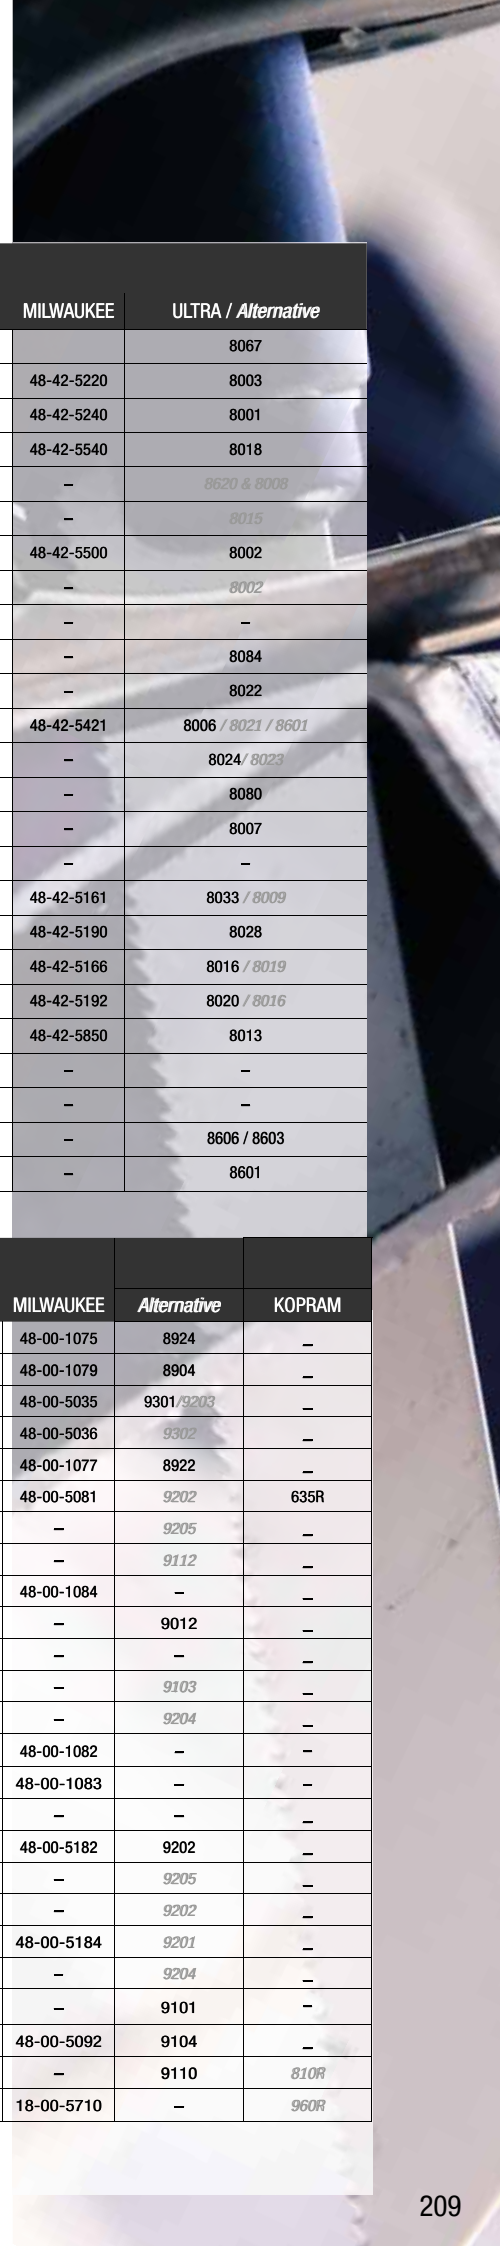

SÄBELSÄGEBLATT

DIAGER	AEG	BOSCH / <i>Alternative</i>	FESTOOL	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	ULTRA / <i>Alternative</i>
L000W5	373083	T101AIF / T101AOF & T101BIF	–	–	P31566	23948		8067
L001W5	254071	T111C / T119B	–	410S	B13/A85656	23632	48-42-5220	8003
L002W5	254061	T101B	S75/2,5	450S	B11/A85634	23634	48-42-5240	8001
L003W5	346079	T101BR		450SR	B19/A85715	23650	48-42-5540	8018
L004W5	–	T101BF & T101BRF	HS75/3 BI FC	–	–	–	–	8620 & 8008
L005W5	–	T119B0	–	–	–	–	–	8015
L006W5	274351	T101D	–	456S	B12/A85640	23635	48-42-5500	8002
L007W5	373080	T101DP	575/4FS	–	–	23655	–	8002
L008W5	–	T308B	–	–	–	–	–	–
L012W5	–	T234X / T102BF BIM	–	–	–	23675	–	8084
L009W5	399306	T301CD	–	–	B10/A85628	23654	–	8022
L010WL1005	213116	T144D / T144DF & T144DP & T244D	S75/4	406S	B16/A85684	23633	48-42-5421	8006 / 8021 / 8601
L010WL1325	311633	T344D / T344DF	S105/4	–	L2/P06454	23678	–	8024 / 8023
L010WL1805	354745	T744D	–	686S	A86315	23603	–	8080
L011W5	265312	T 244 D	–	–	P31572	–	–	8007
L012S5		T123XF / T123X & T345X & T345XF	–	–	–	–	–	–
L000M5	340011	T118AF / T118A & T218A	HS60/1,2BI	318S/324S	P47226	23971	48-42-5161	8033 / 8009
L001M5	340012	T118BF / T101A & T118B	HS60/2bi	314S	P47232	23973	48-42-5190	8028
L002M5	274654	T318AF	HS105/1,2BI	518S	P47204	23978	48-42-5166	8016 / 8019
L003M5	274653	T318BF	HS105/2bi	–	P47210	23979	48-42-5192	8020 / 8016
L004M5	340014	T127D & T227D	HS75/3bi	–	–	23974	48-42-5850	8013
L005M2	373393	T118AHM / T118EHM	–	–	P-05929	23662	–	–
LMIX001	–	T345XF	–	–	–	–	–	–
L100W5	–	–	–	–	–	–	–	8606 / 8603
L101W5	–	–	–	–	–	–	–	8601

STICHSÄGEBLATT

DIAGER	AEG	BOSCH / <i>Alternative</i>	DEWALT	LENOX	MAKITA	METABO	MILWAUKEE	<i>Alternative</i>	KOPRAM
L200WL1505	323800	S644D	DW4802	656R	P47086	37470	48-00-1075	8924	–
L200WL3005	323802	S1344D / S1111DF	DW4804	156R	P05016	31472	48-00-1079	8904	–
L201WL1505	354775	S611DF / S641HM & S611VF & S611DF	–	656R	P05088	–	48-00-5035	9301/9203	–
L201WL2255	354777	S1111DF	–	956R	–	–	48-00-5036	9302	–
L202WL2405	323803	S1531L / S1617K & S1111K	–	–	P47117	31488	48-00-1077	8922	–
L204SL1505	–	S922VF	DW4845	650R	P47014	31492	48-00-5081	9202	635R
L204SL2255	373288	S1122VF / S1120CF & S1122HF	–	–	–	31495	–	9205	–
L204SL2805	–	S1222VF	–	110R	–	31407	–	9112	–
L200SL3002	–	S 713 A	–	–	P80444	–	48-00-1084	–	–
L201SL2001	–	–	–	800RDG	–	–	–	9012	–
L202SL1152	–	S518EHM	–	–	–	31817	–	–	–
L203SL1505	–	–	–	–	–	–	–	9103	–
L203SL2255	–	S1234XF	–	–	–	–	–	9204	–
L205SL3001	373027	S1211K	–	–	–	–	48-00-1082	–	–
L205SL4001	373028	–	–	–	–	–	48-00-1083	–	–
L206SL3001	–	–	–	–	–	–	–	–	–
L200ML1505	354789	S922BF	DW4808	614R	P04911	31491	48-00-5182	9202	–
L200ML2005	361345	S1122BF	DW4809	814R	P04927	31494	–	9205	–
L201ML1505	–	–	–	–	–	–	–	9202	–
L202ML1505	354792	S922EF	DW4811	618R	P04880	31454	48-00-5184	9201	–
L202ML2005	354793	S1122EF	DW4821	818R	P04933	31493	–	9204	–
L204ML1505	354796	S922AF / S522AF	DW4813	624R	P04905	–	–	9101	–
L205ML1505	318127	S922HF	DW4806	610R	P46997	–	48-00-5092	9104	–
L205ML2805	–	–	–	–	P04983	–	–	9110	810R
L206ML3005	–	S1120CF	–	–	P46981	–	18-00-5710	–	960R

AUWAHL-LEITFADEN FÜR SÄGEBLÄTTER

Stichsägeblatt

Materialen																					
Ref.																					
L000W																					
L001W																					
L002W																					
L003W																					
L004W																					
L005W																					
L006W																					
L007W																					
L008W																					
L012W																					
L009W																					
L010W																					
L011W																					
L012S																					
L000M																					
L001M																					
L002M																					
L003M																					
L004M																					
L005M																					
L100W																					
L101W																					

Säbemsägeblatt

L200W																					
L201W																					
L202W																					
L200M																					
L201M																					
L202M																					
L204M																					
L205M																					
L206M																					
L200S																					
L201S																					
L202S																					
L203S																					
L204S																					
L205S																					
L206S																					

Optimal Veranlassend

Stichsägeblatt

Materialen

Vorteile

Ref.	Gub	Sandwich- material	Dachziegel	Gips	Dämmmaterialien	Gummi	Leder, Karton	Keramik	Zementfaser	Sauberer Schnitt	Grobschnitt	Profi Ischnitt	Rechtwinkliger Schnitt	Schneller Schnitt	Zahnung «auf Stoß»	Lange Standzeit
L000W																
L001W																
L002W																
L003W																
L004W																
L005W																
L006W																
L007W																
L008W																
L012W																
L009W																
L010W																
L011W																
L012S																
L000M																
L001M																
L002M																
L003M																
L004M																
L005M																
L100W																
L101W																

Säbemsägeblatt

L200W																
L201W																
L202W																
L200M																
L201M																
L202M																
L204M																
L205M																
L206M																
L200S																
L201S																
L202S																
L203S																
L204S																
L205S																
L206S																

Ref.
L000W

Hart- und Weichholz 2,5-20 mm

Bimetall-Säbelsägeblatt



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit Zahnung „auf Stoß“ und geschliffenen Zähnen.

Vorteile

- Sauberer Schnitt - Ohne Splitter.
- Längere Lebensdauer dank die Bi-Metall Zähne.



Hartholz, Weichholz,
Holzspanplatte,
Laminatfußboden



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	55	80	1.90/13	L000W5	3336600177710	1

Pappe

Ref.
L001W

Holz und Kunststoff 4-50 mm

Schnellschnitt-Säbelsägeblatt



Beschreibung

- Gesetzte und gefräste Zähne.

Vorteile

- Es funktioniert mit Weichholz und Kunststoff.
- Schneller Schnitt.



Weichholz,
Holzspanplatte,
Kunststoff



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	3/8.5	L001W5	3336600177727	1

Pappe

Ref.
L002W

Holz und Kunststoff 3-30 mm

Säbelsägeblatt für saubere Ausführungen



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen.

Vorteile

- Sauberer Schnitt.
- Für alle Holz- und Kunststoffarten 3-30 mm.



Weichholz, Holz,
Kunststoff



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	2.5/10	L002W5	3336600177734	1
25	75	100	2.5/10	L002W25	3336600184886	1
100	75	100	2.5/10	L002W100	3336600185135	1

Pappe

Ref.
L003W

Holz und Kunststoff 3-30 mm

Säbelsägeblatt mit Zahnung „auf Stoß“



Beschreibung


- Konisch geschliffener Blattrücken mit Zahnung „auf Stoß“ und geschliffenen Zähnen.

Vorteile

- Sauberer Schnitt - Ohne Splitter.
- Für alle Holz- und Kunststoffarten 3-30 mm.



Weichholz, Holz,
Kunststoff



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	2.5/10	L003W5	3336600177741	1

Ref.
L004W

Holz und Kunststoff 8-40 mm

Säbelsägeblatt speziell für Platten




Vorteile

- Längere Lebensdauer dank die Bi-Metall Zähne.
- Schneller und sauberer Schnitt.



Weichholz, Holz,
Vollspanplatte,
Holzspanplatte,
Sperrholzplatte



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	3/8.5	L004W5	3336600177758	1

Ref.
L005W

Hart- und Weichholz 2,5-35 mm

Säbelsägeblatt für den Profilschnitt




Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen und Doppelzahnung.

Vorteile

- Sauberer Schnitt - Ohne Splitter.
- Speziell für Laubsägearbeiten.



Weichholz,
Laminatfußboden,
Vollspanplatte



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	2.5/10	L005W5	3336600177765	1

Ref.
L006W

Holz und Kunststoff 10-45 mm

Vielseitiges Säbelsägeblatt



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen.

Vorteile

- Schneller und sauberer Schnitt.
- Für alle Holz- und Kunststoffarten.

Weichholz, Holz,
Kunststoff

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	2.5/6.35	L006W5	3336600177772	1
25	75	100	2.5/6.35	L006W25	3336600184923	1

Pappe

Ref.
L007W

Holz und Kunststoff 10-45 mm

Säbelsägeblatt für 90°-Schnitt



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen und dickem Blatt.

Vorteile

- Sauberer und schneller Schnitt.
- Für Hartholz, Weichholz, Laminat, beschichtete Spanplatten, Kunststoff.

Weichholz, Holz,
Kunststoff

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	4/6.35	L007W5	3336600177789	1

Pappe

Ref.
L008W

Melaminplatten

Säbelsägeblatt mit Zahnung „auf Stoß“




Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit Zahnung „auf Stoß“.

Vorteile

- Sauberer und schneller Schnitt.
- Für 1,9-40 mm Melaminplatten.

Weichholz,
Holzspanplatte,
Vollspanplatte

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	91	117	1.90/13	L008W5	3336600177796	1

Pappe

Ref.
L012W

Verbundstoff und Plexiglas

Säbelsägeblatt für Schnellschnitt und 90°-Schnitt



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit dreifach geschliffenen Zähnen.

Vorteile

- Sauberer und schneller Schnitt.
- Für alle Holz- und Kunststoffarten.



Weichholz, Holz,
Kunststoff, Plexiglas,
Varicor Corian



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	91	117	2.5/10	L012W5	3336600178243	1

Pappe

Ref.
L009W

Holz und Kunststoff 8-65 mm

Säbelsägeblatt großer Länge



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen und langem Blatt.

Vorteile

- Langer und sauberer Schnitt.
- Ideal für alle Holzarten, Kunststoffe (8-65 mm).



Weichholz, Holz,
Kunststoff



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	105	132	3/8.5	L009W5	3336600177802	1
25	105	132	3/8.5	L009W25	3336600184954	1

Pappe

Ref.
L010W

Hart- und Weichholz 5-50 mm

Säbelsägeblatt speziell zum Zuschneiden



Beschreibung

- Gesetzte und geschliffene Zähne.

Vorteile

- Schneller und grober Schnitt.
- Ideal für alle Holzarten (5-50 mm).



Weichholz, Holz



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	4/6.35	L010WL1005	3336600177819	1
5	105	132	4/6.35	L010WL1325	3336600177826	1
5	155	180	4/6.35	L010WL1805	3336600177833	1

Pappe

Ref.
L011W

Hart- und Weichholz 5-50 mm

Säbelsägeblatt mit Doppelzahnung



Beschreibung

- Gesetzte und geschliffene Zähne, Doppelzahnung.

Vorteile

- Schneller und grober Schnitt.
- Ideal für alle Holzarten (5-50 mm).



Weichholz, Holz



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	4/6.35	L011W5	3336600177840	1

Ref.
L100W

Hart- und Weichholz 5-50 mm

Säbelsägeblatt für saubere Ausführung



Beschreibung

- Konisch geschliffener Blattrücken mit geschliffenen Zähnen.
- Kompatibel zu Black & Decker.

Vorteile

- Sauberes Finish.

Weichholz, Holz,
Kunststoff

Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	2.5/10	L100W5	3336600177925	1

Ref.
L101W

Hart- und Weichholz 5-50 mm

Säbelsägeblatt für Zuschnitt und Profilschnitt



Beschreibung

- Gesetzte und geschliffene Zähne.
- Kompatibel zu Black & Decker.

Vorteile

- Schneller und grober Schnitt, ideal zum Schneiden und für Laubsägearbeiten.
- Für alle Holzarten 5-50 mm.



Weichholz, Holz



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	4/6.35	L101W5	3336600177932	1

Ref.
L012S

Holz mit Nägeln/Schrauben

Säbelsägeblatt für Twin-Cut-Zahnung



Beschreibung

- Gefräste und gesetzte Zähne.
- Twincut-Zahnung. Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal um Paletten zu schneiden.
- Holz mit Nägeln, Metall.



Holz mit Nägeln,
Rohr- und Profilstähle



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	91	116	1.3/13 6 2.0/19	L012S5	3336600177956	1

Pappe

Ref.
LMIX

Holz und Metall


Sortiment 5 Säbelsägeblätter

Beschreibung

- Metall: Ref. L000M und L001M
- Holz: Ref. L010W, L001W und L002W

Vorteile

- 5 Teiliges Sortiment für Holz und Metall.




Mg.	Ref.	Gencod	Mg.
5	LMIX001	3336600177918	1

Pappe

Ref.
L000M

Stahl und Edelstahl

Säbelsägeblatt speziell für dünne Bleche




Beschreibung

- Gefräste und gewellte Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für Stahl- und Edelstahlbleche, Profile (1,2 - 2 mm) und sehr dünne Bleche.



Blech, Rohr- und
Profilstähle




Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	55	76.5	1.2/21	L000M5	3336600177857	1
25	55	76.5	1.2/21	L000M25	3336600185036	1

Pappe

Ref.
L001M

Stahl, Kupfer und Aluminium

Säbelsägeblatt für dünne Bleche und Profile



Beschreibung


- Gefräste und gewellte Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für Bleche, dünne Profile, Buntmetalle, Aluminium (2,5-6 mm).



Rohr- und Profilstähle,
Buntmetall, Alu




Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	55	76.5	2.0/13	L001M5	3336600177864	1
25	55	76.5	2.0/13	L001M25	3336600185043	1

Pappe

Ref.
L002M

Stahl und Edelstahl

Säbelsägeblatt für Sandwich-Materialien



Beschreibung

- Gefräste und gewellte Zähne.
- Flexibles und langes Blatt.

Vorteile

- Ideal für Sandwichmaterialien <80mm.
- Stahl- und Edelstahlbleche, 1-3 mm Profile.



Rohr- und Profilstähle,
Blech, Sandwich-
Material




Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	105	132	1.0/25	L002M5	3336600177871	1

Pappe

Ref.
L003M

Stahl und Kupfer

Säbelsägeblatt für Sandwich-Materialien



Beschreibung


- Gefräste und gewellte Zähne.
- Flexibles und langes Blatt.

Vorteile

- Ideal für Sandwichmaterialien und Kupfer.
- Geeignet für Stahlprofile und Rohre (2,5-6mm), Sandwichmaterialien (<80mm), Nichteisenmetalle.



Rohr- und Profilstähle,
Sandwich-Material,
Buntmetall



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	105	132	1.8/14	L003M5	3336600177888	1

Pappe

Ref.
L004M

Aluminium und Edelstahl

Säbelsägeblatt speziell für Aluminium




Beschreibung

- Gefräste und gesetzte Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für Aluminium, 3-15 mm Nichteisenmetalle, Stahl, 3-30 mm Kunststoffe.



Sandwich-Material,
Aluminium, Edelstahl



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	75	100	3/8.5	L004M5	3336600177895	1

Ref.
L005M

Stahl und Edelstahl

Säbelsägeblatt Hartmetall



Beschreibung


- Spangenzahnung Hartmetall, geschliffene Zähne.

Vorteile

- Ideal für Stahl, Bleche, Edelstahl (1,5 - 3,0 mm).



Rohr- und Profilstähle,
Blech, Edelstahl



Pappe

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
2	50	79	1.0/1.0	L005M2	3336600177901	1

Ref.
680

GRIFF

Säbelsägeblätter, Schrauberbits



SÄGEN & SCHRAUBEN



Beschreibung

- Auf Knopfdruck abnehmbarer Kopf.
- Kompatibel zu Sechskantbits 1/4", E6,3 und C6,3.

Vorteile

- Für einfaches Schneiden, für innen und Außenarbeiten.
- Ideal für schwierige Stellen.



Blisterverpackung

Ref.	Gencod	Mg.
680	3336600187009	1

Ref.
L201W

Holz und Kunststoff

Säbelsägeblatt für Schnellschnitt



Beschreibung

- Gesetzte und gefräste Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für Verbundmaterialien.
- Schneller Schnitt.
- Alle Holzarten, Kunststoffe, Verbundmaterialien (6-100 mm).

Weichholz, Holz,
Kunststoff

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	4.2/6	L201WL1505	3336600177987	1
5	205	225	4.2/6	L201WL2255	3336600177994	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L202W

Grünholz

Säbelsägeblatt verstärkte Zahnung



Beschreibung

- Gesetzte und geschliffene und durch Wärmebehandlung verstärkte Zähne.

Vorteile

- Ideal für Frischholz / Grünholz.
- Geeignet für Grünholz, Holzscheit (<190 mm).



Grünholz



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	220	240	6.35/5-4/5	L202WL2405	3336600178007	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L204S

Palette und Holz mit Nägeln/Schrauben

Säbelsägeblatt Zahnung COMBO



Beschreibung

- Gefräste und gesetzte Zähne Variable Zahnung. Flexibles Blatt.

Vorteile

- Geeignet für: Holz mit Nägeln, Bleche, Rohre, Aluminium, Buntmetalle.

Holz mit Nägeln,
Rohr- und Profilstähle,
Paletten

Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	2.5-1.8/10/14	L204SL1505	3336600178014	1
25	130	150	2.5-1.8/10/14	L204SL15025	3336600184619	1
100	130	150	2.5-1.8/10/14	L204SL150100	3336600184831	1
5	205	225	2.5-1.8/10/14	L204SL2255	3336600178021	1
5	250	280	2.5-1.8/10/14	L204SL2805	3336600178038	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L200W

Gips, Holz und Kunststoff

Säbelsägeblatt speziell für Gips



Beschreibung


- Gesetzte und gefräste Zähne.

Vorteile

- Ideal für Gipsplatte und Zementfaser.



Weichholz, Holz,
Kunststoff,
Faserzement



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	4,2/6	L200WL1505	3336600177963	1
25	130	150	4,2/6	L200WL15025	3336600184428	1
100	130	150	4,2/6	L200WL150100	3336600184640	1
5	280	300	4,2/6	L200WL3005	3336600177970	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L200S

Isolierstoffe

Säbelsägeblatt doppelte Schärfung



Beschreibung


- Messerklinge mit doppelter gewellter Schärfung.

Vorteile

- Speziell für Dämmmaterialien.
- Sauberer und schneller Schnitt.
- Geeignet für: Dämmstoffe, Karton, Leder, Gummi (<250mm).



starren Isoliermaterial,
Leder, Gummi, Karton,
biegsamen Isoliermaterial



Mg.	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
2	280	300	L200SL3002	3336600178137	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L201S

Guss, Ziegel und Wandfliesen

Diamantbestreutes Säbelsägeblatt



Beschreibung

- Diamantbestreutes Blatt.

Vorteile

- Speziell für Guss, Ziegel, Keramik.
- Hohe Lebensdauer.



Gusseisen, Vollziegel,
Ziegel, Holzziegel,
Keramik



Mg.	AL	GL	Ref.	Gencod	Mg.
1	180	200	L201SL2001	3336600178144	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L202S

Edelstahl und Stahl

Säbelsägeblatt Hartmetall



Beschreibung

- Zahnstange Hartmetall.
- Geschliffene Zähne.

Vorteile

- Sauberer Schnitt.
- Geeignet für: Edelstahl, Bleche, Rohre, Plexiglas, Verbundmaterialien.



Edelstahl, Ziegel,
Rohr- und Profilstähle,
faserverstärkten
Kunststoffen, plexiglas



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
2	95	115	1.4/18	L202SL1152	3336600178151	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L205S

Eis

Säbelsägeblatt Edelstahl



Beschreibung

- Lamé aus Edelstahl.
- Gefräste und gesetzte Zähne.

Vorteile

- Speziell für Tiefkühlprodukte und Eis bis 250/350 mm.



Tiefkühlprodukt



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
1	280	300	6.35/4	L205SL3001	3336600185913	1
1	380	400	6.35/4	L205SL4001	3336600185920	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L206S

Ziegel und Dachziegel

Säbelsägeblatt Hartmetall



Beschreibung

- Zahnung zylindrisches Hartmetall.
- Große Höhe.

Vorteile

- Ideal für schwere Schneidarbeiten in Kalksandstein, Backstein, Porenbeton.



Vollziegel, Ziegel,
Hohlziegel,
Faserzement



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
1	280	300	17/1.5	L206SL3001	3336600185944	1
1	380	400	17/1.5	L206SL4001	3336600187160	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L203S

Stahl, Aluminium und Kupfer

Säbelsägeblatt Twin-cut



Beschreibung


- Gefräste und gesetzte Zähne.
- Twincut-Zahnung und flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für Rohre und Profile.
- Ideal für Holz mit Nägeln.



Rohr- und Profilstähle,
Materialien schneiden,
alu, tôle



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	2.5-1.8/10/14	L203SL1505	3336600178168	1
5	205	225	2.5-1.8/10/14	L203SL2255	3336600178175	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L206M

Stahl und Holz mit Nägeln/Schrauben

Säbelsägeblatt speziell für Abbau



Beschreibung

- Gefräste und gewellte Zähne. Sehr dickes Blatt für gerade Schnitte.

Vorteile

- Ideal für Abbruch-/ Renovierungsarbeiten in Metall, Holz, Holz mit Nägeln.



Rohr- und Profilstähle,
Holz, Holz mit Nägeln/
Schrauben




Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	280	300	2.5/10	L206ML3005	3336600185937	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L200M

Stahl, Edelstahl und Kupfer

Säbelsägeblatt speziell für Bleche und Rohre



Beschreibung


- Gewellte und gefräste Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Speziell für Bleche und Rohre, Edelstahl (2,0 - 3,5 mm), Nichteisenmetalle.



Rohr- und Profilstähle,
Nichteisenmaterialien,
Blech



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	1.8/14	L200ML1505	3336600178045	1
25	130	150	1.8/14	L200ML15025	3336600184473	1
100	130	150	1.8/14	L200ML150100	3336600184695	1
5	180	200	1.8/14	L200ML2005	3336600178052	1
25	180	200	1.8/14	L200ML20025	3336600184480	1
100	180	200	1.8/14	L200ML200100	3336600184701	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L201M

Stahl, Edelstahl und Kupfer

Säbelsägeblatt mit Zahnung „auf Stoß“



Beschreibung


- Gewellte und gefräste Zähne.
- Flexibles Blatt.



Rohr- und Profilstähle,
Nichteisenmaterialien,
Blech

Vorteile

- Ideal für Bleche und Rohre.
- Schneller Schnitt.
- Geeignet für Bleche, Rohre, Edelstahl (2,0 - 3,5 mm), Nichteisenmetalle.



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	1.8/14	L201ML1505	3336600178069	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L202M

Rohr- und Profilstahl

Säbelsägeblatt speziell für dünne Bleche und Rohre



Beschreibung


- Gewellte und gefräste Zähne.
- Flexibles Blatt.



Rohr- und Profilstähle

Vorteile

- Ideal für Bleche, dünne Rohre und Edelstahl (1,5-2,5 mm).



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	1.4/18	L202ML1505	3336600178076	1
5	180	200	1.4/18	L202ML2005	3336600178083	1
25	180	200	1.4/18	L202ML20025	3336600184510	1


Quality-Etui transparent



Ref.
L204M

Stahl und Edelstahl

Säbelsägeblatt speziell für extradünne Bleche



Beschreibung


- Gewellte und gefräste Zähne.
- Flexibles Blatt. Dünne Zahnung.

Vorteile

- Speziell für extra dünne Bleche.
- Bleche, Rohre, Edelstahl (1,2-2 mm).



Rohr- und Profilstähle,
Blech




Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	1.0/24	L204ML1505	3336600178106	1

Quality-Etui transparent

Ref.
L205M

Stahl und Kupfer

Säbelsägeblatt speziell für dicke Bleche und Rohre



Beschreibung

- Gefräste und gesetzte Zähne.
- Flexibles Blatt.

Vorteile

- Ideal für dicke Bleche und Rohre.
- Hohe Lebensdauer.




Rohr- und Profilstähle,
Nichteisenmaterialien



Mg.	AL	GL	mm/ZpZ	Ref.	Gencod	Mg.
5	130	150	2.5/10	L205ML1505	3336600178113	1
5	260	280	2.5/10	L205ML2805	3336600178120	1

Quality-Etui transparent

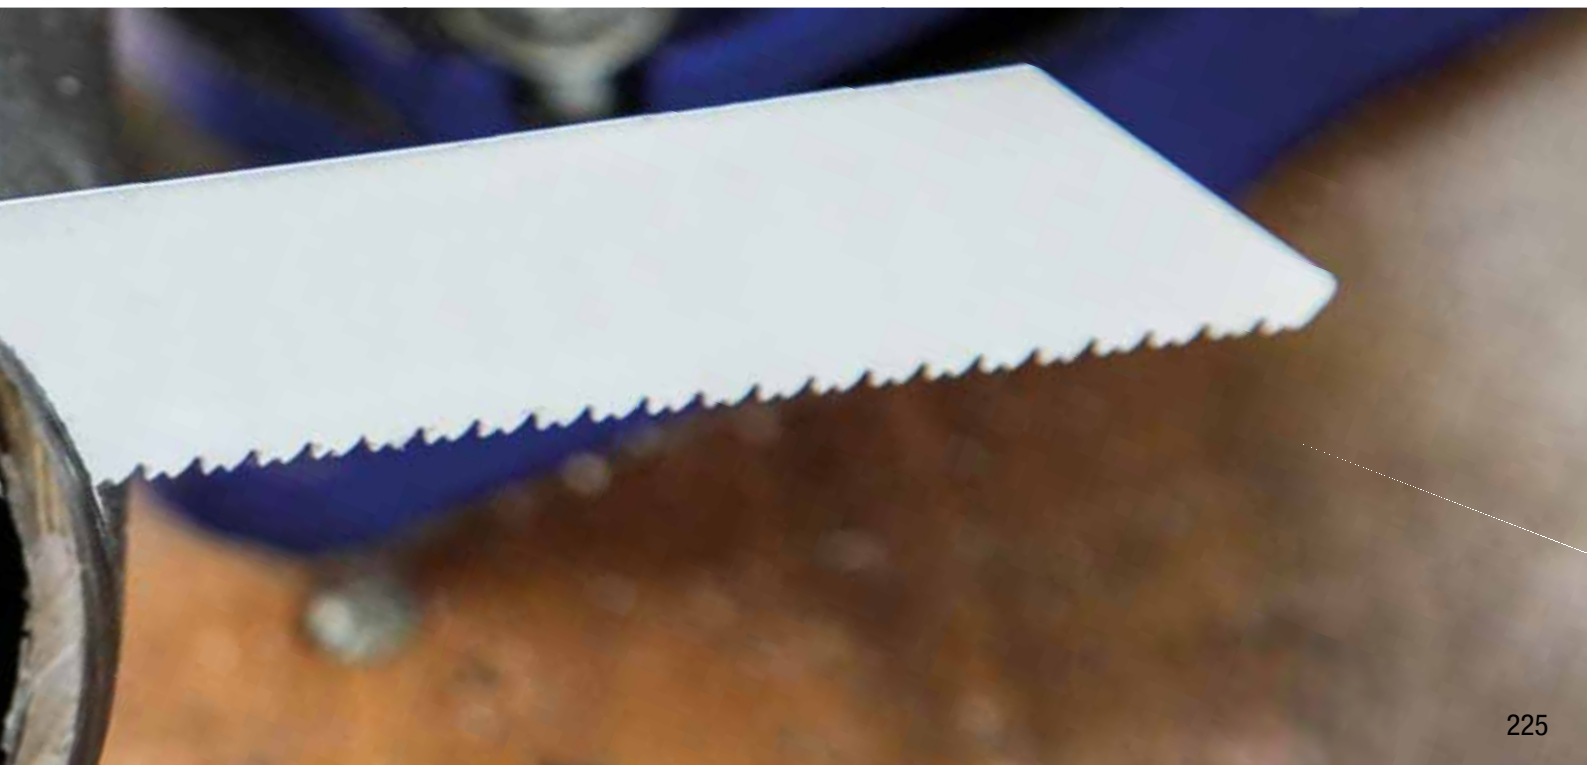

TEXTIL



POLO
LANGÄRMELIG



DAUNENJACKE



KAPUZENJACKE

Bezeichnung

Ref.

KAPPE DIAGER	GDBCASQUETTE
MÜTZE DIAGER	GDBBONNET
T-SHIRT DIAGER, GRÖSSE M	GDBTSM
T-SHIRT DIAGER, GRÖSSE L	GDBTSL
T-SHIRT DIAGER, GRÖSSE XL	GDBTSXL
POLO KURZÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE S	GDBPOLOS
POLO KURZÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE M	GDBPOLOM
POLO KURZÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE L	GDBPOLOL
POLO KURZÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE XL	GDBPOLOXL
POLO KURZÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBPOLOXXL
POLO LANGÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE S	GDBPOLOMLS
POLO LANGÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE M	GDBPOLOMLM
POLO LANGÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE L	GDBPOLOMLL
POLO LANGÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE XL	GDBPOLOMLXL
POLO LANGÄRMELIG DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBPOLOMLXXL
JACKE OHNE ÄRMEL SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE S	GDBSOFTSHELLS
JACKE OHNE ÄRMEL SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE M	GDBSOFTSHELLM
JACKE OHNE ÄRMEL SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE L	GDBSOFTSHELLL
JACKE OHNE ÄRMEL SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE XL	GDBSOFTSHELLXL
JACKE OHNE ÄRMEL SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBSOFTSHELLXXL
JACKE MIT ÄRMELN SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE S	GDBVESTES
JACKE MIT ÄRMELN SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE M	GDBVESTEM
JACKE MIT ÄRMELN SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE L	GDBVESTEL
JACKE MIT ÄRMELN SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE XL	GDBVESTEXL
JACKE MIT ÄRMELN SOFTSHELL DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBVESTEXXL
BODYWARMER DIAGER, GRÖSSE S	GDBBODYWARMERS
BODYWARMER DIAGER, GRÖSSE M	GDBBODYWARMERM
BODYWARMER DIAGER, GRÖSSE L	GDBBODYWARMERL
BODYWARMER DIAGER, GRÖSSE XL	GDBBODYWARMERXL
BODYWARMER DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBBODYWARMERXXL
DAUNENJACKE DIAGER, GRÖSSE S	GDBDOUDOUNES
DAUNENJACKE DIAGER, GRÖSSE M	GDBDOUDOUNEM
DAUNENJACKE DIAGER, GRÖSSE L	GDBDOUDOUNEL
DAUNENJACKE DIAGER, GRÖSSE XL	GDBDOUDOUNEXL
DAUNENJACKE DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBDOUDOUNEXXL
KAPUZENJACKE DIAGER, GRÖSSE S	GDBVESTECAPS
KAPUZENJACKE DIAGER, GRÖSSE M	GDBVESTECAPM
KAPUZENJACKE DIAGER, GRÖSSE L	GDBVESTECAPL
KAPUZENJACKE DIAGER, GRÖSSE XL	GDBVESTECAPXL
KAPUZENJACKE DIAGER, GRÖSSE XXL	GDBVESTECAPXXL



JACKE MIT ÄRMELN
SOFTSHELL



JACKE OHNE
ÄRMEL
SOFTSHELL



BODYWARMER



KAPPE



POLO
KURZÄRMELIG



MÜTZE

INFORMATION

VERKAUFSSTELLE



Ref. GORIDIAGER



Ref. M00195



Bezeichnung	Ref.
AUFBLASBARES ZELT DIAGER 3X3	M00174
WERBEBOGEN DIAGER	M00195
ISOMATTE DIAGER ZUR PERSÖNLICHEN GESTALTUNG	M00194
BANNER EIGNET DIAGER	GORIDIAGER
BANDEROLE DIAGER	B00503
TISCHDECKE DIAGER	M00187
POSTER DIAGER	D00320
POSTER BOOSTER PLUS	D00307
POSTER ULTIMAX 646	D00305
POSTER SPEEDUSTER	D00306



Ref. D00306



Ref. D00305



Ref. B00503

DRILL CENTER

EIN SPEZIFISCHER RAUM FÜR DIAGER-PRODUKTE

Das DRILL CENTER hat das Ziel, die Produkte in der Verkaufsstelle geographisch und visuell abzugrenzen. Das Konzept setzt sich aus mehreren Regalen zusammen, die einen Verkaufspool auf der Karte bilden; der Kunde sieht dann das gesamte DIAGER-Produktsortiment.



Bezeichnung	Ref.	Gencod
ECKREGAL	GONDCORNER	3336609008671
PLATTE FÜR ECKREGAL	M00193	3336609008688
FOLGEREGAL 1 M (MIT DEM KOPFTEIL NACH WAHL EINGEBEN)	GOND1001	3336609000033
LEUCHTKOPFTEIL REGAL 1000/1 (MIT NETZKABEL)	M00202	3336609009500
NETZKABEL FÜR LEUCHTKOPFTEIL	CORDON	3336600187528

Präsentationszubehör (Aufhängevorrichtung, Schaufenster, Platte usw.) identisch mit dem auf den hohen Regalen verwendeten. Regalboden gelb oder Verkleidung aus Materialbestand.

6 METER ZUBEHÖR


EIN KOMPLETTES SORTIMENT
AN ELEKTRO-HANDZUBEHÖR



REGALBESTAND KONZEPT

BOHREN SPEZIALIST

Planogramm inklusive Betonbohrung
und Zubehör Palette

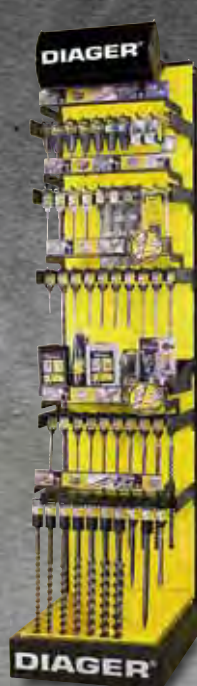

0.5 M BETON
SPEZIALIST



1 M BETON
SPEZIALIST



2 M BETON
SPEZIALIST



1 M HOLZPALETTE



1 M METALLPALETTE



1 M SCHRAUBEN UND SÄGEPALETTE

ZUSATZ
PALETTE



ALLGEMEINE BOHREN




ALLGEMEINE PRODUKTE

Planogramme Gesamtfamilien:
Betonbohrung, Metall, Holz Zubehör,
Sagen und Schrauben.



2 M ALLGEMEINE PALETTE,
ALLE PRODUKTE

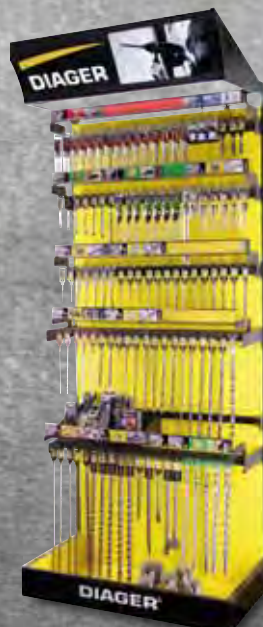

1 M ALLGEMEIN



2 M ALLEGEMEIN

REGALHINTERGRUND UNTERES REGAL



UNTERES REGAL INSEL VORNE-HINTEN, als Bausatz geliefert

Ermöglicht, sich in den „unteren“ Räumen des Selbstbedienungsbereichs zu positionieren. Präsentationszubehör (Aufhängevorrichtung, Schaufenster, Platte usw.) identisch mit dem auf den hohen Regalen verwendeten. Der Satz umfasst: 1 Sockel auf Rädern, 1 Metallaufbau zur Aufnahme von 2 Bodengittern. Möglichkeit zur Verkleidung der Gitter mit Materialbestand oder Gelb, magnetisiert (auf den Metallaufbau zu positionieren, Platz vorgesehen).

Bezeichnung	Ref.	Gencod
UNTERER REGALAUFBAU VORNE-HINTEN	M00188	3336609008312
KOPFTEIL MIT DIAGER-MARKE	M00189	3336609008329
ABNEHMBARE PLATTE DIAGER	M00190	3336609008336
REGALKOPF FÜR UNTERES REGAL	M00192	3336609008701

STÄNDER PROMO PERMANENTE



UNTERES REGAL INSEL VORNE-HINTEN, montiert geliefert

Um Ihre Verkäufe zu animieren, ein mobiles Möbelstück, das in den Regalkopf oder in die Mitte des Ladens gestellt werden kann. Produkteinsätze vorne und hinten auf Aufhängern und Platten. Festes Schaufenster mit Schlüsselverschluss. Mitgeliefertes Zubehör: 30 Aufhänger und 2 Platten. Kopfteil mit Marke zum Aufstellen.

Bezeichnung	Ref.	Gencod
STÄNDER PROMO PERMANENTE	M00161	3336609006035



VERKAUFS- ANIMATION



Bezeichnung	Ref.	Gencod
WERBUNG ULTIMAX	C00102	3336609006899
WERBUNG ASPIRATION	C00103	3336609006905
GEMISCHTE WERBUNG ULTIMAX/ASPIRATION	C00104	3336609006912

MÖBELLISTE

Bezeichnung	Ref.	Gencod	Visuelle
REGAL 1 ML (mit dem kopfteil nach wahl eingeben)	GOND1000	3336609000019	1
FOLGEREGAL 1 ML (mit dem Kopfteil nach Wahl eingeben)	GOND1001	3336609000033	-
REGAL 0,5 ML (mit dem kopfteil nach wahl eingeben)	GOND500	3336609000071	-
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR GOND1000/1 (Dazu kommt noch ein Band nach Wahl)	M00202	33366090009500	2
DIAGER-LEUCHTKOPFTEIL FÜR GOND500 (Dazu kommt noch ein Band nach Wahl)	M00203	33366090009975	3
KABEL FÜR BELEUCHTERTER HUT (Für jedes bestellte Leuchtkopfteil, müssen Sie das Kabel hinzufügen)	CORDON	3336600187528	4
DIAGERHUT FÜR GOND 1000/1	FR1000	33366090005472	6
DIAGERHUT FÜR GOND 500	FR500	33366090005373	7
SATZ UNTERER DISPLAYKASTEN MIT RÄDER	M00124	3336609004253	8
1M SCHWARZER BEHÄLTER	M00185	33366090008220	10
KASTEN FÜR STANDARD DISPLAY 1.33 M	M00127	3336609007322	-
GELB HINTERGRUND- BREITE 1M	TOLE	33366090009524	11
GELB PERFORIERTE HINTERGRUND - BREITE 1M	TOLEPERF	33366090008282	12
LAYOUT REGALHINTERGRUND 1M	M00145	33366090005731	13
AUFHÄNGEVORRICHTUN FÜR 20 DPPH GOND 1M	RAT1000DOUBLE	33366090002211	14
AUFHÄNGEVORRICHTUNG FÜR 10 EINH GOND 0.5	RAT500	33366090000088	16
HALTERUNG FÜR ABNEHMBARER AUFHÄNGER 1M (mit aufhänger M00151-2 eingeben, max 17)	M00150	3336609004468	17
HALTERUNG FÜR ABNEHMBARER AUFHÄNGER (mit aufhänger M00151-2 eingeben, max 26)	M00159	33366090005984	-
HALTERUNG FÜR ABNEHMBARER AUFHÄNGER 0.5 (mit aufhänger M00151-2 eingeben, max 10)	M00158	33366090005793	-
ABNEHMBARER DOPPELAUFHÄNGER	M00151	3336609004475	18
ABNEHMBARER EINZELAUFHÄNGER	M00152	3336609004482	19
DIEBSTAHSICHERUNG FÜR AUFHÄNGEVORRICHTUNG 1M	ANTIVOL1000	33366090002037	20
DIEBSTAHSICHERUNG FÜR AUFHÄNGEVORRICHTUNG 0,5 M	ANTIVOL500	3336609004291	-
DIEBSTAHSICHERUNG FÜR AUFHÄNGER	M00169	33366090006745	21
HALTERUNG PE 500 FÜR VERSTÄRKUNGSBARREN	SPE500	33366090000101	22
HALTERUNG FÜR KASSETTEN (mit 1 BAR1000 eingeben)	SCOFF	33366090000064	23
REGALBODEN 900MM VERSTELLBAR BREITE	M00167	33366090006141	24
REGALBODEN 1 M TIEFE 500	TAB1000500	33366090000163	25

Bezeichnung	Ref.	Gencod	Visuell
REGALBODEN 1250 MM VERSTELLBAR BRETITE	M00168	33366090006158	-
REGALBODEN 0.5 M TIEFE 400	TAB500400	33366090000170	-
BOX MIT 2 SCHUBLADEN (mit 2 BAR1000 eingeben)	M00170	33366090006806	26
KLEINES SCHAUFENSTER FÜR KASSETTEN 1M (mit 1 BAR1000 eingeben)	M00157	33366090005274	27
VERSTÄRKUNGSBARREN 1 M	BAR1000	33366090000057	29
VERSTÄRKUNGSBARREN 1,33M	BAR1300	33366090000125	-
VERSTÄRKUNGSBARREN 0,5 M	BAR500	33366090000095	30
KAROUSELL GESTELL (Dazu kommt noch X Aufhänger M00139)	M00129	3336609004352	31
BASIS FÜR KARUSSELL	M00130	3336609004369	32
POTENZ FÜR KARUSSELL. (geht in das Regal, dazu kommt noch 2 BAR1000)	M00137	3336609004376	33
AUSLEGER ZUR EINRICHTUNG AUF ZAHNLEISTE	M00204	3336609010476	33
DOPPELSCHUBLANDEN HALTER FÜR KARUSELL	M00113	33366090000620	34
HALTER FÜR REGALSTOP	STOPRAYON	33366090000149	35
AUFBAU PR24 (flach geliefert)	M00135	3336609007643	36
AUFHÄNGERVORRICHTUNG 6 AUFHÄNGER	M00101	33366090008640	37
DIAGER KOMMUNIKATIONS SATZ (Kopfteil + Seitenband)	M00107	33366090008657	-
MONOBLOCK-STÄNDER	M00171	33366090006844	-
STÄNDER MIT KABELVERBINDUNG CROSS-MARKETING	M00205	3336609010483	-
AUFHÄNGER FÜR KRONEN 1/2	M00122	3336609004338	41
AUFHÄNGER FÜR KRONEN 1 -1/4	M00123	3336609004345	42
AUFHÄNGER FÜR DIAMANTBLÄTTER (mit 1 BAR1000 eingeben für max.8)	M00118	3336609004307	43
DIEBSTAHSICHERUNG FÜR DIAMANTKRONEN	M00119	3336609004314	44
BEHÄLTER MIT ABNEHMBARER TRENNVOR- RICHTUNG (breite 500 mm x tiefe 500 mm)	M00197	33366090008909	-
HSS GESTELL FÜR THEKE	M00087	33366090000194	45
THEKENWERBUNG PLEXI (mit 2 platten geliefert)	C00085	33366090005397	46
AUFHÄNGER FÜR THEKENWERBUNG PLEXI (Max 9 pro Display)	C00087	33366090005670	47
WERBUNG DIPTYCHON FÜR KOFFER UND KASSETTEN	C00107	3336609007308	48
THEKENWERBUNG SDS-PLUS (48 ST.)	C00115	3336600201804	-
GESTREIFT TEPPICH	M00184	33366090008169	-

* Verfügbar in verschiedene Größen



1*

Hut



2




3



4



6



7

Oberer und Unterer Kasten



8



9*



10



26



13

Schaufenster



27

Regalböden



23



24*

Regalhintergrund



11



12

Aufhängevorrichtung



14



15



17*



16

Diebstahlsicherung



20*



21



43




44

Verstärkungsbarren und Aufhänger



29*



18



19



22


Thekendisplays



46



45



36



48



47



37

Spezial Bohrkronen



41



42

Verschiedenes




25



35

Karousel



31



33



34

ZU IHREM DIENST



ON LINE

Beratung, Bestellungen,
Kunden-dienst...
Der Kundendienst ist von
8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr




BAUSTELLENBEGLEITUNG

Unser Verkaufsförderungsteam
steht Ihnen bei technischen und
spezifischen Fragen Ihrer Kunden
an der Baustelle zur Seite.
Wir unterstützen Sie vor Ort bei
der Auswahl des am besten für Ihre
Anwendungen geeigneten Produkts
und bieten Ihnen Beratung und
Werkzeugdemonstrationen an.



PRODUKTEXPERTISE

DIAGER stellt Ihnen alle
menschlichen und technischen
Mittel zur Verfügung.
Rolle der DIAGER Experten :
Produktproblemstellungen
analysieren.
Lösungen liefern.
Einsatz auf den Baustellen.



SCHULUNG

Die fachliche Kompetenz ist die
Grundlage unseres gemeinsamen
Erfolgs, daher verpflichtet sich
DIAGER, Ihre Mitarbeiter
perfekt mit den Bohrung
Befestigungstechniken vertraut
zu machen. Unsere Teams vor
Ort sind für Sie da und begleiten
Sie bei der täglichen Arbeit durch
Beratung und theoretische und
praktische Schulungen.

Diager reserviert der Verkauf seiner Produkte ausschliesslich an Verteiler und
Grosshandel, wie nach seinen Verkaufskonditionen genannt und nach Artikel des
Handelsrechtes L 441-7. Die Angaben dieses Kataloges sind Erschönigungszeitlich
Aktuell und können zeitlich überschrieben und verändert werden.
Die Abbildungen sind ohne Gewähr.

Für unsere Kataloge, verwenden wir ausschliesslich PEFC-zertifiziertes Papier.



Finden Sie alle
unsere Videos
auf

You Tube

Sehen Sie unsere Videos und
entdecken Sie alle Funktionen
unserer Produkte und Ihre Stärken.
Besuchen Sie uns auf www.youtube.com/DiagerTerrain.

SIE FINDEN UNS AUF DEN SOZIALEN NETZEN



FOLGEN SIE UNS!

INSTAGRAM

@diager_official

FACEBOOK

facebook.com/diagersas/

LINKEDIN

linkedin.com/company/diager/





DIAGER®

HERSTELLER VON PROFESSIONELLEN WERKZEUGE

FOLGEN SIE UNS !



INSTAGRAM

@diager_official



FACEBOOK

facebook.com/diagersas



LINKEDIN

linkedin.com/company/diager



YOUTUBE

youtube.com/diager

Rue Henri Moissan
BP 90149
39802 POLIGNY Cedex 2
FRANCE

Tel. +33 (0)3 84 73 74 75

Fax +33 (0)3 84 73 74 76

contact@diager.com